


P320

Az intelligens mozgásérzékelő technológiával működő P320 képes az embereket és a járműveket más tárgytól megkülönböztetni. Arról kap riasztást, ha gyanús személy, illetve jármű tartózkodik a háza vagy üzlete közelében. A pókok vagy a szélben hajladozó fák által kiváltott riasztások már a múlté. A 2560x1920 képpontos, nagy felbontású P320 biztonsági IP-kamerával a legapróbb részleteket is megjelenítő, kristálytisza videók készíthetők. A beépített mikrofonnal az extra biztonság érdekében a környezeti hangok is rögzíthetők.

1. Műszaki adatok

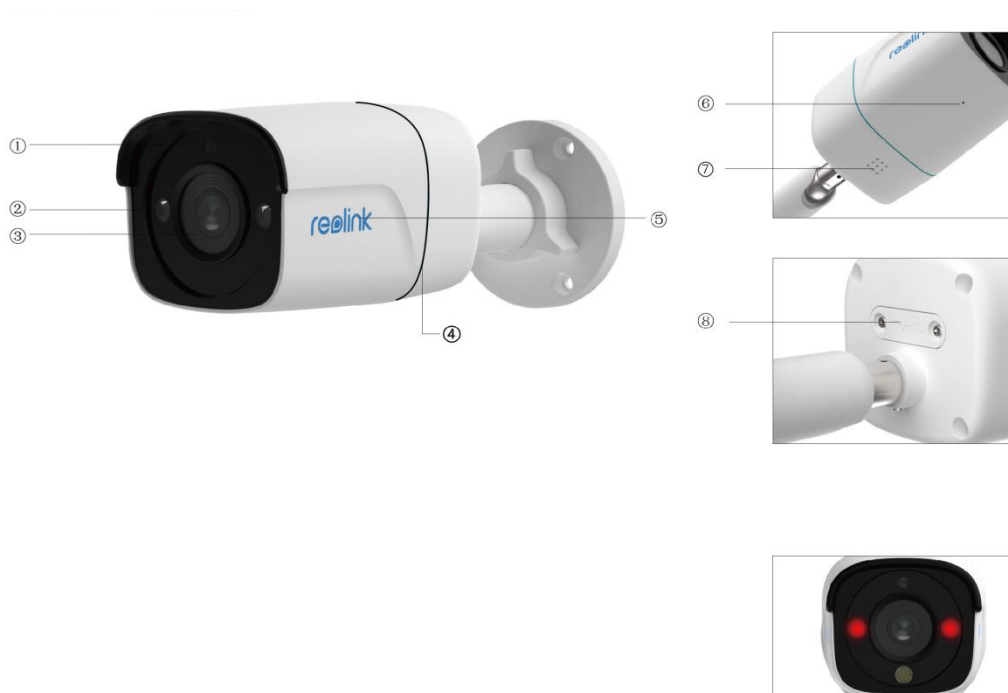

1	Napfényérzékelő
2	Infravörös LED-ek
3	Objektív
4	Vízhatlan szigetelés
5	Logó

6	Beépített mikrofon
7	Hangszóró
8	microSD-kártyanyílás



1	Tápellátás
2	Alaphelyzetbe állító gomb
3	Hálózat
4	Vízálló fedél

2. Beállítás és telepítés

Kamera beállítása

A doboz tartalma

Megjegyzés: A csomag tartalma a különböző verziók és platformok függvényében változhat és frissülhet, az alábbi információk csak tájékoztató jellegűek. A csomag tényleges tartalmára pedig a termékértékesítési oldalon található legfrissebb információk vonatkoznak.

P320



P320



1 m-es hálózati
kábel*1



Megfigyelést jelző
matrica*1



Gyors üzembe
helyezési útmutató*1



Szerelősablon *1



Csavarcsomag*1




Vízálló fedél *1

Csatlakoztatási ábra

A kezdeti beállítás előtt kövesse az alábbi lépéseket a kamera csatlakoztatásához.

1. Csatlakoztassa a kamerát Ethernet-kábelrel egy PoE-jelfeladóhoz.
2. A tápadapter segítségével kapcsolja be a PoE-jelfeladót, és csatlakoztassa a routerhez.

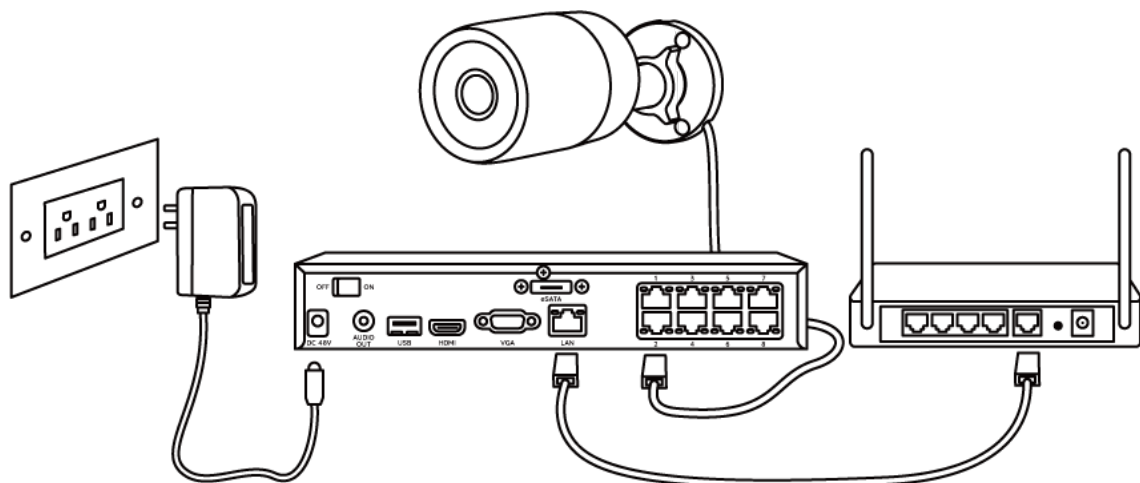


Megjegyzés: A kamera tápellátása PoE-switch, PoE-jelfeladó, Reolink PoE NVR vagy (külön kapható) 12 V-os egyenáramú tápadapter segítségével biztosítható.

Kamera beállítása az alkalmazással

Itt található egy útmutató a kamera Reolink alkalmazással való kezdeti beállításához.


1. lépés Koppintson a jobb felső sarokban található  ikonra.

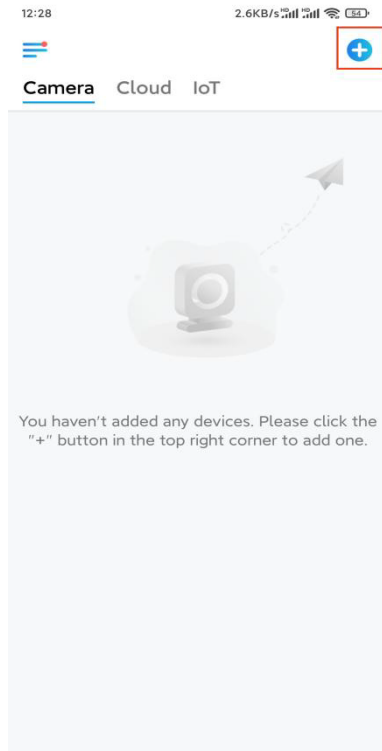


Megjegyzés: Ha az alkalmazás Settings (Beállítások) oldalán bekapcsolta a **Eszköz automatikus hozzáadása** opciót, a **Devices (Eszközök)** oldalon koppintson erre az eszközre, és lapozzon közvetlenül a **3. lépésre**.

2. lépés Olvassa be a kamera hátoldalán található QR-kódot. Ha sötét környezetben állítja be a kamerát, a **Light (Világítás)** lehetőségre koppintva bekapcsolhatja a világítást.


Ha a telefon nem reagál, koppintson az **Input UID/IP (UID/IP megadása)** lehetőségre, majd kézzel írja be az UID-t (a kamera QR-kódja alatt található 16 számjegyű karaktorsor). Ezután koppintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

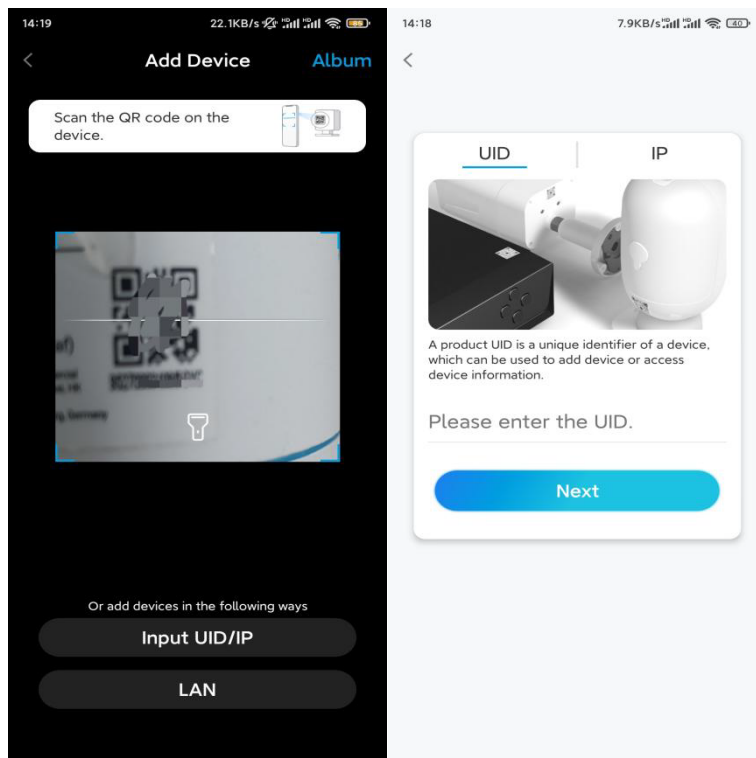


3. lépés Hozzon létre bejelentkezési jelszót a kamerához. Ezután koppintson a **Next** (Következő) lehetőségre.

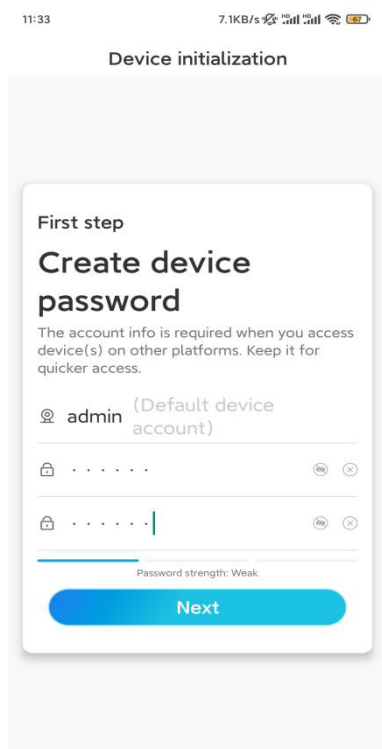

4. lépés Nevezze el a kamerát. Ezután kattintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

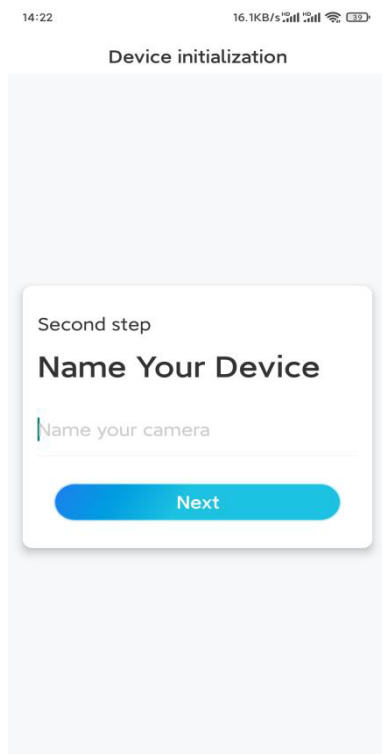


5. lépés Az inicializálás befejeződött! Elkezdheti az élő megtekintést.

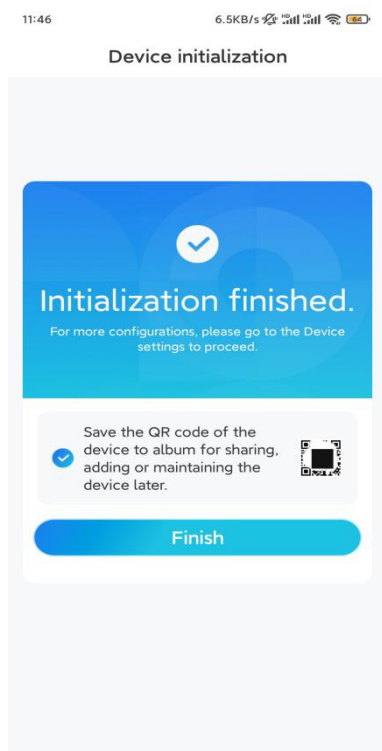


A kamera telepítése

A kamera telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés Fúrjon lyukakat a rögzítőfurat-sablonnak megfelelően.

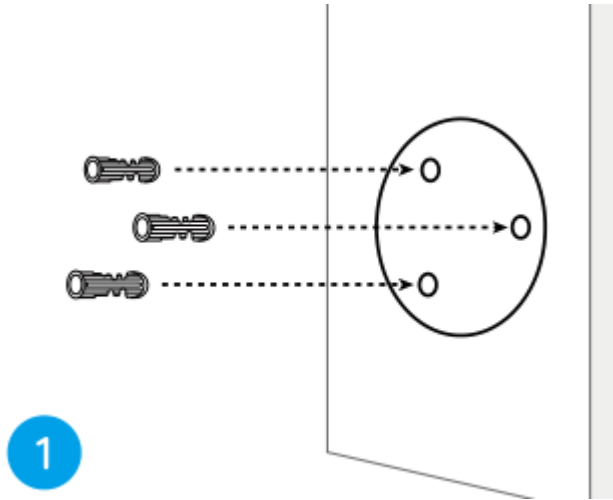

2. lépés A csomagban található rögzítőcsavarok segítségével szerelje fel a rögzítőalapot.

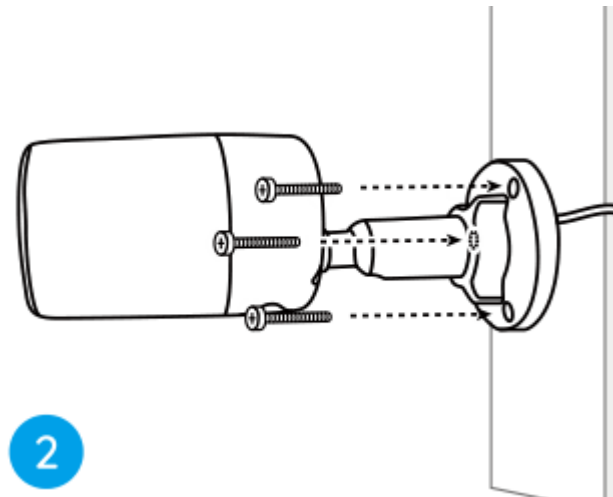


Megjegyzések:


Vezesse át a kábelt a rögzítőalap kábelhornyán.

A wifikamera jobb wifikapcsolata érdekében ajánlott függőlegesen vagy vízszintesen felszerelni az antennákat.

3. lépés az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva lazítsa meg a biztonsági tartón található beállító csavart, és az ideális kép biztosításához forgassa el a kamerát.

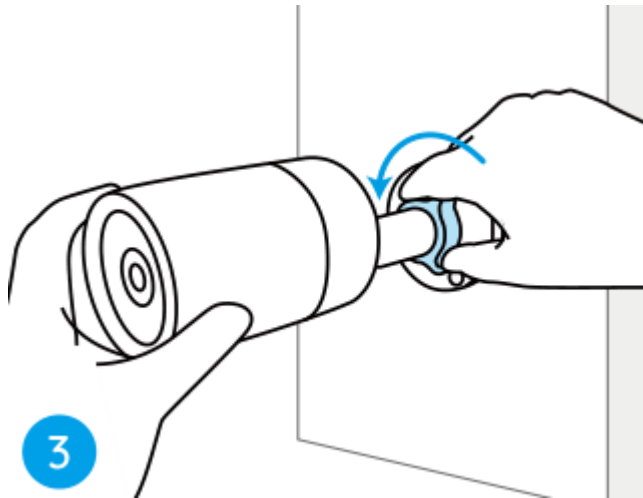

4. lépés A kamera rögzítéséhez forgassa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba.

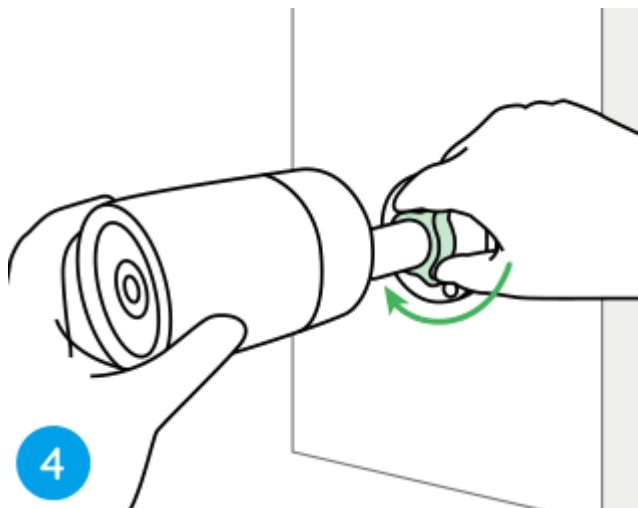

Megjegyzés: Ha a kamerának van egy beállító csavar nélküli másik rögzítése is, a mellékelt imbuszkulccsal lazítsa meg a beállító csavart, és a szög beállításához az alábbi ábra szerint forgassa el a kamerát.

