

Elektromos autó töltő

—— LX30

Használati útmutató

1. Bevezetés

Az LX30 sorozatú AC töltő elektromos járművekhez lett tervezve. Támogatja a plug and play töltést, a kártyás fizetést és az alkalmazásból indított töltést. A termék széles körben alkalmazható lakóparkokban, bevásárlóközpontokban, irodaházakban és parkolóknak. Különböző nagy, közepes és kis elektromos jármű töltőállomásokon is telepíthető, hogy kényelmes és biztonságos töltési szolgáltatásokat nyújtson az elektromos jármű tulajdonosok számára.

2. Munkakörnyezet

Üzemi hőmérséklet: $-25^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$;

Tárolási hőmérséklet: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

Maximális magasság: $<2000\text{ m}$

Működési páratartalom: $5\% \sim 95\%$, nem lecsapódó


3. Termék ábrázolása és interfész leírása

3.1. A töltő külső megjelenése



Ábra. 1. Általános megjelenés

3.2. Az elektromos jármű töltőjének külső méretei

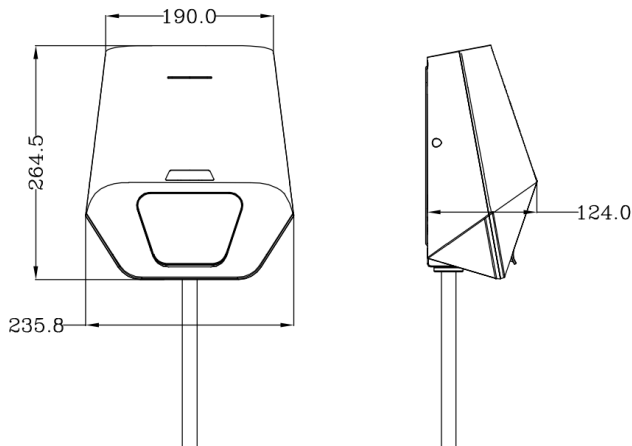

Ábra. 2. A töltő méretrajza

(Mértékegység: mm)

4. Telepítési módszerek

A töltő telepítése előtt kérjük, olvassa el a 9. lépést a készülék névleges áramának beállításához.


4.1. Telepítési módszer

1. Távolítsa el a töltő hátoldalán található rögzítőlapot, és fúrjon a falra a rögzítőlapon lévő furatoknak megfelelő helyekre.
2. Helyezzen műanyag tipliket a furatokba a rögzítőcsavarok számára.
3. Illessze a rögzítőlapot a furatokhoz, és rögzítse a falhoz M5*30-as rögzítőcsavarokkal.
4. Illessze a töltő fő egységét a rögzítőelemhez, és szerelje fel a rögzítőlapra.

Húzza meg az M5*10-es gépi csavarokat, és csatlakoztassa a vízálló védőburkolatokat.

5. Csatlakoztassa a vezetékeket a hálózathoz a sorkapocs sorrendjének megfelelően.


A telepítés befejeződött.

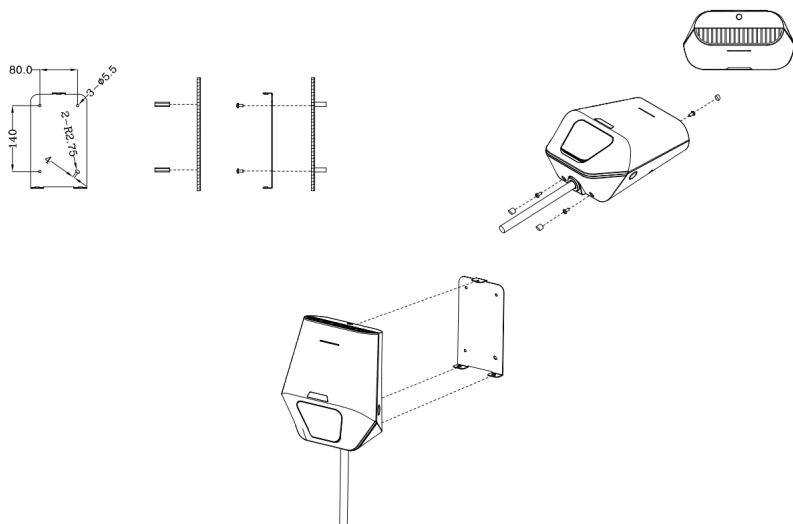

Ábra. 3 A fali töltő telepítési rajza

4.2 A töltő bemeneti tápellátási csatlakozója

3 FÁZIS

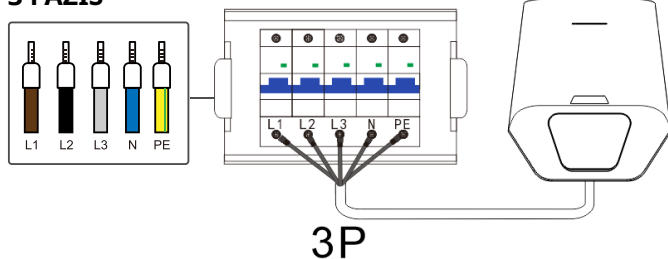


Ábra. 4 A töltő bemeneti tápellátási csatlakozója

Csatlakoztassa a töltőhöz konfigurált bemeneti kábelt a megfelelő csatlakozóhoz az azonosításnak megfelelően: A háromfázisú 400V az L1, L2, L3, N és PE pontokhoz csatlakozik. Tipp: Válassza ki a bemeneti kábel specifikációját a használt töltő maximális áramfelvételének megfelelően: 16 A-es töltőhöz 2,5 mm²-es kábel szükséges; 32 A-es töltőhöz 6 mm²-es kábel szükséges.

5. A töltő EV felépítése és elektromos kapcsolási rajza

A töltőállomás fő áramköre tartalmazza a bemeneti kábelt, a fő töltésvezérlő panelt és a töltési interfész csatlakozóját. A segédáramkör tartalmaz egy működési állapotjelzőt, amely opcionálisan felszerelhető kártyaolvasóval vagy kommunikációs modullal.

A töltő tápegysége túlterhelés, rövidzárlat, mérési és szivárgási védelemmel rendelkezik, és szabályozza a töltés kimenetének be- és kikapcsolását. A töltő fő panelje rendelkezik töltési mód választóval, ember-gép interfésszel, valamint jelzőlámpával, amely a „kész”, „töltés” és „teljes” állapotot jelzi. A csatlakozó biztosítja az elektromos járműhöz való csatlakozást, reteszelő szerkezettel és a helytelen működést megakadályozó funkcióval.

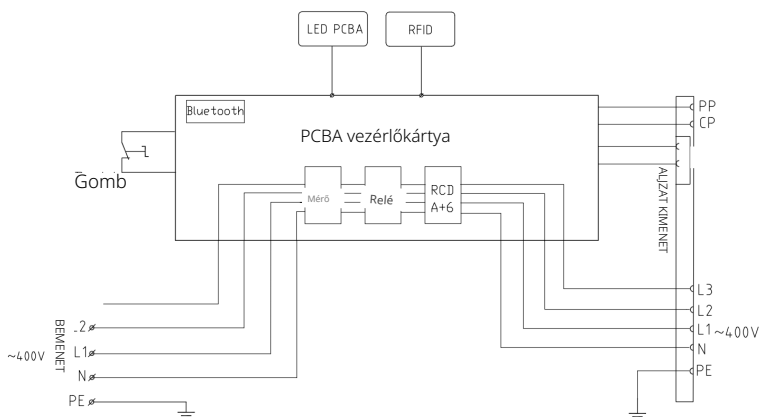

Ábra. 5. Háromfázisú AC rendszer vázlata

6. Műszaki paraméterek




Specifikációk	Model	LX30
Általános adatok	Termék neve	LX30 EV AC TÖLTŐ
	Ház anyaga	PC+ABS műanyag ház
	Útvonalválasztási mód	Alsó bemeneti vezeték, alsó kimeneti vezeték
	Töltő interfész	Töltőcsatlakozó
	Külső méretek	264,5*235,8*124mm
	Súly	5,5 kg
	Bemeneti feszültség	230V/400V AC háromfázisú, öthuzalos rendszer (L1 fázis, L2 fázis, L3 fázis, nullavezető, PE)
	Bemeneti áram	32A MAX
	Bemeneti frekvencia	50Hz/60Hz

Elektro- mos jellemzők	Maximális teljesítmény	3 fázisú 22 kW
	Kimeneti feszültség	230V/400V AC
	Kimeneti áram	32A MAX
	Teljesítmény készenléti módban	≤ 10W
	Szabvány	EN IEC 61851-1:2019
	MTBF	100 000 óra
Működési környezet	Telepítési hely	Beltéri/Kültéri
	Üzemi hőmér- séklet	-25°C - + 40°C
	Üzemi páratartalom	5%~95%
	Magasság	<2000m
Védelem	IP védettségi fokozat	IP66
	Alacsony feszültség el- leni védelem	Igen
	Túláramvédelem	Igen
	Szivárgás elleni védelem	Igen
	Rövidzárlat elleni védelem	Igen
	Túlmelegedés elleni védelem	Igen

	Villámvédelem	Igen
Kezelés	LED világítás	Igen
	RFID	Csak RFID modell esetén érhető el
	töltőcsatlakozó zár	Igen
	Alkalmazás	Csak APP modell esetén érhető el

1. táblázat: Műszaki paraméterek

7. Töltési állapotjelző

Töltés állapota	Jelzőfény állapota	Ikona
Töltés állapota	Folyamatosan zölden világít	
Töltésre foglalta	Zölden villog	
Csatlakoztatva	Zölden lélegző üzemmód	
Töltés folyamatban	Zölden görgető üzemmód	
Töltés befejeződött	Görgető üzemmód szüneteltetve	
Hibás működés	Pirosan villog	

Ábra. 6. A töltő állapotjelzőjének színes diagramja

A villogó piros fény a következő hibatípusokat jelzi:

A piros fény villanásainak száma	1	Hibás működés
	2	Alacsony feszültség
	5	Túlfeszültség
	6	Rövidzárlat elleni védelem
	7	Szivárgás elleni védelem / Szivárgás önellenőrzési hiba
	8	1 Túl magas hőmérséklet 1
	9	2 Túl magas hőmérséklet 2
	10	CC Hiba
	11	Vészleállítás

2. táblázat: Hibák listája

A túláramvédelmi, rövidzárlatvédelmi és szivárgásvédelmi hibák a hiba elhárítása után sem teszik lehetővé a töltés folytatását, csak a töltődugó csatlakoztatása és újbóli leválasztása után szüntethetők meg. Más hibák esetén a töltődugó csatlakoztatása és leválasztása nem szükséges, a töltés a hiba elhárítása után automatikusan folytatódik.

8. Használati útmutató

Válasszon a használt töltő típusának megfelelő indítási módot:

Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőhöz és az autóhoz. Amikor a töltő jelzőfénye zölden világít és villogni kezd, az azt jelenti, hogy a töltő készen áll a töltésre.





EVSEMaster

iOS

Android



Szkennelje be az EVSEMaster
alkalmazás letöltéséhez




Ábra. 8. Gombos változat

1. Ellenőrizze, hogy a töltő csatlakoztatva van-e a hálózathoz.
2. Csatlakoztassa az elektromos járművet a töltőhöz az elektromos jármű töltőkábelével.
3. Amikor a jelzőfény világoszöldre vált, a töltő használatra kész.
4. Indítsa el a töltést a mobilalkalmazás segítségével.
5. Egyszerűen fejezze be a töltési folyamatot a mobilalkalmazásban, ezáltal a töltőcsatlakozó kiold, lehetővé téve annak biztonságos eltávolítását.
6. A töltés befejezéséhez először állítsa le a töltést az autóban vagy az autó alkalmazásán keresztül.

Ez a művelet kioldja a töltőt, lehetővé téve a töltőkábel zökkenőmentes eltávolítását a járműből, és megakadályozza, hogy mások véletlenül megszakítsák a töltést, ha a töltő oldalán lévő gombot nyomják meg, miközben az autó tulajdonosa nincs a közelben.

9. Használati figyelmeztetések

- Az utasítások be nem tartása veszélyes lehet!
- A töltőt csak akkor szabad használni, ha annak műszaki állapota megfelelő és biztonságos.
- Győződjön meg róla, hogy gyermekek nem férhetnek hozzá a töltőhöz!
- A töltőt pirotechnikai anyagoktól, portól és korrozív anyagoktól távol helyezze üzembe!
- A töltő nagyfeszültséggel működik, ezért a töltés során fokozottan ügyeljen a biztonságra!
- Műszaki hiba esetén áramütés veszélye áll fenn, ami akár halálos is lehet. Áramszünet esetén a tápellátást le kell választani;
- Töltés közben ne szerelje szét a töltőt.
- Ha a töltő baleset miatt blokkolja a töltőcsatlakozót, kapcsolja ki az áramellátást, és a 12. ábrán látható módon egy kis csavarhúzóval erővel tolja felfelé a reteszelő nyelvet, majd kézzel kioldhatja.

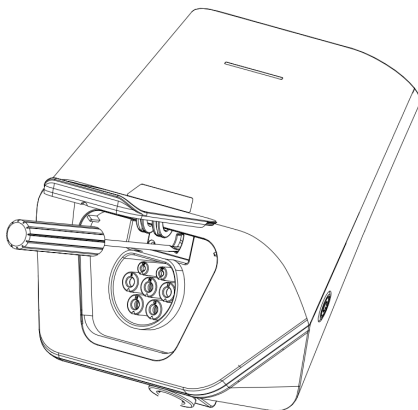

Ábra. 9 A töltőcsatlakozó kézi kioldása

10. Karbantartás

A termék gyári csomagolásban kerül forgalomba. Szállítás közben kerülje az erős ütések és az ütközések, hogy elkerülje a termék külső csomagolásának sérülését. A terméket -40°C és $+70^{\circ}\text{C}$ közötti környezeti hőmérsékleten, és legfeljebb 95%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. A környezeti levegő nem tartalmazhat savakat, lúgokat, illetve egyéb korrozív és robbanásveszélyes gázokat, továbbá védeni kell az esőtől, hótól, szélről és homoktól.

11. Óvintézkedések

- ◆ Az utasítások be nem tartása veszélyt okozhat! Rendszeresen ellenőrizze, hogy a töltő nem mutat-e látható sérüléseket. Sérült töltő használata esetén áramütés veszélye áll fenn.
- ◆ Gondoskodni kell arról, hogy minden védőberendezés folyamatosan rendelkezésre álljon, és rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő működésüket.
- ◆ Földzárlat esetén feltételezni kell, hogy az alapvezeték feszültség alatt van. Miután meggyőződött arról, hogy a rendszerben nincs nagyfeszültség, ellenőrizze a töltőt.
- ◆ A telepítőknek és felhasználóknak be kell tartaniuk az érvényes szabályokat és előírásokat a saját és a berendezés biztonsága érdekében.
- ◆ A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy megfelelően földelték-e a szűkségtelen balesetek elkerülése érdekében.
- ◆ Minden olyan szerszámot, amely nem igényel szabadon lévő fém alkatrészeket, szigetelni kell annak érdekében, hogy a szabadon lévő fém alkatrészek ne érintkezhessenek a fémvázal.
- ◆ Semmilyen körülmények között se kísérelje meg önállóan módosítani, javítani vagy cserélni az alkatrészeket.
- ◆ Biztosítani kell a töltők hosszú élettartamát és stabil működését. A munkakörnyezet legyen a lehető legtisztább, hőmérséklet-szabályozott és állandó páratartalmú. Tilos a töltőt illékony gázok vagy gyúlékony légkör jelenlétében használni.
- ◆ A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség, frekvencia, megszakítók és egyéb feltételek megfelelnek a specifikációknak.
- ◆ Ezt a terméket kizárólag felhatalmazott személyzet telepítheti.
- ◆ A termék használata előtt ellenőrizze, hogy az megfelel-e a helyi jogszabályi követelményeknek.
- ◆ A függő csatlakozó szükséges magassága 0,4-1,5 m a talajszint felett.

Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók

A készülék használatával kapcsolatos minden információ a használati útmutatóban található. Mielőtt használni kezdené, ismerkedjen meg a használati útmutató tartalmával, és tartsa be az abban foglaltakat.

Használat előtt kérjük, olvassa el az alábbi információkat is:

Használattal kapcsolatos figyelmeztetések

1. Elektromos biztonság:

- Kizárólag a jármű gyártójának szabványai és a helyi előírásoknak megfelelő kábeleket és töltőket használjon.
- Ne használjon sérült kábeleket vagy töltőket (pl. látható szigetelési sérülések, deformált dugók).

- Győződjön meg arról, hogy a töltés helyén lévő elektromos hálózat alkalmas az ilyen típusú eszközök használatára.

2. Túlmelegedés veszélye:

- Ne használjon kábeleket és töltőket rosszul szellőző helyeken vagy extrém hőmérsékleti körülmények között.
- Szakítsa meg a töltést, ha a dugóknál vagy a vezetékeknél túlzott felmelegedést észlel.

3. Védelem külső hatások ellen:

- Kerülje a kábelek és töltők érintkezését vízzel, olajjal vagy más folyadékkal, kivéve, ha vízállónak vannak minősítve (pl. IP65 szabványnak megfelelnek).

- Ne használja a tartozékokat olyan helyeken, ahol nagy a forgalom, és fennáll a mechanikai sérülés veszélye.

4. Biztonságos használat közterületen:

- Közterületen történő töltéskor ügyeljen arra, hogy a kábel megfelelően legyen elhelyezve, elkerülve a botlásveszélyt a gyalogosok számára.

- Kizárólag tanúsított, a biztonsági előírásoknak megfelelő nyilvános töltőket használjon.

5. Kompatibilitás:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a kábel vagy töltő kompatibilis-e az Ön járműmodelljével és a kiválasztott töltési szabvánnyal (pl. 1-es típus, 2-es típus, CCS, CHAdeMO).

Információk a helyes használatához

1. Csatlakoztatás és leválasztás:

- A kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a töltő és a jármű ki van kapcsolva.

- Először a töltőkábel töltőoldali végét csatlakoztassa, majd a járműoldali végét. A leválasztás fordított sorrendben történjen.

- A leválasztás során ne rángassa a kábelt – a dugaszokat a gyártó utasításainak megfelelően használja.

2. Tárolás:

- A töltés befejezése után a kábeleket és a töltőket száraz helyen tárolja, lehetőleg erre a célra kialakított tárolóban.

Ügyeljen arra, hogy a kábelek ne legyenek megtörve vagy túlzottan meghajlítva, mert ez a belső vezetékek sérüléséhez vezethet.

3. Karbantartás:

Rendszeresen ellenőrizze a kábelek és a dugók állapotát, különös figyelmet fordítva a kopás, korrózió vagy mechanikai sérülés jeleire.

A készülékeket száraz, puha törlőkendővel tisztítsa – kerülje az agresszív vegyi anyagok használatát.

4. Biztonságos otthoni töltés:

A háztartási elektromos hálózatot a jármű rendszeres töltésének megkezdése előtt egy minősített villanyszerelőnek ellenőriznie kell.

- Hordozható töltők használata esetén győződjön meg arról, hogy azok dedikált, földelt aljzathoz vannak csatlakoztatva.

5. Töltési szabályok:

- Ne hagyja a járművet a töltőre csatlakoztatva a szükségesnél hosszabb ideig.

- Kísérje figyelemmel a töltési folyamatot, különösen nagy teljesítményű eszközök használatakor.

További óvintézkedések

● Környezetvédelem:

- A használt vagy sérült kábeleket és töltőket a helyi elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően adja le újrahasznosító helyen.

- Kerülje az elektromos tartozékok háztartási hulladékba dobását.

● Adatbiztonság (okos töltők esetén):

- Amennyiben a töltő okos funkciókkal rendelkezik (pl. mobilalkalmazás támogatás), győződjön meg róla, hogy személyes adatai megfelelően védettek.

- A kibert biztonsági kockázatok elkerülése érdekében rendszeresen frissítse a készülék szoftverét.



Zakres możliwości ładowania urządzeń radiowych
i kompatybilnych ładowarek

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Nanjing SHENQI Electronic Technology co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a Besen LX 30 APP típusú elektromos autó töltő megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU -megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://files.innpro.pl/besen>

A gyártó címe: 2F BLDG4 MINGHUI INNOVATION PARK NO9 WEST ZHONGXING ROAD LISHUI DISTRICT NANJING, JIANGSU

Rádiófrekvencia: 2400MHz~2483.5MHz
Maximális rádiófrekvencia-teljesítmény: 16±2dBm

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelvnek megfelelően megjelölt, használt elektronikai berendezéseket tilos más kommunális hulladékkal együtt elhelyezni. Az ilyen berendezések szelektív gyűjtés és újrahasznosítás alá esnek a kijelölt gyűjtőpontokon. A megfelelő hulladékkezelés biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatásokat. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékkezelésre vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről részletes tájékoztatást a helyi önkormányzatnál, a hulladékkezelő vállalatnál vagy abban az üzletben kaphat, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítésű irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre vonatkoznak, meghatározva azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell tární és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A forgalmazó/gyártó garanciális feltételeiről részletes információk a <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> weboldalon érhetők el.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) saját hatáskörben, vagy a felhasználó költsége és mértékében szakosodott szervizpontokon. Amennyiben a használati útmutató nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus vagy szervizkarbantartási műveletekről, rendszeresen, legalább henteente egyszer értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését az új termék fizikai állapotához képest. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket kell tenni. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elmulasztása és az eltérő állapot észlelésekor történő azonnali reakció hiánya a termék tartós károsodásához vezethet. A garancia nem vonatkozik a hanyagságból eredő károkra.

Importőr:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Felelős szervezet:

Név: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Cím: CASTELLANA 9144, 28046 Madrid, Spanyolország
e-mail: compliance.gavimosa@outlook.com

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------