



PRO Sorozat

LCD-monitor

PRO MP275QPDG (3PC8)

Felhasználói útmutató

Tartalomjegyzék

Első lépések	3
A csomag tartalma.....	3
A monitorállvány felszerelése.....	4
A monitor beállítása.....	6
A monitor áttekintése.....	7
Eszközök csatlakoztatása Daisy Chain használatával.....	10
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez.....	11
OSD beállítás	12
Navi Key (Navi gomb)	12
Gyorsgomb	12
OSD-menük	13
Professional (Professzionális).....	13
Image (Kép).....	16
Input Source (Bemeneti forrás).....	17
PIP/PBP.....	18
Navi Key (Navi gomb)	19
Settings (Beállítás).....	19
Műszaki adatok.....	21
Előre beállított kijelzőmódok.....	23
Hibaelhárítás	28
Biztonsági utasítások.....	29
TÜV Rheinland tanúsítás.....	31
ENERGY STAR-hitelesítés.....	31
Hatósági megjegyzések.....	32

Átdolgozás

V1.0, 2024/12

Első lépések

Ez a fejezet a hardver üzembe helyezésével kapcsolatos tudnivalókat mutatja be. Eszközök csatlakoztatása közben ügyeljen arra, hogy megfelelően tartsa az eszközöket, és a statikus elektromosság elkerülése érdekében használjon földelést biztosító csuklószorítót.

A csomag tartalma

Monitor	PRO MP275QPDG
Dokumentáció	Gyors üzembehelyezési útmutató
Tartozékok	Talp (egy vagy több) csavarral
	Talpállvány (egy vagy több) csavarral
	Fali konzol(ok) csavar(ok)kal
	Tápkábel
	Webkamera magánszféra-zár
Kábelek	Nagy sebességű HDMI™-kábel (opcionális)
	USB C típusú-kábel (opcionális)
	USB upstream kábel (opcionális)
	(Type-B USB Upstream aljzathoz)




Fontos

- Ha a csomagban lévő tételek bármelyike sérült vagy hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy azzal a hellyel, ahol a terméket megvásárolta.
- A csomag tartalma országonként és modellenként eltérő lehet.
- A mellékelt tápkábel kizárólag ehhez a monitorhoz való és nem szabad más termékekkel használni.


A monitorállvány felszerelése

1. Hagyja a monitort a habszivacs védőcsomagolásában. Illessze az állvány szerelőkonzoltját a monitoron lévő rovátkához.
2. Húzza meg az állvány szerelőkonzoltjában lévő csavarokat.
3. Csatlakoztassa a talpat az állványhoz, és húzza meg a talphoz tartozó csavart a talp rögzítéséhez.
4. Győződjön meg arról, hogy az állványszerelvény helyesen van felszerelve, mielőtt felállítaná a monitort.

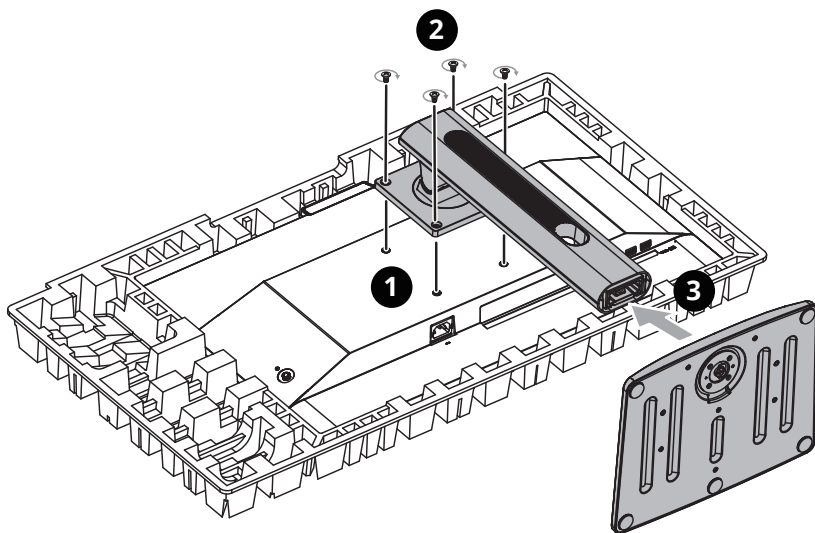


Fontos

- Helyezze a monitort egy puha, biztonságos felületre, nehogy a kijelzőpanel megkarcolódjon.
- A kijelzőpanelen ne használjon éles tárgyakat.
- Az állványkonzol felszerelésére való rovátka fali szerelőknizzal is használható. A megfelelő fali szerelőkészletet illetően érdeklődjön a viszonteladónál.
- Ez a termék NEM tartalmaz védőfóliát, amelyet a felhasználónak el kell távolítania! A termék mechanikai sérülései, beleértve a polarizáló fólia eltávolítását is, befolyásolhatják a garanciát!



- Ez a monitor opcionális VESA-szerelőlemezzel rendelkezik, így a felhasználók rugalmasan felszerelhetik mini PC-jüket, ha kívánják.

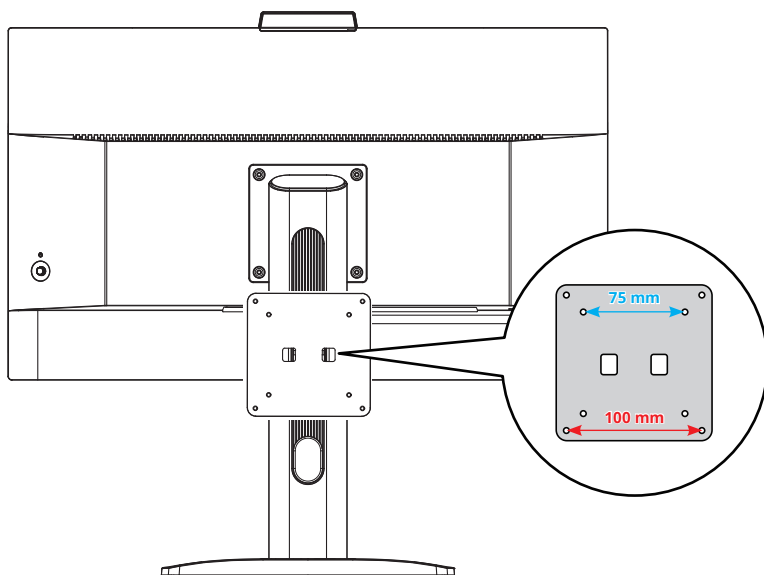





A monitor beállítása

Ez a monitor a kényelmes megtekintés jegyében lett megtervezve különféle beállítási lehetőségekkel.




Fontos



Ügyeljen arra, hogy a monitor beállítása közben ne nyomja meg a kijelzőpanelt.

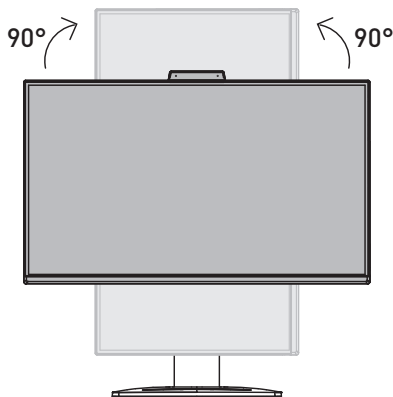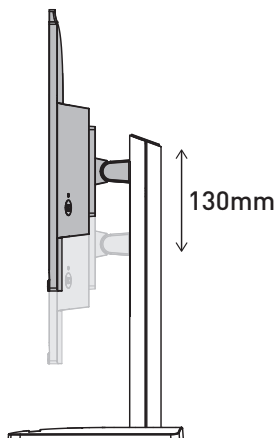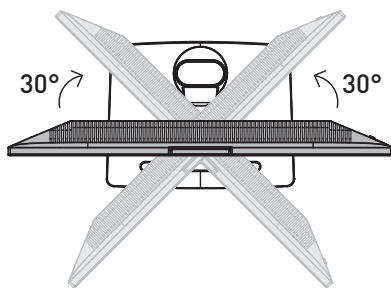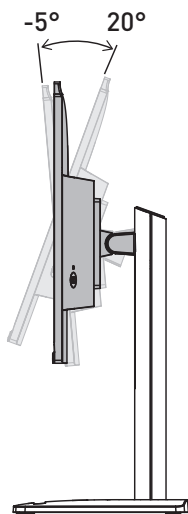

A monitor áttekintése

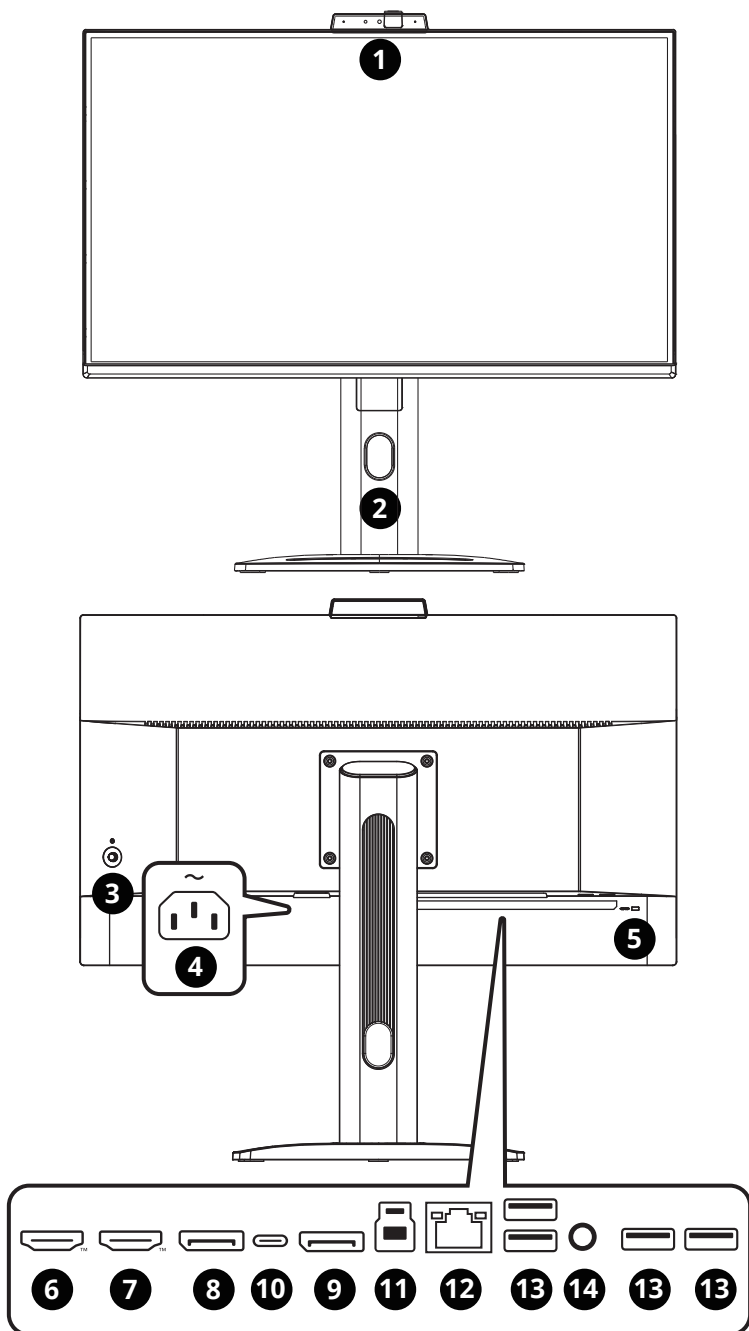

1	Webkamera magánszféra-zár
2	Kábelvezető nyílás
3	Power Button (Főkapcsoló) és Navi Key (Navi gomb)
4	Tápcsatlakozó aljzat
5	Kensington zár
6	HDMI™-csatlakozó HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Támogatja a HDMI™ CEC, 2560x1440@100Hz felbontást a HDMI™ 2.0b szabványban meghatározottak szerint.  Fontos <i>Az optimális teljesítmény és kompatibilitás érdekében kizárólag HDMI™ logóval tanúsított HDMI™ kábelt használjon a monitor csatlakoztatásához. A részleteket lásd: https://www.hdmi.org/resource/cables.</i>
7	HDMI™-csatlakozó HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Támogatja a 2560x1440@100Hz felbontást a HDMI™ 2.0b szabványban meghatározottak szerint.  Fontos <i>Az optimális teljesítmény és kompatibilitás érdekében kizárólag HDMI™ logóval tanúsított HDMI™ kábelt használjon a monitor csatlakoztatásához. A részleteket lásd: https://www.hdmi.org/resource/cables.</i>
8	DisplayPort (Bemenet) Támogatja a 2560x1440@100 Hz felbontást a DisplayPort 1.2a szabványban meghatározottak szerint.
9	DisplayPort (Kimenet) Támogatja a 2560x1440@60 Hz felbontást a DisplayPort 1.2a szabványban meghatározottak szerint.

10	USB C típusú aljzat Ez az aljzat támogatja a DisplayPort Alternate (DP Alt) módot, és legfeljebb 20V/4,9A (98W) tápfeszültség leadását. Fontos A USB-C jelforrásnak és a kábelnek támogatnia kell a DisplayPort Alternatív módot, hogy a monitorra történő videokimenet lehetővé váljon.	<table><tr><th>USB C típusú tápellátás</th></tr><tr><td>5 V / 3 A (15 W)</td></tr><tr><td>9 V / 3 A (27 W)</td></tr><tr><td>12 V / 3 A (36 W)</td></tr><tr><td>15 V / 3 A (45 W)</td></tr><tr><td>20 V / 4,9 A (98 W)</td></tr></table>	USB C típusú tápellátás	5 V / 3 A (15 W)	9 V / 3 A (27 W)	12 V / 3 A (36 W)	15 V / 3 A (45 W)	20 V / 4,9 A (98 W)										
USB C típusú tápellátás																		
5 V / 3 A (15 W)																		
9 V / 3 A (27 W)																		
12 V / 3 A (36 W)																		
15 V / 3 A (45 W)																		
20 V / 4,9 A (98 W)																		
11	USB 3.2 1. generációs B típusú Upstream aljzat A felfelé irányuló USB-kábelhez. Fontos Keresse meg a csomagban a felfelé irányuló USB-kábelt, majd csatlakoztassa a számítógéphez és a monitorhoz. A kábel csatlakoztatása után a lefelé irányuló, A típusú USB-portok használatra kész állapotúak a monitoron.	A monitorhoz  A PC-hez																
12	1 Gb/s LAN-aljzat A szabványos RJ-45 LAN-aljzat a helyi hálózathoz (LAN) történő csatlakozáshoz való. Hálózati kábel csatlakoztatható hozzá.  <table><tr><th>LED</th><th>Állapot</th><th>Leírás</th></tr><tr><td rowspan="3">Kapcsolat/ Tevékenység LED</td><td>Ki</td><td>Nincs kapcsolat</td></tr><tr><td>Sárga</td><td>Összekapcsolva</td></tr><tr><td>Villog</td><td>Adatátvitel</td></tr><tr><td rowspan="3">Sebesség LED</td><td>Ki</td><td>10 Mbps</td></tr><tr><td>Zöld</td><td>100 Mbps</td></tr><tr><td>Narancssárga</td><td>1 Gb/s</td></tr></table>	LED	Állapot	Leírás	Kapcsolat/ Tevékenység LED	Ki	Nincs kapcsolat	Sárga	Összekapcsolva	Villog	Adatátvitel	Sebesség LED	Ki	10 Mbps	Zöld	100 Mbps	Narancssárga	1 Gb/s
LED	Állapot	Leírás																
Kapcsolat/ Tevékenység LED	Ki	Nincs kapcsolat																
	Sárga	Összekapcsolva																
	Villog	Adatátvitel																
Sebesség LED	Ki	10 Mbps																
	Zöld	100 Mbps																
	Narancssárga	1 Gb/s																
13	USB 3.2, 1. generációs aljzat Ez a csatlakozó USB perifériás eszközök csatlakoztatásához való. (Legfeljebb 5 Gb/s sebesség)																	
14	Fejhallgató-aljzat																	

Eszközök csatlakoztatása Daisy Chain használatával




Fontos

- A kép csak illusztráció. A megjelenés eltérhet.
- A csatlakozás részletes utasításaiért lásd a perifériás eszközök kézikönyvét.

A Daisy Chain technológia lehetővé teszi, hogy több monitort csatlakoztasson sorba, egyetlen videokábelrel az első és a következő kijelző összekapcsolásához.


Az USB-C Daisy Chain segítségével könnyedén bővítheti munkaterületét több kijelzővel, miközben minimalizálja a kábeleket.

Kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót a Daisy Chain beállításához:

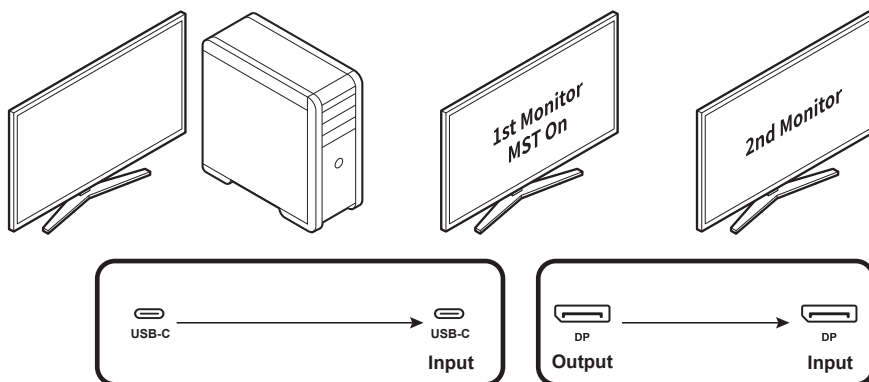

A monitor csatlakoztatása a számítógéphez

1. Kapcsolja ki a számítógépét.
2. Csatlakoztassa a videokábelt a monitor és a számítógép közé.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt a monitor tápcsatlakozó aljzat. (A ábra)
4. Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba. (B ábra)
5. Kapcsolja be a monitort. (C ábra)
6. Kapcsolja be a számítógépet, és a monitor automatikusan észlelni fogja a jelforrást.

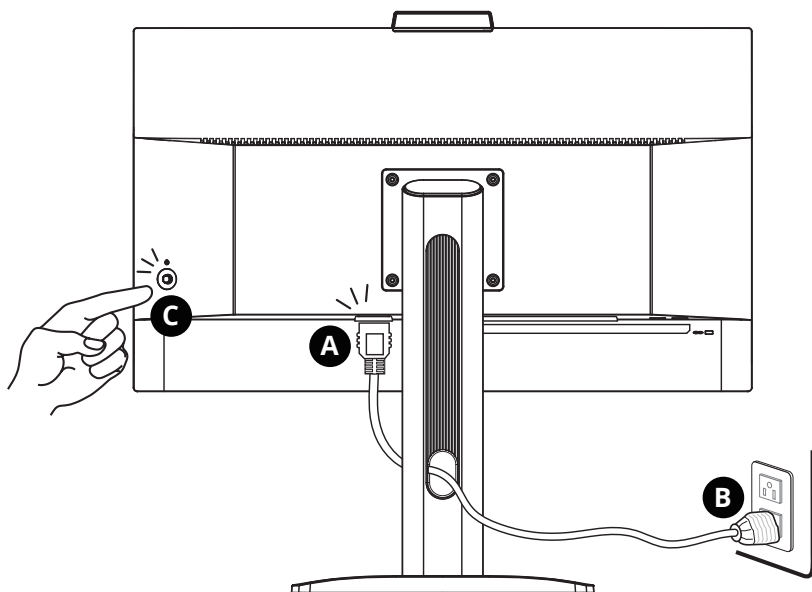

OSD beállítás

Ez a fejezet az OSD beállítására vonatkozó fontos tudnivalókat ismerteti.




Fontos

Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Navi Key (Navi gomb)

A monitoron egy Navi Key (Navi gomb) található. Ez egy többirányú vezérlőbillentyű, amely a képernyőn megjelenő (OSD) menüben történő navigálást segíti.

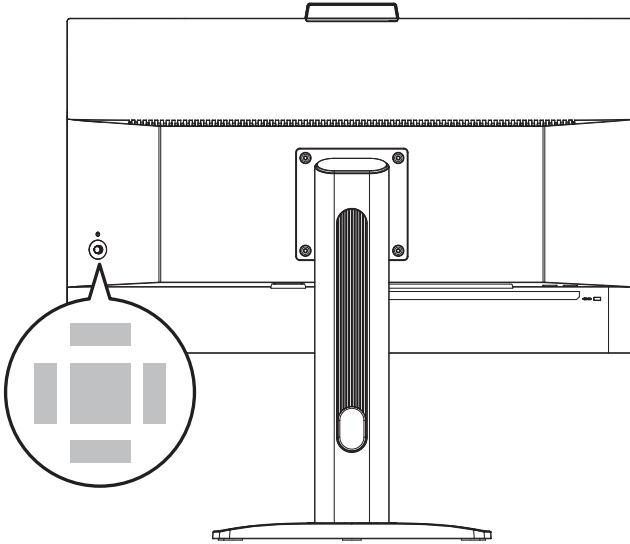

Up (Fel)/ Down (Le)/ Left (Balra)/ Right (Jobbra):

- Funkciómenük és elemek kiválasztása
- funkció-értékek beállítása
- A funkciómenübe történő belépés/kilépés onnan


Közép:

- A képernyőmenü (OSD) megnyitása
- Belépés az almenübe
- A kiválasztott elem vagy beállítás megerősítése

Gyorsgomb

- A felhasználó beléphet az előre beállított funkciómenübe a Navi Key (Navi gomb) Up (Fel), Down (Le), Left (Balra) és Right (Jobbra) mozdításával, amikor az OSD-menü nem aktív.
- A felhasználóknak lehetősége van testreszabni saját Gyorsbillentyűiket a különféle funkciómenübe történő belépéshez.

OSD-menük

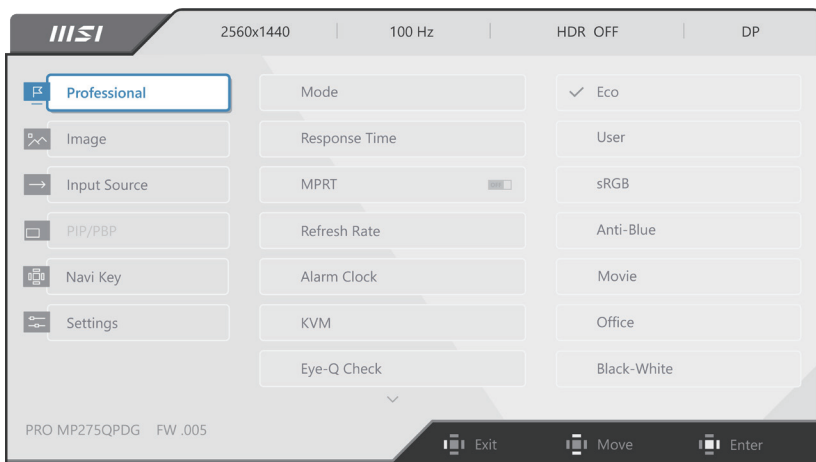

Fontos

Ezek a beállítások HDR-tartalom fogadása esetén kiszürkítve jelennek meg:

- MPRT
- Low Blue Light (Alacsony szintű kékfény)
- HDCR
- Brightness (Fényerő)
- Contrast (Kontraszt)
- Color Temperature (Színhőmérséklet)
- PIP/PBP
- sRGB

Professional (Professzionális)

1. szintű menü	2./3. szintű menü	Leírás						
Mode (Mód)	Eco	- Használja a Bal vagy a Jobb gombot a módeffektusok kiválasztásához és előnézetéhez. - A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja és beállíthatja a kívánt módtípust. - Az sRGB aktiválása befolyásolja a következőt: <table><tr><th>Érintett funkció</th><th>Funkció állapot</th></tr><tr><td>» Színhőmérséklet</td><td rowspan="3">Nem lehet kiválasztani</td></tr><tr><td>» Alacsony szintű kékfény</td></tr><tr><td>» Kontraszt</td></tr></table>	Érintett funkció	Funkció állapot	» Színhőmérséklet	Nem lehet kiválasztani	» Alacsony szintű kékfény	» Kontraszt
	Érintett funkció		Funkció állapot					
	» Színhőmérséklet		Nem lehet kiválasztani					
	» Alacsony szintű kékfény							
	» Kontraszt							
	User (Felhasználói)							
	sRGB							
Anti-Blue (Kékellenes)								
Movie (Mozgóképek)								
Office (Iroda)								
Black-White (Fekete-fehér)								
Response Time (Válaszidő)	Normal (Normál)	Leggyorsabb értékre állítása a legrövideb válaszidőt eredményezi, és segít a képelmosódás csökkentésében, amikor nagyon gyors játékot játszanak.						
	Fast (Gyors)							
	Fastest (Leggyorsabb)							

1. szintű menü	2./3. szintű menü		Leírás										
MPRT	OFF (KI)		- Az MPRT akkor érhető el, ha a képfrissítési sebesség 85 Hz fölött van. - Az MPRT aktiválása befolyásolja a következőt: <table><tr><th>Érintett funkció</th><th>Funkció állapot</th></tr><tr><td>» Fényerő</td><td rowspan="2">Nem lehet kiválasztani</td></tr><tr><td>» Válaszdő</td></tr><tr><td>» HDCR</td><td rowspan="2">Ki értékre van állítva</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td></tr><tr><td>» PIP/PBP</td><td></td></tr></table>	Érintett funkció	Funkció állapot	» Fényerő	Nem lehet kiválasztani	» Válaszdő	» HDCR	Ki értékre van állítva	» Adaptive-Sync	» PIP/PBP	
	Érintett funkció	Funkció állapot											
	» Fényerő	Nem lehet kiválasztani											
	» Válaszdő												
	» HDCR	Ki értékre van állítva											
» Adaptive-Sync													
» PIP/PBP													
ON (BE)													
Refresh Rate	Location (Helyzet)	Left Top (Bal felső sarok)	- A helyet az OSD-menüben módosíthatja. A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja és beállíthatja a képfrissítési sebesség helyét. - Ez a monitor az operációs rendszerben beállított képfrissítési sebességet követi és alkalmazza.										
		Right Top (Jobb felső sarok)											
		Left Bottom (Bal alsó sarok)											
		Right Bottom (Jobb alsó sarok)											
		Customize (Testreszabás)											
	OFF (KI)												
	ON (BE)												
Alarm Clock (Ébresztőóra)	Location (Helyzet)	Left Top (Bal felső sarok)	- A kívánt időpont beállítása után a középső gomb megnyomásával aktiválhatja az időzítőt. - A felhasználók kézikül visszaállíthatják előre beállított ébresztőórájukat az AC áramellátás megszakadása, majd visszatérése után.										
		Right Top (Jobb felső sarok)											
		Left Bottom (Bal alsó sarok)											
		Right Bottom (Jobb alsó sarok)											
		Customize (Testreszabás)											
	OFF (KI)												
	15:00	00:01-99:59											
	30:00												
	45:00												
	60:00												
KVM	Auto (Automatikus)		- Az Automatikus lehetővé teszi, hogy a monitor automatikusan váltson az USB adatviteli eszközök, mint például billentyűzetek, egerek vagy egyéb USB-eszközök között. - A felhasználó beállíthatja azt is, hogy az Felfelé irányuló aljzat vagy az USB C típusú aljzat legyen az egyetlen USB-bemeneti jelforrás.										
	Upstream (Felfelé irányuló)												
	Type C												

1. szintű menü	2./3. szintű menü	Leírás				
Eye-Q Check (Eye-Q ellenőrzés)	OFF (KI)	• Válassza az KI lehetőséget az Eye-Q ellenőrzés kikapcsolásához. • Az Eye-Q ellenőrzés aktiválása hatással van a következőkre: <table><tr><th>Érintett funkció</th><th>Funkció állapot</th></tr><tr><td>» Info. A Képernyőn » Ébresztőóra » Képsegéd » Képfrissítési sebesség</td><td>Ki értékre van állítva</td></tr></table>	Érintett funkció	Funkció állapot	» Info. A Képernyőn » Ébresztőóra » Képsegéd » Képfrissítési sebesség	Ki értékre van állítva
	Érintett funkció	Funkció állapot				
	» Info. A Képernyőn » Ébresztőóra » Képsegéd » Képfrissítési sebesség	Ki értékre van állítva				
	Amsler Grid (Amsler-rács)	• Válassza az Amsler-rácsot a központi látómező ellenőrzéséhez.				
	Astigmatism (Asztigmatizmus)	• A homályos látás ellenőrzéséhez válassza az Asztigmatizmus lehetőséget.				
Posture Correction (Testtartás-javítás)	• Válassza a Testtartás-javítást, hogy javítsa a testtartását ülés közben.					
Screen Assistance (Képsegéd)	None (Nincs)	• A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a Képsegédet.				
						
Screen Size (Kijelzőméret)	Auto (Automatikus)	• A felhasználók bármelyik módban, illetve bármilyen felbontás vagy képfrissítési sebesség esetén módosíthatják a Kijelzőméret.				
	4:3					
	16:9					
	16:10					
	1:1					
Adaptive-Sync	OFF (KI)	• Az Adaptive-Sync megszünteti a kép szakadását.				
	ON (BE)	• Az Adaptive-Sync aktiválása befolyásolja a következőt: <table><tr><th>Érintett funkció</th><th>Funkció állapot</th></tr><tr><td>» PIP/PBP » MPRT</td><td>Ki értékre van állítva</td></tr></table>	Érintett funkció	Funkció állapot	» PIP/PBP » MPRT	Ki értékre van állítva
Érintett funkció	Funkció állapot					
» PIP/PBP » MPRT	Ki értékre van állítva					

Image (Kép)

1. szintű menü	2./3. szintű menü	Leírás					
Brightness (Fényerő)	0-100	A Fényerőt a környezeti fényviszonyoknak megfelelően, helyesen állítsa be.					
Contrast (Kontraszt)	0-100	A Kontrasztot a szem pihentetése érdekében, helyesen állítsa be.					
Sharpness (Élesség)	0-5	Az élesség javítja a képek tisztaságát és részletezettségét.					
Image Enhancement (Képjavítás)	OFF (KI)	A képjavítási funkcióval korrigálhatja a képek széleit az élek kontrasztjának javítása érdekében.					
	Weak (Gyenge)						
	Medium (Közepes)						
	Strong (Erős)						
	Strongest (Legerősebb)						
Low Blue Light (Alacsony szintű kékfény)	OFF (KI)	- Az Alacsony szintű kékfény funkció megvédi a szemét a kékfénnyel szemben. Ha engedélyezve van, az Alacsony szintű kékfény funkció egy sárgásabb árnyalatú fényre módosítja a képernyő színhőmérsékletét. - Ha az üzemmód Kékfény közömbösítése, akkor kötelezően engedélyezni kell a Alacsony szintű kékfény funkciót. - Ez a monitor alacsony kékfényű monitor, amely az OSD-beállítások módosítása nélkül csökkenti a kibocsátott kékfényt.					
	ON (BE)						
HDCR	OFF (KI)	- A HDCR növeli a képek kontrasztját, amivel javítja a képminőséget. - A HDCR aktiválása a következőket érinti:					
	ON (BE)						
		<table><tr><th>Érintett funkció</th><th>Funkció állapot</th></tr><tr><td>» Fényerő</td><td rowspan="2">Nem lehet kiválasztani</td></tr><tr><td>» MPRT</td></tr></table>	Érintett funkció	Funkció állapot	» Fényerő	Nem lehet kiválasztani	» MPRT
Érintett funkció	Funkció állapot						
» Fényerő	Nem lehet kiválasztani						
» MPRT							
Color Temperature (Színhőmérséklet)	Cool (Hideg)	- Használja a Bal vagy a Jobb gombot a módeffektusok kiválasztásához és előnézetéhez. - A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja és beállíthatja a kívánt módtípust. - A felhasználók testreszabási módban módosíthatják a színhőmérsékletet.					
	Normal (Normál)						
	Warm (Meleg)						
	Customization (Testreszabás)		R (0-100)				
			G (0-100)				
			B (0-100)				

Input Source (Bemeneti forrás)

1. szintű menü	2. szintű menü	Leírás
HDMI™ 1		Válasszon bemeneti jelforrást a listáról.
HDMI™ 2		
DP		
Type C		
Auto Scan (Auto. Keresés)	OFF (KI)	- A felhasználóknak lehetőségük van a Navi gomb használatára a bemeneti forrás kiválasztására az alábbiak szerint: - Ha az „Auto. Keresés” beállítása “KI” és a monitor energiatakarékos módban van. - Amikor a “No Signal (Nincs Jel)” üzenetdoboz látható a monitoron.
	ON (BE)	

PIP/PBP

1. szintű menü	2./3. szintű menü		Leírás													
OFF (KI)			• A PIP (kép a képen) funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók egyszerre több videoforrást jelenítsenek meg ugyanazon a képernyőn. Egyetlen program jelenik meg a teljes képernyőn, miközben egy vagy több másik program is látható a beágyazott ablakokban. • A PBP (kép a képen) hasonlít arra a funkcióra, amely két bemeneti forrást jelenít meg egymás mellett a képernyőn. • A Kijelzőváltás lehetővé teszi, hogy a felhasználók az elsődleges és másodlagos bemeneti források között váltsanak. • Ha csak egy jelbemenet van, a Képváltás és Hangváltás funkciók kiszűrítve jelennek meg. • Az ablakpanelek felosztásának aránya az 1/2 üzemmód váltásával módosítható. • A PIP/PBP aktiválása befolyásolja a következőt:													
PIP	Source (Forrás)	HDMI™1														
		HDMI™2														
		DP														
		Type C														
	PIP Size (PIP-méret)	Small (Kicsi)														
		Medium (Közepes)														
		Large (Nagy)														
	Location (Helyzet)	Left Top (Bal felső sarok)														
		Right Top (Jobb felső sarok)														
		Left Bottom (Bal alsó sarok)														
Right Bottom (Jobb alsó sarok)																
Customize (Testreszabás)																
Display Switch (Kijelzőváltás)																
Audio Switch (Hangváltás)																
PBP	Mode 1 (Mód 1)															
	Mode 2 (Mód 2)															
	Source 1 (Forrás 1)	HDMI™1														
		HDMI™2														
		DP														
		Type C														
	Source 2 (Forrás 2)	HDMI™1														
		HDMI™2														
		DP														
		Type C														
Display Switch (Kijelzőváltás)																
Audio Switch (Hangváltás)																
<table><tr><th>Érintett funkció</th><th>Funkció állapot</th></tr><tr><td>» Válaszidő</td><td>Nem lehet kiválasztani</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td>Ki értékre van állítva</td></tr><tr><td>» HDMI™ CEC</td><td>Állítsa KI helyzetbe, amitől az alábbi kiválasztása nem lehetséges:</td></tr><tr><td>» MPRT/ Gyorsulásérzékelő</td><td></td></tr><tr><td>» PIP: Kijelzőméret 1:1</td><td>Állítsa Auto. helyzetbe, amitől az alábbi kiválasztása nem lehetséges:</td></tr><tr><td>» PBP: Kijelzőméret</td><td></td></tr></table>			Érintett funkció	Funkció állapot	» Válaszidő	Nem lehet kiválasztani	» Adaptive-Sync	Ki értékre van állítva	» HDMI™ CEC	Állítsa KI helyzetbe, amitől az alábbi kiválasztása nem lehetséges:	» MPRT/ Gyorsulásérzékelő		» PIP: Kijelzőméret 1:1	Állítsa Auto. helyzetbe, amitől az alábbi kiválasztása nem lehetséges:	» PBP: Kijelzőméret	
Érintett funkció	Funkció állapot															
» Válaszidő	Nem lehet kiválasztani															
» Adaptive-Sync	Ki értékre van állítva															
» HDMI™ CEC	Állítsa KI helyzetbe, amitől az alábbi kiválasztása nem lehetséges:															
» MPRT/ Gyorsulásérzékelő																
» PIP: Kijelzőméret 1:1	Állítsa Auto. helyzetbe, amitől az alábbi kiválasztása nem lehetséges:															
» PBP: Kijelzőméret																

Navi Key (Navi gomb)

1. szintű menü	2. szintű menü	Leírás
Up (Fel)	OFF (KI)	Az összes Navi gomb az OSD- Menük módosítható.
Down (Le)	Brightness (Fényerő)	
Left (Balra)	Mode (Mód)	
Right (Jobbra)	Alarm Clock (Ébresztőóra)	
	Input Source (Bemeneti forrás)	
	PIP/PBP	
	Refresh Rate	
	Info. On Screen (Info. A Képernyőn)	
	Audio Volume (Hangerő)	
	KVM	

Settings (Beállítás)

1. szintű menü	2. szintű menü	Leírás
Language (Nyelv)	繁體中文 English Français Deutsch Italiano Español 한국어 日本語 Русский Português 简体中文 Bahasa Indonesia Türkçe (Hamarosan további nyelvek is elérhetők lesznek)	- A felhasználók a középső gomb megnyomásával tudják jóváhagyni és alkalmazni a nyelvi beállítást. - A nyelv egy független beállítás. A felhasználók saját nyelvi beállítása felülírja a gyári alapbeállítást. Ha a felhasználók a Alaphelyzet funkcióhoz a Igen értéket választják ki, akkor a nyelv nem módosul.
Transparency (Átlátszóság)	0-5	A felhasználók bármelyik módon módosíthatják az Átlátszóságot.
OSD Time Out (OSD időtúllépés)	5-30 s	A felhasználók bármelyik módon módosíthatják az OSD-időtúllépést.
Power Button (Főkapcsoló)	OFF (KI)	Ha a beállítása KI, a főkapcsoló gomb megnyomásával kikapcsolható a monitor.
	Standby (Készenlét)	Ha a beállítása Készenlét, a főkapcsoló gomb megnyomásával ki lehet kapcsolni a panelt és a háttérvilágítást.

1. szintű menü	2. szintű menü	Leírás				
HDMI™ CEC	OFF (KI)	- A HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) támogatja a Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X S játékkonzolok és számos egyéb CEC-képes audiovizuális eszköz használatát. - Ha a HDMI™ CEC BE helyzetbe van állítva: - A monitor automatikusan bekapcsolódik, amikor a CEC-eszközt bekapcsolják. - A CEC-eszköz energiatakarékos módba lép, ha a monitort kikapcsolják. - A Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ vagy Xbox Series X S konzol csatlakoztatása esetén a Játékmód és a Pro mód automatikusan alapértelmezett üzemmódok lesznek, és később a felhasználó által preferált üzemmódokra állíthatók.				
	ON (BE)					
Type C PD Charge (Type-C PD-töltés)	OFF (KI)	- Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy USB Type-C-aljzaton keresztül töltsék a készülékeiket. - A Type-C PD-töltés funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy eszközeiket USB Type-C csatlakozón keresztül töltsék, amely akár 98 W (20 V/4,9 A) teljesítményre is képes.				
	ON (BE)					
USB C Hub Signal (USB C elosztói jel)	2,0	- Ha a „Type C” bemeneti forrás van ki-választva, a felhasználók az USB-jelet a 2,0 (480 Mb/s) és a 3,0 (5 Gb/s) között válthatják. - Az USB 3.0 port szürkén jelenik meg, ha az MST engedélyezve és a DP kimenet csatlakoztatva van.				
	3,0					
DP MST	OFF (KI)	- Támogatja a 2560x1440-es maximális felbontást 60 Hz-en a külső monitorokhoz (USB Type-C bemenet + DisplayPort kimenet). - A DP MST aktiválása a következőket érinti: <table><tr><th>Érintett funkció</th><th>Funkció állapot</th></tr><tr><td>» USB C elosztói jel</td><td>Nem lehet kiválasztani</td></tr></table>	Érintett funkció	Funkció állapot	» USB C elosztói jel	Nem lehet kiválasztani
	Érintett funkció		Funkció állapot			
» USB C elosztói jel	Nem lehet kiválasztani					
	ON (BE)					
G Sensor (Gyorsulásérzékelő)	OFF (KI)	- A monitor fizikai elforgatása után a képernyő képe automatikusan a rendszer megjelenítés tájolási beállításaihoz igazodik. - A Gyorsulásérzékelő aktiválása a következőket érinti: <table><tr><th>Érintett funkció</th><th>Funkció állapot</th></tr><tr><td>» Adaptive-Sync » Eye-Q ellenőrzés » Kijelzőméret » Válaszidő » PIP/PBP</td><td>Nem lehet kiválasztani</td></tr></table>	Érintett funkció	Funkció állapot	» Adaptive-Sync » Eye-Q ellenőrzés » Kijelzőméret » Válaszidő » PIP/PBP	Nem lehet kiválasztani
	Érintett funkció		Funkció állapot			
» Adaptive-Sync » Eye-Q ellenőrzés » Kijelzőméret » Válaszidő » PIP/PBP	Nem lehet kiválasztani					
	ON (BE)					
Info. On Screen (Info. A Képernyőn)	OFF (KI)	A monitorállapot információi kép a képernyő jobb oldalán jelennek meg.				
	ON (BE)					
Audio Volume (Hangerő)	0-100	Bármelyik módban módosítható a Hangerő értéke.				
Reset (Alaphelyzet)	YES (IGEN)	A felhasználók bármelyik módban alaphelyzetbe állíthatják és visszaállíthatják a beállítások eredeti OSD-alapértékeit.				
	NO (NEM)					

Műszaki adatok

Monitor	PRO MP275QPDG
Méret	27 hüvelykes
Görbület	Lapos
Panel típusa	IPS
Felbontás	2560x1440 (WQHD)
Képarány	16:9
Fényerő	SDR (tipikus): 250 nit
Kontrasztarány	1300:1
Képfrissítési sebesség	100 Hz
Válaszidő	4 ms (GtG) 1 ms (MPRT)
I/O	• 1 db DisplayPort 1.2a (Kimenet) • 1 db DisplayPort 1.2a (Bemenet) • 2 db HDMI™-csatlakozó • 1 db USB Type-C aljzat • 4 db USB 3.2 1. generációs A típusú aljzat • 1 db USB 3.2 1. generációs B típusú Upstream aljzat • 1 db Fejhallgató aljzat
Megtekintési szögek	178° (V) , 178° (F)
DCI-P3*/ sRGB	79% / 100%
Felületkezelés	Csillogásmentes
Kijelzőszínek	1,07 milliárd, 10 bit (8 bit+FRC)
Hangszóró	2 db 2 W
Monitor tápellátási opciók	100~240 VAC, 50/60 Hz, 2,0 A
Áramfogyasztás (jellemző)	Bekapcsolt állapot <26W Készenlét <0,5W Kikapcsolt állapot <0,3W
Beállítás (magasság)	0 – 130 mm
Beállítás (megdőntés)	-5° – 20°
Beállítás (elforgatás)	-30° – 30°

Monitor		PRO MP275QPDG
Beállítás (képernyő-elfordítás)		-90° – 90°
Kensington zár		Igen
VESA-konzol		• Lemez típusa: 100 x 100 mm • Csavar típusa: M4 x 10 mm • Menet átmérője: 4 mm • Menet magassága: 0,7 mm • Menet hosszúsága: 10 mm • VESA csavartípus: • Külső menet: M4 x 6 mm • Belső menet: M4 • Csavar hossza: 21 mm + 8 mm (Külső menet)
Méret (Sz x Ma x Mé)		614,0 × 578,9 × 233,9 mm
Tömeg	Nettó	7,05 kg
	Bruttó	10,24 kg
Környezet	Működési	• Hőmérséklet 0°C ~ 40°C • Páratartalom: 20% ~ 90%, nem lecsapódó • Tengerszint feletti magasság: 0 – 5000m
	Tárolás	• Hőmérséklet -20°C ~ 60°C • Páratartalom: 10% ~ 90%, nem lecsapódó

* CIE1976 vizsgálati szabványok alapján.

Előre beállított kijelzőmódok



Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Szabványos	Felbontás		Alapértelmezett normál üzemmód		
			HDMI™	DP	USB-C
VGA	640x480	60 Hz mellett	V	V	V
		67 Hz mellett	V	V	V
		72 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
SVGA	800x600	56 Hz mellett	V	V	V
		60 Hz mellett	V	V	V
		72 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
XGA	1024x768	60 Hz mellett	V	V	V
		70 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
SXGA	1280x1024	60 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
WXGA+	1440x900	60 Hz mellett	V	V	V
WSXGA+	1680x1050	60 Hz mellett	V	V	V
Teljes HD	1920x1080	60 Hz mellett	V	V	V
QHD	2560x1440	60 Hz mellett	V	V	V
		85 Hz mellett	V	V	V
		100 Hz mellett	V	V	V
Videó időzítés Felbontás	480P		V	V	V
	576P		V	V	V
	720P		V	V	V
	1080P	60 Hz mellett	V	V	V
HDMI™ VRR*	HDMI™ VRR* funkció		V		

* A HDMI™ VRR (változó frissítési sebesség) szinkronizál az Adaptive-Sync (BE/ KI) funkcióval.

Szabványos	Felbontás		PIP mód (HDR nem támogatott)		
			HDMI™	DP	USB-C
VGA	640x480	60 Hz mellett	V	V	V
		67 Hz mellett	V	V	V
		72 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
SVGA	800x600	56 Hz mellett	V	V	V
		60 Hz mellett	V	V	V
		72 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
XGA	1024x768	60 Hz mellett	V	V	V
		70 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
SXGA	1280x1024	60 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
WXGA+	1440x900	60 Hz mellett	V	V	V
WSXGA+	1680x1050	60 Hz mellett	V	V	V
Teljes HD	1920x1080	60 Hz mellett	V	V	V
QHD	2560x1440	60 Hz mellett	V	V	V
Videó időzítés Felbontás	480P		V	V	V
	576P		V	V	V
	720P		V	V	V
	1080P	60 Hz mellett	V	V	V

Szabványos	Felbontás		PBP mód 1 (HDR nem támogatott)		
			HDMI™	DP	USB-C
VGA	640x480	60 Hz mellett	V	V	V
		67 Hz mellett	V	V	V
		72 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
SVGA	800x600	56 Hz mellett	V	V	V
		60 Hz mellett	V	V	V
		72 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
XGA	1024x768	60 Hz mellett	V	V	V
		70 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
SXGA	1280x1024	60 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
WXGA+	1440x900	60 Hz mellett	V	V	V
WSXGA+	1680x1050	60 Hz mellett	V	V	V
Videó időzítés Felbontás	720P		V	V	V
PBP	1920x1440	60 Hz mellett	V	V	V
	640x1440	60 Hz mellett	V	V	V

Szabványos	Felbontás		PBP mód 2 (HDR nem támogatott)		
			HDMI™	DP	USB-C
VGA	640x480	60 Hz mellett	V	V	V
		67 Hz mellett	V	V	V
		72 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
SVGA	800x600	56 Hz mellett	V	V	V
		60 Hz mellett	V	V	V
		72 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
XGA	1024x768	60 Hz mellett	V	V	V
		70 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
SXGA	1280x1024	60 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
WXGA+	1440x900	60 Hz mellett	V	V	V
WSXGA+	1680x1050	60 Hz mellett	V	V	V
Videó időzítés Felbontás	720P		V	V	V
PBP	1280x1440	60 Hz mellett	V	V	V

Szabványos	Felbontás		Kijelzőméret 16:10 (HDR nem támogatott)		
			HDMI™	DP	USB-C
VGA	640x480	60 Hz mellett	V	V	V
		67 Hz mellett	V	V	V
		72 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
SVGA	800x600	56 Hz mellett	V	V	V
		60 Hz mellett	V	V	V
		72 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
XGA	1024x768	60 Hz mellett	V	V	V
		70 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
SXGA	1280x1024	60 Hz mellett	V	V	V
		75 Hz mellett	V	V	V
WXGA+	1440x900	60 Hz mellett	V	V	V
WSXGA+	1680x1050	60 Hz mellett	V	V	V
QHD+	2560x1600	60 Hz mellett	V	V	V
Videó időzítés Felbontás	480P		V	V	V
	576P		V	V	V
	720P		V	V	V
	1080P	60 Hz mellett	V	V	V

Hibaelhárítás

A bekapcsolt állapotot jelző LED nem világít.

- Nyomja meg ismét a monitor bekapcsológombját.
- Ellenőrizze, hogy a monitor tápkábele megfelelően van csatlakoztatva.

Nincs kép.

- Ellenőrizze, hogy a számítógép grafikus kártyája megfelelően van telepítve.
- Ellenőrizze, hogy a számítógép és a monitor csatlakoztatva van a konnektorba és be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a monitor jelkábele megfelelően van csatlakoztatva.
- Elképzelhető, hogy a számítógép készenléti állapotban van. Nyomjon meg egy tetszőleges gombot a monitor aktiválásához.

A képernyőkép nincs megfelelően méretezve vagy nincs középre állítva.

- Tekintse meg az előre beállított kijelzőmódokat, és adjon meg a számítógépen egy olyan beállítást, amely megfelelő a monitoron történő megjelenítéshez.

Nincs Plug & Play.

- Ellenőrizze, hogy a monitor tápkábele megfelelően van csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a monitor jelkábele megfelelően van csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a számítógép és a grafikus kártya kompatibilis a Plug & Play funkcióval.

Az ikonok, a betűtípus vagy a képernyő elmosódott, vagy színproblémák láthatók rajta.

- Lehetőleg ne használjon video-hosszabbítókábelt.
- Állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.
- Állítsa be az RGB-színt, vagy módosítsa a színhőmérsékletet.
- Ellenőrizze, hogy a monitor jelkábele megfelelően van csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a jelkabel csatlakozóján nincsenek-e meghajlított érintkezők.

A monitor villogni kezd, vagy hullámok láthatók rajta.

- Módosítsa a képfrissítési sebességet a monitor képességeinek megfelelően.
- Frissítse a grafikus kártya illesztőprogramját.
- Tartsa távol a monitort azoktól az elektromos készülékektől, amelyek elektromágneses interferenciát (EMI) okozhatnak.

Biztonsági utasítások

- Olvassa el gondosan és figyelmesen a biztonsági utasításokat.
- Tegyen eleget az eszközön és a felhasználói útmutatóban előforduló minden figyelmeztetésnek és utasításnak.
- Bízza a javítást szakemberre.

Tápfeszültség

- Mielőtt a monitort csatlakoztatná a hálózati áramforráshoz, győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség a biztonságos tartományon belül van, és 100–240 V közötti értékre van állítva.
- Ha a tápkábelen 3 villás dugó található, ne hatástalanítsa a dugó földelő érintkezőjét. A monitornak földelt hálózati aljzathoz kell csatlakoznia.
- Győződjön meg arról, hogy a telepítés helyén lévő áramelosztó rendszeren 120/240V, 20 A (maximum) értékű megszakító van.
- Amennyiben a monitort hosszabb ideig nem használja, mindig húzza ki a hálózati tápkábelt a fali aljzathoz, hogy a monitor ne fogyasszon áramot.
- A tápkábelt oly módon kell elhelyezni, hogy ne lehessen rálépni. Ne helyezzen tárgyakat a tápkábelre.
- Ha az eszközhez adaptert mellékeltek, kizárólag az MSI által szállított és az eszközzel való használatra jóváhagyott hálózati adaptert használja.

Környezet

- Az égési sérülés és az eszköz túlhevülése lehetőségének csökkentése érdekében, ne helyezze az eszközt puha, labilis felületre, illetve ne akadályozza a ventilátorok működését.
- A eszközt kizárólag szilárd, sík és stabil felületen használja.
- Ahhoz, hogy megakadályozza eszköz eldőlését, rögzítse a monitort egy asztalhoz, falhoz vagy rögzített tárgyhoz és leesést megakadályozó rögzítőelemmel, amely segít megfelelően tartani az eszközt és biztonságos helyen tartja azt.
- A tűz és áramütés megelőzése érdekében tartsa távol a monitort a nedvességtől és magas hőmérséklettől.
- Ne hagyja az eszközt szabályozatlan környezetben, ahol a tárolási hőmérséklet 60°C felett vagy -20°C alatt van, mert ettől megrongálódhat az eszköz.
- A termék maximális üzemi hőmérséklete kb. 40°C.
- A monitor tisztításakor feltétlenül húzza ki a hálózati csatlakozót. A monitor tisztításához ne használjon vegyszert, hanem csak egy puha rongydarabot. Soha ne töltsön semmiféle folyadékot a nyílásba, mivel ez károsíthatja a monitort, és áramütést okozhat.
- Tartsa távol a monitortól az erős mágneses vagy elektromos teret gerjesztő tárgyakat.

- Amennyiben az alábbi körülmények közül valamelyik előfordul, tanácsos megvizsgáltatnia a monitort egy szakemberrel:
 - A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült.
 - Folyadék ömlött a monitorba.
 - A monitor nedvességnek lett kitéve.
 - Az eszköz nem működik megfelelően, vagy nem tudja működésre bírni a Használati útmutató segítségével.
 - A monitort elejtették, és megsérült.
 - A monitoron sérülések nyilvánvaló jelei láthatók.

TÜV Rheinland tanúsítás

TÜV Rheinland Low Blue Light (Alacsony szintű kékfény) tanúsítás

A kék fényről ismert, hogy szemelfáradást és diszkomfortot okoz. Az MSI immár TÜV Rheinland Alacsony szintű kékfény tanúsításnak megfelelő monitorokat kínál, hogy biztosítsa a felhasználók szeme számára a kényelmet és egészséges használatot. Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat a képernyőnek és a kék fénynek történő hosszabb kitétel tüneteinek csökkentése érdekében.



Low Blue Light
(Software
Solution)

www.tuv.com

- A képernyőt 20 – 28 hüvelyk (50 – 70 cm) távolságra helyezze el, kissé szemmagasság alatt.
- A szándékos pislogás rendszeres időközönként segít csökkenteni a szemmegefeszítést a képernyő előtt töltött hosszabb idő után.
- Kétóránként rendszeresen tartson 20 perces szünetet.
- Időnként tekintsen el a monitorképernyőről és összpontosítson egy távoli tárgyra legalább 20 másodpercen át, amikor szünetet tart.
- Amikor szünetet tart, nyújtózkodjon, hogy enyhítse a fáradtságot vagy az esetleges fájdalmat.
- Kapcsolja be az opcionális Alacsony szintű kékfény funkciót.

TÜV Rheinland Flicker Free (Villódzásmentes) tanúsítás

- A TÜV Rheinland tesztelte a terméket annak megállapítására, hogy a megjelenítő látható és az emberi szem által nem látható villódzást állít-e elő, és így megerősíti-e a felhasználók szemét.
- A TÜV Rheinland tesztek sorozatát határozta meg, amelyek minimumszabványokat állapítanak meg különféle frekvenciatarományokban. A teszt sorozat nemzetközileg alkalmazandó, illetve az iparágban elterjedt szabványokra épül, és meghaladja ezeket az előírásokat.
- A terméket a laboratóriumban ezen iránymutatásokkal összhangban tesztelték.
- A „Villódzásmentes” kulcsszó igazolja, hogy az eszköz nem bocsát ki az ebben a szabványban meghatározott látható és láthatatlan villódzást 0 és 3000 Hz közötti tartományban, különféle fényerő-beállítások mellett.
- A megjelenítő nem támogatja a Villódzásmentesség funkciót, ha a Mozgás miatti elmosódottság korrigálása/MPRT engedélyezett. (Az Anti Motion Blur [Mozgás miatti elmosódottság korrigálása]/MPRT elérhetősége termékenként változó.)



Flicker Free

www.tuv.com

ENERGY STAR-hitelesítés

Az ENERGY STAR egy, az USA Környezetvédelmi hivatala (Environmental Protection Agency - EPA) és Energiaügyi minisztériuma (Department of Energy - DOE) által működtetett program az energiahatékonyság népszerűsítésére. Ez a termék megfelel az ENERGY STAR követelményeinek a „gyári alapértelmezett” beállítások alkalmazása mellett, amelyeken energiamegtakarítás érhető el. A kép gyári alapbeállításainak módosítása, illetve egyéb funkciók bekapcsolása növelheti az áramfogyasztást, ami így túllépheti az ENERGY STAR-minősítéshez szükséges határokat. Bővebb tájékoztatásért az ENERGY STAR-ról, lásd: <https://www.energystar.gov/>.



Hatósági megjegyzések

CE-megfelelőség

A monitor megfelel az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló tanácsi irányelv (2014/30/EU), a kisfeszültségi irányelv (2014/35/EU), az ErP-irányelv (2009/125/EK) és a RoHS-irányelv (2011/65/EU) követelményeinek.

Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthető, hogy a monitor megfelel az Európai Unió Hivatalos Lapjának irányelveiben közzétett, információtechnológiai berendezésekre vonatkozó harmonizált szabványoknak.



FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat

Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthető, hogy a készülék az FCC szabályainak 15. szakasza alapján megfelel a B osztályú digitális berendezésekkel szemben támasztott követelményeknek. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat. Ha nem a kezelési útmutatóban leírtak alapján helyezik üzembe, káros kölcsönhatásba léphet más, rádiókommunikációt használó berendezésekkel. Arra azonban nincs garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Ha a készülék a ki- és bekapcsolásával bizonyíthatóan okozója valamilyen zavaró hatásnak, a készülék tulajdonosa a következő módszerek valamelyikét (vagy többet) alkalmazva megkísérélheti a hatás kiküszöbölését:



- Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülék által használttól eltérő fázisra.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

1. megjegyzés

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.

2. megjegyzés

Árnyékolt csatlakozókábeleket és árnyékolt tápkábelt kell használni, hogy biztosítsák a határértékeknek való megfelelőséget.

Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működtetésnek az alábbi két feltétele van:

1. az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2. az eszköznek minden interferenciát fogadnia kell, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet.

WEEE-nyilatkozat

Az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012/19/EU sz. irányelve előírja, hogy az „elektromos és elektronikus” berendezések összetevőit nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni, továbbá az elektronikus berendezések gyártói kötelesek visszavenni az ilyen jellegű termékeket, miután a termékek hasznos élettartama lejárt.



Vegyi anyagokról szóló információ

Megfelelve az olyan, vegyi anyagok korlátozásáról szóló rendeleteknek, mint például az EU REACH rendelet (az Európai Parlament és a Tanács EK 1907/2006 számú rendelete), az MSI tájékoztatást ad a termékekben lévő vegyi anyagokról a következő oldalon: <https://csr.msi.com/global/index>

Környezetkímélő termékek tulajdonságai

- Csökkentett energiafogyasztás használat közben és készenléti üzemmódban
- A környezetre és egészségre ártalmas anyagok korlátozott használata
- Egyszerűen szétbontható és újrahasznosítható
- Természetes erőforrások csökkentett használata és újrahasznosításra való ösztönzés
- Hosszabb élettartam az egyszerű bővíthetőségnek köszönhetően
- Csökkentett mennyiségű szilárd hulladék a visszavételi programoknak köszönhetően

Környezetvédelmi programok

- A terméket úgy tervezték, hogy alkatrészei újrahasznosíthatóak legyenek, ezért amikor a termék használhatatlanná válik, ne dobja ki.
- Ha a felhasználók az elhasználódott terméket újra szeretnék hasznosítani és le szeretnék selejtezni, vegyék fel a kapcsolatot a helyi hivatalos gyűjtőközponttal.
- Az újrahasznosítással kapcsolatos további információért látogassa meg az MSI honlapját, és keresse meg a legközelebbi forgalmazót.
- A felhasználók ezenkívül a gpcontdev@msi.com címen is hozzájárulhatnak az MSI termékek megfelelő ártalmatlanításával, visszavételével, újrahasznosításával és szétszerelésével kapcsolatos információkért.



Figyelem!

A képernyők túlzott használata hatással lehet a látására.

Ajánlások:

1. A kijelző használata közben tartson 30 percenként egy-egy 10 perces szünetet.
2. 2 év alatti gyermekek ne nézzék a kijelzőt. A 2 éves vagy ennél idősebb gyermekek esetében a kijelző használatát napi maximum egy órára korlátozza, hogy ne omezené a méné neé hodinu denné.

Szerzői jogi és védjegyekkel kapcsolatos megjegyzés

msi

MSI

微星

微星科技
MICRO-STAR INTERNATIONAL



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban használt MSI embléma a Micro-Star Int'l Co., Ltd. bejegyzett védjegye. Minden egyéb jelzés és név a megfelelő tulajdonosok védjegye lehet. Az útmutató pontosságát és hiánytalanságát illetően nem vállalunk sem kifejezett, sem hallgatóságos garanciát. Az MSI fenntartja magának a jogot arra, hogy a dokumentumot előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

A HDMI™, a HDMI™ High-Definition Multimedia Interface és a HDMI™ Trade dress kifejezések, valamint a HDMI™ emblémák a HDMI™ Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Műszaki támogatás

Ha probléma merülne fel a termékkel kapcsolatban, és a felhasználói útmutató nem tartalmaz megoldást rá, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy azzal a hellyel, ahol a terméket megvásárolta. Egy másik lehetőségként látogasson el a <https://www.msi.com/support/> weboldalra további útmutatásért.