

Ender-3 V3



3D nyomtató felhasználói kézikönyv

V1.0

Ender-3 V3

Kedves felhasználóink számára.

Köszönjük, hogy a Creality-t választotta. Az Ön kényelme érdekében, kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezd, és kövesse a megadott utasításokat.

A Creality mindig készen áll arra, hogy minőségi szolgáltatást nyújtson Önnek. Ha bármilyen problémája vagy kérdése van termékeink használatával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az útmutató végén található elérhetőségeken. További fejlesztésekhez

A felhasználói élmény érdekében a következő módokon szerezhet további információkat készülékeinkről: A felhasználói kézikönyv és a képzési videók a nyomtatóhoz mellékelt USB-meghajtón találhatók.

A szoftver, a hardver, a kapcsolattartási információk, a készülék használati utasításai, a garanciális információk és egyéb információkért látogasson el hivatalos weboldalunkra (<https://www.creality.com>).

Programozási frissítések

A készülék szoftverét közvetlenül a képernyőn frissítheti;


A készülék szoftverét a Creality Cloud OTA segítségével frissítheti;

-Látogasson el a hivatalos weboldalra <https://www.creality.com>, kattintson a Support Center / Download Software / Download szükséges szoftver, telepítse és használja.

MEGJEGYZÉS

1. A sérülések elkerülése érdekében ne használja a nyomtatót a jelen dokumentumban leírtaktól eltérő módon. testi sértés vagy anyagi kár;
2. Ne helyezze a nyomtatót hőforrások, gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak közelébe. Javasoljuk, hogy jól szellőző, hűvös és pormentes környezetben helyezze el;
3. Ne tegye ki a nyomtatót erős rezgéseknek vagy más instabil környezetnek, mivel ez rossz nyomtatási minőséget okozhat;
4. Használja az ajánlott szálakat, hogy elkerülje az extrudálófej eltömődését és a gép károsodását;
5. Telepítéskor ne használja más termékek tápkábelét. Mindig a háromtűs aljzatot használja földelés biztosított nyomtató;
6. Az égési sérülések vagy sérülések elkerülése érdekében működés közben ne érintse meg a fűvókát és a fűvókát érintő ágyat;
7. Ne viseljen kesztyűt vagy sálát, amikor a géppel dolgozik, hogy elkerülje a mozgó alkatrészek beakadását, amelyek a testrészek összenyomódását és elvágódását okozhatják;
8. Használja a mellékelt eszközöket, hogy időben megtisztítsa a szálakat az extruderben, és használja ki a nyomtatás utáni maradékhőmérsékletet. Tisztításkor ne érintse közvetlenül az extruderhez, mert ez égési sérüléseket okozhat;
9. Gyakran tisztítsa meg a nyomtatót. A nyomtató kikapcsolása után rendszeresen tisztítsa meg a nyomtató testét egy száraz ruhával, törölje le a port, a beragadt nyomtatószalakat és az idegen tárgyakat a vezetősről;
10. 10 év alatti gyermekek nem használhatják a nyomtatót felügyelet nélkül, különben megsérülhetnek;
11. A felhasználóknak be kell tartaniuk az adott országok és területek törvényeit és előírásait, ahol a berendezéseket elhelyezik (használat), be kell tartaniuk a szakmai etikát, be kell tartaniuk a biztonsági kötelezettségeket, és szigorúan tilos termékeinket vagy berendezéseinket bármilyen illegális tevékenységre használni.
12. célokra; a Creality semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a jogsértő jogi felelősségéért;
13. Tipp: Ne csatlakoztassa vagy válassza le a kábeleket töltés közben.


1. Nyomtató információk

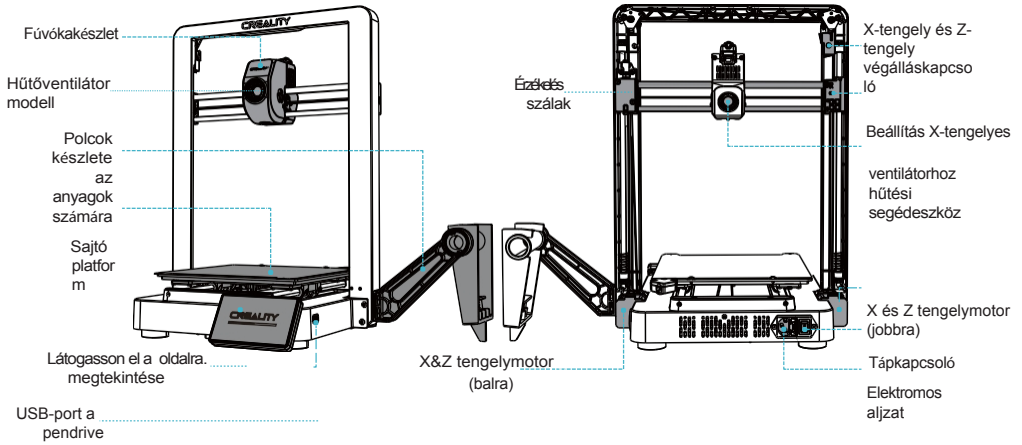

2. Alkatrészek listája



1. Összetevője alap



2. Szerelés portálkeret



3. szál



4. ÉrintőképernyőTube



5. Állvány az anyaghoz



6. Hálózati kábel



7. Stand of göndörödésgátló szövet



Tartozékkészlet



8. Hatszögletű Lapos kerek Csavar fejjel M4*8 x8



9. szerszámkészlet



10. Csillagvillá skulcs



Teflon cső



12. szál



13. Vágó fogó



14. Fogó x5



15. Clamp drót x3



16. Borító az extrudáló kábel



17. Fűvóka tisztító berendezés



18. Emlékek USB eszközök



19. Gyors telepítés i útmutat ó






20. Eladás utáni kártya szolgáltatások

Típek: a fenti tartozékok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, tekintse meg a fizikai tartozékokat.

3. Telepítési eljárás

3.1 Az anyagi támogatás beszerelése


- 1 Szerelje fel a médiatartót és a médiadobot az ábrának megfelelően;
- 2 Igazítsa a beszerelt anyagpolc-alkatrészek furatait a portálkeret jobb oldalán lévő reteszelési pozíciókhoz, és óvatosan rögzítse őket

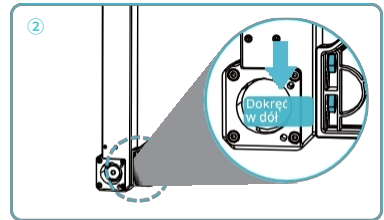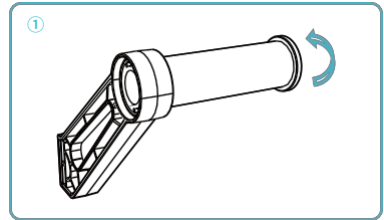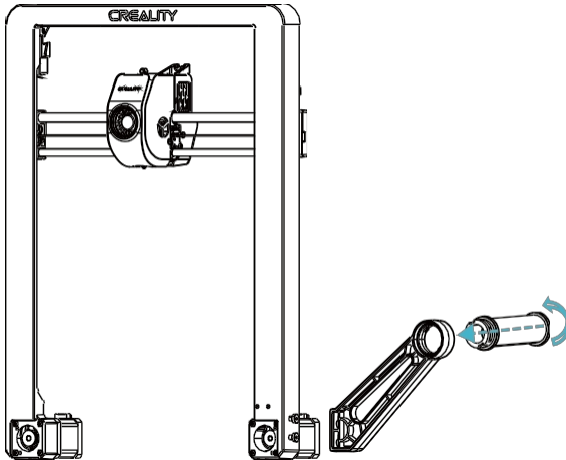



3. Telepítési eljárás

3.2 A portálkeret összeszerelése

- 1 Válassza ki a megfelelő feszültségmódot a helyi hálózati feszültségnek megfelelően;
- 2 Helyezze a portálkeret-szerelvényt az alapon lévő hornyokba: A. Először négy M4x8-as csavarral igazítsa és rögzítse a bal és a jobb oldali szerelvényt.
az alapon lévő csavarfurat; B. Ezután négy M4x8-as csavarral igazítsa és rögzítse az alján lévő csavarfuratokat.
a bázisról.

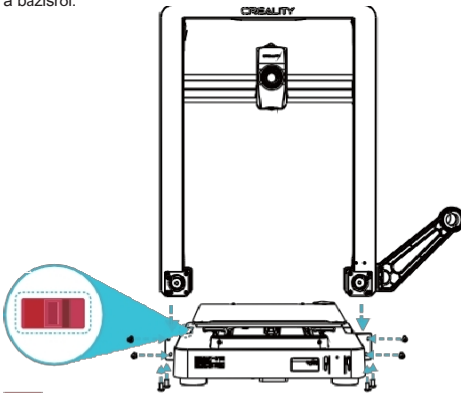




A tápegység csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati kapcsoló és a hálózati kapcsoló a megfelelő állásban van, hogy elkerülje a berendezés károsodását. Ha a hálózati feszültség 100 V és 120 V között van, válassza a kapcsolóhoz a 115 V-os feszültséget. Ha a hálózati feszültség 200 V és 240 V között van, válassza a 230 V-ot a kapcsolóhoz (alapértelmezett 230 V).



3. Telepítési eljárás

Érintőképernyő telepítése

- 1 Csatlakoztassa az érintőképernyőt az alapképernyőhöz egy rugalmas lapos kábellel;
- 2 Csatlakoztassa az érintőképernyő hátoldalán lévő kapcsot az alapon lévő lyukakba.




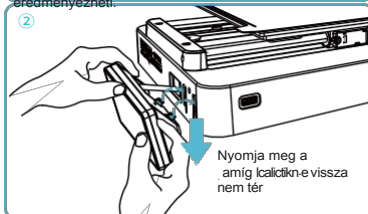
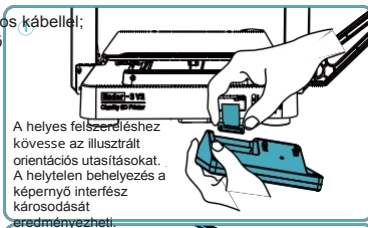
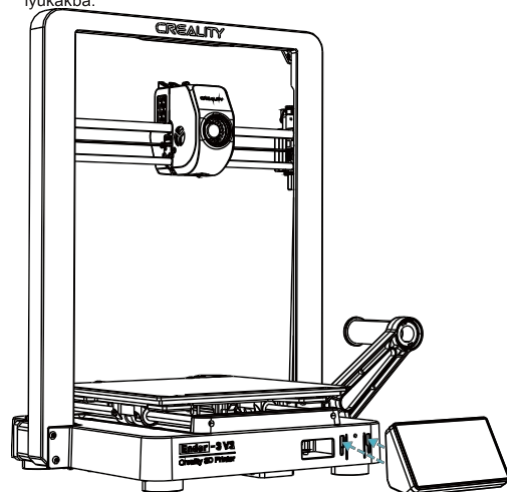


Tipp:

Ne kapcsolja be a készüléket, ha az érintőképernyő be van kapcsolva. Csatlakoztatva vagy leválasztva a csatlakozókábeltől. Óvatosan húzza ki az alapképernyő rugalmas lapos kábelét, hogy elkerülje annak eltörését.






3. Telepítési eljárás

3.4 Eszközök csatlakoztatása

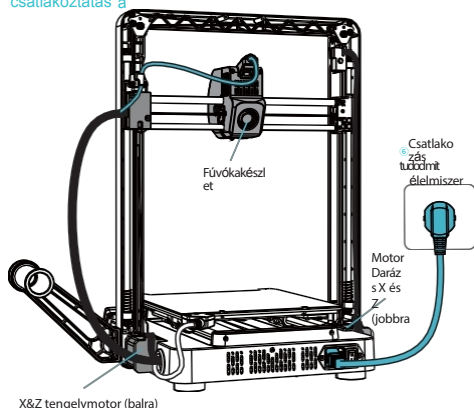




4.A Kezelési útmutatóról és a felhasználói felületről

4.1 Kezdeti útmutató



A jelenlegi interfész csak tájékoztató jellegű. A folyamatos funkciófrissítések miatt kérjük, ismerkedjen meg a szoftver/felhasználói f e l ü l e t legújabb, a hivatalos weboldalon közzétett verziójával.

4.A Kezelési útmutatóról és a felhasználói felületről



Tipppek:


Ha az önellenőrzés során rendellenességek lépnek fel, a GYIK-ben ellenőrizze, hogy van-e géphiba; Alternatívaként beolvashatja a "hibajelentés" QR-kódot, hogy bejelentse a készülékkel kapcsolatos problémát, és kérje az értesítés utáni szerviz segítségét a hiba elhárításához.





A jelenlegi interfész csak tájékoztató jellegű. A folyamatos funkciófrissítések miatt kérjük, ismerkedjen meg a szoftver/felhasználói f e l ü l e t legújabb, a hivatalos weboldalon közzétett verziójával.

4.A Kezelési útmutatóról és a felhasználói felületről

4.2 Információk a felhasználói felületről

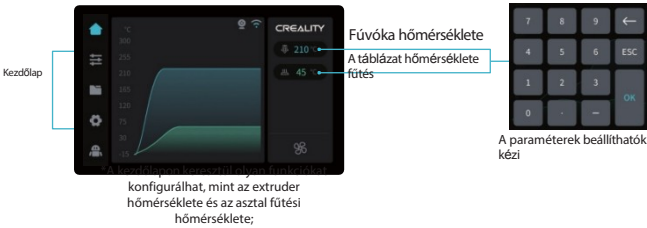

konfigurálható, mint az extruder hőmérséklete és az asztal fűtési hőmérséklete;



* A beállítási felületen keresztül olyan funkciókat konfigurálható, mint az orsó mozgásának/hőmérsékletének vezérlése, az extrudálás/extrudálás és a ventilátorhűtés.




A jelenlegi felület tájékoztató jellegű. A funkciók folyamatos fejlesztése miatt a felhasználói felület szoftverének/firmware-ének frissítései a hivatalos weboldalon érhetők el.

4.A Kezelési útmutatóról és a felhasználói felületről



- * Nyomja meg és tartsa lenyomva egy mintát, hogy több mintát válasszon ki és másolja őket egy USB flash meghajtóra.
- * A helyi mintafájlok és az USB flash meghajtón lévő mintafájlok a nyomtatási fájl előnézeti felületen keresztül kezelhetők.

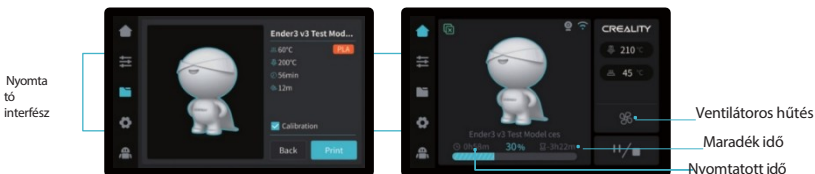





* Kattintson a sablonfájlokra a részletek eléréséhez.

* A "Kalibrálás" elem ellenőrzésével javíthatja a nyomtatási minőséget.






A jelenlegi interfész csak tájékoztató jellegű. A folyamatos funkciófejlesztések miatt a hivatalos weboldalon közzétett legújabb szoftver/firmware felhasználói felületet követi.

4. A Kezdő útmutatóról és a felhasználói felületről



A jelenlegi interfész csak tájékoztató jellegű. A folyamatos funkciófrissítések miatt kérjük, tekintse meg a hivatalos weboldalon közzétett legfrissebb szoftver/UI felületet, a hivatalos weboldalon közzétett legújabb szoftver/UI felületet.

* Olyan funkciókat konfigurálhat, mint például a rendszerbeállítások és a hálózat a beállítási felületen keresztül.




* Az ügyfélszolgálati felületen keresztül megtekintheti a GYIK-et, felhasználói útmutatókat, hibátörténeteket és regisztrációs naplót.


5. Első nyomtatás




5.1 Szálterhelés

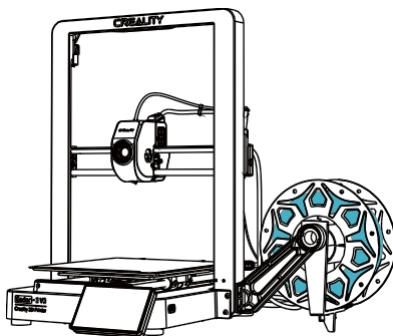


1. Adja meg a fűvókák hőmérsékletét a képernyőn, és várja meg, amíg a hőmérséklet-tartományban célpont;



2. Vágja le a szál elejét 45°-os szögben és törd össze.




3. Rendezze el a vezetékeket a képen látható módon, majd szerelje fel a csúszásgátoló hátlapot;



4. A Csatlakoztassa a teflonszövet a mérőérzékelőhöz. a filament, B.A. Fűzze be a szálakat az érzékelő lyukba a filament a teflonszöveten áthaladva; C. Rögzítse a teflonszövet az extrudersőben lévő szálérzékelő lyukba a dekabeles fogó segítségével.



5. Nyissa ki a DIP-kapcsolót, és vezesse be a szálakat az extrudáló készlet végébe, amíg a szálak ki nem nyomódnak a fűvókából;




6. Zárja be a DIP-kapcsolót, és helyezze be a teflonszövet az extrudáló készlet felső csuklójába.

5. Első nyomtatás


5.2 Nyomtatás LAN-on keresztül

Telepítse a Creaity Print szeletelőszoftvert egy USB flash meghajtón lévő véletlenszerű adatok megnyitásával.


Jelentkezzen be a hivatalos weboldala, és töltsse le a telepítéshez: <https://www.creaitycloud.com/software/firmware/software?type=7>

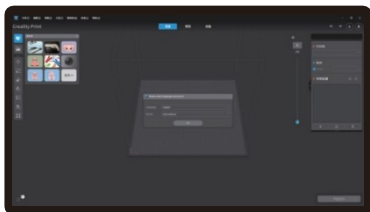


1 Válassza ki a "Nyelv" és a "Kiszolgáló" lehetőséget.

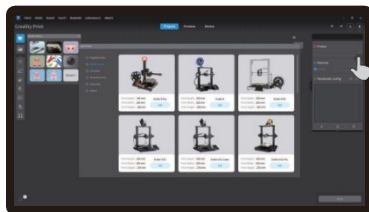

2 Nyomtató hozzáadása

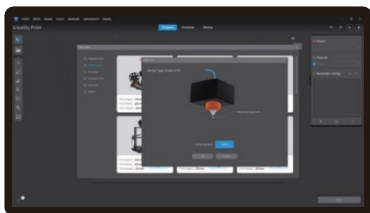

3 Fúvóka átmérőjének ellenőrzése

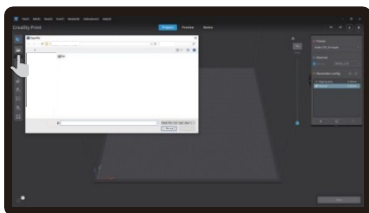


4 Mintafájlok importálása




A jelenlegi felület tájékoztató jellegű. A funkciók folyamatos fejlesztésének köszönhetően a felhasználói felület szoftver/firmware frissítései a hivatalos weboldalon érhetők el.


5. Első nyomtatás

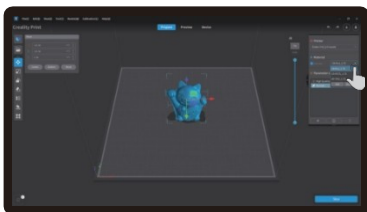


5 Anyag típusának beállítása

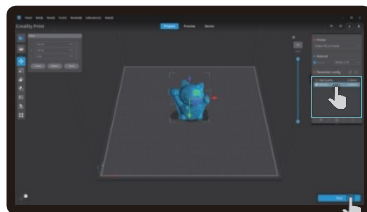

6 ^{Setati} a nyomtatási réteg magasságát, és kattintson a "Szeletelés" gombra.

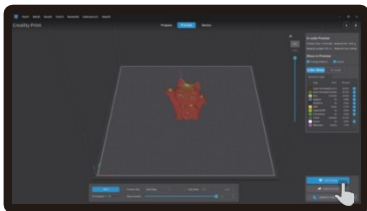

7 Kattintson a "Nyomtatás LAN" gombra, amikor a szeletelés befejeződött.

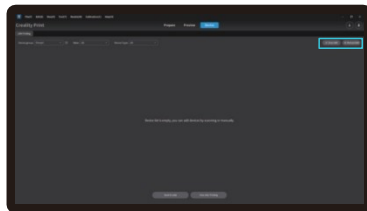


8 Eszköz hozzáadása: a "Scan Add" vagy a "Scan Add" funkcióval adható hozzá. "Kézi hozzáadás".




A jelenlegi interfész csak tájékoztató jellegű. A folyamatos funkciófejlesztések miatt a hivatalos weboldalon közzétett legújabb szoftver/firmware felhasználói felületet követi.


5.Első nyomta tás

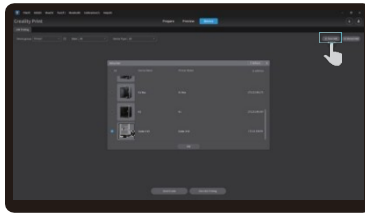

⑥ Eszköz hozzáadása: a. Hozzáadás a következőkkel Beolvasás - Válasszon ki egy eszközt

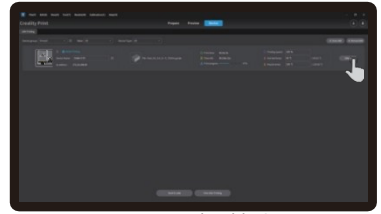


⑦ Az eszközök listája

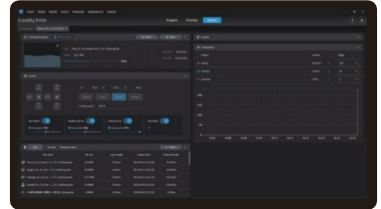

⑧ A készülék nyomtatási információi



Kattintson a "Hálózat" gombra, és jelenítse meg az IP-címet.

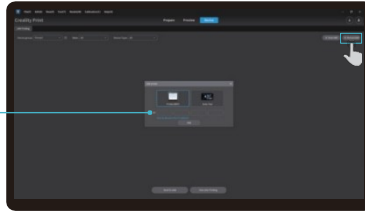


⑨ Eszköz hozzáadása: b. Adjon hozzá eszközt az IP-cím kézi megadásával.




A jelenlegi felület tájékoztató jellegű. A funkciók folyamatos fejlesztésének köszönhetően a felhasználói felület **szoftver / firmware** frissítései a hivatalos weboldalon érhetők el.

5.Első nyomtatás


5.3 Nyomtatás USB-meghajtóról



① Helyezze be az USB flash meghajtót az USB-portba.



② Sablon kiválasztása USB flash meghajtóról



③ Kattintson a "Nyomtatás" gombra.



Tipp:

Nyomtatás előtt hagyja a kapcsolót zárva.

2. A szoftver használatának részleteit az USB flash meghajtón található vágószoftver felhasználói kézikönyvében találja.

3. A mentett fájloknak az USB flash meghajtó gyökerkönyvtárában (nem alkönyvtárban) kell lenniük.

4. A fájlnemekhez ajánlott latin betűket, számokat és általános karaktereket használni.



A jelenlegi interfész csak tájékoztató jellegű.

A folyamatos funkciófrissítések miatt kérjük, ismerkedjen meg a szoftver/felhasználói felület legújabb, a hivatalos weboldalon közzétett verziójával.


6.Funkció Specifikáció

6.1 Kiürítő vezetékek


1. módszer: Kézi kiválasztás



1. Adja meg a fűtőka hőmérsékletét a képernyőn, és várjon, amíg a következő üzenet megjelenik: felfelepszik a célhőmérsékletre;

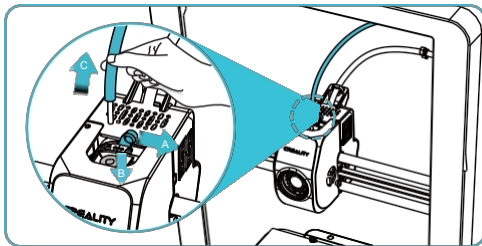

2. A. Kapcsolja ki a kapcsolót; B. Tartsa a teflonszó csatlakozóját az extruder fölé; C. Vegye ki a teflonsövet;

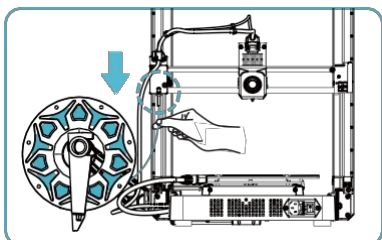


3. Távolítsa el a régi vezetékeket a hátulról történő kihúzással az autóját, és cserélje ki őket újakra.




A jelenlegi interfész csak tájékoztató jellegű. A folyamatos funkciófrissítések miatt kérjük, ismerkedjen meg a szoftver/felhasználói felület legújabb, a hivatalos weboldalon közzétett verziójával.

6.Funkció specifikáció


2. módszer: Automatikus kiválasztás

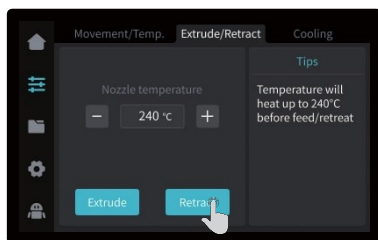

1. Kattintson a "Visszavonás" gombra;

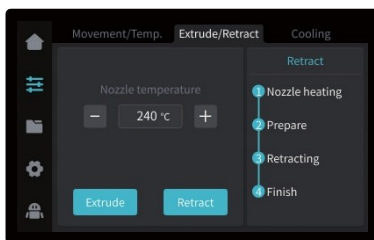

2. Várja meg, amíg a visszavonási folyamat befejeződik;

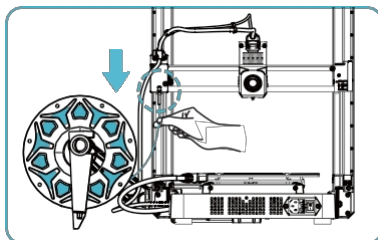


3. Távolítsa el a régi vezetékeket hátulról kihúzással az autóját, és cserélje ki őket újakra.



A jelenlegi interfész csak tájékoztató jellegű. A folyamatos funkciófrissítések miatt kérjük, ismerkedjen meg a szoftver/felhasználói felület legújabb, a hivatalos weboldalon közzétett verziójával.

6.Funkció Specifikáció


6.2 Automatikus extrudálás

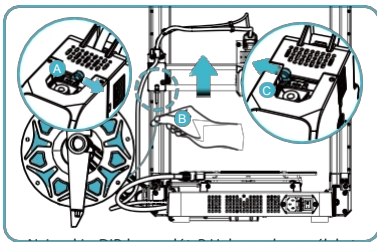


A. Nyissa ki a DIP-kapcsolót; B.Helyezze be a szálakat

1 a tefloncső legmélyebb részébe, amíg lehet

C.Zárja be a DIP-kapcsolót.

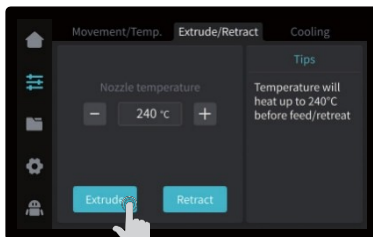

2 Kattintson a "Extrudálás" gombra;

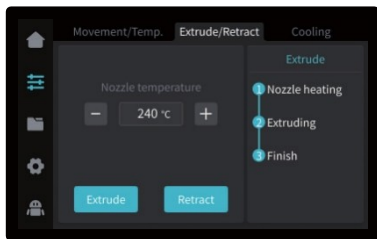

3 Várja meg a nyomtatási folyamat végét.



A jelenlegi interfész csak tájékoztató jellegű. Kérjük, olvassa el a szoftver/felhasználói felület legújabb verzióját, amely a következő weboldalon jelent meg hivatalos.

7. A készülékek karbantartása


7.1 Platformlemez eltávolítása és karbantartása



- Ha a nyomtatás befejeződött, várjon, amíg a lemez a platformot, hogy lehűljön, mielőtt eltávolítjuk nyomtatási platform
- Mindkét kezével óvatosan hajlítsa meg a platformot, hogy a mintát kialakítsa.



- Ha a platformlemezén számaradványok vannak, akkor azt óvatosan fel kell vinni, késsel kaparjuk meg és nyomja meg újra.




- Ha a minta első rétege nincs megfelelően beragasztva, javasoljuk, hogy ragassza be a minta első rétegét mielőtt Előmelegítés a nyomtatáshoz, vigyen fel merev ragasztót egyenletesen a platformlemez felületére.

4 a platformtól elkülönítve.


- Tipp:
- Ne hajlítsa meg őket túlságosan a mindennapi használat során, hogy elkerülje a deformációt és a használaton kívüli séget;
 - A nyomólemez egy romló alkatrész, és ajánlott rendszeresen cserélni, hogy a modell első rétegének megfelelő tapadása biztosított legyen.

7.2 Optikai tengely karbantartása


Az optikai tengely területének rendszeres karbantartásához ajánlott kenőanyagot vásárolni.




osy ve směru Optikai tengely területe in tengely



ZA irány X és Yoptikai




Az optikai tengely területe Xirányban



Az optikai Y-tengelyterülete

	Eszköz paramétere
Modell	Ender-3 V3
Modellezési technológia	FDM
Modellezési méretek	220*220*250 mm
Szintezési módszer	Automatikus kiegyensúlyozás
	1 darab
Fúvókák száma	0.4mm
Extruder átmérője	0.1-0.35mm
Szeletvastagság	+0.2mm
Precíziós	<300°C
Fúvóka hőmérséklete	<110°C
	PLA/TPU/PETG/PETG/PETG/ABS/PLA-CF/PETG-CF/CR-karbon
Melegítési teljesítmény	350W
Tűz	100-120 V-, 200-240 V-, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	FROM
Bemeneti feszültség	FROM
Szállítási mód	Nyomatás USB flash meghajtóról / nyomtatás LAN-ról / nyomtatás felhőből
	G-kód
Receptek	Creality Print
Operációs rendszerek	Windows/MAC OS
Nyelv	English/ Español/ Deutsche/ Français/ Русский/ Português/ Italiano/ Türkçe/ 中文/ 日 本 語 / 한국어

Vezetékek áramköre

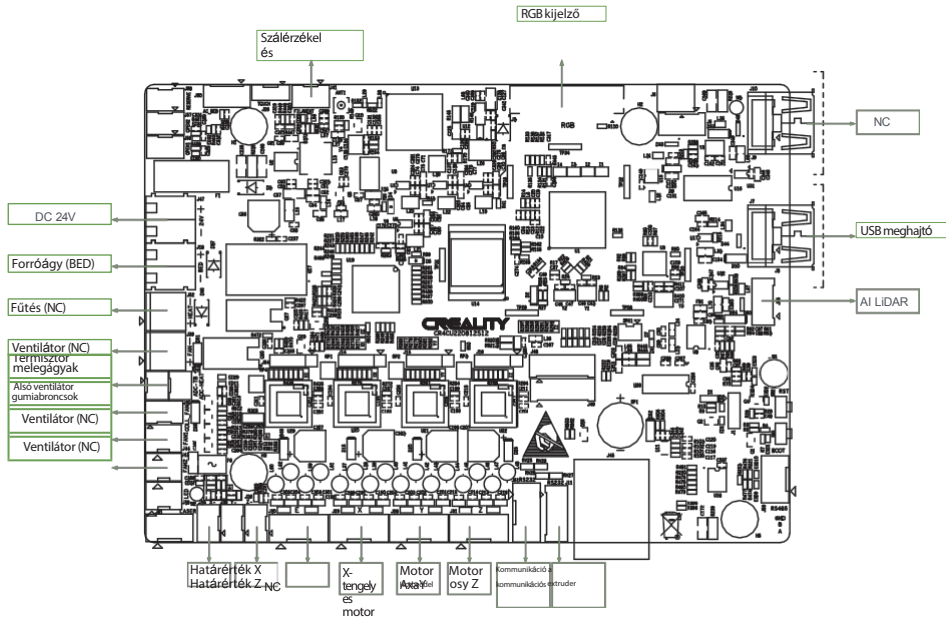

A különböző autómmodellek közötti különbségek miatt a tényleges tárgyak és képek eltérhetnek. Kérjük, dobja egy pillantás az igazi autóra. A végső magyarázat jogait a Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd. fenntartja.



SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD.

18th Floor, JinXiuHongDu Building, Meilong Road, Xinniu Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City, Kína.

Hivatalos weboldal: www.creality.com Tel: +86 755-8523 4565

E-mail: cs@creality.com



R

214-230341



Óvintézkedések

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e a töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. A készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol töltsé, tartson szabad helyet min. Tartson legalább 1 méteres szabad távolságot más tárgytól.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
- 7.) Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel tűzoltólappal.



Környezetvédelem

Az EU irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékok Európai Uniói irányelvvel, nem keverhetők más települési hulladékkal. települési hulladékkal. Szelektív gyűjtés és újrafeldolgozás alá tartozik a kijelölt pontokon. A helyes ártalmatlanítás biztosításával, megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket környezetre és az emberi egészségre. A hulladékberendezések gyűjtési rendszere megfelel a hatályos helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozóan. Részletes információk e témában az Ön önkormányzatánál, a tisztítóközpontban vagy abban az üzletben kaphat, ahol a terméket vásárolta.

CE A termék megfelel az ún. új megközelítésű irányelvek követelményeinek az ún. Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a biztonságra, egészségre és környezetvédelemre vonatkozó előírásait. Biztonság, egészség- és környezetvédelem, meghatározva veszélyeket, amelyeket fel kell tárni és ki kell küszöbölni.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségére és költségére szakszervizekben. Mivel a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, rendszeresen, legalább hetente egyszer fel kell mérni a termék fizikai állapotának különbségét egy fizikailag új termékhez képest. Ha bármilyen eltérést észlel vagy talál, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és fagypont alatti hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5V-nál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------