


ASUS®

VU34WCIP sorozat LCD-monitor

Útmutató

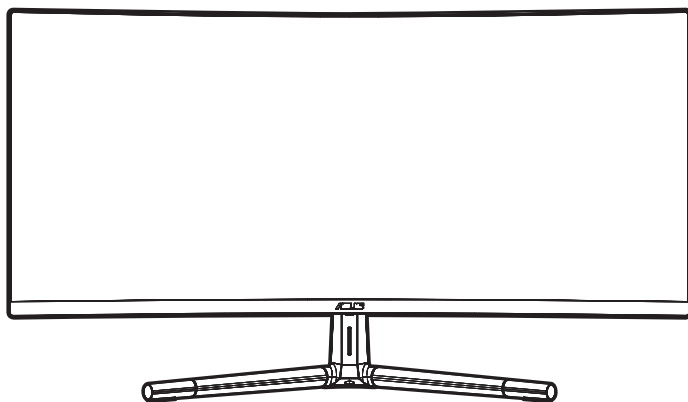

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Első kiadás

2025. január

Szerzői jog © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése

A termékgarancia, illetve szolgáltatás nem kerül meghosszabbításra, ha: (1) a terméket megjavítják, módosítják vagy átalakítják, kivéve ha az ilyen javítást, módosítást vagy átalakítást az ASUS írásban jóváhagyta; vagy (2) a termék sorozatszámát olvashatatlanná teszik vagy hiányzik.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA KÁRÉRT), AMELY A KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIÁNYOSSÁGÁBÓL VAGY HIBÁJÁBÓL ERED, AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMILYOR MEGVÁLTOZHATNAK. NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégek bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

Tartalom

Tartalom	iii
Megjegyzések	iv
TCO-tanúsítással	vii
Biztonsági információ	viii
Gondozás és tisztítás	ix
Visszavételi szolgáltatások	x
Termékinformáció EU-s energiacímke számára	x
1. fejezet: A termék bemutatása	
1.1 Üdvözljük!	1-1
1.2 A csomag tartalma	1-1
1.3 A monitor bemutatása	1-2
1.3.1 Előlnézet	1-2
1.3.2 Hátnézet	1-4
2. fejezet: Beállítás	
2.1 A monitorkar/-talp összeszerelése	2-1
2.2 A kar/talp leszerelése (VESA fal konzolhoz)	2-2
2.3 A monitor beállítása	2-3
2.4 A kábelek csatlakoztatása	2-4
2.5 A monitor bekapcsolása	2-5
3. fejezet: OSD (képernyőn megjelenő) menü	
3.1 OSD (képernyőn megjelenő) menü	3-1
3.1.1 Útmutató a beállításhoz	3-1
3.1.2 Az OSD funkciók leírása	3-2
3.2 Műszaki adatok összefoglalása	3-10
3.3 Külső méretek	3-12
3.4 Hibaelhárítás (GYIK)	3-13
3.5 Támogatott üzemmódok	3-14

Megjegyzések

A Federal Communications Commission nyilatkozata

Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az alábbi két feltétele van:

- A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- Az eszköznek minden zavart el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet.

Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthető, hogy a készülék az FCC szabályainak 15. szakasza alapján megfelel a B osztályú digitális berendezésekkel szemben támasztott követelményeknek.

E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen.

Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki, ezért amennyiben nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése és használata, úgy a rádiófrekvenciás kommunikációt zavarhatja.

Arra azonban nincs garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetélben, amely a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, bátorítjuk a felhasználót, hogy próbálja meg korrigálni az interferenciát a következő intézkedések egyikével vagy többjével:

- Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülék által használttól eltérő fázisra.
- Kérje a kereskedő vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelő segítségét.



Az FCC-szabályok betartása érdekében a monitor és a grafikus kártya csatlakoztatásakor árnyékolt kábeleket kell használni. A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül végrehajtott módosítások és változtatások érvénytelenítik a felhasználó azon jogosultságát, hogy a berendezést működtesse.

ENERGY STAR®-minősítéssel ellátott termék



Az ENERGY STAR az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének és az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának közös programja, amely mindannyiunknak segít a takarékoskodásban és a környezetvédelemben az energiahatékony termékek és gyakorlatok révén.

Minden ENERGY STAR®-logóval ellátott ASUS termék megfelel az ENERGY STAR® szabványnak, és az energiagazdálkodási funkció alapértelmezésképpen engedélyezve van. A monitor és a számítógép automatikusan kikapcsol 10, illetve 30 perc felhasználói téttlenség után. A számítógép felébresztéséhez kattintson az egérrel, vagy nyomja meg bármelyik gombot a billentyűzeten. Az energiagazdálkodásról és annak környezetre gyakorolt pozitív hatásairól részletes információkat a

<http://www.energystar.gov/powermanagement> weblapon talál. A közös ENERGY STAR® programról pedig a <http://www.energystar.gov> oldalon talál részletes információkat.

Az ENERGY STAR® partnereként meggyőződünk arról, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR® energiagazdálkodásra vonatkozó irányelveinek.

Ez a termék az alapbeállítások alkalmazása esetén megfelel az ENERGY STAR®-minősítésnek. Az alapbeállítások módosítása, illetve egyéb funkciók bekapcsolása növelheti az áramfogyasztást, amellyel így túllépheti az ENERGY STAR® teljesítéséhez szükséges határokat. Az ENERGY STAR® programmal kapcsolatos további információkat az ENERGYSTAR.gov webhelyen talál.



MEGJEGYZÉS: Az Energy Star NEM támogatott FreeDOS és Linux-alapú operációs rendszereken.

A Kanadai Távközlési Minisztérium nyilatkozata

Ez a digitális berendezés nem haladja meg a digitális berendezésekből származó rádiófrekvenciás zaj tekintetében a B osztályra vonatkozó határértékeket a Kanadai Hírközlési Minisztérium Rádiófrekvenciás Szabályozása értelmében.

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel az interferenciát okozó készülékekre vonatkozó kanadai előírások összes követelményének.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.



Szoftveres alacsony szintű kékfény-megfelelőség

Ez a monitor megfelel a TÜV Rheinland (Software Solution) szabványoknak. Állítsa a Kékfényszűrőt a legmagasabb fokozatra, hogy alacsony kékfényű üzemmódba lépjen.

Csökkenti a kijelző által kibocsátott kék fényt, hogy csökkentse a kék fénynek való kitettség kockázatát.

- A képernyőt 20 – 28 hüvelyk (50 – 70 cm) távolságra helyezze el, kissé szemmagasság alatt.
- A szándékos pislogás rendszeres időközönként segít csökkenteni a szemmegefeszítést a képernyő előtt töltött hosszabb idő után.
- Kétóránként rendszeresen tartson 20 perces szünetet.
- Időnként tekintsen el a monitorképernyőről és összpontosítson egy távoli tárgyra legalább 20 másodpercen át, amikor szünetet tart.
- Amikor szünetet tart, nyújtózkodjon, hogy enyhítse a fáradtságot vagy az esetleges fájdalmat.

Villódzásmentes technológia


A monitor villódzásmentes technológiát alkalmaz, ami megszünteti a látható villódzást, kényelmes megtekintési élményt nyújt és megelőzi a szemmegeerőltetést és -fáradtságot a felhasználóknál.

TCO-tanúsítással

Harmadik féltől származó tanúsítvány az ISO 14024 szerint



A fenntartható IT-termékek
felé



Eljött a fenntarthatóbb termékek kora

Az informatikai termékek életciklusuk során számos fenntarthatósági kockázathoz kapcsolhatóak. Az emberi jogok megsértése gyakori a gyárakban. Káros anyagokat használnak a termékekben és a gyártás során is. A termékek gyakran rövid élettartamúak, a gyenge ergonómia, az alacsony minőség miatt, vagy mert javításuk vagy frissítésük lehetetlen.

Ez a termék jobb választás. Megfelel a TCO Certified tanúsítvány összes kritériumának, ami a világ legátfogóbb fenntarthatósági tanúsítványa informatikai termékek számára. Köszönjük, hogy felelősen választott terméket, amely segít a fenntarthatóbb jövő elérésében!

A TCO Certified tanúsítvány kritériumai a teljes életciklust szem előtt tartják úgy, hogy a környezetvédelmi és társadalmi felelősség egyensúlyban van. A megfelelőséget független és jóváhagyott ellenőrök ellenőrzik, akik informatikai termékekre, a társadalmi felelősségre és egyéb fenntarthatósági problémákra specializálódtak. Ellenőrzés a tanúsítvány kiadása előtt és után is történik, a teljes érvényességi időszakot lefedve. A folyamat azt is biztosítja, hogy ha valami nem megfelelő, akkor minden esetben megtörténjen ennek korrigálása. És végül, de nem utolsósorban: a tanúsítvány és a független ellenőrzés pontosságának biztosítása érdekében a TCO Certified és az ellenőrök is rendszeres ellenőrzésen esnek át.

Többre kíváncsi?

További információkat a TCO Certified tanúsítványról, a kritériumok teljes körű dokumentációjáról, valamint híreket és frissítéseket itt talál: tocertified.com. A webhelyen talál egy termékkeresőt is, amely a minősített termékek teljes, kereshető listája.

Biztonsági információ

- Mielőtt üzembe helyezné a monitort, figyelmesen olvassa el a csomagban mellékelt dokumentációt.
- A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében, soha ne tegyék ki a monitort eső vagy nedvesség hatásának.
- Ne próbálja felnyitni a monitor burkolatát. A monitor belsejében uralkodó veszélyes nagyfeszültség súlyos testi sérülést okozhat.
- Ha a tápegység elromlik, ne kísérelje meg saját maga megjavítani. Forduljon szakemberhez vagy a termék viszonteladójához.
- A termék használata előtt győződjön meg az összes kábel megfelelő csatlakoztatásáról és a tápkábel épségéről. Ha sérülést tapasztal, azonnal vegye fel a kapcsolatot a termék értékesítőjével.
- A készülékház hátulján és tetején lévő rések és nyílások a szellőzést segítik. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. Soha ne helyezze a terméket fűtőtest vagy hőforrás közelébe vagy fölé helyezni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
- A monitort csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
- A helyi szabványnak megfelelő tápdugót használjon.
- Ne terhelje túl az elosztókat vagy hosszabbítókat. A túlterhelés tüzet vagy áramütést okozhat.
- Óvja a portól, magas páratartalomtól és a szélsőséges hőmérséklettől. Ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol vizes lehet. A monitort stabil felületre állítsa.
- Villámlás esetén, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, húzza ki az elektromos kábelét. Ezzel megvédi a monitort az áramingadozásoktól.
- Ne dugjon semmiféle idegen tárgyat, illetve öntsön folyadékot a monitor burkolatán lévő résekbe.
- A megfelelő működés érdekében a monitort kizárólag UL minősítéssel rendelkező számítógéppel használja, amely megfelelően konfigurált aljzatokkal rendelkezik és 100 - 240 V~ jelzéssel van ellátva.
- Földeléssel ellátott konnektorba csatlakoztatott tápkábellel.
- Ha olyan problémát tapasztal a monitorral kapcsolatban, amelyet nem tud megoldani, kérjük lépjen kapcsolatba szerviz szakemberrel vagy a kiskereskedővel.
- A hangerő-szabályzó, valamint a hangszín-szabályzó középső helyzetből eltérő beállítása növelheti a fül-/fejhallgató kimeneti feszültségét, és ezáltal a hangnyomás szintjét.



Az áthúzott kukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a termék (elektromos, elektronikus berendezés és higanyt tartalmazó gombaelem) nem helyezhető a háztartási hulladékok közé. Kérjük, ellenőrizze a helyi előírásokat az elektronikus termékek leselejtezését illetően.

Gondozás és tisztítás

- Mielőtt felemelné vagy áthelyezné a monitort, tanácsos leválasztani róla a tápkábelt és a jelkábeleket. Alkalmazza a megfelelő emelési technikát a monitor elhelyezésénél. A monitor emelése vagy hordozása alkalmával mindig a szélénél fogja meg. Ne emelje meg a kijelzőt a talpánál vagy a tápkábelnél fogva.
- Tisztítás. Kapcsolja ki a monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt. A monitort nem szőszölő, puha kendővel tisztítsa. A nehezen eltávolítható szennyeződésekhez híg szappanoldattal enyhén megnedvesített kendőt használjon.
- Kerülje az alkoholt vagy acetont tartalmazó tisztítószer használatát. A monitor tisztításához való tisztítószer használjon. Soha ne permetezze a tisztítószer közvetlenül a képernyőpanelre, mert a monitor belsejébe csöpöghet és áramütést okozhat.

A következő jelenségek NEM a monitor meghibásodásának jelei:

- Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
- Ha a kijelző ugyanazt a képet jeleníti meg órákig, annak utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. A képernyő lassan helyreáll, vagy az Üzemkapcsoló megnyomásával néhány órára kikapcsolhatja a monitort.
- Ha a képernyő fekete lesz vagy villog, illetve ha nem működik többé, a javítás érdekében lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy szervizközponttal. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a képernyőt!

A kézikönyvben felhasznált konvenciók



FIGYELEM: Tájékoztatás saját sérülésének elkerülése érdekében, ha feladatot kíván végrehajtani.



VIGYÁZAT: Tájékoztatás a részegységek károsodásának elkerülése érdekében, ha feladatot kíván végrehajtani.



FONTOS: A feladat végrehajtásához **KÖTELEZŐEN** betartandó utasítás.



MEGJEGYZÉS: Tippek és hasznos tájékoztatás a feladatok végrehajtásához.

Hol tájékozódhatom részletesebben

További információkért, illetve termék- vagy szoftverfrissítésekért vegye igénybe az alábbi forrásokat.

1. ASUS weboldalak

Az ASUS nemzetközi weboldalai a legfrissebb információkat közlik az ASUS hardver- és szoftvertermékeivel kapcsolatban. Látogassa meg a <http://www.asus.com> weboldalt.

2. Opcionális dokumentáció

A termék csomagja opcionális dokumentációt is tartalmazhat, amelyet a kereskedő biztosított. Ezek a dokumentumok nem részei a szabvány csomagnak.

3. A villódzásról

https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

Visszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és a csomagoló anyagokat.

A különböző térségekben érvényes, részletes újrahasznosítási információkért látogasson el a <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> weboldalra.

Termékinformáció EU-s energiacímke számára



VU34WCIP

[illegible]

1. fejezet: A termék bemutatása

1.1 Üdvözljük!

Köszönjük, hogy ASUS® LCD-monitort választott!

Az ASUS legújabb szélesképernyős LCD-monitorja szélesebb, világosabb kristálytisztá képet biztosít, valamint számos szolgáltatást, amelyek fokozzák élményét.

A szolgáltatások élvezetessé és praktikussá teszik a monitor nyújtotta vizuális élményt!

1.2 A csomag tartalma

A csomagnak a következő tételeket kell tartalmaznia:

- ✓ LCD monitor
- ✓ Monitorkar
- ✓ Monitortalp
- ✓ Gyors telepítési útmutató
- ✓ Garanciakártya
- ✓ Hálózati tápkábel
- ✓ 4 db M4x10 csavar
- ✓ 1 db M5x10 csavar
- ✓ HDMI-kábel (opcionális)
- ✓ DisplayPort- (DP-) kábel (opcionális)
- ✓ USB-C–USB-C-kábel (opcionális)
- ✓ L-alakú csavarhúzó (opcionális)




Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.



Ha a tápkábel vagy összekötő kábel(ek) cseréjére van szükség, vegye fel a kapcsolatot az ASUS ügyfélszolgálatával.

1.3 A monitor bemutatása

1.3.1 Előlnézet

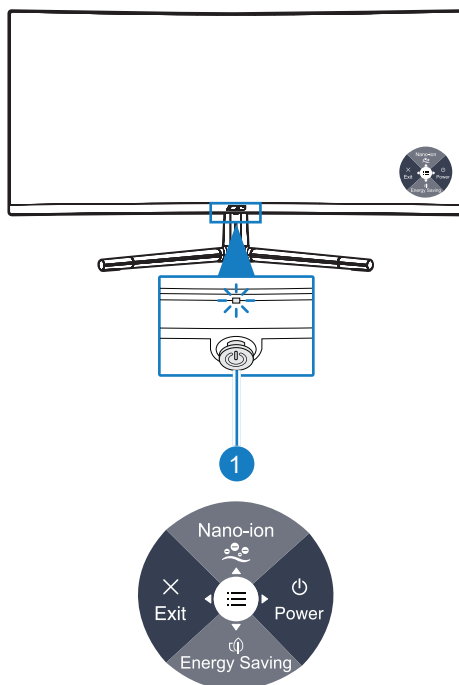


1.  Főkapcsoló (5 irányú) botkormánygomb/Működésjelző fény
 - Be- és kikapcsolja a monitort.
 - A monitor kikapcsolásához nyomja meg egyszer a botkormányt, majd nyomja jobbra.
 - Az alábbi táblázat tartalmazza a működésjelző színeinek meghatározását.


Állapot	Leírás
Fehér	Be
Légzés Fehér/Sárga	Légtisztító aktíválva
Sárga	Készenléti mód
Ki	Ki

2.  1. gyorsgomb
- Nyomja meg a botkormányt az OSD-menü megjelenítéséhez, ha az OSD nem látható.
 - Alapértelmezett: Nano-ion
 - A gyorsgomb funkció módosításához lépjen a Parancs > Parancsikon 1 menüre.
3.  2. gyorsgomb
- Nyomja meg a botkormányt az OSD-menü megjelenítéséhez, ha az OSD nem látható.
 - Alapértelmezett: Energiatakarékosági gyorsgomb
 - A gyorsgomb funkció módosításához lépjen a Parancs > Parancsikon 2 menüre.
4.  Kilépés gomb:
- Nyomja meg a botkormányt az OSD-menü megjelenítéséhez, ha az OSD nem látható.
 - Kilép az OSD-menüből.
5.  Menü:
- Nyomja meg a botkormányt az OSD-menü megjelenítéséhez, amikor az OSD ki van kapcsolva, majd nyomja meg újra ezt a gombot az OSD-főmenübe történő belépéshez.
 - Aktiválja a kijelölt OSD menütételt.
 - Növeli/Csökkenti az értékeket, vagy fel/le/balra/jobbra mozgatja a kiválasztott sort.


1.3.2 Hátulnézet

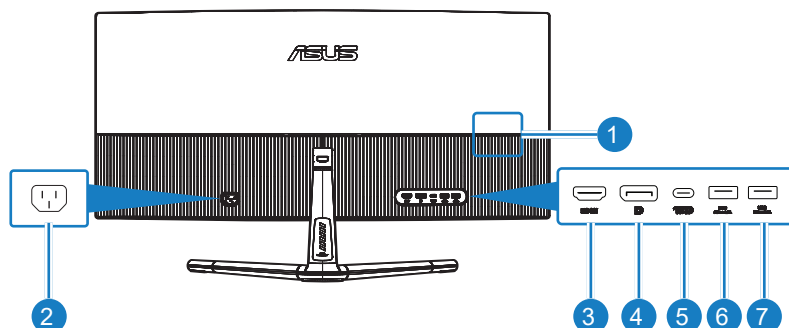

Felül

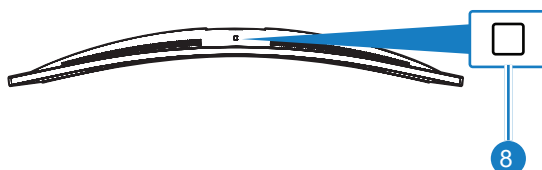

Alul

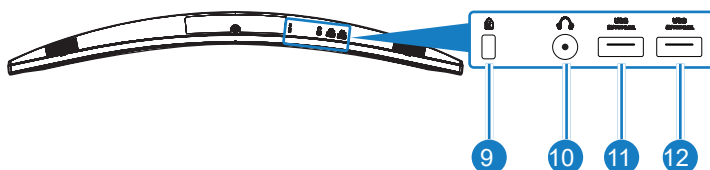

1. **Nano-ion légtisztító szellőzőnyílás**
2. **AC-IN tápcsatlakozó:** Ehhez az aljzathoz kell csatlakoztatni a tápkábelt.
3. **HDMI-csatlakozó:** Ez a csatlakozó HDMI-kompatibilis eszköz csatlakoztatására való.
4. **DisplayPort- (DP-) aljzat:** Ez a csatlakozó DisplayPort-kompatibilis eszköz csatlakoztatására való.
5. **USB-C 3.2 Gen1-aljzat:** DP ALT mód támogatása.



Az aljzat támogatja a 65 W-os vagy 96 W-os tápellátást. Ha az USB-C-aljzat 96 W-os tápellátásra van állítva, a négy USB-A-aljzat nem működik, és a monitor az eredeti fényerő felével és hang nélkül jeleníti meg a képeket.

6. **USB-A 3.0-aljzat:** Ha a monitor az USB-C-aljzaton keresztül csatlakozik a számítógéphez, egy USB-elosztó csatlakoztatható ehhez az aljzathoz a különböző USB-csatlakozásokhoz.

- 7. USB-A 3.0-aljzat:** Ha a monitor az USB-C-aljzaton keresztül csatlakozik a számítógéphez, egy USB-elosztó csatlakoztatható ehhez az aljzathoz a különböző USB-csatlakozásokhoz.
- 8. Környezeti effektus érzékelő:** A környezeti effektus beállításainak konfigurálására.
- 9. Kensington típusú zárat fogadó horony**
- 10. Fülhallgatóaljzat:** Ez az aljzat csak akkor aktív, ha egy HDMI/USB-C-kábelt csatlakoztat egy kompatibilis eszközhöz.
- 11. USB-A 3.0-aljzat:** Ha a monitor az USB-C-aljzaton keresztül csatlakozik a számítógéphez, egy USB-elosztó csatlakoztatható ehhez az aljzathoz a különböző USB-csatlakozásokhoz.
- 12. USB-A 3.0-aljzat:** Ha a monitor az USB-C-aljzaton keresztül csatlakozik a számítógéphez, egy USB-elosztó csatlakoztatható ehhez az aljzathoz a különböző USB-csatlakozásokhoz.



Ez a monitor Super-Speed USB 3.2 Gen 1-kompatibilis (5 Gbps). A USB C-aljzat maximum 65 W, illetve 96 W tápfeszültséget szolgáltat 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A és 20 V/3,25 A, illetve 20 V/4,5 A (csak 96 V) mellett. A felhasználó az OSD-menüben az „USB-C töltés” beállítás alatt 65 W-ot vagy 96 W-ot választhat. Az alapértelmezett USB-C tápellátás (PD) beállítása 65 W, az „USB-C töltés” beállítással átállhat PD 96 W-ra (az USB-elosztó és a hangfunkciók letiltásra kerülnek).

[illegible]

2. fejezet: Beállítás


2.1 A monitorkar/-talp összeszerelése

A monitortalp összeszerelése:

1. Helyezze a monitort a panellel lefelé egy asztalra, és távolítsa el a VESA-fedelet.
2. Helyezze az állványegység karcsuklóját a monitor hátulján lévő rekeszére, majd rögzítse a négy fekete M4x10-es csavarral.
3. Rögzítse a talpat a karra az egyetlen fekete M5x10-es csavarral.
4. Zárja le a csavart, ügyelve arra, hogy a csavar ne nyúljon túl a csavarfúraton.
5. Szerelje vissza a VESA-fedelet.



Tanácsos az asztal felületét puha kendővel leteríteni, nehogy megsérüljön a monitor.

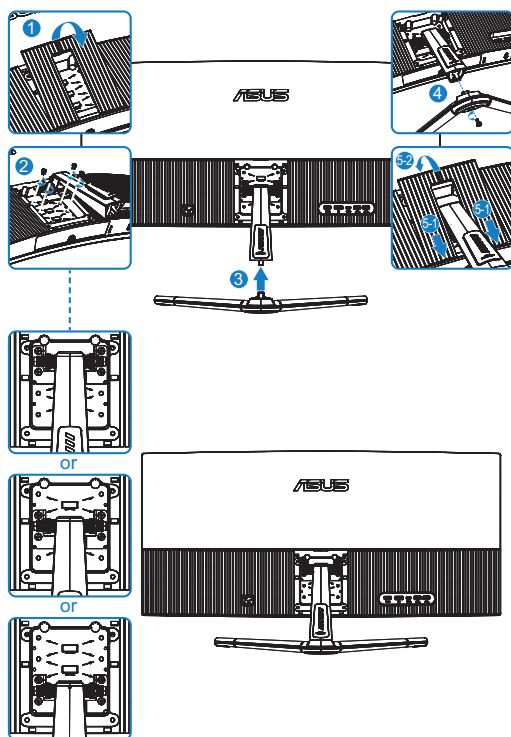


Alapzati csavar mérete: M5 x 10 mm

2.2 A kar/talp leszerelése (VESA falikonzolhoz)

A monitor leszerelhető karját/talpatát kifejezetten VESA falikonzollal való használatra tervezték.

A kar/talp leszerelése:

1. Helyezze a monitort a panellel lefelé egy asztalra, és távolítsa el a VESA-fedelet.
2. Egy csavarhúzóval távolítsa el az egyetlen fekete M5x10-es csavart a talpból.
3. Távolítsa el a talpat.
4. Távolítsa el a pánt négy fekete M4x10-es csavarját, majd vegye ki a pántot.
5. Szerelje vissza a VESA-fedelet.

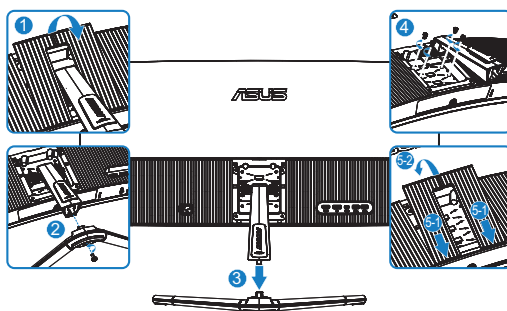


Tanácsos az asztal felületét puha kendővel leteríteni, nehogy megsérüljön a monitor.



- A VESA falikonzolkészlet (100 x 100 mm) külön megvásárolható.
- Csak UL/CSA/GS-listán szereplő, legalább 22,7 kg (50 lb) teherbírású falikarral használható (csavarok mérete: Max. M4 x 9,5 mm).

2.3 A monitor beállítása

- Az optimális nézőszög beállításához tanácsos szemből néznie a monitort, majd a lehető legkényelmesebb állásra beállítania a monitor szögét.
- Fogja meg a talpat, nehogy leessen a monitor, amikor beállítja a szögét.
- Az ajánlott beállítási szög $+23^{\circ}$ -és -5° között van.

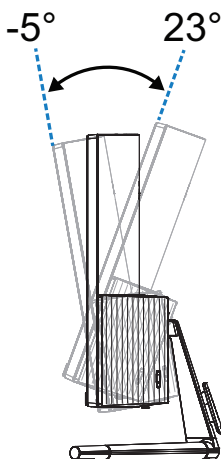


A nézőszög beállítása közben normális, ha a monitor kissé rázkódik.


2.4 A kábelek csatlakoztatása

Csatlakoztassa a kábeleket az alábbi utasítások szerint:

Hátul

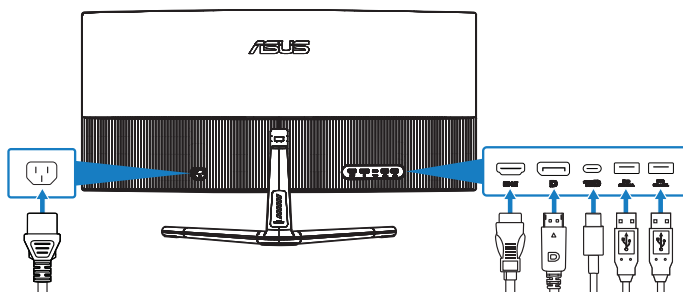

Alul

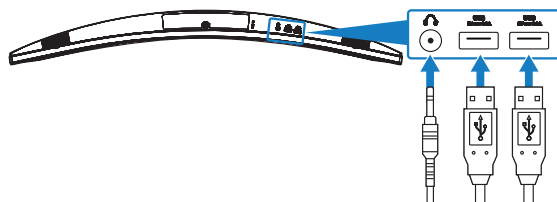

- **A hálózati tápkábel csatlakoztatása:** Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a monitor tápfeszültség bemenetéhez, a másik végét egy hálózati aljzatba.
- **A HDMI/DisplayPort/USB-C-kábel csatlakoztatásához:**
 - a. Dugja a HDMI/DisplayPort/USB-C-kábel egyik végét a monitor HDMI/DisplayPort/USB-C-aljzatába.
 - b. Csatlakoztassa a HDMI/DisplayPort/USB-C-kábel másik végét az eszköz HDMI/DisplayPort/USB-C-aljzatához.



Ájánlott USB-hitelesítéssel rendelkező Type-C-kábelt használni. Ha a jelforrás támogatja a DP Alt módot, bármilyen video- és adatjel átvitele lehetséges.

- **Az USB-A-kábel csatlakoztatásához:**
 - a. Először csatlakoztassa a monitor USB-C-aljzatát egy PC-hez a fenti utasítások szerint.
 - b. Dugja az USB-A-kábel egyik végét a monitor USB-A-aljzatába.
 - c. Csatlakoztassa az USB-A-kábel másik végét az USB-elosztó USB-A kimeneti aljzatához.
 - d. Csatlakoztasson USB-A-eszközöket az USB-elosztóhoz.
- **Fülhallgató használatához:** csatlakoztassa a dugóval ellátott végét a monitor fülhallgató aljzatához HDMI/DisplayPort/USB-C-jel használata esetén.



Ha ezeket a kábeleket csatlakoztatta, ki tudja választani a kívánt jelet az OSD-menü **Bemenet** elemében.



Ha a tápkábel vagy összekötő kábel(ek) cseréjére van szükség, vegye fel a kapcsolatot az ASUS ügyfélszolgálatával.

2.5 A monitor bekapcsolása


Nyomja meg a főkapcsoló gombot . A főkapcsoló gomb helyét illetően lásd: 1-2. oldal. A működésjelző fény  fehér színben világít, mutatva a monitor BEKAPCSOLT állapotát.

[illegible]

3. fejezet: OSD (képernyőn megjelenő) menü

3.1 OSD (képernyőn megjelenő) menü

3.1.1 Útmutató a beállításhoz

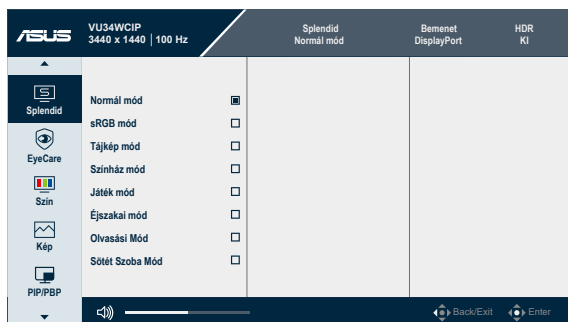


1. Nyomja meg az 5 irányú botkormánygombot az OSD-menü megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a  Menü gombot az OSD-menü aktiválásához.
3. Nyomja meg az 5 irányú botkormánygombot a képernyőn látható módon a funkciók közötti navigáláshoz. Emelje ki a kívánt funkciót, majd nyomja meg újra az aktiválásához. Ha a funkció almenüvel rendelkezik, mozgassa ismét a gombot felfelé/lefelé az almenüben lévő funkciók közötti navigáláshoz. Emelje ki a kívánt almenü funkciót, majd nyomja meg az aktiválásához.
4. Mozdassa az 5 irányú botkormánygombot felfelé/lefelé a kiválasztott funkció beállításainak módosításához.
5. Az OSD-menü bezárásához és a mentéshez mozgassa többször balra az 5 irányú botkormánygombot, amíg el nem tűnik az OSD-menü. Ha további funkciókat kíván módosítani, ismételje meg az 1-4. lépést.

3.1.2 Az OSD funkciók leírása

1. Splendid

Ez a funkció 8 alfunkciót tartalmaz, amelyeket tetszés szerint kiválaszthat. Mindegyik üzemmód Alaphelyzet funkcióval rendelkezik, ami lehetővé teszi saját beállításának megtartását, illetve az alapértelmezett módba történő visszalépést.

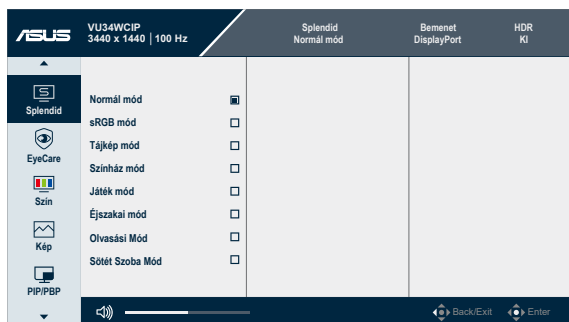

- **Normál mód:** A legjobb választás dokumentumok szerkesztéséhez Splendid-képjavitással.



A Normál üzemmód kielégíti az Energy Star® követelményeit.


- **sRGB mód:** A legjobb választás fotók és grafikus tartalmak számítógépen történő megtekintéséhez.
- **Tájkép mód:** A legjobb választás tájképeket ábrázoló fotók megjelenítéséhez Splendid-képjavitással.
- **Színház mód:** A legjobb választás filmekhez Splendid-képjavitással.
- **Játék mód:** A legjobb választás játékokhoz Splendid-képjavitással.
- **Éjszakai mód:** A legjobb választás sötét jeleneteket tartalmazó játékokhoz vagy filmekhez Splendid-képjavitással.
- **Olvasási Mód:** Ez a legjobb választás könyvek olvasásához.
- **Sötét Szoba Mód:** Ez a legjobb választás gyengén megvilágított helyiségekhez.



- Normál módban a következő funkció(k) nem állítható(k) be a felhasználó által: Telítettség, Élesség, ASCR.
- sRGB módban a következő funkció(k) nem állítható(k) be a felhasználó által: Fényerő, Kontraszt, Telítettség, Színhőmérs., Élesség és ASCR.
- Olvasás módban a következő funkció(k) nem állítható(k) be a felhasználó által: Kontraszt, Telítettség, Színhőmérs., ASCR.

2. EyeCare

Ebben a funkcióban módosíthatja a beállításokat a szem jobb védelme érdekében.

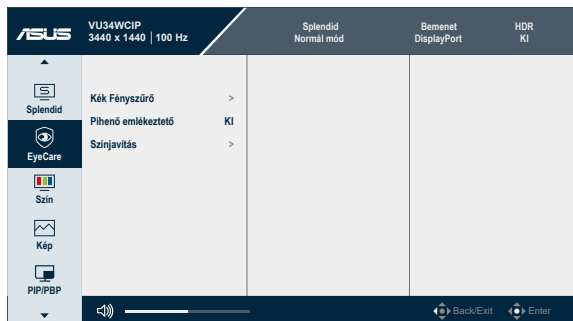

- **Kék Fényszűrő:** Ebben a funkcióban a kékfény-szűrő értéke 0 és a Max. között állítható.
 - * **0:** Nincs módosítás.
 - * **Max:** Minél magasabb a szint, annál kevesebb kékfény szóródik szét. A Kék Fényszűrő aktiválásakor a Normál mód alapértelmezett beállításai automatikusan importálásra kerülnek. A maximális szinten kívül a fényerőt is beállíthatja a felhasználó. A maximum az optimalizált beállítás. A fényerő funkciót nem állíthatja a felhasználó.



A funkció aktiválásához a következőt kell tennie: kapcsolja ki a Környezeti effektus funkciót.



A szemmegerőltetés enyhítése érdekében tekintse meg az alábbi információkat:

- Ha több órán keresztül dolgozik, tartson néha szünetet, és töltsön egy kis időt a kijelzőtől távol. Tanácsos rövid szünetet tartani (legalább 5 percet) a számítógép előtt végzett minden körülbelül 1 órányi folyamatos munka után. Több kisebb szünet hatékonyabb, mint egy hosszabb szünet.
 - A szem megerőltetésének és szárazságának minimalizálása érdekében rendszeres időközönként pihentesse a szemét úgy, hogy távoli tárgyra fókuszál.
 - A szemtorna segíthet csökkenteni a szem megerőltetését. Ismételje gyakran ezeket a gyakorlatokat. Ha a szemmegerőltetés nem múlik el, forduljon orvoshoz. Szemtorna-gyakorlatok: (1) Ismételten nézzen fel és le. (2) Lassan forgassa a szemét. (3) Mozgassa a szemét átlósan.
 - A nagy energiájú kék fény a szem megerőltetését és AMD-t (időskori makuladegenerációt) okozhat. A Kékfény-szűrő (max.) 70%-kal csökkenti a káros kékfényt a CVS (számítógépeslátás-szindróma) megakadályozása érdekében, ha a felhasználó a kékfény-szűrő csúszkáját maximális szintre állítja.
- **Pihenő emlékeztető:** Ez a funkció pihenésre emlékeztet a munkaidő beállításának megfelelően. Ha például 30 perces munkaidőt állít be, akkor a monitor bal felső sarkában 5 másodpercig megjelenik egy emlékeztető, amikor letelik az idő. Az emlékeztető eltüntetéséhez nyomja meg bármelyik gombot.



Ha ez a funkció engedélyezve van, akkor a következő funkciók nem érhetőek el: Splendid Demo Mode, GamePlus, QuickFit.

- **Színjavítás:** A színjavítás beállítási tartománya 0-tól 100-ig terjed.



Ez a funkció nem érhető el, ha a Splendid menüben az sRGB mód lehetőséget választotta.

3. Szín

A menüben elvégezheti a kívánt színbeállítást.



- **Fényerő:** A beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.



Ez a funkció nem érhető el, ha a Környezeti effektus be van kapcsolva.

- **Kontraszt:** A beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
- **Telítettség:** A beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
- **Színhőmérs.:** Négy üzemmódot tartalmaz: **Hideg, Normál, Meleg** és **Felhasználói mód**.

4. Kép

A menüben módosíthatja a képpel kapcsolatos beállítást.



- **Élesség:** A beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
- **Trace Free:** Beállítja a monitor válaszidejét.
- **Képarány-beállítás:** Beállítja a képarányt **Teljes, Pontról pontra** vagy **1:1** értékre.
- **ASCR:** Az ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio - ASUS intelligens kontrasztarány) funkció be-/kikapcsolásához.
- **Mozgás-szinkronizálás:** Tisztább képet nyújt mozgó képek megjelenítésekor. Vegye figyelembe, hogy ez a funkció csak akkor működik, ha a képfrissítési sebesség 75Hz – 100 Hz. Két üzemmódja van: **Normál mód** és **Speciális mód**, amely különböző hatásokat kínál



- Ha ez a funkció engedélyezve van, a rendszer automatikusan csökkenti a fényerőt.
- Ha az Adaptive Sync engedélyezett, akkor a Motion Sync funkció kiszűrítve jelenik meg.
- A funkció aktiválásához a következőt kell tennie: kapcsolja ki a Környezeti effektus funkciót.

- **Adaptive-Sync:** Lehetővé teszi egy Adaptive-Sync funkciót támogató grafikus forrás számára, hogy dinamikusan beállítsa a kijelző képfrissítési sebességét a jellemző tartalomfrissítési sebességek alapján az energiahatékony, szinte teljesen szakadozásmentes és alacsony késleltetési idejű frissítés érdekében.



Ez a funkció nem áll rendelkezésre, ha a Motion Sync engedélyezett.

- **HDR:** Ha a bemeneti forrás (PC vagy más eszközök) HDR-jelet továbbít, ez a beállítás engedélyezve lesz, és HDR-beállításként választhatja a **Gaming** (szabványos HDR-görbe) vagy a **Cinema** (az ASUS által tervezett optimalizált HDR-görbe) beállítást.

5. PIP/PBP


Ebben a funkcióban beállíthatja a Kép a képben vagy a Kép a kép mellett megjelenítési módot.



- **Mód:** Lehetővé teszi a Kép a képben vagy a Kép a kép mellett megjelenítési módok engedélyezését. A Kép a képben funkció esetében kiválaszthatja, hogy a kisebb képet hova szeretné helyezni: **Jobb-Felül**, **Bal-Felül**, **Jobb-Alul**, vagy **Bal-Alul**.
- **Forrás:** Lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy melyik videó bemeneti forrás jelenjen meg az egyes képablakokban.
- **PIP méret:** Lehetővé teszi a Kép a képben kép kisebbik képe méretének beállítását a **Kicsi**, **Közepes**, vagy **Nagy** lehetőségek szerint.

6. Bemenet


Ebben a funkcióban kiválaszthatja a kívánt bemeneti forrást.

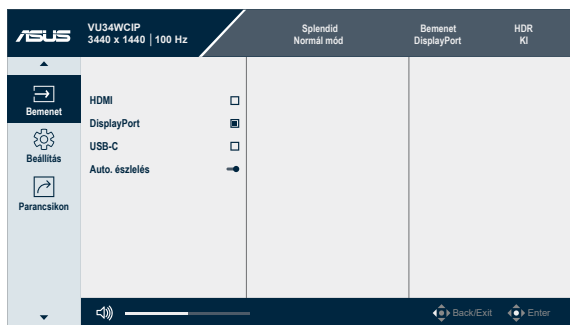

- **Auto. észlelés:** automatikusan észleli a többi aktív jelet, ha az aktuális bemeneti jel nem aktív.

7. Beállítás

Lehetővé teszi a rendszer beállítását.

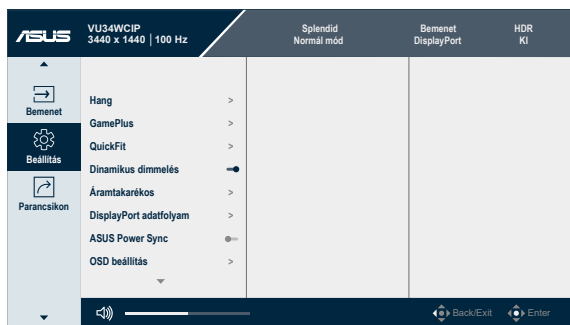


- **Hang:**
 - * A **Hangerő** beállítására szolgál 0-tól 100-ig terjedő értékben.
 - * A hangkimenet némítása nagy némításának megszüntetése.
 - * Válassza ki, hogy melyik képablak hangját adja ki PIP vagy PBP módban.

- **GamePlus:** A GamePlus funkció eszköztárat kínál és jobb játékkörnyezetet biztosít a játékosok számára különböző típusú játékok játszsása esetén.
 - * **Célkereszt:** A hat különböző célkereszt lehetőséggel rendelkező célkereszt overlay lehetővé teszi a játékhoz legmegfelelőbb kiválasztását.
 - * **Időzítő:** Az időzítőt a kijelző bal felső sarkában helyezheti el, így nyomon követheti a játékidőt.
 - * **FPS számláló:** Az FPS (frames per second - képkocka per másodperc) számláló megmutatja, milyen simán fut a játék.
- **QuickFit:** A dokumentum vagy fotó-elrendezés előnézete próbanyomat készítése nélkül látható a képernyőn.
 - * **Papírméret:** A dokumentumokat valós méretben megtekintheti a képernyőn.

A3	A4	B5
		

- * **Photo:** A különféle valódi fotóméretek lehetővé teszik a fotósok és egyéb felhasználók számára, hogy pontosan megtekintsék és szerkesszék fotóikat valódi méretben a képernyőn.

8x10, 5x7	4x6, 3x5, 2x2
	

- **Dinamikus dimmelés:** Ha engedélyezve van, a képernyő azon kvadránsának (kvadránsainak) háttérvilágítása, ahol a kép megjelenik, világítani fog. Csak sötét vagy teljes fényerő beállítások esetén világít együtt a képernyő háttérvilágításának minden kvadránsa.
- **Áramtakarékos:** Csökkenti az áramfogyasztást. Az alapértelmezett beállítás a „Mély szint”. Ha a „Deep Level” (Mély szint) van kiválasztva, a maximális fényerő érték rögzített és a Splendid üzemmód „Standard Mode” (Normál üzemmód) értéken van rögzítve.
- **DisplayPort adatfolyam:** Válassza ki a DisplayPort verziót a használt eszköz alapján. A **DP 1.2** vagy **DP 1.4** választása esetén az USB-A-aljzat csak USB 2.0-s eszközöket támogat. Ha **DP 1.4+USB 3.2** van kiválasztva, az USB-A-aljzat támogatni tudja az USB 3.2 eszközöket.
- **ASUS Power Sync:** A ASUS Power Sync engedélyezése/letiltása, amely ha engedélyezve van, lehetővé teszi a monitor vezérlését a HDMI-aljzathoz csatlakoztatott eszköz távvezérlésén keresztül.

- **OSD beállítás:**
 - * Az OSD kikapcsolásának idejét állítja be 10 és 120 másodperc közötti tartományban.
 - * Letiltja vagy engedélyezi a DDC/CI funkciót.
 - * Az OSD háttér átlátszóságát állítja be átlátszatlan és átlátszó közötti tartományban.
- **Nyelv:** Összesen 23 nyelv közül lehet választani, például English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Русский, Polski, Čeština, Hrvatski, Magyar, Română, Português, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, فارسي, ไทย, Bahasa Indonesia, Українська és Tiếng Anh.
- **Gombzár:** Az összes funkcióbillentyű letiltásához. A billentyűzár funkció be- és kikapcsolásához nyomja le az 5 irányú gombot több mint 5 másodpercig.
- **Információ:** A monitor információit mutatja.
- **Működésjelző:** Be-/kikapcsolhatja a működésjelző LED-et.
- **Környezeti effekt:** A környezeti fény módosításaival szinkronizálja a kijelző fényerejét.
- **USB-C töltés:** A Power Delivery (töltés) funkció teljesítményének beállítása az USB-C-aljzaton.



- Ha ez a beállítás 96 W-ra van állítva, a négy USB-A-aljzat nem működik, és a monitor az eredeti fényerő felével és hang nélkül jeleníti meg a képeket. A HDR és a Dynamic Dimming (Dinamikus fényerőszabályozás) automatikusan le lesz tiltva.
- Ha ez a beállítás 96 W-ra van állítva, és egy másik Splendid üzemmódot választ, ez a beállítás automatikusan visszakapcsol 65 W-ra.

- **Nano-ion:** A monitor hátulján található nano-ion légtisztító engedélyezése/letiltása.
 - * **Ha a Nano-ion ON_ECO vagy BE értékre van állítva:** A Nano-ion funkció engedélyezve lesz. A működésjelző viselkedése a Nano-ion funkció esetében az alábbi táblázatot követi:

Leírás	Jellel	Jel nélkül
ON_ECO 	Nano-ion: BE Működésjelző: Villogó fehér	Nano-ion: KI Működésjelző: Sárga
Be	Nano-ion: BE Működésjelző: Villogó fehér	Nano-ion: BE Működésjelző: Villogó sárga

- **Összes alaphelyzetbe:** A "Igen" opció lehetővé teszi a gyári alapbeállítások visszaállítását.

8. Parancsikon

Az 1. és 2. gyorsgomb funkcióinak meghatározásához való.



- **Parancsikon 1/Parancsikon 2:** Funkciót választ az 1. és 2. gyorsgomb számára.

3.2 Műszaki adatok összefoglalása

Panel típusa	TFT LCD
Panelméret	Panelméret: 34" (21:9)
Max. felbontás	3440 x 1440
Képpont-méret	0,23175 x 0,23175 mm
Fényerő (jellemző)	300 nit (Jellemző)
Kontrasztarány (jellemző)	3500:1
Látószög (V/F) CR > 10	178°/178°
Megjeleníthető színek száma	16,7 millió
Válaszidő:	4 ms (GTG)
Színhőmérséklet-kiválasztás	4 színhőmérséklet
Digitális bemenet	DisplayPort v1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1, DisplayPort USB Type-C-n keresztül
Digitális kimenet	Nem
Fülhallgatóaljzat	Igen
Audió bemenet	Nem
Hangszóró (beépített)	2 W x 2
USB	USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1, USB 3.2 Gen1 Type-A x 4
Működésjelző LED	Fehér (BE) / Fehér vagy sárga légzőfény (Nano-ion BE) / Sárga (Készenlét)
Billentés	-3° – +21°
Magasság-beállítás	50mm
VESA fali konzol	100 x 100 mm
Kensington-zár	Igen
AC bemeneti feszültség	AC: 100 – 240 V
Áramfogyasztás	Bekapcsolás: 25,6 W**, Készenlét: ≤ 0,5 W Kikapcsolás: < 0,3 W
Teljesítmény	DC / 140 W max.
Hőmérséklet (Üzemi)	0°C - 40°C
Hőmérséklet (Üzemen kívül)	-20°C - +60°C
Méreték (Sz. x Ma. x Mé.) állvány nélkül	807,25 mm x 364,8 mm x 108,8 mm
Méreték (Sz. x Ma. x Mé.) állvánnyal	807,25 mm x 485,9 mm x 205,88 mm (legmagasabb) 807,25 mm x 460,9 mm x 205,88 mm (középső helyzet) 807,25 mm x 435,9 mm x 205,88 mm (legalacsonyabb) 931 mm x 475 mm x 186 mm (csomag)
Tömeg (becsült)	5,215 kg (nettó); 4,6 kg (nettó, állvány nélkül); 9,9 kg (bruttó)
Többnyelvű	23 nyelv (English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Nederlands, Português, Русский, Čeština, Hrvatski, Polski, Română, Magyar, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, ไทย, Bahasa Indonesia, Tiếng Anh, فارسي, Українська)

Tartozékok	Gyors beüzemelési útmutató, jótállási kártya, tápkábel, 4 db M4x10 csavar, 1 db M5x10 csavar, HDMI-kábel (opcionális), DisplayPort-kábel (opcionális), USB-C–USB-C-kábel (opcionális), L-alakú csavarhúzó (opcionális)
Megfelelőség és szabványok	cTUVus, CB, CE, ErP, EU Energy label, FCC, ICES-3, CCC, CEL, ISO9241-307, BSMI, EAC, RCM, MEPS, VCCI, PSE, J-MOSS, KC, KMEPS, RoHS, UkrSEPRO, PC Recycle, Windows 10&11 WHQL, Energy Star 8.0, EPEAT Gold, TCO 9.0, Flicker Free, Low Blue Light, WEEE


*** A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.**

**** Energiafogyasztás bekapcsolt módban, ahogyan az Energy Star 8.0-s verziója meghatározza.**

***** A TCO/alacsony szintű kékfény/villódzásmentes/ISO 9241-307 tanúsítvánnyal rendelkező normál üzemmód a helyi fényerőszabályozás letiltása mellett.**

3.3 Külső méretek

*Mértékegység: mm (hüvelyk)

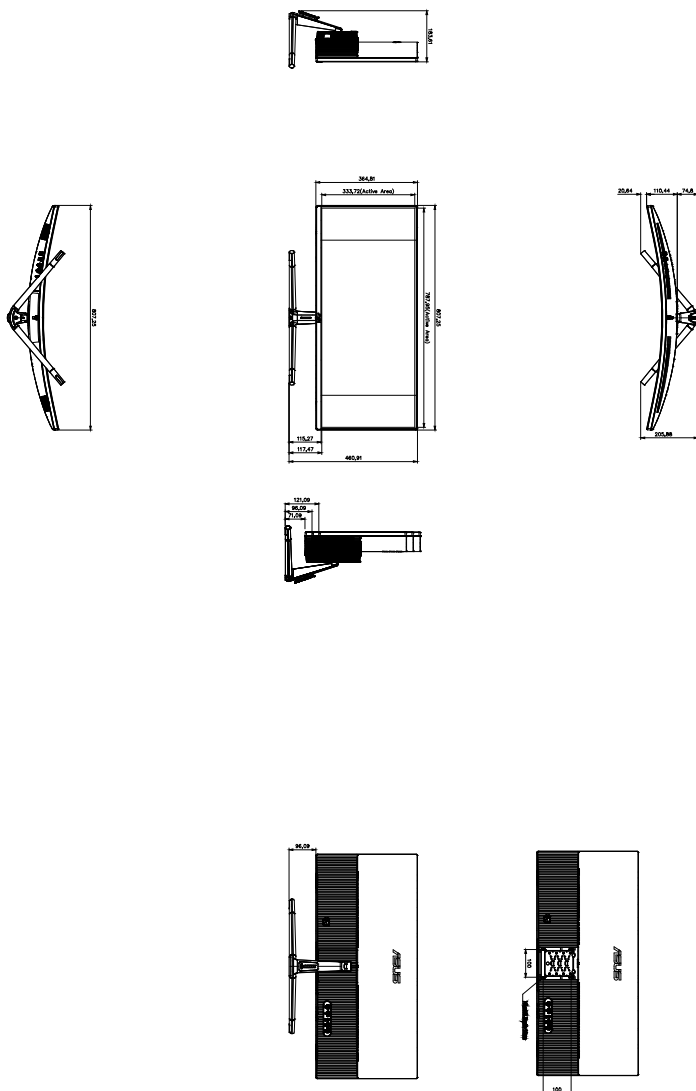

3.4 Hibaelhárítás (GYIK)

Probléma	Lehetséges megoldás
A bekapcsolt állapotot jelző LED NEM világít	- A gomb megnyomásával ellenőrizheti, hogy a monitor Be üzemmódra van-e állítva. - Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a hálózati tápkábel a monitorhoz, illetve a konnektorhoz. - Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló BE helyzetben van-e.
A bekapcsolt állapotot jelző LED sárga színnel világít és nincs kép	- Ellenőrizze, hogy a monitor és a számítógép bekapcsolt állapotban vannak-e. - Győződjön meg arról, hogy a jelkábel megfelelően csatlakozik a monitorhoz és a számítógéphez. - Ellenőrizze a jelkábelt, és győződjön meg arról, hogy nem görbült el egy érintkező sem. - Csatlakoztasson egy másik monitort a számítógéphez, hogy ellenőrizze, megfelelően működik-e az utóbbi.
A kép túl világos vagy túl sötét	A kontraszt és a fényerő értékeinek beállítása az OSD menüben.
A kép ugrik vagy szellemképes	- Győződjön meg arról, hogy a jelkábel megfelelően csatlakozik a monitorhoz és a számítógéphez. - Helyezze át az elektromos zavart okozó elektromos berendezéseket.
A kép színe hibás (a fehér nem tűnik fehérnek)	- Ellenőrizze a jelkábelt, és győződjön meg arról, hogy nem görbült el egy érintkező sem. - Az összes visszaállítási műveletet elvégzése az OSD-funkción keresztül. - Állítsa be az R/G/B értékeit, vagy válasszon Színhőmérs. az OSD menüben.
Nincs hang vagy túl halk	- Győződjön meg arról, hogy a HDMI/DP/USB-C-kábel megfelelően csatlakozik a monitorhoz és a számítógéphez. - Állítson a monitor és a HDMI/DP/USB-C-eszköz hangerején. - Győződjön meg arról, hogy a hangkártya illesztőprogramja megfelelően telepítve és aktiválva van.

3.5 Támogatott üzemmódok

Bemeneti időzítés felbontása	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Képpont órajel-frekvencia (MHz)
640x480	31,47(N)	59,94(N)	25,18
640x480	37,5(N)	75,00(N)	31,5
800x600	37,88(P)	60,32(P)	40
800x600	46,86(P)	75,00(P)	49,5
1024x768	48,36(N)	60,00(N)	65
1024x768	60,02(N)	75,00(N)	78,75
1280x960	60,00(P)	60,00(N)	108
1280x1024	63,98(P)	60,02(P)	108
1280x720	44,77(N)	60	74,5
1600x1200	75,00(P)	60,00(P)	162
1920x1080	67,5(P)	60,00(P)	148,5
2560x1440	88,787(P)	59,951(N)	241,5
2560x1440	150,919(P)	99,946(N)	410,5
3440x1440	88,819(P)	59,973(N)	319,75
3440x1440	150,972(P)	99,982(N)	543,5

A „P” / „N” a beérkező H-sync/V-sync (bemeneti időzítés) „Pozitív” / „Negatív” polaritását jelenti.

Amikor a monitor videó üzemmódban működik (vagyis nem jelenít meg adatokat), akkor a szabványos felbontású videón kívül a következő nagy felbontású üzemmódok használata támogatott.

Videó időzítés Felbontás	Függőleges frekvencia (Hz)
640 × 480p	59,94Hz
	60Hz
720 × 480p	59,94Hz
	60Hz
720 × 576p	50Hz
1280 × 720p	50Hz
	59,94Hz
	60Hz
1920 × 1080p	24Hz
	25Hz
	30Hz
	50Hz
	60Hz
	100Hz
3840 × 2160p	24Hz
	25Hz
	30Hz
	50Hz
	60Hz