

Lenovo Legion

R27s

Felhasználói útkutató

The Lenovo logo is positioned in the bottom right corner of the page. It consists of the word "Lenovo" written in a white, sans-serif font, oriented vertically within a solid black rectangular background.

Termékszámok

A25270FR0

68CC-GAC1-WW

Első kiadás (2025. március)

© Copyright Lenovo 2025.

A LENOVO termékek, adatok, számítógépes szoftverek és szolgáltatások fejlesztése kizárólag magánkölségre történt, értékesítésük a kormányzati szerveknek kereskedelmi tételként történt a 48 C.F.R. 2.101 értelmében, korlátozott használati, sokszorosítási és nyilvánosságra hozatali jogok alapján.

KORLÁTOZOTT ÉS TILTOTT FELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉS: Amennyiben a termékek, adatok, számítógépes szoftverek vagy szolgáltatások szállítása Általános Szolgáltatási Szerződés (General Services Administration „GSA”) alapján történik, a használat, sokszorosítás, illetve nyilvánosságra hozatal a GS-35F-05925 sz. szerződés korlátozásai szerint történjék.

Tartalomjegyzék

Biztonsági tájékoztató.....	iv
Általános biztonsági irányelvek	iv
1. fejezet Első lépések.....	1-1
A csomag tartalma.....	1-1
Megjegyzés a felhasználók számára.....	1-2
Termékismertető	1-2
A monitor beállítása.....	1-4
2. fejezet A monitor állítása és használata	2-1
Kényelem és hozzáférhetőség	2-1
A munkaterület elrendezése	2-1
A monitor elhelyezése és nézése	2-1
Gyors tanácsok az egészséges munkavégzéshez	2-2
A monitor képének beállítása	2-3
Támogatott megjelenítési mód kiválasztása.....	2-7
Az energiagazdálkodás ismertetése	2-9
A monitor ápolása.....	2-10
A monitortalp és állvány leszerelése	2-10
Rögzítés a falra (opcionális).....	2-10
3. fejezet Hivatkozási információk	3-1
Monitor műszaki adatai.....	3-1
Hibaelhárítás	3-3
A monitor illesztőprogramjának kézi telepítése.....	3-5

„A” függelék - Szerviz és támogatás	A-1
Az opció regisztrálása.....	A-1
Online műszaki segítségnyújtás	A-1
Telefonos műszaki segítségnyújtás	A-1
„B” függelék Felhívások	B-1
Újrahasznosítással kapcsolatos információ	B-2
Védjegyek	B-3
Hálózati tápkábelek és tápegységek.....	B-3

Biztonsági tájékoztató

Általános biztonsági irányelvek

A számítógép biztonságos használatával kapcsolatos tanácsokért látogasson el a következő oldalra:

<http://www.lenovo.com/safety>

A termék használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági tudnivalókat.



VESZÉLY

Az elektromos áramütés megelőzése érdekében:

- Ne távolítsa el a burkolatot.
- Ne használja a terméket talp nélkül.
- Villámlás közben ne csatlakoztassa vagy válassza le a terméket az elektromos hálózatról.
- A tápkábelt egy megfelelően bekötött és földelt elektromos konnektorhoz kell csatlakoztatni.
- Minden csatlakoztatott eszközt megfelelően bekötött és földelt elektromos konnektorhoz kell csatlakoztatni.
- A monitor elektromos leválasztásához a tápkábelt ki kell húzni az elektromos konnektorból. Az elektromos konnektor legyen könnyen elérhető.

A gép nem támogatja a képernyő 180 fokos elforgatását.

Annak érdekében, hogy megtegyék a szükséges óvintézkedéseket az üzemeltetés, az üzembe helyezés, a szerviz, a szállítás vagy a tárolás során fennálló veszélyek csökkentésére, rendelkezésre kell bocsátani a szükséges utasításokat.

Az áramütés elkerülése érdekében megfelelő képzettség hiányában csak olyan szerelési munkákat végezzen, amelyek a használati utasításban is szerepelnek.

Mozgatás:

- Ha a monitor 18 kg-nál (39,68 lb) nehezebb, akkor javasoljuk, hogy azt ketten mozgassák/emeljék.

1. fejezet Első lépések

Ez a Használati utasítás részletes utasításokat ad a felhasználó számára a termék használatával kapcsolatban. A gyors áttekintés érdekében kérjük, tekintse meg az Üzembe helyezési plakátot.



Az R27s támogatja a Lenovo tartozékokat és a Display Manager*-Artery funkciót.

* Korábban Lenovo Display Control Centerként ismert.

A csomag tartalma

A csomagnak a következő tételeket kell tartalmaznia:


- Tájékoztató füzet
- Lenovo korlátozott garanciafüzet
- Állvány
- Talp
- Lapos képernyős monitor
- Tápkábel
- DP-kábel



Megjegyzés a felhasználók számára

A monitor üzembe helyezését illetően lásd az alábbi ábrákat.

Megjegyzés: Ne érintse meg a monitort a képernyő részén. A képernyő üvegből van és az a durva kezelés vagy a túlzott erő kifejtés hatására megsérülhet.

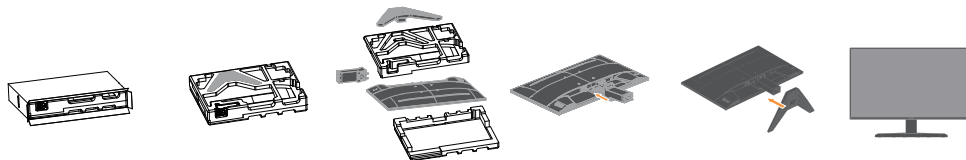

1. Helyezze a monitort a panellel lefelé egy puha, sík felületre.
2. Csúsztassa az alapzatot az állványba, amíg a helyére nem kattannak.
3. Illessze az állvány szerelőkonzolyját a monitorra.

Megjegyzés: A VESA konzol felszerelését illetően lásd: „Rögzítés a falra (opcionális)” a(z) oldalon: 2-10.


Termékismertető

Ez a fejezet tájékoztatást ad a monitor helyzetének beállításával, a kezelőszervek állításával és a kábelrögzítő nyílás használatával kapcsolatban.

Beállítások


Döntés

Tekintse meg az alábbi példát a dőléstartományra.

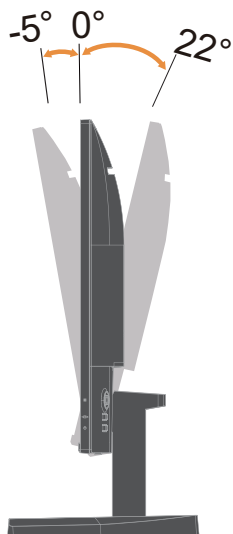

Monitor-vezérlők

A panel kávéján lévő billentyűzet különféle funkciók vezérlését teszi lehetővé.

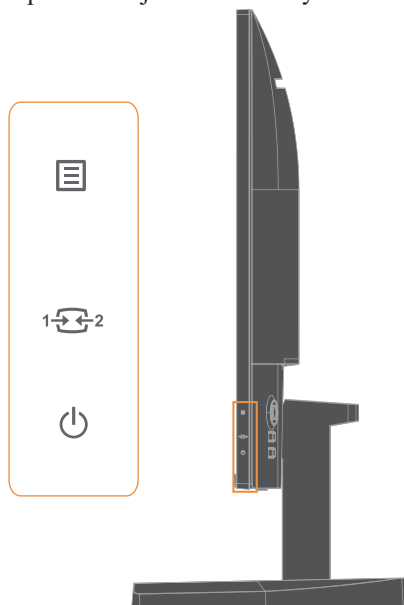

A vezérlőbillentyűk használatának módját illetően lásd: „A monitor képének beállítása” a(z) oldalon: 2-3 .

Kensington lopásgátló zár

Az Ön monitora a Kensington lopásgátló zárral van felszerelve a hátulján.



A monitor beállítása

A fejezet a monitor beállításának módját ismerteti.


A monitor csatlakoztatása és bekapcsolása

Megjegyzés: Az eljárás elvégzése előtt olvassa el a a(z) oldalon: iv Biztonsági tájékoztató című részt .

1. Kapcsolja ki a számítógépet és az összes perifériát, majd húzza ki a számítógép tápkábelének dugóját a konnektorból.





2. Csatlakoztassa a kábeleket az alábbi ikonoknak megfelelően.


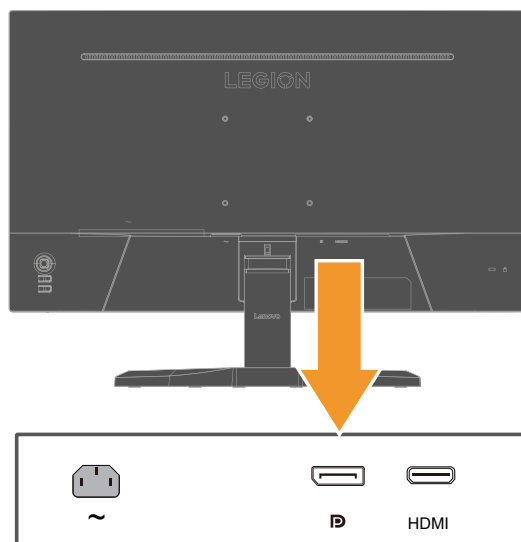


3. DP-csatlakozást igénylő számítógéphez.

DP

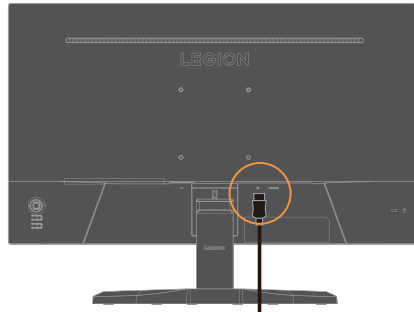



DP





4. HDMI-csatlakozást igénylő számítógéphez.

Megjegyzés: Más régiók esetében a Lenovo azt javasolja, hogy ha használni szeretné a monitoron lévő HDMI-bemenetet, vásárolja meg a „Lenovo HDMI–HDMI-kábelt (OB47070)” a következő weboldalon <http://www.lenovo.com/support/monitoraccessories>

HDMI

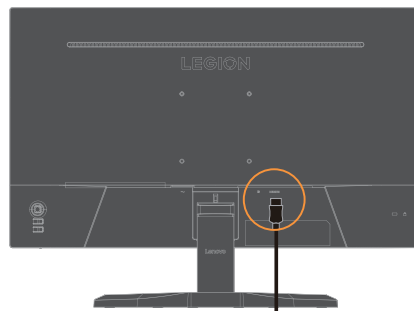


HDMI





-
5. Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd a monitor és a számítógép tápkábelét dugja egy megfelelően földelt konnektorba.

Megjegyzés: A berendezést tanúsított tápkábelrel kell használni. Figyelembe kell venni az üzembe helyezésre és/vagy berendezésre vonatkozó nemzeti szabályozást. Jóváhagyással rendelkező tápkábelt kell használni, amely nem könnyebb, mint az IEC 60227 szerinti hagyományos hajlékony PVC vezeték (előírás H05VV-F 3G 0,75 mm² vagy H05VVH2-F2 3G 0,75 mm²). Alternatívaként használható az IEC 60245 szabvány (előírás H05RR-F 3G 0,75 mm²) szerint szintetikus gumiból készült flexibilis kábel.

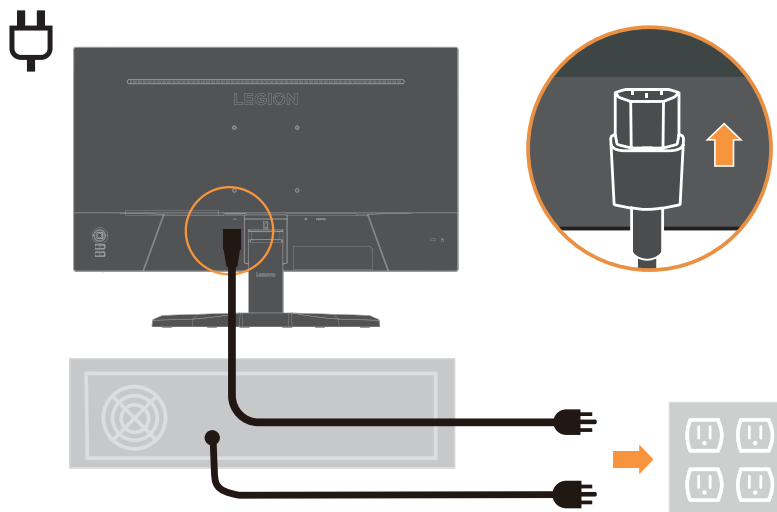

6. Kapcsolja be a monitort és a számítógépet.



7. Amikor telepíti a monitor-illesztőprogramot, töltsse le az Ön monitorának megfelelő illesztőprogramot a Lenovo weboldaláról <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/r27s>. Tekintse át az „A monitor illesztőprogramjának kézi telepítése” a(z) oldalon: 3-5 című részt az illesztőprogram telepítéséről.



2. fejezet A monitor állítása és használata

Ez a fejezet tájékoztatást ad a monitor beállításával és használatával kapcsolatban.

Kényelem és hozzáférhetőség

A helyes ergonómia a személyi számítógép megfelelő használatához és a kényelmetlenség megelőzéséhez fontos. Úgy rendezze el munkaterületét és berendezéseit, hogy személyes igényeinek és az Ön által végzett munka követelményeinek megfeleljenek. Ezek mellett vegyen fel egészséges munkavégző szokásokat, hogy a teljesítménye és kényelme a legjobb legyen a számítógépe használata közben.

A munkaterület elrendezése

Megfelelő magasságú és méretű munkafelületet használjon, hogy kényelmesen dolgozhasson.

Munkaterületét úgy szervezze, hogy anyagfelhasználásának és a berendezések használatának megfeleljen. A munkaterületet tartsa tisztán és szabadon, hogy elférjenek az általában használt anyagok. A leggyakrabban használt elemeket, mint például az egeret vagy a telefont könnyen elérhető helyre tegye.

A berendezések elrendezése és beállítása nagy szerepet játszik a testtartása szempontjából. A következő témák leírják, hogyan rendezze be optimálisan a berendezéseket a jó testhelyzet elérése és fenntartása érdekében munka közben.

A monitor elhelyezése és nézése

A számítógép monitort a kényelmes megtekintés érdekében a következők figyelembe vételével helyezze el és állítsa be:

- **Megtekintési távolság:** A monitor képernyője és a szem közötti ajánlott megtekintési távolság a képernyő átmérőjének másfélszerese. A szükséges távolságot szűk irodai helyiségekben a következő megoldásokkal biztosíthatja: húzza el az íróasztalt a faltól vagy térelválasztótól, hogy több hely legyen a monitor számára, használjon sikképernyős vagy kis méretű kijelzőt, és helyezze az íróasztal sarkába, vagy tegye a billentyűzetet egy kihúzható fiókra, hogy szélesebb munkafelülete legyen.
 - **A monitor magassága:** Úgy állítsa be a monitort, hogy feje és nyaka kényelmes, semleges helyzetben legyenek (függőleges vagy kiegyenesedett). Ha a monitor magassága nem állítható, elképzelhető, hogy könyveket vagy más stabil tárgyakat kell elhelyeznie a monitor talpa alatt, hogy a kívánt magasságot elérje. Általános irányelvként a monitort úgy helyezze el, hogy a képernyő teteje kissé szemmagasság alá essék, amikor kényelmesen a munkahelyénél ül. Ettől függetlenül optimalizálja úgy a monitor magasságát, hogy a szemét a monitor közepével összekötő vonalon mért távolság és a kényelmes testtartásban, relaxált szemizmokkal való használat, optimális és kényelmes nézést biztosítson.
 - **Döntés:** Állítson a monitor dőlésszögén, hogy optimalizálja a képernyőtartalom megjelenését és megfeleljen az Ön fej- és nyakhelyzetének is.
 - **Általános elhelyezés:** A monitort úgy helyezze el, hogy elkerülje a mennyezeti fények vagy a közelben lévő ablakok visszatükröződését.
-

Néhány további tanács következik a monitor kényelmes megtekintésének érdekében:

- Az Ön által végzett munkának megfelelő világítást alkalmazzon.
- Állítsa be a monitor fényerő, kontraszt és képbeállító kezelőszerveit, ha vannak ilyenek, hogy optimalizálja a képernyő képét a személyes igényének megfelelően.
- Tartsa tisztán a monitor képernyőjét, hogy a tartalmára tudjon összpontosítani.

A hosszantartó koncentráció fáraszthatja a szemét. Ne felejtse el időnként eltekinteni a monitorképernyőről és egy távoli tárgyra összpontosítani, hogy szemizmai ellazulhassanak. Ha kérdései vannak a szemfáradtsággal vagy látásproblémákkal kapcsolatban, lépjen kapcsolatba egy szemész szakorvossal.

Gyors tanácsok az egészséges munkavégzéshez

Az alábbi információk összefoglalják a legfontosabb tényezőket, amelyeket figyelembe vehet, hogy számítógép használata közben kényelmes és hatékony tudjon maradni.








- **A jó tartás kulcsa a berendezés megfelelő felállítása:** A munkahely elrendezése és a számítógép beállítása nagyban befolyásolja testtartását, amikor számítógépet használ. Ne feledje optimalizálni a berendezések helyzetét és tájolását a „A munkaterület elrendezése” a(z) oldalon: 2-1 című résznek megfelelően, hogy kényelmes és hatékony testtartást tudjon fenntartani. Ne feledje továbbá kihasználni számítógépe, perifériái és irodabútorok beállítási lehetőségeit, hogy a lehető legjobban megfeleljenek mindenkori igényeinek.
- **A testtartás kismértékű módosítása is segíthet a kényelmetlenség elkerülésében:** Minél tovább ül és dolgozik a számítógép előtt, annál fontosabb figyelni a testtartására. Ne üljön mozdulatlanul, egy testhelyzetben hosszú ideig. Rendszeresen módosítsa kissé testhelyzetét, hogy elkerülje a kényelmetlen ülést. Az irodabútor, illetve a berendezések beállítási lehetőségeit is használja ki, hogy testhelyzetének változtatásához illeszkedjenek.
- **A rövid, rendszeres szünetek elősegítik az egészséges számítógép-használatot:** Mivel a számítógép-kezelés elsődlegesen ülőmunka, rendkívül fontos, hogy rövid szüneteket tartson. Időnként álljon fel a munkaterülete előtt, nyújtózkodjon, menjen el egy pohár vízért, vagy tartson rövid szünetet. A rövid szünet mindig a test számára szívesen fogadott testtartás-váltást eredményez, és segít biztosítani a kényelmét és hatékonyságát munka közben.

A monitor képének beállítása

Ez a fejezet leírja a kezelőszerveket a monitor képének beállításához.


A közvetlen hozzáférésű vezérlők használata

Ha az OSD menü nem látszik, akkor a közvetlen hozzáférésű vezérlőket használhatja.







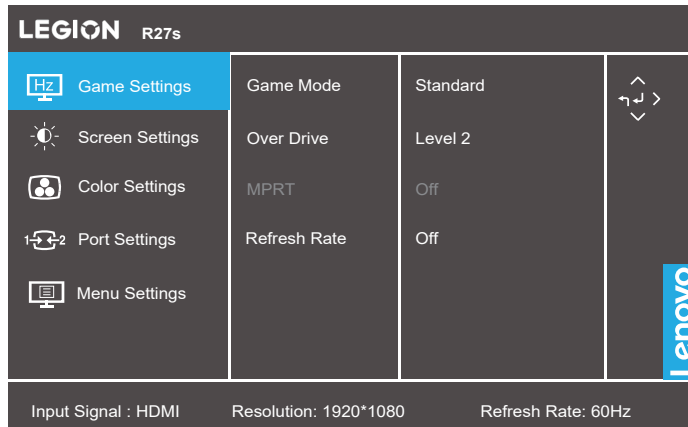




	Ikon	Leírás
1		Főkapcsoló gomb: Nyomja meg a monitor be-/kikapcsoláshoz.
2		Forrás választása: (1) Gyorsgomb a bemeneti jel váltásához, amikor az OSD-menü nem aktív, illetve energiatakarékos módban van. (2) Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 10 másodpercig a „DDC/CI” engedélyezéséhez/letiltásához.
3		Jobbra: (1) Nyomja meg, hogy belépjen egy almenübe. (2) Megnyomásával növeli vagy csökkenti az aktuális értéket az állítósvon. (3) Gyorsgomb a Kontraszt közvetlen beállításához, amikor az OSD-menü nem aktív.
4		Balra: (1) Nyomja meg az almenüből történő visszalépéshez. (2) Megnyomásával növeli vagy csökkenti az aktuális értéket az állítósvon. (3) Gyorsgomb a Kontraszt közvetlen beállításához, amikor az OSD-menü nem aktív.
5		Fel: (1) Gyorsgomb a Fényerő közvetlen beállításához, amikor az OSD-menü nem aktív. (2) Megnyomásával a fényjelzést a főmenüben felfelé léptetheti az utolsó sora.
6		Le: (1) Gyorsgomb a Fényerő közvetlen beállításához, amikor az OSD-menü nem aktív. (2) Megnyomásával a fényjelzést a főmenüben lefelé léptetheti az következő sora. (3) Megnyomásával csökkenti az aktuális értéket az állítósvon.
7		Menü/OK: (1) Nyomja meg a főmenü megnyitásához, amikor nincs OSD-főmenü a képernyőn. (2) Nyomja meg, hogy a főmenü vagy almenü következő szintjére léphessen, illetve az állítósvon előző szintjére lépjen. (3) Nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig az összes menü lezárásához/kioldásához.

Az OSD (képernyőn megjelenő) kezelőszervek használata

A beállítások módosításához az OSD által megjelenített felhasználói vezérlők is használhatók.



A kezelőszervek használatához:

1. Nyomja meg a(z)  gombot, hogy megnyissa a fő OSD menüt.
2. Használja a  vagy  gombokat az ikonok közötti navigáláshoz. Válasszon ki egy ikont és nyomja meg a(z)  gombot a funkcióhoz való hozzáféréshez. Az almenüben a(z)  vagy  gombokkal navigálhat az egyes opciók között, majd nyomja meg a(z)  gombot az adott funkció kiválasztásához. Használja a  vagy  gombokat beállítások végzéséhez, majd nyomja meg a  gombot a mentéshez.
3. Nyomja meg a(z)  gombot az almenüből és az OSD menüből való kilépéshez.

2-1. táblázat. OSD funkciók

OSD ikon a főmenüben	Almenü	Leírás	Kezelőszervek és beállítások
Game Settings (Játékbeállítások)	Game Mode (Játékmód)	<ul style="list-style-type: none"> • Standard (Normál) • FPS1 • FPS2 • Racing (Versenyzés) • RTS • Game1 (Játék1) • Game2 (Játék2) 	Mindegyik bemeneti csatlakozó
	Over Drive (Túlhajtás)	<ul style="list-style-type: none"> • Off (Ki) • Level 1 (1. szint) • Level 2 (2. szint) • Level 3 (3. szint) • Level 4 (4. szint) 	
	MPRT	<ul style="list-style-type: none"> • On (Be) • Off (Ki) <p>Megjegyzés: 1)Az MPRT engedélyezéséhez először ki kell kapcsolni az HDR-t. 2) Bekapcsolt MPRT mellett a fényerő csökkentett lesz. 3)Amikor a VFreq \geq 100 Hz, az MPRT bekapcsolható. Megjegyzés: Az MPRT funkció aktiválása az emberi szem számára káros és koronás mellékhatásokat okozna, és a frissítési sebesség láthatósági időszaka korlátozza.</p>	
	MediaSync	<ul style="list-style-type: none"> • Auto (Auto.) • Off (Ki) 	DP-csatlakozó
	Refresh Rate (Képfriessítési sebesség)	<ul style="list-style-type: none"> • Off (Ki) • Left Top (Balra fent) • Right Top (Jobbra fent) • Left Bottom (Balra lent) • Right Bottom (Jobbra lent) 	Mindegyik bemeneti csatlakozó
Screen Settings (Képernyő-beállítások)	Brightness (Fényerő)	A kép átfogó fényerő beállítására való.	
	Contrast (Kontraszt)	A világos és sötét részek közötti különbség mértékét módosítja.	
	DCR	A dinamikus kontrasztarány funkció engedélyezése. <ul style="list-style-type: none"> • On (Be) • Off (Ki) 	
	HDR	<ul style="list-style-type: none"> • Auto (Auto.) • Off (Ki) 	
	Dark Boost (Sötét árnyalat fokozása)	<ul style="list-style-type: none"> • Level1 (1. szint) • Level2 (2. szint) • Level3 (3. szint) • Level4 (4. szint) 	
	Scaling Mode (Méretezési mód)	<ul style="list-style-type: none"> • Original AR (Eredeti képarány) • Full Screen (Teljes képernyő) 	
	Sharpness (Élesség)	Állításáv	
	Relative Gamma (Relatív Gamma)	<ul style="list-style-type: none"> • -0,4 • -0,2 • Default (Alapértelmezett) • +0,2 • +0,4 • Off (Ki) 	
Video range (Videó tartomány)	<ul style="list-style-type: none"> • Auto (Auto.) • Full range 0-255 (Teljes tartomány 0 és 255) • Limited range 16-235 (Korlátozott tartomány 16 és 235) <p>Megjegyzés:a HDMI-bemenet RGB-tartományára vonatkozik.</p>	HDMI-csatlakozó	

OSD ikon a főmenüben	Almenü	Leírás	Kezelőszervek és beállítások
Color Settings (Szinbeállítások)	Color Temp. (Szinhőmérséklet)	<ul style="list-style-type: none"> • DCI-P3 • sRGB • Warm (Meleg) • Neutral (Semleges) • Cool (Hideg) • User (Felhasználói) *A felhasználói módban elérhető a 4. szint, és az RGB értékek finomhangolása csúszkával történhet.	Mindegyik bemeneti csatlakozó
	Saturation (Szinteltetés)	Állításáv	
Port Settings (Port beállítások)	Input Signal (Bemeneti jel)	<ul style="list-style-type: none"> • Auto Switch Input (Autom. bemenetváltás) • DP • HDMI 	DP-port
	DP Select (DP választás)	<ul style="list-style-type: none"> • DP1.1 • DP1.2 	
Menu Settings (Menübeállítások)	Information (Információk)	<ul style="list-style-type: none"> • Model (Típus) • Firmware (Firmware) • Serial number (Sorozatszám) • HDR • Mode (Mód) • Format (Formátum) 	Mindegyik bemeneti csatlakozó
	Language (Nyelv)	Az OSD-nyelv kiválasztását teszi lehetővé. Megjegyzés: A kiválasztott nyelv csak az OSD nyelvét módosítja. Nem befolyásolja a számítógépen futtatott programokat.	
	Button Repeat Rate (Ismétlési sebesség)	<ul style="list-style-type: none"> • Default (Alapértelmezett) • Slow (Lassú) • Off (Ki) 	
	LED indicator (LED jelzőfény)	<ul style="list-style-type: none"> • On (Be) • Off (Ki) 	
	OSD Timeout (OSD Időtúllépés)	Állításáv (5 - 60)	
	Menu Position (Menü helyzete)	Állításáv (V/F)	
	Transparency (Átlátszóság)	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 20 • 40 • 60 • 80 • 100 	
	DDC/CI	<ul style="list-style-type: none"> • On (Be) • Off (Ki) 	
	Reset All Settings (Összes beállítás alapértékre)	<ul style="list-style-type: none"> • Cancel (Mégse) • Factory Reset (Gyári alaphelyzet) 	
<p>*A Level 3/Level 4 (3. szintű/4. szintű) használata csökkentheti a megjelenítés minőségét, ha gyorsan mozgó videografika látható a képernyőn. A felhasználóknak ajánlott ellenőrizni a Level 3/Level 4 (3. szintű/4. szintű) funkciót annak megállapításához, hogy kompatibilis-e az alkalmazásokkal, amelyekkel használni akarják.</p> <p>*Low Blue Light (Alacsony szintű kékfény): A megjelenítő alacsony kékfény-kibocsátású panellel működik. Megfelel a TÜV Rheinland Low Blue Light Hardware Solution tanúsításnak a gyári alaphelyzet/alapértelmezett beállítás mellett (Alacsony szintű kékfény = Szabványos, Fényerő 75%, Kontraszt: 75%, CCT: meleg).</p> <p>*A kijelző HDR funkciójának engedélyezése megköveteli, hogy a csatlakoztatott PC rendszer támogassa a HDR-funkciót.</p>			

Támogatott megjelenítési mód kiválasztása

A monitor által használt kijelzőmódot a számítógép vezérli. Lásd a számítógép dokumentációját a kijelzőmód változtatásával kapcsolatban.

A kép mérete, helyzete és alakja a megjelenítési mód változásakor módosulhat. Ez normális jelenség, és a kép ismét állítható az automatikus képbeállítással vagy a képvezérlőkkel.

A vibrálás minimalizálása érdekében magasabb képfrissítést igénylő CRT monitorokkal ellentétben a lapos panel technológia önmagában vibrálásmentes.

Megjegyzés: A VESA szabvány szerint a különböző operációs rendszerek és videokártyák frissítési frekvenciájának (mezőfrekvenciájának) kiszámításakor bizonyos hiba (+/-1 Hz) előfordulhat. A kompatibilitás javítása érdekében a termék névleges frissítési frekvenciáját lekerekítették. Kérjük, tekintse meg az aktuális terméket.

2-2. táblázat. Gyári megjelenítési módok

Időzítés	Képfrissítés (Hz)
720x400	70 Hz
640x480	60 Hz
640x480	67 Hz
640x480	72 Hz
640x480	75 Hz
800x600	60 Hz
800x600	72 Hz
800x600	75 Hz
832x624	75 Hz
1024x768	60 Hz
1024x768	70 Hz
1024x768	75 Hz
1280x800	60 Hz
1280x1024	60 Hz
1280x1024	75 Hz
1440x900	60 Hz
1600x900	60 Hz
1680x1050	60 Hz
1920x1080	60 Hz
1920x1080	75 Hz
1920x1080	100 Hz
1920x1080	120 Hz
1920x1080	144 Hz

Támogatja a játékkonzol módokat

PS 5	1080p@60 Hz
	1080p@120 Hz
	720p@60 Hz
PS 4	1080p@60 Hz
	720p@60 Hz
X BOX one X	1080p@60 Hz
	1080p@120 Hz
	720p@60 Hz
	640x480@60 Hz
X BOX one S	1080p@60 Hz
	1080p@120 Hz
	720p@60 Hz
	640x480@60 Hz

Az energiagazdálkodás ismertetése

Az energiagazdálkodás akkor lép működésbe, ha a számítógép azt érzékeli, hogy a felhasználó által megadott ideig nem használta az egeret vagy billentyűzetet. Az alábbi táblázat tanúsága szerint több állapot létezik.

Az optimális teljesítmény érdekében, kapcsolja ki a monitort a munkanap végén, illetve akkor, ha napközben hosszú ideig tervezi őrizetlenül hagyni.

2-3. táblázat. Működésjelző

Állapot	Működésjelző	Képernyő	Visszakapcsolás
Be	Fehér	Normál	
Készenlét/ Felfüggesztett	Narancssárga	Üres	Nyomjon meg egy gombot vagy mozgassa az egeret. A kép kis késéssel jelenhet meg. Megjegyzés: Akkor is készenlétre kapcsol, ha nincs jelbemenet.
Ki	Ki	Üres	Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a bekapcsolásához. A kép kis késéssel jelenhet meg.

Energiagazdálkodási módok

VESA módok	Vízszintes szinkronizálás	Függőleges szinkronizálás	Videó	Működésjelző	Fogyasztás
Normál működés	Aktív	Aktív	Aktív	Fehér	22 W (maximum)* 12,5 W (tipikus)
Kikapcsolt aktív mód	Inaktív	Inaktív	Ki	Narancssárga	Kevesebb, mint 0,5 W
Kikapcsolás	-	-	-	Ki	Kevesebb, mint 0,3 W

** Maximális energiafogyasztás maximális fényerő mellett.

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, és a laboratóriumi körülmények között mért teljesítményt tükrözi. A megrendelt szoftverektől, komponensektől és perifériás eszközöktől függően elképzelhető, hogy az Ön által megvásárolt termék másképp működik, és az ilyen jellegű információk frissítését illetően nem áll fenn semmiféle kötelezettség. Ennek megfelelően azt javasoljuk, hogy a vásárló ne hagyatkozzon ezekre az információkra, amikor elektromos tűréshatárokkal és egyéb körülményekkel kapcsolatban hoz döntéseket. A pontosságot és hiánytalanságot illetően nem áll fenn kifejezett vagy vélelmezett garancia.

A monitor ápolása

Bármilyen karbantartás elvégzése előtt kapcsolja ki a monitor tápellátását.

Ne tegye a következőket:


- Ne tegyen vizet vagy más folyadékot közvetlenül a monitorra.
- Ne használjon oldószereket vagy dörzshatású anyagokat.
- Ne használjon gyúlékony tisztítószeret a monitor és bármely más elektromos berendezés tisztításához.
- Ne érintse meg a monitor kijelzőjét éles vagy dörzshatású tárgyakkal. Az ilyen tárgyakkal való érintkezés maradandó sérüléseket okozhat a képernyőn.
- Ne használjon olyan tisztítószeret, amely antisztatikus oldatot vagy más hasonló adalékot tartalmaz. Ez károsíthatja a képernyő felületének bevonatát.

Tegye a következőket:

- A készülékház és a képernyő tisztítását vízzel kissé megnedvesített, puha törlőkendővel óvatosan törölje le.
- Az ujjlenyomatokat és zsírt enyhe tisztítószerrel megnedvesített kendővel távolítsa el.

A monitortalp és állvány leszerelése


Fektesse a monitort óvatosan a dobozra, a képernyővel lefelé. Nyomja meg és tartsa lenyomva a talprögzítő gombot, majd emelje le a talpat, el a monitortól.

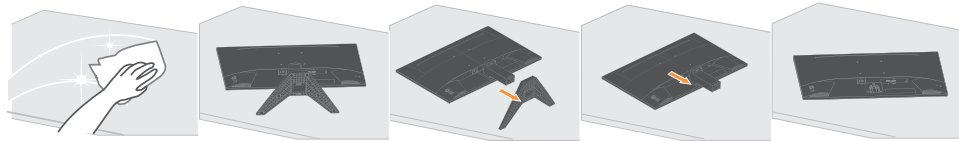


Rögzítés a falra (opcionális)

Olvassa el a szerelőkészlet használati utasításait. Az LCD-kijelző asztali változatról falra szerelt változatra alakításához tegye a következőket:


1. lépés: Győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló ki van kapcsolva, majd húzza ki az elektromos tápkábelt.
2. lépés: Helyezze az LCD-kijelzőt a panellel lefelé egy törölközőre vagy takaróra.

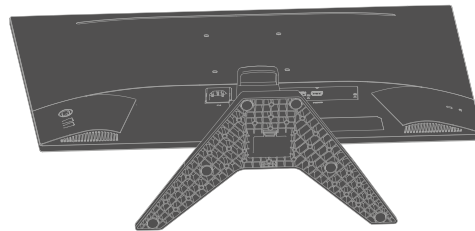

3. lépés: Távolítsa el a talpat és állványt a monitorról a „A monitortalp és állvány leszerelése” című rész utasításainak megfelelően a(z) oldalon: 2-10.

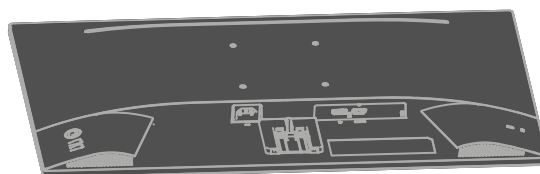

4. lépés: Szerelje fel a rögzítőkonzolt a VESA-kompatibilis falikonzolkészletből. (100 mm x 100 mm távolság), a VESA-szerelőcsavar típusa M4 x 10 mm.

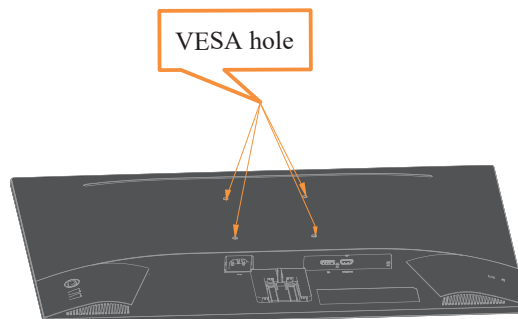

5. lépés: Szerelje fel az LCD-kijelzőt a falra, a falra szerelőkészlet utasításait követve. Kizárólag UL minősítéssel rendelkező falikonzolt használjon; minimális terhelhetőség/súly: 8kg

Megjegyzés:

Amikor állítható kart használ, ne döntse több mint 5 fokkal lefelé a monitort. A készülék nem támogatja a képernyő 180°-os elforgatását.

3. fejezet Hivatkozási információk

Ez a fejezet tartalmazza a monitor műszaki adatait, a monitor illesztőprogramjának kézi telepítésére vonatkozó utasításokat, valamint hibaelhárítási információkat.

Monitor műszaki adatai

3-1. táblázat. Az R27s típus műszaki adatai

Méretek	Mélység	258,81 mm (10,19 in.)
	Magasság	505,01 mm (19,88 in.)
	Szélesség	613,17 mm (24,14 in.)
Állvány	Döntés	Tartomány: -5° - 22°
VESA rögzítés	Támogatva	100 mm x 100 mm (3,94 in. x 3,94 in.)
Kép	Hasznos képméret	685,8 mm (27 in.)
	Maximális magasság	336,312 mm (13,22 in.)
	Maximális szélesség	597,888 mm (23,49 in.)
	Pixelméret	0,3114 (V.) x 0,3114 (F.)
Tápfeszültség-bemenet	Tápfeszültség	100-240 V (AC)
	Max. áramfelvétel	1,5 A
Fogyasztás Megjegyzés: Az áramfogyasztási adatok a monitorra és a tápegységre együtt vonatkoznak. Megjegyzés: A jellemző energiafogyasztás tesztelése alapértelmezett OSD-beállítások mellett történik.	Normál működés	< 22 W (max.) < 12,5 W (jellemző)
	Készenlét/Felfüggesztett	<0,5W
	Ki Megjegyzés: USB/ Webkamera/külső hangszóró nélkül	< 0,3 W 100 V~ és 240 V~ mellett
DP	Interfész	DP
	Vízszintes címezhetőség	1920 képpont (max.)
	Függőleges címezhetőség	1080 sor (max.)
	Órafrekvencia	340 MHz (max.)
HDMI	Interfész	HDMI
	Bemeneti jel	VESA TMDS (Panel Link™)
	Vízszintes címezhetőség	1920 képpont (max.)
	Függőleges címezhetőség	1080 sor (max.)
	Órafrekvencia	340 MHz (max.)
Kommunikáció	VESA DDC/CI	

Támogatott képernyőmódok	Vízszintes frekvencia	30 kHz – 170 kHz (HDMI) 170 kHz – 170 kHz (DP)
	Függőleges frekvencia	48 Hz – 144 Hz (HDMI) 48 Hz – 144 Hz (DP)
	Saját felbontás	1920 x 1080 képpont 60 Hz-en
Hőmérséklet	Üzemi	0° – 40°C (32° F– 104° F)
	Tárolás	-20° – 60°C (-4° F – 140° F)
	Szállítás	-20° – 60°C (-4° F – 140° F)
Páratartalom	Üzemi	10–80%, nem kicsapódó
	Tárolás	5–95% nem kicsapódó
	Szállítás	5–95% nem kicsapódó

Hibaelhárítás

Amennyiben problémákat tapasztal a monitor üzembe helyezése vagy használata közben, elképzelhető hogy saját maga is megoldhatja. Mielőtt a márkakereskedőt vagy a Lenovot hívná, próbálkozzon a problémának leginkább megfelelő műveletekkel.

3-2. táblázat. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Javasolt teendő	Referencia
Az „Input not supported” (Nem támogatott bemenet) felirat jelenik meg a képernyőn, és a tápellátás jelzőfénye narancssárgán villog.	A rendszert olyan megjelenítési módra állították, amit nem támogat a monitor	<ul style="list-style-type: none"> Amennyiben régi monitort cserélt le, csatlakoztassa újra és állítsa be megjelenítési módot, hogy az új monitor megadott tartományán belülre essen. Ha Windows operációs rendszert használ, indítsa újra a rendszert csökkentett módban, majd válasszon egy, a számítógép által támogatott megjelenítési módot. Amennyiben ezek az opciók nem működnek, lépjen kapcsolatba az ügyféltámogató központtal. 	„Támogatott megjelenítési mód kiválasztása” a(z) oldalon: 2-7
A kép minősége elfogadhatatlan	A videó jelkábel nem csatlakozik megfelelően a monitorhoz vagy a számítógéphez.	Győződjön meg arról, hogy a jelkábel megfelelően csatlakozik a rendszerhez és a monitorhoz.	„A monitor csatlakoztatása és bekapcsolása” a(z) oldalon: 1-4
	Lehet, hogy a színbeállítások nem megfelelőek.	Válasszon egy másik színbeállítást az OSD menüből.	„A monitor képének beállítása” a(z) oldalon: 2-3
	Az automatikus képbeállítást nem hajtották végre.	Végezze el az automatikus képbeállítást.	„A monitor képének beállítása” a(z) oldalon: 2-3
A bekapcsolt állapotot jelző fény nem világít és nincs kép.	<ul style="list-style-type: none"> A monitor üzempcsolóját nem kapcsolták be. A hálózati tápkábel laza vagy nincs csatlakoztatva. Nincs feszültség az aljzatban. 	<ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően van csatlakoztatva. Győződjön meg arról, hogy az aljzatban van feszültség. Kapcsolja be a monitort. Próbálkozzon egy másik tápkábelrel. Próbálkozzon egy másik elektromos aljzattal. 	„A monitor csatlakoztatása és bekapcsolása” a(z) oldalon: 1-4
A képernyő üres és az áramellátás visszajelzés narancssárga fényrel világít.	A monitor Készenlét/ Felfüggesztett üzemmódban van.	<ul style="list-style-type: none"> Nyomjon meg egy gombot vagy mozgassa az egeret a monitor visszakapcsolásához. Ellenőrizze a számítógép energiagazdálkodási beállításait. 	„Understanding power management” a(z) oldalon: 2-9

Probléma	Lehetséges ok	Javasolt teendő	Referencia
A bekapcsolt állapotot jelző fény narancssárga színben világít, de nincs kép	A videó jelkábel laza vagy nem csatlakozik a rendszerhez vagy a monitorhoz	Győződjön meg arról, hogy a videó jelkábel megfelelően csatlakozik a rendszerhez	„A monitor csatlakoztatása és bekapcsolása” a(z) oldalon: 1-4
	A fényerő és a kontraszt a legalacsonyabbra van állítva.	Állítsa be a kontraszt és a fényerő értékét az OSD menüben.	„A monitor képének beállítása” a(z) oldalon: 2-3
Egy vagy több képpont elszíneződöttnek tűnik:	Ez nem LCD hiba hanem az LCD technológiának a jellemzője	Ha ötnél több pixel működésképtelen, akkor vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.	„A” függelék, Szerviz és támogatás” a(z) oldalon: A-1
<ul style="list-style-type: none"> • Zavaros szövegsorok vagy életlen kép • Vízszintes vagy függőleges vonalak a képen. 	<ul style="list-style-type: none"> • A képbeállítás nem optimális • Az Ön rendszerének Megjelenítési tulajdonságai nem optimálisak. 	Állítsa be a rendszer felbontását, hogy egyezzen a monitor natív felbontásával: 1920 x 1080 képpont 60 Hz-en.	„A monitor képének beállítása” a(z) oldalon: 2-3
		Végezze el az automatikus képbeállítást. ha az automatikus képbeállítással nem sikerül beállítani a kívánt képet, végezze el a manuális képbeállítást.	„Támogatott megjelenítési mód kiválasztása” a(z) oldalon: 2-7
		Ha a natív felbontást alkalmazza, további javulás érhető el, ha a rendszer pont per hüvelyk (Dots Per Inch - DPI) beállítását módosítja.	Lásd a rendszer megjelenítési tulajdonságainak Speciális részét.

A monitor illesztőprogramjának kézi telepítése

Az alábbi lépések a monitor illesztőprogramjának telepítését magyarázzák Microsoft Windows 10 és Microsoft Windows 11 operációs rendszerek alatt.

1. Kapcsolja ki a számítógépet és az összes csatlakoztatott eszközt.
2. Győződjön meg arról, hogy a monitor megfelelően csatlakozik a számítógéphez.
3. Először a monitort kapcsolja be, majd a számítógépet. Engedje, hogy a számítógép elindítsa a Windows operációs rendszert.
4. A Lenovo <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/r27s> weboldalán keresse meg a megfelelő monitor-illesztőprogramot, és töltsse le arra a PC-re, amelyhez ez a monitor csatlakozik (pl. asztali gép).
5. Kattintson a jobb gombbal a Windows **Start** gombjára az asztalon, kattintson az **Device Manager (Eszközkezelő)** elemre, majd kattintson duplán a **Monitor** elemre.
6. Kattintson duplán a **Generic Monitor (Általános monitor)** elemre.
7. Kattintson az **Driver (Illesztőprogram)** fülre.
8. Kattintson az **Update Driver (Illesztőprogram frissítése)**, majd a **Browse Computer to find the driver (Illesztőprogram keresése számítógépen)** elemre.
9. Kattintson a **Let me pick from a list of available drivers on my computer (Kiválasztom a megfelelő illesztőprogramot a számítógépen lévők közül)** elemre.
10. Kattintson a **Have Disk... (Saját lemez...)** gombra. Kattintson a **Browse (Tallózás)** gombra, majd keresse meg a következő könyvtárat: **X:\Monitor Drivers\Windows** (ahol az X „a mappa, amelyben a letöltött illesztőprogram található” [pl. asztal]).
11. Válassza ki a **R27s.inf** fájlt, majd kattintson az **Open (Megnyitás)** gombra. Kattintson az **OK** gombra.
12. Az újonnan megnyitott ablakban jelölje ki a **R27s** elemet, és kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
13. A telepítés végeztével törölje az összes letöltött fájlt és zárja be az összes ablakot.
14. Indítsa újra a rendszert. A rendszer automatikusan kiválasztja a képfrissítési sebességet és a megfelelő színprofilt.

„A” függelék - Szerviz és támogatás

A következő információ a termékhez a garanciális időszak vagy a termék élettartama során elérhető műszaki támogatást írja le. Tekintse meg a Lenovo Korlátozott Jótállási Nyilatkozatát a Lenovo garanciális feltételek teljes magyarázatáért.

Az opció regisztrálása

Regisztrálja termékét a termék-szerviz és támogatási frissítések szolgáltatásokhoz és azért, hogy ingyenesen vagy kedvezményesen juthasson hozzá számítógépes tartozékokhoz és tartalmakhoz. Keresse fel a következő weboldalt: <http://www.lenovo.com/support>

Online műszaki segítségnyújtás

A <http://www.lenovo.com/support> címen elérhető Lenovo Támogatási Weboldalon műszaki segítséget kaphat a terméke teljes élettartama során.

A jótállás ideje alatt segítség érhető el a hibás részegységek cseréjét illetően. E mellett az adott Lenovo számítógép-opció függvényében jogosult lehet a helyszíni javításra. Az Ön műszaki támogatási képviselője segítséget nyújt a legmegfelelőbb lehetőség kiválasztásában.

Telefonos műszaki segítségnyújtás

A vevőszolgálati központ az adott opció (termék) piacról való kivonása után további 90 napig nyújt telepítési és konfigurációs támogatást. Ez után a támogatás már nem elérhető vagy azért a Lenovo saját döntése alapján díjat számolhat fel. Az ismertetett támogatások mellett egyéb támogatásokat is nyújtunk névleges összeg ellenében.

A műszaki segítségnyújtás képviselőjével való kapcsolatfelvétel előtt készítse elő a következő információkat: az opció (termék) neve és azonosítószáma, a vásárlást igazoló dokumentum, a számítógép gyártója, modellazonosító, sorozatszám adatok és kézikönyv, a hibaüzenet pontos szövege, a probléma leírása és az Ön által használt rendszer hardveres és szoftveres konfigurációjával kapcsolatos adatok.

A műszaki segítségnyújtás képviselő lehet, hogy a problémát úgy szeretné megbeszélni Önnel, hogy Ön a hívás közben a számítógépe közelében tartózkodik.

A telefonszámokat külön értesítés nélkül is módosíthatjuk. A Lenovo terméktámogatásának legfrissebb telefonos elérhetőségeit lásd a következő weboldalon: <http://www.lenovo.com/support>

Ország vagy régió	Telefonszám
Kína	400-990-8888
Dél-Afrika	800982393
Argentína	0800-444-2722 (spanyol)
Ausztrália	1300-557-073
Ausztria	800295730 (Német nyelvű)
Belgium	80076524 (Francia, holland nyelvű)
Bolívia	800-100-764 (spanyol)

„B” függelék Felhívások

Előfordulhat, hogy a Lenovo nem kínálja a jelen dokumentumban tárgyalt termékeket, szolgáltatásokat vagy szolgáltatásokat minden országban. Vegye fel a Lenovo helyi képviselőjével a kapcsolatot az Ön területén kapható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Lenovo termékekre, programra vagy szolgáltatásra történő hivatkozás nem értelmezendő akként, hogy kizárólag a nevezett Lenovo terméket, programot vagy szolgáltatást lehet használni. Bármilyen, funkcionálisan egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sérti meg a Lenovo szellemi tulajdonra vonatkozó jogait is felhasználható helyette. A felhasználó felelős azonban az egyéb termék, program vagy szolgáltatás működésének értékeléséért, illetve ellenőrzéséért.

Előfordulhat, hogy a Lenovo szabadalommal vagy bejegyzés alatt álló szabadalmi joggal rendelkezik a dokumentum egyes részeit illetően. A dokumentum rendelkezésre bocsátása nem ad Önnek engedélyt ezen szabadalmak használatára. Az engedélykérelmeket írásban az alábbi címre küldjük:

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

A LENOVO A JELEN KIADVÁNY AZ EREDETI ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA, KIZÁRVA MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOT, TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A MÁSOK JOGAI MEGSÉRTÉSÉNEK KIZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT.

Egyes joghatóságok nem engedélyezik a kifejezett vagy beleértett szavatosság kizárását bizonyos ügyletekben, ezért ez a nyilatkozat nem feltétlenül vonatkozik Önre.

A megadott információk/adatok műszaki pontatlanságok és szedési hibákat is tartalmazhatnak. Az itt megadott információkat/adatokat rendszeresen módosítjuk; a változtatásokat a kiadvány következő kiadásai tartalmazzák. A Lenovo külön értesítés nélkül is bármikor módosíthatja/javíthatja a kiadványban szereplő terméke(ke)t és/vagy programo(ka)t.

A dokumentumban ismertetett termékek használatát nem hagyjuk jóvá implantációs és más életfenntartó alkalmazásokhoz, ahol a meghibásodás személyes sérülést, illetve halált okozhat. A dokumentumban szereplő információk nem érintik, illetve módosítják a Lenovo termékekre vonatkozó termékleírásokat, illetve garanciákat. A dokumentumban szereplő információk közül egyik sem értelmezhető kifejezett vagy vélt engedélynek, illetve jóállásnak a Lenovo vagy más felek szellemi tulajdonjogára. Minden, a jelen dokumentumban szereplő információkhoz meghatározott környezetben jutottak és szemléltető célt szolgálnak. A más üzemi környezetben nyert eredmények ettől eltérhetnek.

A Lenovo belátása szerint felhasználhatja, illetve szétoszthatja az Ön által szolgáltatott információt anélkül, hogy ez Önre nézve kötelezettséggel járna.

A kiadványban szereplő, a nem Lenovo weboldalakra vonatkozó hivatkozásokat csak az Ön kényelme érdekében adtuk meg, az nem jelenti azt, hogy mi ezekre a weboldalakra kezességet vállalunk. Ezen weboldalakon szereplő tartalmak nem tartoznak a Lenovo termékhez. Kérjük ezen weboldalakat csak saját felelősségére használja.

Az itt megadott teljesítményadatokat ellenőrzött környezetben állapítottuk meg. Így a más üzemi környezetben nyert eredmények az itt megadottaktól jelentősen eltérhetnek. Egyes mérési eredményeket a fejlesztési szint rendszerein állapítottunk meg, így ezért nem

garantálhatjuk, hogy ezek a mért eredmények az általánosságban elérhető rendszereken a megadottakkal megegyeznek. Egyes eredményeket extrapoláció segítségével határoztuk meg. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek. A dokumentum felhasználójának kötelessége, hogy az adott környezetben saját maga ellenőrizze ezen alkalmazandó adatokat.

Újrahasznosítással kapcsolatos információ

A Lenovo biztatja az informatikai (IT) berendezések tulajdonosait a már szükségtelen berendezéseik felelősségteljes újrahasznosítására. A Lenovo számos programot és szolgáltatást kínál a berendezések tulajdonosai számára IT termékeik újrahasznosításának elősegítése érdekében. A Lenovo termékek újrahasznosításával kapcsolatos információkért keresse fel a következő weboldalt:

<http://www.lenovo.com/recycling>

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が2003年10月1日よりスタートしました。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Leselejtezett Lenovo számítógép vagy monitor begyűjtése

Amennyiben egy cég alkalmazottja és le kell selejteznie egy Lenovo számítógépet vagy monitort, ami a cég tulajdona, ezt az Erőforrások Hatékony Hasznosításának Elősegítéséről szóló törvénynek megfelelően kell tennie. A számítógépek és monitorok ipari hulladékok, így ártalmatlanításukat ennek megfelelően kell elvégeznie egy, a helyi önkormányzat által jóváhagyott, ipari hulladékok ártalmatlanításáért felelős vállalkozónak. Az Erőforrások Hatékony Hasznosításának Elősegítéséről szóló törvény értelmében a Lenovo Japan a PC begyűjtő és újrahasznosító szolgálatán keresztül intézkedik a használaton kívüli számítógépek és monitorok begyűjtéséről, újrafelhasználásáról és újrahasznosításáról. A részletekért látogasson el a Lenovo weboldalára:

https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/. Az Erőforrások Hatékony Hasznosításának Elősegítéséről szóló törvény értelmében az otthon használatos számítógépek és monitorok begyűjtését és újrahasznosítását a gyártó 2003. október 1-jétől végzi. Ez a szolgáltatás díjmentes a 2003 október 1-je után értékesített, otthoni használatú számítógépekre vonatkozóan. A részletekért látogasson el a Lenovo weboldalára: https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

A Lenovo számítógép-alkatrészek ártalmatlanítása

Egyes, Japánban értékesített Lenovo számítógép-termékek nehézfémeket vagy egyéb, a környezetre ártalmas anyagokat tartalmazhatnak. A használaton kívüli részek – pl. nyomtatott áramköri lapok vagy meghajtók – megfelelő ártalmatlanítása érdekében használja a fent írott módszereket a használaton kívüli számítógép vagy monitor begyűjtéséhez és újrahasznosításához.

Védjegyek

A következő lista a Lenovo Egyesült Államokban és/vagy más országokban használt védjegyeit ismerteti:

Lenovo
The Lenovo logo
ThinkCentre
ThinkPad
ThinkVision

A Microsoft, a Windows és a Windows NT a Microsoft cégcsoport bejegyzett védjegyei. Az anyagban említett további cég-, termék- és szolgáltatásnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.

Hálózati tápkábelek és tápegységek

Kizárólag a termék gyártója által mellékelte hálózati tápkábelt és használja. Ne használja a más eszközhöz való hálózati tápkábelt.