

KÜRTŐSFALISZIGETEK



LEGEND ISLAND




LEGEND ISLAND

Kód: **02097202** EAN **8422248061681**

- ☐ Érintésvezéreléses vezérlőpanel automatikus leállítási időzítővel és szűrőtisztítás jelzővel
- ☐ 5 fokozat, 4 + 1 **TURBO**
- ☐ Légszállítás (UNE/EN 61591 szerint): **820 m³/h** - 200 m³/h
- ☐ Maximum légszállítás (szabad kimenet): 1200 m³/h
- ☐ **1. Sebesség csendes üzemmód**
- ☐ **Hangteljesítmény (65/2014/EU jogszabály): 40dB(A)**, maximum: 64dB(A)
- ☐ KEFE NÉLKÜLI motor Ultra csendes. Maximális energiafogyasztás **130W**
- ☐ **Nagy hatékonyságú Led-világítás, állítható intenzitással**
- ☐ Könnyen telepíthető rendszer
- ☐ Mosogatógépben mosható szűrők
- ☐ Rozsdamentes acél és **tűkörüveg** kivétel
- ☐ Max. nyomás: 470 Pa
- ☐ 150/125 mm kivezetési átmérő
- ☐ **Energiaosztály: A+**

▶ Tartozékok (nincsenek mellékelve)

Aktív szénzsűrő Kód: 02859398 / EAN 8422248075497
 Csőcsonk Kód: 02832004 / EAN 8422248480499

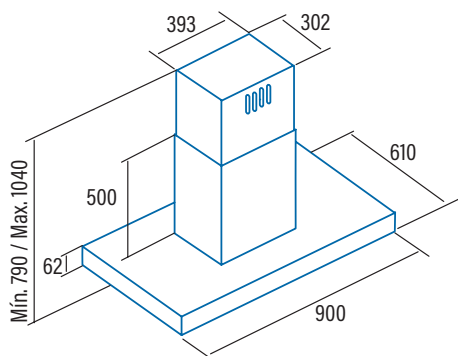

Kód	02097202
EAN	8422248061681
Modell	ISLA LEGEND 900 XGBK
Típus	Sziget
Termékkismertető adatlap az EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564 irányelv szerint	
AEC (Energiahatékonysági mutató) (kWh/év)	26
EEL class (Energiahatékonysági osztály)	A+
FDE (Hidrodinamikai hatékonyság)	33,1
FDE class (Hidrodinamikai hatékonysági osztály)	A
LE (Világítás hatékonyság (lux/W))	36
LE class (Világítás hatékonysági osztály)	A
GFE (Zsírszűrő hatékonyság)	91,2
GFE Class (Zsírszűrő hatékonysági osztály)	B
Légszállítás a legkisebb sebesség fokozaton (m³/h)	200
Légszállítás a maximum sebesség fokozaton (m³/h)	645
Légszállítás intenzív sebesség fokozaton (TURBO)(m³/h)	820
Hangteljesítmény a legkisebb sebességfokozaton (dB)	40
Hangteljesítmény a maximum sebességfokozaton (dB)	64
Hangteljesítmény intenzív sebességfokozaton (TURBO) (dB)	67
Po (Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban) (W)	0,41
Ps (Energiafogyasztás készenléti állapotban) (W)	0
66/2014/EU beépítési irányelv	
f (Időnövelő tényező)	0,8
EEL (Energiahatékonysági index)	44,8
QBEP (Áramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton) (m³/h)	344,8
PBEP (Statikus nyomáskülönbség a legjobb hatékonysági ponton) (Pa)	244
WBEP (Elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton) (W)	70,8
WL (Világítás névleges energiafogyasztása) (W)	7
EMIDDLE (Világítás átlagos fényereje a megvilágított főzési felületen) (lux)	252
Külső méretek	
Szélesség (mm)	900
Mélység (mm)	610
Maximum magasság (mm)	1040
Minimum magasság (mm)	790
Kivezetés átmérője (mm)	150/125
Tulajdonságok	
Motor	BTDCA
Fokozatok száma	4 + 1
Motor maximum energiafogyasztása	130
Maximum nyomás	455
Nyomás intenzív fokozaton (TURBO)	470
Vezérlés típusa	TC5i
Automatikus kikapcsolási időzítő	✓
Zsírszűrő-telítettség kijelző	✓
Szűrő típusa	Fém
Zsírfilterek száma	4
Belső védelem	-
Világítás	
Világítás típusa	EcoLed
Szabályozható fényerejű világítás	✓
Lámpák száma	2
Telepítés	
Minimum szerelési magasság elektromos főzőlaptól (mm)	650
Minimum szerelési magasság gázfőzőlaptól (mm)	650
Felszerelés kültérbe vezető kivezetőcsővel / belső keringtetéssel	MINDKETTŐ
Könnyű telepítés	✓
Elektromos csatlakozás	
Összteljesítmény (W)	137
Névleges feszültség (V)	220-240
Hálózati frekvencia (Hz)	50
Elektromos szigetelési osztály	CLASS II
Csatlakozás	EU - 2 tűs
Tartozékok	
Felső csőtakaró kürtő hosszabbítása	-
Fehér csőtakaró kürtő	-
Fekete csőtakaró kürtő	-
Sziget csőtakaró bővítő	02864300
Csőcsonk	02832004
MAX PRO Fém zsírfilter	02800917
Fém zsírfilter	02800200*
DUAL Filter (fém + aktív-szénzsűrő)	02800918
Aktív szénzsűrő	02859398
Zajszigetelt flexibilis cső	02893002