

# Acer LCD Monitor

Felhasználói útmutató

Copyright © 2024 Acer Incorporated.  
Minden jog fenntartva.

Acer LCD Monitor használati útmutató  
Eredeti kiadás: 2024/12

A kiadvány tartalmát időszakosan módosíthatjuk az adott átdolgozásokra vagy módosításokra vonatkozó bejelentési kötelezettségek nélkül. A módosításokat az útmutató újabb kiadásában vagy a kiegészítő dokumentumokban és publikációkban tüntetjük fel. A vállalat nem vállal kifejezett vagy hallgatóságos képviselőt vagy garanciát az alábbi tartalomra vonatkozóan, valamint kifejezetten elutasítja a kereskedelmi megfelelőségre vagy egy adott célra szóló alkalmasosságra vonatkozó hallgatóságos garanciákat.

Jegyezze fel a típuszámot, a sorozatszámot, a vásárlás időpontját és helyét az alábbi helyre. A sorozatszám és a típuszám a számítógépen elhelyezett címkén található meg. Az egységre vonatkozó valamennyi levelezésnek tartalmaznia kell a sorozatszámot, a típuszámot és a vásárlási információkat.

Ezen kiadvány egyik része sem sokszorosítható, tárolható el lekérdező rendszerekben, vagy továbbítható bármilyen formában vagy bármilyen eszköz segítségével elektronikus, mechanikus, fénymásolás, nyilvántartásba vétel vagy egyéb módon az Acer Incorporated vállalat előzetes írásos engedélye nélkül.

Acer LCD Monitor használati útmutató

Típuszám: \_\_\_\_\_

Sorozatszám: \_\_\_\_\_

Vásárlás időpontja: \_\_\_\_\_

Vásárlás helye: \_\_\_\_\_

Az Acer és az Acer logó az Acer Incorporated regisztrált védjegye. További vállalatok termékevei vagy védjegyei kizárólag azonosítási célból kerültek feltüntetésre jelen dokumentumban és a saját vállalataik tulajdonjogát képezik.

# Az Ön biztonsága és kényelme érdekében

## Biztonsági óvintézkedések

Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később szüksége lehet rá.

Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és utasításnak.

## Fontos tudnivalók az LCD monitorokkal kapcsolatban

A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a meghibásodás jelei.

- A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
- Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
- Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték. Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan világító képpontot.
- Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg órákig, annak utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen esetben a képernyő lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.

## A monitor tisztítása

A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:

- A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.

## Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása

Kövesse az alábbi útmutatást az LCD-monitor tápfeszültség forráshoz történő csatlakoztatása és leválasztása során:

- Győződjön meg arról, hogy a monitor a talpához van rögzítve, mielőtt a hálózati tápkábelt a konnektorhoz csatlakoztatná.
- Győződjön meg arról, hogy mind az LCD-monitor, mind a számítógép ki vannak kapcsolva, mielőtt kábelt csatlakoztat, vagy kihúzza a tápkábelt.
- Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.

## Hozzáférés

Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja, könnyen elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.

## Biztonságos zenehallgatás

Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

- Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül nem hallja a zenét.
- A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
- Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
- Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
- Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévő hangját.

## Figyelmeztetések

- A terméket ne használja víz közelében.
- Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik, súlyosan megsérülhet.
- A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. E nyílásokat nem szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
- Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
- A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
- Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső alkatrészeket.
- Az adapter kizárólag ezzel a monitorral használható, egyéb célokra ne használja.

## A hálózati feszültség használata

- A terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
- Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol ráléphetnek a hálózati kábelre.
- Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
- Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
- A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugasz csak védőföldeléssel ellátott konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor

megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugaszát. Ne dugja a dugaszt nem földelt hálózati csatlakozóba. További információkért forduljon villanyszerelőhöz.



**Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést okozhat.**



**Megjegyzés:** A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.

- A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125 V, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális hosszúsággal.

## A termék szervizelése

Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát. Minden javítást bízjon szakképzett személyekre.

Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz, ha:

- Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
- Folyadék ömlött a termékbe
- A terméket esőnek vagy víznek tették ki
- A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
- A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
- A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes használati utasítást



**Megjegyzés:** Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy a terméket helyreállítsa.

## Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a területen kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes légkörű területen általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az ilyen területen keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyagöltő állomásokon, pl. benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések

használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek, vegyi üzemek területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű területeket gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl. propánt vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.

## További biztonsági információ

Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.

## Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk

Az Acer elkötelezett a környezet védelme mellett és a kiselejtezett berendezések újrahasznosítását – visszanyerés és ártalmatlanítás formájában – a cég egyik legfontosabb feladatának tekinti a környezetre gyakorolt terhelés minimálisra csökkentése érdekében.

Mi az Acer vállalatnál nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy a tevékenységünk hatással van a környezetre, ezért arra törekszünk, hogy megtaláljuk és biztosítsuk azokat a legjobb munkafolyamatokat, amelyek csökkentik a termékeink környezetre gyakorolt hatását.

Az újrahasznosítással kapcsolatos további információkat és segítséget a honlapunkon találja meg:

<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

További információkért termékeinkkel, illetve azok szolgáltatásaival és előnyeivel kapcsolatban kérjük, látogassa meg honlapunkat a [www.acer-group.com](http://www.acer-group.com) címen.

## Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően



Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági szeméttárolóba. A szennyezés minimálisra csökkentése és a globális környezet legjobb védelme érdekében kérjük, alkalmazza az újrahasznosítást. Az elektromos és elektronikus hulladékok (Waste from Electrical and Electronics Equipment, WEEE) kezelésével kapcsolatos szabályokról a

<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

## Újrahasznosítási információk az Amerikai Egyesült Államok számára

Az Acer arra bízta az információtechnológiai (IT) berendezések tulajdonosait, hogy a szükségtelenné vált berendezéseik újrahasznosítását felelősségteljesen végezzék. Az Acer programokkal és szolgáltatásokkal segíti ebben a berendezések tulajdonosait.

Az IT-berendezések újrahasznosításáról bővebb tájékoztatást talál itt:

<https://www.acer.com/ac/en/US/content/recycling>

## Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről

Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy fekete, illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást.

A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:

- A képernyő alvó módjának bekapcsolása 5 percnyi tétlenség után.
- A képernyő alvó módból történő felébresztéséhez mozdítsa meg az egeret vagy nyomja le a billentyűzet bármelyik billentyűjét.

## Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz

Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmegeeröltetésre és fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha hosszú órákig a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások, stressz, nem megfelelő munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban növelik a fizikai sérülés kockázatát.

A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma, inhuvelgyulladás, tenoszinovitisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban, nyakban vagy háton:

- zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
- fájdalom vagy érzékenység
- fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
- merevség, kötöttség
- hideg érzés vagy gyengeség

Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem múló kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával összefüggésben, azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége egészségügyi és munkabiztonsági részlegét.

A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.

### A kényelmes tartás

A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét, feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében. Vegye figyelembe a következőket:

- ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
- ne görnyedjen előre és/vagy hajljon hátra
- rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa

### Látása gondozása

A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse viselése, a tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a rendkívül kicsi betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind megerőltethetik a szemét. Az alábbi fejezet tanácsokat ad a szemmegeeröltetés elkerülésével kapcsolatban.

**Szemek**

- Gyakran pihentesse a szemét.
- Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra összpontosít.
- Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.

**Megjelenítő**

- Tartsa tisztán a megjelenítőt.
- A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a megjelenítő közepére tekint.
- Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
- Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
  - Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
  - Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, relaxa vagy árnyékoló használatával
  - Használjon asztali lámpát
  - Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöveget
  - Használjon monitorszűrőt
  - Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
- Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
- Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.

**Jó munkagyakorlat kialakítása**

Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és termelékeny legyen:

- Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
- Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
- Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
- Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
- A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a monitort a talpánál fogva.



## EU Declaration of Conformity

We,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

<b>Product:</b>	<b>LCD Monitor</b>
<b>Trade Name:</b>	<b>ACER</b>
<b>Model Number:</b>	<b>XV270</b>
<b>SKU Number:</b>	<b>XV270 XXXXXXXXX</b>
	<b>(*"x" = 0~9, a~z, A~Z, or blank)</b>

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

**EMC Directive: 2014/30/EU**

<input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2015+AC:2020 Class B	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55035:2017+A11: 2020
<input checked="" type="checkbox"/> EN IEC 61000-3-2:2019 Class D	<input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013+A1: 2019

**LVD Directive: 2014/35/EU**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 62368-1: 2014+ A11:2017
--

**RoHS Directive: 2011/65/EU**

<input checked="" type="checkbox"/> EN IEC 63000:2018
---

**ErP Directive: 2009/125/EC**

<input checked="" type="checkbox"/> (EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011
--

Year to begin affixing CE marking: 2024.

**RU Jan / Sr. Manager**  
**Acer Incorporated (New Taipei City)**

**Dec. 18, 2024**  
**Date**



**Acer America Corporation**  
1730 N First St Suite 400,  
San Jose, CA 95112  
Tel : (408) 533-7700  
Fax : (408) 533-4555



## **Federal Communications Commission Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	XV270
SKU Number:	XV270 xxxxxx ("x" = 0~9, a~z, A~Z or Blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	1730 N First St Suite 400, San Jose, CA 95112 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	(408) 533-7700
Fax No.:	(408) 533-4555


# Tartalom

Az Ön biztonsága és kényelme érdekében	iii
Biztonsági óvintézkedések	iii
Fontos tudnivalók az LCD monitorokkal kapcsolatban	iii
A monitor tisztítása	iii
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása	iii
Hozzáférés	iii
Biztonságos zenehallgatás	iv
Figyelmeztetések	iv
A hálózati feszültség használata	iv
A termék szervizelése	v
Robbanásveszélyes környezet	v
További biztonsági információ	vi
Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk	vi
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően	vi
Újrahasznosítási információk az Amerikai Egyesült Államok számára	vi
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről	vii
Tipppek és tájékoztatás a kényelmes használathoz	vii
CE megfelelőségi nyilatkozat	ix
A Szövetségi Távközlési Bizottság beszállítói megfelelőségi nyilatkozata	x
Kicsomagolás	1
Talp felszerelése/eltávolítása	2
A képernyő helyzetének beállítása	3
A hálózati tápkábel csatlakoztatása	5
Energiatakarékos	5
Display Data Channel (DDC)	6
Csatlakozó érintkezőkiosztása	6
Gyári időzítési táblázat	8
Üzembe helyezés	9
Felhasználói vezérlők	10
A gyorsmenü használata	11
Hibakeresés és -elhárítás	20
HDMI /DP modell	20


# Kicsomagolás

A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot arra az esetre, ha a jövőben szállítania kell a monitort.


LCD monitor




Gyors használatba vételi útmutató




DP-kábel (opcionális)




HDMI-kábel (opcionális)



USB-kábel (opcionális)




AC tápkábel




## Talp felszerelése/eltávolítása

**Felszerelés:** Állítsa egy vonalba az állványt és a talpat és tolja a talpat a monitor felső része felé, majd fordítsa el jobbra. Húzza meg a csavart az óramutató járásával megegyező irányába.

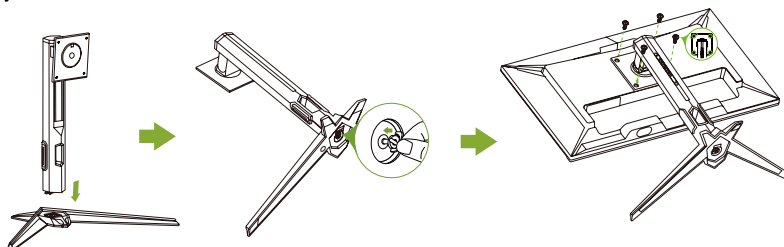


**Eltávolítás:** A talp eltávolításához az ellenkező sorrendben hajtsa végre a lépéseket.

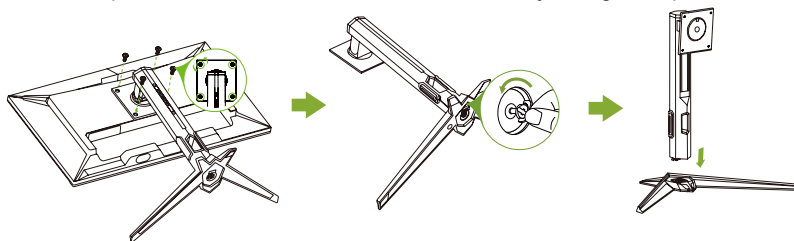

**Megjegyzés:** A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a felszerelés során.

Ha a felszereléshez falra szerelő készletet használ, akkor javasoljuk, hogy M4 x 12(L) mm-es csavarokat tartalmazó VESA szerelőkészletet (100 X 100) használjon a monitor falra rögzítéséhez.

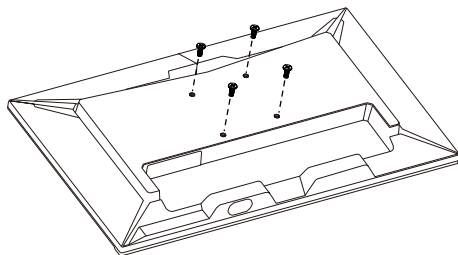


## A képernyő helyzetének beállítása

Annak érdekében, hogy a legjobb pozícióból nézhesse a képet, beállíthatja a monitor magasságát, dőlésszögét, oldalirányú forgását.

### • Magasság beállítása


Nyomja meg a monitor tetejét, majd állítsa be a monitor magasságát.

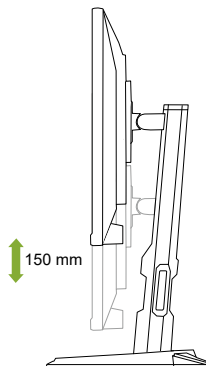

### • Dőlés beállítása


Tanulmányozza a dőlés tartományának példáját az alábbi ábrán.

Csak a legmagasabb ponton ajánlott a 25 fokos dőlési szög.

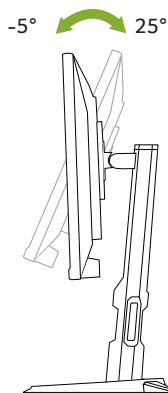


- **Forgatás**

A beépített állványon elforgathatja a monitort a legkényelmesebb nézési szögbe.

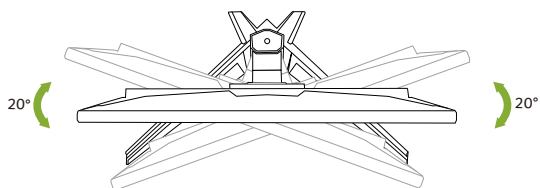

- **Monitor elforgatása**

A képernyő elforgatása előtt emelje fel a képernyőt a legfelső helyzetbe, majd teljesen nyomja le. Forgassa jobbra/balra, amíg a  $\pm 90^\circ$ -os pozícióban meg nem áll.

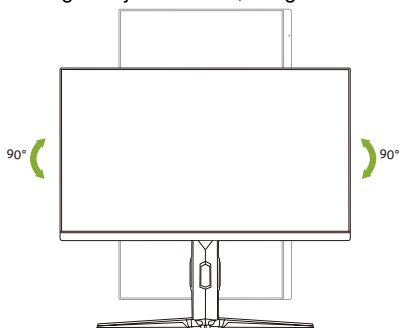

## A hálózati tápkábel csatlakoztatása

- Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati tápkábelt használ.
- A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240 V ~ feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges átállítani a készüléket.
- Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a másikat pedig egy megfelelő konnektorhoz.
- 120 V~ feszültséget használó készülék esetében: UL listán szereplő, SVT típusú vezetékől és dugóból álló készletet, amelynek névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
- 220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében: Használjon H05VV-F típusú vezetékől és dugóból álló készletet, amelynek névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági jóváhagyással.

## Energiatakarékos

A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja, amelyet a sárgán világító, bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.


Állapot	LED lámpa
Be	Kék
Energiatakarékos mód	Sárga

Az energiatkarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve a billentyűzetet vagy egeret nem működtetik. A készenléti állásból a visszakapcsolás körülbelül 3 másodpercig tart.

## Display Data Channel (DDC)


Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll, amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.

## Csatlakozó érintkezőkiosztása



### 19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz

Érintkező száma	Leírás	Érintkező száma	Leírás
1	TMDS adatok 2+	11	TMDS időzítés árnyékolás
2	TMDS adatok 2 árnyékolás	12	TMDS időzítés-
3	TMDS adatok 2-	13	CEC
4	TMDS adatok 1+	14	DDC-soros adat
5	TMDS adatok 1 árnyékolás	15	SCL
6	TMDS adatok 1-	16	SDA
7	TMDS adatok 0+	17	DDC/CEC földelés
8	TMDS adatok 0 árnyékolás	18	+5V táp
9	TMDS adatok 0-	19	Hot Plug érzékelés
10	TMDS időzítés+		

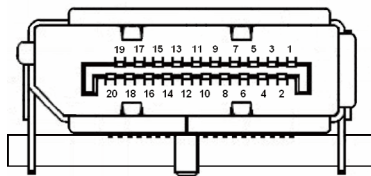

## 20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz

Érintkező száma	Leírás	Érintkező száma	Leírás
1	Vonal 0 (pozitív)	11	Földelés
2	Földelés	12	Vonal 3 (negatív)
3	Vonal 0 (negatív)	13	Config 1
4	Vonal 1 (pozitív)	14	Config 2
5	Földelés	15	Kiegészítő csatorna (negatív)
6	Vonal 1 (negatív)	16	Földelés
7	Vonal 2 (pozitív)	17	Kiegészítő csatorna (pozitív)
8	Földelés	18	Hot Plug érzékelés
9	Vonal 3 (negatív)	19	DP táp visszatérés
10	Vonal 3 (pozitív)	20	DP táp

## Gyári időzítési táblázat

Üzem mód	Felbontás		
1	VGA	640×480	67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
2	VESA	720×400	70 Hz
3	SVGA	800×600	60 Hz, 56 Hz, 72 Hz, 75 Hz
4	XGA	1024×768	60 Hz, 70 Hz, 75 Hz
5	VESA	1152×870	75 Hz
6	WXGA	1280×960	60 Hz
7	SXGA	1280×1024	60 Hz, 75 Hz
8	WXGA+	1440×900	60 Hz
9	WSXGA+	1680×1050	60 Hz
10	UHD	3840×2160	60 Hz (csak HDMI)
11	FHD	1920×1080	60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 180 Hz, 240 Hz, 300 Hz, 360 Hz, 420 Hz, 480 Hz, 520 Hz

# Üzembe helyezés


A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:

1. Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
2. Csatlakoztassa a jelkábel a monitor HDMI (opcionális) és/vagy DP (opcionális) bemeneti aljzatához, valamint a számítógép grafikus kártyájának HDMI (opcionális) és/vagy DP (opcionális) kimeneti aljzatához.
3. Az USB-kábel (opcionális) csatlakoztatása  
Csatlakoztassa a 3.2 USB kábelt az aljzathoz a gyorsabb töltés érdekében.  
Csatlakoztassa a 3.2 USB-kábelt a csatlakozóra.
4. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó aljzathoz.
5. A számítógép és a monitor tápkábelét csatlakoztassa egy közeli hálózati csatlakozóra.




## Megjegyzés:





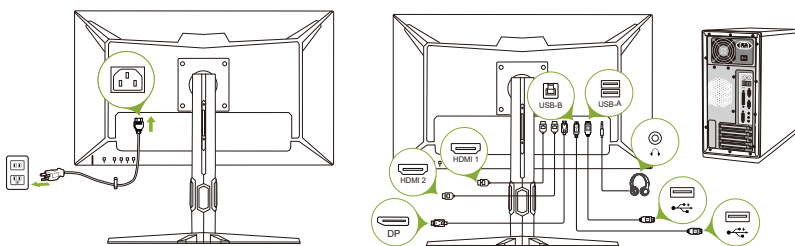



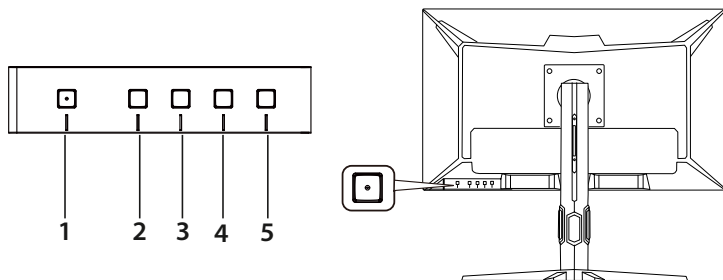


- A hangkimenet kizárólag a hangkimenettel rendelkező modellek esetében érhető el. További utasításokért tekintse meg a használati útmutatót.
- A USB downstream aljzat nem biztosít tápellátást, ha a monitor ki van kapcsolva. USB A kimenet: 5 V / 0,9 A.



## Felhasználói vezérlők



### Külső kezelőszervek

1	Főkapcsoló gomb	Be- és kikapcsolja a monitort. A kék fény a bekapcsolt állapotot jelzi. A borostyánsárga fény a készenléti/energiatakarékos módot jelzi.
2	 /  / 	<p>a. Nyomja meg a fő képernyő megtekintéséhez. Nyomja meg ismét a funkció menü következő funkciójába való belépéshez.</p> <p>b. A gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt elemet az OSD menüben.</p>
3	 /  / 	<p>a. Nyomja meg a fő képernyő megtekintéséhez. Nyomja meg ismét a bemenet kiválasztása funkcióba való belépéshez.</p> <p>b. A gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt elemet az OSD menüben.</p>
4	 /  / 	<p>a. Nyomja meg a fő képernyő megtekintéséhez. Ismét megnyomva a Brightness (Fényerő) funkcióba léphet.</p> <p>b. A gomb megnyomásával beléphet a kiválasztott OSD elembe.</p> <p>c. Ha az OSD Lock (OSD lezárása) gombot 3 másodpercig nyomva tartja, a Zárolás funkció letiltódik.</p>
5	 / 	<p>a. Nyomja meg a fő képernyő megtekintéséhez. Ismét megnyomva az Üzemmodok funkcióba léphet.</p> <p>b. Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (kilépés az OSD menüből).</p>

### Változó frissítési gyakoriság

Lehetővé teszi, hogy egy AdaptiveSync-et (adaptív szinkronizálást) támogató, G-Sync-kompatibilis és FreeSync grafikus forrás dinamikusan, a tipikus tartalom képkockasebességeinek megfelelően állítsa be a frissítési gyakoriságot. Ez energiahatékony, sima, alacsony késleltetésű vizuális teljesítményt nyújt.

## A gyorsmenü használata



Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A tényleges termékspecifikációk változhatnak.


Az OSD (onscreen display) segítségével az LCD monitor beállításai elvégezhetők. Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához. Az OSD segítségével a képmínőség és az általános tulajdonságok is beállíthatók. A speciális beállításokkal kapcsolatban lásd a következő oldalt:

### Fő oldal


	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Az Acer mód kezelés elindítása</li> <li>2. 1. gyorsbillentyű (alapértelmezett beállítás: Fényerő)</li> <li>3. 2. gyorsbillentyű (alapértelmezett beállítás: Input (Bemenet))</li> <li>4. Fő menü OSD</li> </ol>
--	---

Üzemmód gomb (alapértelmezett: Standard üzemmód)

Kiválaszthatja a játék üzemmódban (G1, G2, G3) a kívánt felhasználói profil vagy jelenetmódot (Action (Akció)/Racing (Versenyzős)/Sports (Sport)/User (Felhasználói)/Standard/ECO/Graphics (Grafika)/HDR)




Fényerő gomb (alapértelmezett: Fényerő)

Nyissa meg a Brightness (Fényerő) vezérlőt és válassza ki a fényerősség kívánt értékét. Ha befejezte, nyomja meg a  gombot, hogy kiléphessen az adott oldalról és tárolhassa az értékeket.










Bemenet gomb (alapértelmezett: HDMI1)

Nyissa meg az Input (Bemenet) vezérlőt és válassza ki a következők egyikét: HDMI 1, HDMI 2.1, Auto Source (Auto bemenetválasztás). Ha befejezte, nyomja meg a  gombot, hogy kiléphessen az adott oldalról és tárolhassa az értékeket.

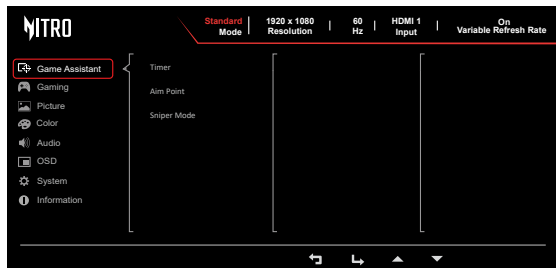

## Játéksegéd



1. Nyomja meg a  gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2. A  /  gombokat használva válassza ki a  Game Assistant (Játéksegéd) opciót az OSD menüben. Ezt követően lépjen a módosítani kívánt képjelmezőre.
3. A skálák által jelzett értékeken a  /  gombokkal változtathat.
4. Timer (Időzítő): Az OSD a képernyő bal felső sarkában jeleníti meg az időzítőt.  
A választható beállítások: Off (Ki) / 5 perc / 10 perc / 30 perc / 60 perc



**Megjegyzés:** A 30 perc választása esetén az OSD által megjelenített időzítő 30:00-tól 00:00-ig számlál vissza.

5. Aim Point (Célpont): Megjeleníti a célkeresztet a képernyőn a lövöldözős játékokhoz. Válassza az Off (Ki) vagy On (Be) lehetőséget. Az alapértelmezett beállítás az Off (Ki), és minden beállítási lehetőség kiszűrítve jelenik meg.
6. Sniper Mode (Mesterlövész mód): Játékok elérhetősége. Válassza az Off (Ki) vagy On (Be) lehetőséget. Az alapértelmezett beállítás az Off (Ki), és minden beállítási lehetőség kiszűrítve jelenik meg.
  - Távcső mód
    - Látómező nagyítása: a tartalom nagyítási mértékének beállítása.
    - Nagyított rész mérete: a látómező ablakának mérete.
    - Látómező éjjellátóval: az éjjellátó-effektus beállítása.
  - Látómező nagyítása: a nagyítás mértékének kiválasztása (1,5x, 2x, 4x), az alapértelmezett beállítás 2x.
  - Nagyított rész mérete: a látómező méretének kiválasztása (Kicsi, Közepes, Nagy), az alapértelmezett beállítás a közepes.
  - Látómező éjjellátóval: az R&B csatorna szűrése.


Látómező éjjellátóval: Ki









Látómező éjjellátóval: Be



## Játék

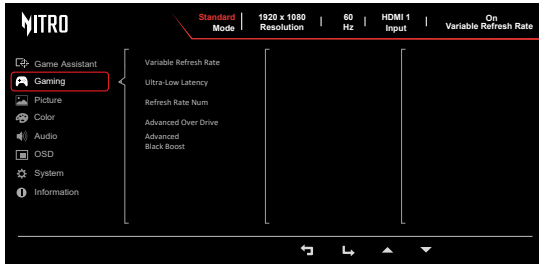


1. Nyomja meg a  gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2. A  /  gombokat használva válassza ki a  Gaming (Játék) opciót az OSD menüben. Ezt követően lépjen a módosítani kívánt képjellemzőre.
3. A skálák által jelzett értékeken a  /  gombokkal változtathat.
4. Variable Refresh Rate (Változó frissítési gyakoriság): Lehetővé teszi, hogy egy AdaptiveSync-et (adaptív szinkronizálást) támogató, G-Sync-kompatibilis és FreeSync grafikus forrás dinamikusan, a tipikus tartalom képkockasebességeinek megfelelően állítsa be a frissítési gyakoriságot. Ez energiahatékony, sima, alacsony késleltetésű vizuális teljesítményt nyújt.
5. Ultra-Low Latency (Ultra alacsony késés): Állítsa On (Be) állásba, hogy felgyorsíthassa a kijelzőváltás feldolgozási idejét.
6. Refresh Rate Num (Frissítési gyakoriság szám): Megjeleníti a panel aktuális frissítési gyakoriságát a képernyőn.









**Megjegyzés:** Ha a Variable Refresh Rate (Változó frissítési gyakoriság) „On” (Be) állásba van kapcsolva, láthatja, hogy a V Frequency (Függőleges frekvencia) változik az OSD-n.

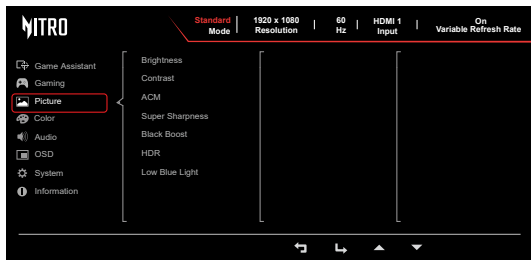7. Advanced Over Drive (Fejlett túlhajtás): Off (Ki), Normal (Normál) vagy Extreme (Extrém) opció kiválasztása.
8. Advanced Black Boost (Feketesint-javítás): a tartalom érzékelése és a feketesint-javítás automatikus beállítása képkockánként. Az alapértelmezett beállítás Off (Ki).

## Kép



1. Nyomja meg a  gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2. A  /  gombokkal válassza ki a  Picture (Kép) elemet az OSD menüben. Ezt követően lépjen a módosítani kívánt képjellemzőre.
3. A skálák által jelzett értékeken a  /  gombokkal változtathat.
4. Brightness (Fényerő): A fényerő 0 és 100 között állítható.



**Megjegyzés:** Beállítja a fényes és sötét árnyalatok közötti egyensúlyt.

5. Contrast (Kontraszt): A kontraszt 0 és 100 között állítható.



**Megjegyzés:** Beállítja a fényes és sötét területek közötti különbséget.

6. ACM: Az ACM be- vagy kikapcsolása.

**Megjegyzés:** Ha „Be” állásban van, a dinamikus kontraszt beállítás az aktuális képernyőn alapul.

7. Super Sharpness (Szuper képélesség): A Szuper képélesség be- vagy kikapcsolása. Szuper képélesség technológiával nagyfelbontású képhatás hozható létre az eredeti kép pixelsűrűségének növelésével, hogy a képek még élesebbek és tisztábbak legyenek.
8. Black Boost (Fekete szint javítás): A feketeszint 0 és 10 között állítható. Javítja az árnyalatokat azáltal, hogy növeli a fényerőt a világosabb árnyalatok módosítása nélkül.
9. HDR: Az MNT automatikusan meghatározza, hogy a jelforrás HDR vagy Ex PC HDR. Ha HDR formátumú, akkor a monitor HDR funkcióját be lehet kapcsolni és az Auto illetve Off (Ki) beállítás közül lehet választani.






### Megjegyzés:

Ha a beállítás HDR = Auto, akkor egyes paraméterek: (ACM, Contrast (Kontraszt), Black Boost (Feketeszint-javítás)... ) funkciók kiszűrülve jelennek meg és nem használhatók.

- Low Blue Light (Kék fény csökkentés): Válassza ki a Standard (Normál) /Level1 (1. szint)/Level2 (2. szint) /Level3 (3. szint) / Level4 (4. szint) lehetőséget. Az alapértelmezett a Standard (Normál) beállítás.

## Szín

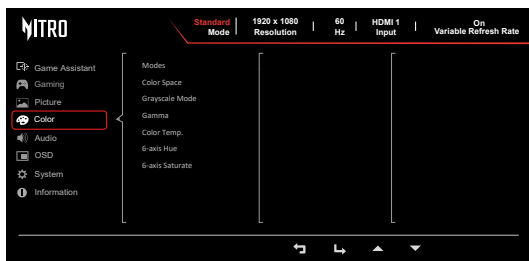

- Nyomja meg a gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
- A / gombokkal válassza ki a Szín elemet az OSD menüből. Ezt követően lépjen a módosítani kívánt opcióra.
- A skálák által jelzett értékeken a / gombokkal változtathat.
- Modes (Üzem módok): A jelenetmód kiválasztásához. A részletes szabályokat lásd az üzemmódok leírásában.

Action (Akció)	Az akciójáték vagy film színeinek jobb megjelenítése érdekében a felhasználó módosíthat néhány paramétert és ezeket el is tárolhatja.
Racing (Verseny)	A versenyjáték vagy film színeinek jobb megjelenítése érdekében a felhasználó módosíthat néhány paramétert és ezeket el is tárolhatja.
Sports (Sport)	A sportjáték vagy film színeinek jobb megjelenítése érdekében a felhasználó módosíthat néhány paramétert és ezeket el is tárolhatja.
User (Egyéni)	A felhasználó által megadott képbeállítások kombinációja.
Standard	Alap PC alkalmazásokhoz (alapértelmezett beállítás).
ECO	Elektromos energia megtakarítása kis energiafogyasztással, minimális fényerő beállításával minden futó alkalmazáshoz.
Graphics (Grafika)	Grafika színeinek jobb megjelenítéséhez.
HDR	HDR színeinek jobb megjelenítéséhez.

- Color Space (Színtér): a választható beállítások a következők: sRGB, Rec.709, HDR, EBU, DCI, SMPTE-C és General (Általános).



**Megjegyzés:** A részletes szabályokat lásd: Color Space Spec. sRGB/Rec.709/HDR/EBU/DCI/SMPTE-C/General (Általános).


6. Grayscale Mode (Szürkeárnyalat üzemmód): A Szürkeárnyalat kiválasztásához.
  - On (Be): fekete-fehér megjelenítés.
  - Off (Ki): normál színek.
7. A Gamma mód a fényűrűségi tónus beállítására szolgál. Az alapértelmezett érték 2,2 (standard Windows-érték). A beállítható értékek: 1,8, 2,0, 2,2, 2,4 vagy 2,6.
8. Color temp. (Színhőmérséklet): A Warm (Meleg), Normal (Normál), Cool (Hideg), Low Blue Light (Csökkentett kék fény) vagy User (Egyéni) beállítás választható.
9. 6-axis Hue (6 tengelyes színárnyalat): Beállítja a piros, zöld, kék, sárga, magenta és cian színárnyalatát.
10. 6-axis Saturate (6 tengelyes telítettség): Beállítja a piros, zöld, kék, sárga, magenta és cian telítettségét.

## Hang



1. Nyomja meg a gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2. A / gombokkal válassza ki az Audio (Hang) elemet az OSD menüből. Ezt követően lépjen a módosítani kívánt opcióra.
3. A skálák által jelzett értékeken a / gombokkal változtathat.
4. Volume (Hangerő): Hangerő beállítása
5. Mute (Némítás): A némítás be-/kikapcsolása.

## OSD

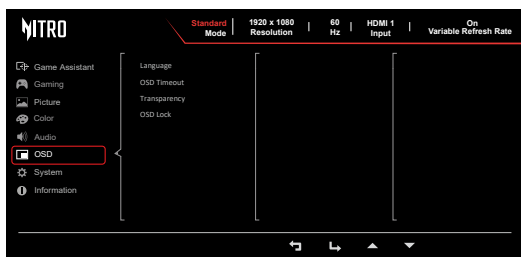

1. Nyomja meg a gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2. A / gombokkal válassza ki az OSD elemet az OSD menüből. Ezt követően lépjen a módosítani kívánt opcióra.

3. A skálák által jelzett értékeken a ◀/▶ gombokkal változtathat.
4. Language (Nyelv): Az OSD menü nyelvének beállítása.
5. OSD Timeout (OSD időzítése): Beállíthatja az OSD menü kikapcsolása előtti késleltetést.
6. Transparency (Átlátszóság): Kiválaszthatja az átlátszóságot a játék üzem módhoz. Az átlátszóság KI, 20%, 40%, 60%, vagy 80% lehet.
7. OSD Lock (OSD lezárása): Az OSD lezárás gomb be- vagy kikapcsolásához.


### Megjegyzés:

#### OSD lezárva:


- Állítsa az OSD zárat „Be” állásba az OSD opcióval, majd nyomja meg az „Enter” gombot az Összes gomb lezárása funkció bekapcsolásához.
- Az „OSD lezárva” üzenet jelenik meg a képernyő közepén.
- A LED kékről narancssárgára vált.
- Nyomjon meg egy gombot az „OSD lezárva” üzenet megjelenítéséhez.

#### OSD feloldva:

- Normál körülmények között a középső „OSD gomb 4” több, mint 3 másodpercig történő megnyomásával előhívható az „OSD feloldás” üzenet.
- Az „OSD feloldás” üzenet jelenik meg a képernyő közepén.
- LED visszavált kékre.

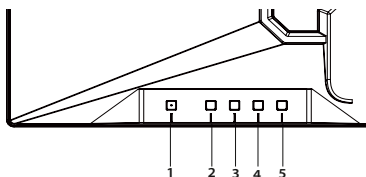

## Rendszer

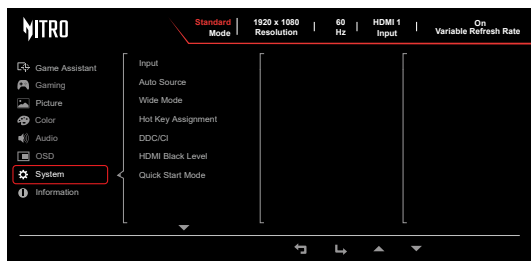

1. Nyomja meg a ≡ gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a ⚙ System (Rendszer) elemet az OSD menüből. Ezt követően lépjen a módosítani kívánt opcióra.
3. A skálák által jelzett értékeken a ◀/▶ gombokkal változtathat.
4. Input (Bemenet): Válassza a HDMI 1, HDMI 2, vagy DP bemeneti jelforrást.
5. Auto Source (Auto bemenetválasztás): Az alapértelmezett beállítás az „On” (Be), támogatja a sorrendnek megfelelően automatikus jelforrás keresést.

6. Wide mode (Szélesvásznú üzemmód): Kiválaszthatja, hogy milyen oldalarányt szeretne használni. Az opciók: Full (Teljes), Aspect (Képarány) és 1:1.



.....

**Megjegyzés:** Ha a Variable Refresh Rate (Változó frissítési gyakoriság) funkció be van kapcsolva, akkor a Wide mode (Szélesvásznú üzemmód) formátum rögzítve van és kiszürkítve jelenik meg.

7. Hot Key Assignment (Gyorsgomb-kiosztás): Válassza ki az 1-es gyorsgomb funkcióját (Modes (Módok) / Brightness (Fényerő) / Volume (Hangerő) / Gamma / Contrast (Kontraszt) / Low Blue Light (Alacsony kék fény) / Advanced Over Drive (Fejlett túlhajtás)), valamint a 2-es gyorsgomb funkcióját (Modes (Módok) / Brightness (Fényerő) / Volume (Hangerő) / Gamma / Contrast (Kontraszt) / Low Blue Light (Alacsony kék fény) / Advanced Over Drive (Fejlett túlhajtás)).
8. DDC/CI: Lehetővé teszi a monitor beállítását a PC-szoftveren keresztül.








.....

**Megjegyzés:** A DDC/CI, amely a Display Data Channel/Command Interface rövidítése, lehetővé teszi a monitor szoftveres beállításait.


9. HDMI Black level (HDMI feketeszint): CE időzítés/AV felbontás esetén használható. A Low (Alacsony) beállítás a 16-235 forráskódolású videókhöz van. A Normal (Normál) beállítás a 0-255 PC kódolású anyagokhoz alkalmas.
10. Quick start mode (Gyors indítás mód): Válassza ki az „Off” (Ki) vagy az „On” (Be) opciót. Kapcsolja be, hogy a bootolást felgyorsíthassa.
11. HDMI 2.1: Válassza ki az „Off” (Ki) vagy az „On” (Be) opciót. Válassza ki a HDMI 2.1 FRL, rögzített sebességű kapcsolat módot.
12. DSC: Válassza ki az „Off” (Ki) vagy az „On” (Be) opciót.
- Ki: DP támogatás, 1920 x 1080 520 Hz (YCbCr422 8 bpc, nem támogatja a HDR-t)
  - Be: DP támogatás, 1920 x 1080 520 Hz (RGB 10 bpc)
13. Power-off USB Charge (USB-töltés kikapcsolt állapotban): Be- vagy kikapcsolás.  
On (Be): DC Ki üzemmódban lehet elektrizálni az USB portot.  
Off (Ki): DC Ki üzemmódban nem lehet elektrizálni az USB portot.

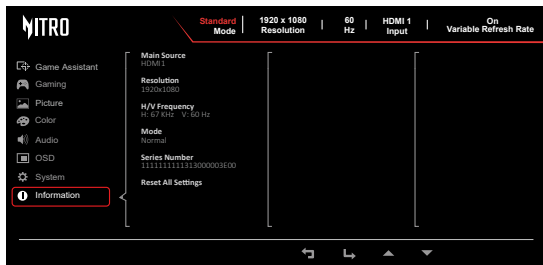


## Információk



1. Nyomja meg a  gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2. A  /  gombokkal válassza ki az  Information (Információ) elemet az OSD menüből. Az LCD monitor alapinformációja megjelenik az aktuális bemenet számára.
3. Az Information (Információ) menüben a Reset All Settings (Minden beállítás visszaállítása) és az Exit (Kilépés) funkciók használhatók.
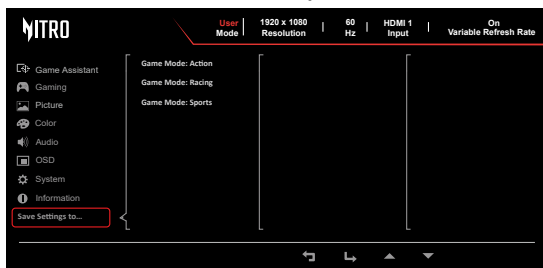
## Beállítás mentése ide...(csak Felhasználó üzemmódban)



1. Nyomja meg a  gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2. A  /  gombok segítségével válassza ki a „Save Setting to... (Beállítás mentése ide...)” lehetőséget az OSD-menüből. Ezt követően lépjen a módosítani kívánt opcióra.
3. Save Setting to Game mode (Játék üzemmód beállítás mentése): Három felhasználói profil áll rendelkezésére. Ha döntött az Önnek megfelelő beállításokról, mentse el őket és a rendszer a jövőben a Játék üzemmód bekapcsolásakor vissza tudja majd hívni ezeket a beállításokat.

# Hibakeresés és -elhárítás

Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenőrizze az alábbi hibaelhárító listát, hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat

## HDMI /DP modell

Probléma	LED állapot	Megoldás
Nincs kép	Kék	Az OSD segítségével állítsa a fényerőt és a kontrasztot maximális értékre, vagy alaphelyzetbe.
	Ki	Ellenőrizze az üzemkapcsolót. Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a hálózati tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
	Sárga	Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a videó jelkábel a monitor hátuljához. Ellenőrizze, hogy a számítógép be van kapcsolva és hogy energiatakarékos/ készenléti módban van-e.
Labilis kép		Ellenőrizze, hogy a grafikus kártya és a monitor műszaki adatai egyeznek-e, aminek a hiánya okozhatja a bemeneti jelfrekvencia hibás illesztését.
Rendellenes kép	Nincs kép, a kép nincs közepén, túl kicsi vagy túl nagy a képernyőn.	Ellenőrizze a rendszer megjelenítési beállításait. Abban az esetben, ha nincs kép, válasszon egy másik felbontást vagy függőleges képfrissítési frekvenciát. Várjon néhány másodpercig, miután beállította a kívánt kép méretét, mielőtt kicserélné vagy kihúzná a jelkábelt, illetve kikapcsolná a monitort.

**Megjegyzés:** Az Acer monitor az elektronikus eszközökről kapott videók és vizuális információk megjelenítésére szolgál.



Termékinformáció az EU energiafogyasztási címkézéséhez

Szabályozásoknak való megfelelés

