


Aqara

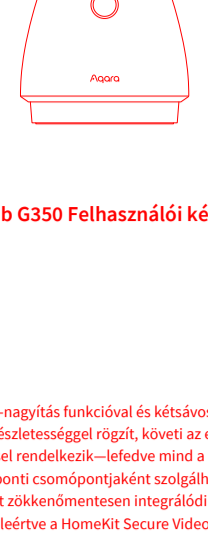

Kamera Hub G350 Felhasználói kézikönyv


Termékbemutató

Kettős objektívvel, forgatás-döntés-nagyítás funkcióval és kétsávos Wi-Fi 6 technológiával felszerelve, a Camera Hub G350 ultratrízsa 4K részletességgel rögzít, követi az embereket és háziállatokat, valamint vizuális és hangérzékeléssel rendelkezik—lefedve mind a közeli, mind a széles területeket vakfoltok nélkül. Okosotthona központi csomópontjaként szolgálhat, Matter vezérlésként és Zigbee és Thread hubként működve, valamint zökkenőmentesen integrálódik olyan népszerű okosotthon-platfomokkal, mint az Apple Home (beleértve a HomeKit Secure Video funkciót), a Google Home és az Amazon Alexa.


Mi van a dobozban



Kamera Hub G350 × 1




Tápkábel × 1




Felhasználói kézikönyv × 2


Elülnézet

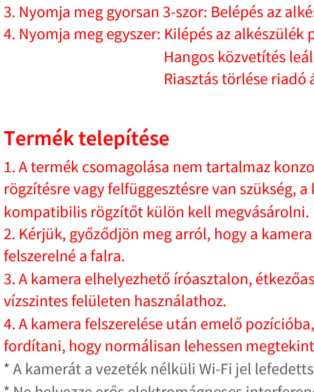

PT és microSD kártyahely

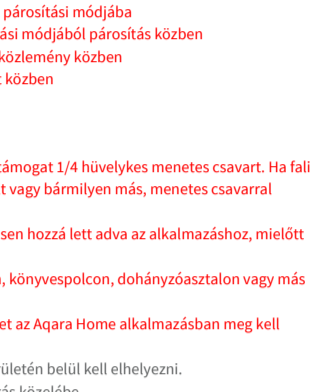

Hátlónézet a termékről

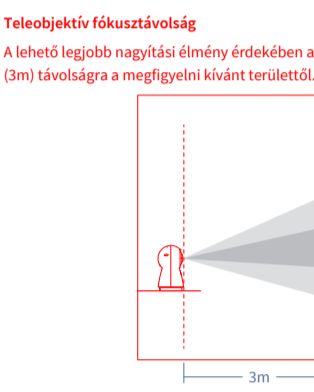

- 1 Megvilágítás-érzékelő
- 2 Mikrofon
- 3 Teleobjektív
- 4 Nagylátószögű objektív
- 5 Funkció Gomb
- 6 Állapotjelző
- 7 MikroSD-kártyahely
- 8 Függetlenes PT mechanizmus
- 9 Vízszintes PT Mechanizmus
- 10 C típusú tápcsatlakozó
- 11 Előadó

Gomb leírása:

1. Hosszan nyomja meg 10 másodpercig: A hálózat visszaállítása és a készülék szétválasztása
2. Nyomja meg gyorsan 10-szer: A gyári beállítások visszaállítása
3. Nyomja meg gyorsan 3-szer: Belépés az alkészülék párosítási módjába
4. Nyomja meg egyszer: Kilépés az alkészülék párosítási módjából párosítás közben

Hangos közvetítés leállítása közlemény közben
Riasztás törlése riadó állapot közben

Termék telepítése

1. A termék csomagolása nem tartalmaz konzolt, de támogat 1/4 hüvelykes menetes csavart. Ha falirögzítésre vagy felfüggesztésre van szükség, a konzolt vagy bármilyen más, menetes csavarral kompatibilis rögzítőt külön kell megvásárolni.
2. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a kamera sikeresen hozzá lett adva az alkalmazáshoz, mielőtt felszerelné a falra.
3. A kamera elhelyezhető íróasztalon, étkezőasztalon, könyvespolcon, dohányzóasztalon vagy más vízszintes felületen használható.
4. A kamera felszerelése után emelő pozícióba, a képet az Aqara Home alkalmazásban meg kell fordítani, hogy normálisan lehessen megtekinteni.

* A kamerát a vezeték nélküli Wi-Fi fedettségű területén belül kell elhelyezni.

* Ne helyezze erős elektromágneses interferenciaforrás közelébe.

* Kerüljön a közvetlen fényforrást a kamera lencséjére közelről.

* Győződjön meg arról, hogy nincsenek akadályok a készülék körül.

* Ez a termék csak beltéri használatra szolgál.

Teleobjektív fókusztávolság

A legjobb legjobban nagytitási élmény érdekében a teleobjektívvel, helyezze a kamerát legalább 10 láb (3m) távolságra a megfigyelni kívánt területtel.




*A kamera elhelyezhető asztalon vagy polcon, illetve felszerelhető falra vagy mennyezetre. Válasszon olyan helyet és magasságot, amely biztosítja a kívánt látószöveget, és elérhető közelségben van egy elektromos aljzathoz.


Asztalon vagy polcon



A falon

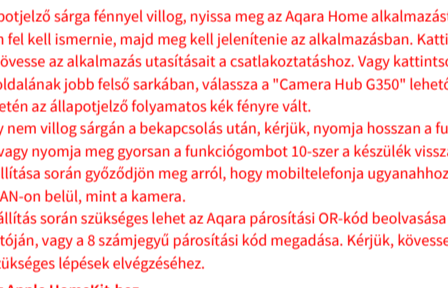

A mennyezeten

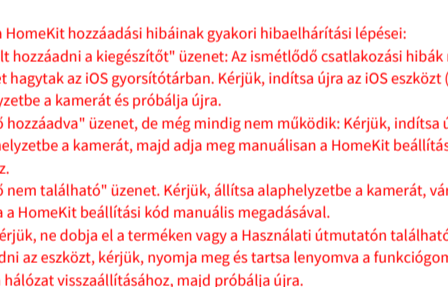

*Tartsa a kamerát legalább 0,7 láb/0,2 m távolságra minden tárgytól vagy faltól, hogy elkerülje az infravörös visszaverődést, amely befolyásolhatja az éjszakai látás teljesítményét.

A fenti ábra a telepítési módokat mutatja. Ha külön megvásárolt konzolt/rögzítőt használ, kérjük, tekintse meg annak telepítési útmutatóját.

Készülék kapcsolása és inicializálása


1. Alkalmazás letöltése

Keresse meg az "Aqara Home" alkalmazást az Apple App Store-ban, a Google Play áruházban, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot az Aqara Home alkalmazás letöltéséhez.



2. Kapcsolja be és indítsa el a kamerát

Keresse meg a tápellátási csatlakozót a termék alján, és csatlakoztassa a Type-C tápkábelt a hálózati adapterhez. Amikor a kamera elindul, az állapotjelző sárgára vált és gyorsan villogni kezd.



* Ha a jelzőfény nem sárga és nem villog gyorsan, kérjük, próbálja meg gyorsan 10-szer megnyomni a funkciógombot a gyári beállítások visszaállításához.

3. Kamera hozzáadása

Csatlakozás az Aqara Home-hoz

Amikor az állapotjelző sárga fényrel villog, nyissa meg az Aqara Home alkalmazást, és a kamerát automatikusan fel kell ismernie, majd meg kell jelenítenie az alkalmazásban. Kattintson a "feldevezett kamerára", és kövesse az alkalmazás utasításait a csatlakoztatáshoz. Vagy kattintson a "+" jelre az alkalmazás főoldalának jobb felső sarkában, válassza a "Camera Hub G350" lehetőséget. Sikeres csatlakozás esetén az állapotjelző bekapcsolás után, kék fényre vált.

• Ha a jelzőfény nem villog sárgán a bekapcsolás után, kérjük, nyomja hosszán a funkciógombot 10 másodpercig, vagy nyomja meg gyorsan a funkciógombot 10-szer a készülék visszaállításához.

• A hálózat beállítás során szükség van az Aqara párosítási OR-kód beolvasására a terméken, a kézikönyv borítóján, vagy a 8 számjegyű párosítási kód megadására. Kérjük, kövesse az utasításait a szükséges lépések elvégzéséhez.

Csatlakozás az Apple HomeKit-hez

Nyissa meg az Apple „Home” alkalmazást, kattintson a „+” jelre a jobb felső sarokban, hogy belépjen a Kiegészítők hozzáadása oldalra, olvassa be vagy adja meg manuálisan a HomeKit beállítási kódot (HomeKit OR kód) a terméken vagy a használati útmutatóban, és csatlakoztassa a készüléket a HomeKit-hez.

A következők a HomeKit hozzáadási hibáinak gyakori hibaelhárítási lépései:

1. "Nem sikerült hozzáadni a kiegészítőt" üzenet: Az ismétlődő csatlakozási hibák megoldatlan hibaizeneteket hagytak az iOS gyorsítótárban. Kérjük, indítsa újra az iOS eszközt (iPhone vagy iPad), állítsa alaphelyzetbe a kamerát és próbálja újra.

2. "A kiegészítő hozzáadva" üzenet, de még mindig nem működik: Kérjük, indítsa újra az iOS eszközt és állítsa alaphelyzetbe a kamerát, majd adja meg manuálisan a HomeKit beállítási kódot a kamera hozzáadásához.

3. "A kiegészítő nem található" üzenet. Kérjük, állítsa alaphelyzetbe a kamerát, várjon 3 percet, majd adja hozzá újra a HomeKit beállítási kód manuális megadásával.

4. Megtekinthető az Apple Home alkalmazásban iPhone-on, iPad-en vagy Mac-en. A Használati útmutatóban található QR-kódot. Ha nem sikerül hozzáadni az eszközt, kérjük, nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot 10 másodpercig a hálózat visszaállításához, majd próbálja újra.

Alkészülék kapcsolása

Ez a termék egy Zigbee hub, és Thread alkészülékekhez is csatlakoztatható, kérjük, az alkészülékekhez az alkészülék használati útmutatója szerint kapcsolja.


Egyéb funkciók

A további eszközfunkciókért jelentkezzen be az Aqara Home alkalmazásba a felfedezéshez.

Jelzőfények leírása

Állapotjelző fény állapota	Készülék állapota
Folyamatos sárga fény	Kezdeti lépések
Villogó sárga fény	Csatlakozásra vár
Villogó kék fény	Hálózati Csatlakozás
Lassan villogó kék fény	Sikeres csatlakozás és fiókcsatlakozás
Folyamatos kék fény	Normálisan működik
Folyamatos fehér fény	10 percig bekapcsolva hálózati konfigurálás nélkül
Villogó lila fény	Lehetővé teszi alkészülékek hozzáadását
Lassan villogó sárga fény	Firmware frissítés
Fény ki	Jelzőfény kikapcsolva/Kikapcsolás/Álvó üzemmód

Alkalmazás funkció bemutatása



- 1 Vissza: Érintse meg a kilépéshez az aktuális
- 2 Eszköz neve
- 3 Beállítások: Koppintson a készülék beállításai oldalának megnyitásához
- 4 Alvás: Érintse meg a készülék alvó üzemmódba helyezéséhez (pfolyóacymód)
- 5 Képernyőkép: Rögzítse az aktuális élő nézetet
- 6 Rekord: Rögzítse az aktuális élő videót
- 7 Hívás: Érintse meg a kamera hívás indításához
- 8 Szünet: Szüneteltesse az aktuális élő videót
- 9 Teljes képernyő: Koppintson a teljes képernyőre való belépéshez
- 10 Némítás: Koppintson a valós idejű közvetítés lenémítéséhez
- 11 Lebegő ablak: Kattints a felugró lejtáshoz
- 12 Minőség: Koppintson a váltáshoz
- 13 ZoomSválasztás: A bekapcsolás után kattintson vagy rajzoljon egy dobozt a képernyőre, és a kamera automatikusan arra a területre irányul és nagyítja azt
- 14 ZoomSrövidítés: Kattintson vagy csúsztassa a nagyítás szintjének beállításához

• PTZ-kalibráció: Kattintson ide a PTZ pozíció egyszerű automatikus kalibrálásához.

• PTZ vezérlés: Kattintson a PTZ irányának vezérléséhez.

• Előre beállított szögek: Módosítsa vagy állítsa be a kamera előre beállított pozíciót.

• Pan-Tilt: Kattintson a PTZ-kapcsolatos funkciók be- és kikapcsolásához.

• Integrált események: A kamera összekapcsolható más Aqara okoseszközökkel. Amikor ezek az eszközök eseményt indítanak, a kamera elkezd a felvételt, és a videó visszajátszható.

• Albumok: Hozzáférés a kamera által készített képernyőfotókhoz és videókhoz.

• Mozgásvezérlés: Állítsa be és aktiválja a mozgásvezérlési funkciót. A kamera automatikusan elfordul az előre beállított pozíciókra egymás után.

• Panoramikusan keres: Állítsa be és aktiválja a panoramikusan keresést. Kattintson a panorámia térképen, hogy az eszköz a megfelelő helyre mutasson.

• Személy követése: Bekapcsolásakor a PTZ automatikusan követi az észlelt emberi alakot.

• Állat követése: Bekapcsolásakor az eszköz követi az észlelt állatokat.

• Közelit követés: Bekapcsolásakor az eszköz követi és ráközelít az észlelt emberekre, macskákra vagy kutyákra.

• Főoldal Élőképek nézet: Kattintson ide az összes kamera élőképek megtekintési felületének megnyitásához.

• Videó eseményelőzmények: Kattintson ide az összes kamera által rögzített eseményvideók eléréséhez.

• Élőkép: Az aktuális eszköz élőképek megtekintési felülete.

• Visszajátszás: Az aktuális eszköz lejátszási felülete.

• Keresés: Kattintson ide az okos videókeresési felület megnyitásához.

• AI: A kamera intelligens algoritmusainak vezérlőfelülete.

Specifikációk

Camera Hub G350

Model: CH-C14E / CH-C14D
Nagylátószögű objektív videó felbontása: 3840×2160
Nagylátószögű objektív látószöge: 133°(átlós)
Nagylátószögű objektív fókusztávolsága: 2,8 mm
Teleobjektív videó felbontása: 2560×1440
Teleobjektív látószöge: 43°(átlós)
Teleobjektív fókusztávolsága: 8 mm
Rekeszféret: f/1.6
Képkockabesség: 20 kép/mp
Képarány: 16:9
Videó kodek: H.264
Vezeték nélküli protokollok: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax 2,4/5 GHz, Zigbee/Thread IEEE 802.15.4, Bluetooth
Tápellátás: 5V=2A
Helyi tárhely: MicroSD kártya (nem tartozék). CLASS 10 vagy ennél magasabb támogatott, akár 512 GB tárhelyig.
Üzemi hőmérséklet: -10°C~40°C (14°F~ 104°F)
Üzemi páratartalom: 0~95% RH, nincs páralecsapódás
Méretek: 124 × 85 × 65 mm

Felhasználói információ

Az Apple Works with logó használata azt jelenti, hogy a kiegészítőt kifejezetten a logóban meghatározott technológiával való együttműködésre tervezték, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple teljesítményi szabványainak. Az Apple nem felel ezen eszköz működéséért vagy a biztonsági és szabályozási előírásoknak való megfeleléséért.

A Camera Hub G350 készülékről készült 10 napos felvételek biztonságosan tárolódnak az iCloud-ban, és megfelel az Apple teljesítményi szabványainak. Az Apple nem felel ezen eszköz működéséért vagy a biztonsági és szabályozási előírásoknak való megfeleléséért.

A Camera Hub G350 készülékről készült 10 napos felvételek biztonságosan tárolódnak az iCloud-ban, és megfelel az Apple teljesítményi szabványainak. Az Apple nem felel ezen eszköz működéséért vagy a biztonsági és szabályozási előírásoknak való megfeleléséért.

A kommunikáció iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, HomePod mini, vagy Mac és a HomeKit-kompatibilis Camera Hub G350 között a HomeKit technológia által biztosított.

Apple, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, Siri, iPad, iPad Air és iPhone az Apple Inc. védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és más országokban lajstromozva vannak.

Figyelmeztetés

1. Ez a termék NEM játék. Kérjük, tartsa távol a gyermekeket ettől a terméktől.
2. Ez a termék kizárólag beltéri használatra lett tervezve. NE használja páras környezetben vagy a szabadban.
3. Óvja a nedvségtől, NE öntsön vizet vagy más folyadékot a termékre.
4. NE helyezze ezt a terméket hőforrás közelébe. NE helyezze zárt térbe/dobozba, kivéve, ha normális szellőzés.
5. NE próbálja meg saját maga megjavítani ezt a terméket. Minden javítást hivatalos szakembernek kell elvégeznie szakmai.
6. Kérjük, válasszon legalább 5V=2A kimeneti paraméterrel rendelkező adaptert a termék használatához.

Online ügyfélszolgálat: www.aqara.com/support

Gyártó: Lumi United Technology Co., Ltd.

Cím: 801-804 szoba, 1. épület, Chongwen Park, Nanshan iPark, 3370-es szám, Liuxian Avenue, Fuguang Község, Taoyuan Lakónegyed, Nanshan Kerület, Shenzhen, Kína.

Email: support@aqara.com

Kínában gyártva