



**VULPES GOODS**  
BABYCARE

# **BABY MONITOR**

**MANUAL • ANLEITUNG  
HANDLEIDING • MANUEL  
MANUAL • MANUALE • MANUAL**

[WWW.VULPESGOODS.COM](http://WWW.VULPESGOODS.COM)

**ENGLISH**

The Device	1
User Guide	2
Characteristics and Application	3
Product parameters	4

**DEUTSCH**

Das Gerät	6
Benutzerhandbuch	7
Eigenschaften und Anwendung	8
Produkt parameter	9

**NEDERLANDS**

Het apparaat	11
Gebruiksaanwijzing	12
Kenmerken en Toepassingen	13
Product Parameters	14

**FRANCAIS**

Le dispositif	16
Manuel de l'utilisateur	17
Caractéristiques et applications	18
Paramètres du produit	19

**0**

1
2
3
4

**5**

6
7
8
9

**10**

11
12
13
14

**15**

16
17
18
19

**ESPAÑOL**

El Dispositivo	21
Guía del Usuario	22
Características y Aplicación	23
Parámetros del Producto	24

**ITALIANO**

Il dispositivo	26
Guida dell'utente	27
Caratteristiche e Applicazione	28
Parametri del Prodotto	29

**PORTUGUÊS**

O Dispositivo	31
Guia do Usuário	32
Características e Aplicação	33
Parâmetros do Produto	34

**20**

21
22
23
24

**25**

26
27
28
29

**30**

31
32
33
34

# **ENGLISH**



## PRODUCT PARAMETERS

### General

RF frequency:	2400 MHz - 2483 MHz
Modulation mode:	GFSK
Spread Spectrum:	FHSS
Operating temperature:	-5 tot +40°C
Relative humidity:	85%
Transmission range:	300 metres (Depending on environment)

### Monitor

LCD screen:	5" IPS LCD
Resolution:	1280X720 pixel
Battery:	3050mAh rechargeable Li-ion 3.8V
Duration (screen ON):	8 hours
Duration (Audio mode):	16 hours
Time to full charge:	5 hours
Power adapter:	Input: 100-240VAC, 50-60Hz; Output: 5V/1.2A, Type C

### Camera

Sensor:	CMOS 1280X720 pixel
Vertical rotation angle:	90° up, 45° down
Horizontal angle:	165° left, 165° right
Night vision:	8 IR LED's
Power adapter:	100-240VAC, 50-60Hz;
Outputs:	5V/1.2A, Type C

# DEUTSCH



## EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG

## PRODUKT PARAMETER

### Allgemein

RF-Frequenz:	2400 MHz - 2483 MHz
Modulationsmodus:	GFSK
Spread Spectrum:	FHSS
Betriebstemperatur:	-5 tot +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	85%.
Übertragungreichweite:	300 Meter (je nach Umgebung)

### Monitor


LCD-Bildschirm:	5" IPS LCD
Auflösung:	1280X720 pixel
Batterie:	3050mAh wiederaufladbar Li-ion 3,8V
Dauer (Bildschirm EIN):	8 Stunden
Dauer (nur im Audiomodus):	16 Stunden
Zeit bis zur vollen Ladung:	5 Stunden
Netzadapter:	Eingang: 100-240VAC, 50-60Hz; Ausgang: 5V/1.2A, Typ C

### Kamera

Sensor:	CMOS 1280X720 pixel
Vertikaler Drehwinkel:	90° oben, 45° unten
Horizontaler Drehwinkel:	165° links, 165° rechts
Nachtsicht:	8 IR-LEDs
Netzadapter:	100-240VAC, 50-60Hz;
Ausgang:	5V/1.2A, Typ C

# NEDERLANDS

## HET APPARAAT

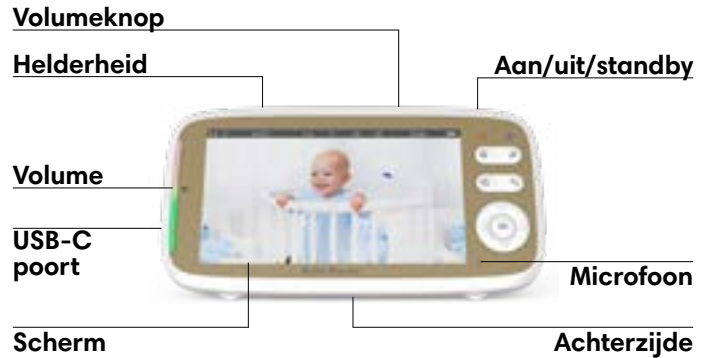

## Volumeknop

Druk rechts om het geluid harder te zetten en links om het zachter te zetten.

## Helderheid

Druk rechts voor hogere helderheid en links voor lagere.

## Aan/uit/standby

Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de monitor aan of uit te zetten. Druk kort om het scherm in slaapstand te zetten; de aan/uit-indicator blijft rood branden.

## Volume

Toont het geluidsniveau in de ruimte waar de camera is geplaatst. Groen is laag, oranje is gemiddeld en rood is hoog.

## USB-C poort

Laad de monitor op met de meegeleverde USB kabel. Tijdens het opladen is de batterij indicator blauw.

## Microfoon

Spreek hierin om geluid naar de camera te verzenden. Knop ingedrukt houden om te praten.

## Scherm

Toont de beelden van de camera, batterijstatus, tijd, temperatuur, aantal camera's en het bereik.

## Achterzijde

Hier bevinden zich de speaker, standaard en antenne. Klap de antenne uit voor een betere verbinding en klap de standaard uit om de monitor neer te zetten.

Aan/uit indicator

Microfoon

In-uitzoomen

Batterij indicator

Muziek

Terug

Navigatie



### **Aan/uit-indicator**

Brandt rood wanneer de monitor aan is of in slaapmodus staat.

### **Batterij-indicator**

Brandt blauw tijdens het opladen.

### **Microfoon**

Houd de knop ingedrukt om naar de camera te praten.

### **Muziek**

Druk om muziek af te spelen. Kies uit 8 verschillende slaaplidjes in het camera menu.

### **In-/uitzoomen**

Druk eenmaal voor x2 zoom, tweemaal voor x3 zoom, driemaal om terug te keren naar x1.

### **Terug**

Druk om in het menu een stap terug te gaan.

### **Navigatie**

Druk op "OK" om het menu te openen. Gebruik de pijlen om door het menu te navigeren en buiten het menu om de camera te draaien.



## Camera

Draai de camera met de navigatie pijlen. Houd de lens schoon voor optimaal beeld.

## Indicator

Brandt blauw wanneer de camera is ingeschakeld.

## Microfoon

Neemt het geluid op rondom de camera.

## Temperatuursensor

Meet de kamertemperatuur waarin de camera is geplaatst, zichtbaar linksboven op de monitor.

## Aan/uit

Schuif naar I om de camera aan te zetten, O om uit te schakelen.

## USB-C poort

De camera heeft een constante stroom toevoer nodig. Gebruik hiervoor de meegeleverde USB kabel.

## Koppelknop

Druk op de knop om de camera te koppelen met de monitor.

## Speaker

Achterop de camera. Speelt muziek af en werkt met de microfoon van de monitor.



## VOX

Schakel de VOX-modus in of uit. In deze modus gaat het scherm na ongeveer 20 seconde in slaapstand. De aan/uit-indicator blijft rood branden. Het scherm wordt geactiveerd door geluid rondom de camera of door een knop op de monitor in te drukken. Stel de gevoeligheid in op laag, medium of hoog.



## Alarm

Stel een alarm in voor 1, 2, 4 of 6 uur, of kies een exacte tijd. Bepaal of het alarm eenmalig afgaat of dagelijks herhaald wordt.



## Camera

Beheer de gekoppelde camera's door een camera toe te voegen of te verwijderen, te wisselen tussen camera's en de LED-indicator in te stellen. Pas het intercom- en muziekvolume aan en kies uit acht verschillende slaaplidjes.



## Alerts Tone

Stel een waarschuwingsgeluid in voor een bijna lege batterij en te lange afstand tussen de monitor en camera. Kies uit 3 opties en pas het volume aan.



## Settings

Beheer de algemene instellingen door de tijd, datum, het volume, de helderheid en de taal aan te passen. Stel de LED- en temperatuurweergave in, verminder flikkering, bekijk systeeminformatie of reset het apparaat naar de fabrieksinstellingen.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Laad de babymonitor volledig op voor optimaal gebruik. Sluit de camera aan op stroom om deze te laten functioneren.

1. Plaats de camera op de gewenste plek. Schakel de monitor en camera in met de aan/uit knoppen.
2. De monitor en camera koppelen automatisch. Als dit niet meteen gebeurt, ga dan in het menu naar 'Camera' en klik op 'Add Camera'. Houd de koppelknop op de camera 3 seconden ingedrukt. De monitor en camera gaan nu **automatisch** koppelen.
3. Gebruik de navigatieknoppen op de monitor om de camera te draaien en te roteren.
4. Gebruik de monitor om te praten naar de camera, muziek af te spelen, in te zoomen, alarmen in te stellen, helderheid en volume aan te passen, ..... en meer camera's toe te voegen of te verwijderen
5. Als er meerdere camera's zijn gekoppeld ga dan in het menu naar camera. ....
6. Ga in het menu naar 'VOX' of druk kort op de aan/uit knop om de monitor in slaapstand te zetten. Houd de aan/uit knop ingedrukt om de monitor uit te schakelen.

## KENMERKEN EN TOEPASSINGEN

- Dit product is geen speelgoed. Houd buiten bereik van kinderen.
- Plaats de babyfoon en de kabels niet in de box of binnen het bereik van de baby (minstens 1 meter afstand). Houd de snoeren buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de babyfoon niet in de buurt van water of een warmtebron.
- Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapters.
- Draai de camera niet handmatig, alleen via de monitor.
- Zet de camera op een stevige en stabiele plek neer om valschade te voorkomen.
- Test alle functies vóór gebruik om te weten hoe het product werkt en wat te verwachten. Controleer de microfoon om te voorkomen dat het geluid te luid is.
- Verwijder geen screenprotectors als u niet zeker weet of u het product houdt. Bewaar daarbij altijd de onderdelen en toegeleverde extra's in zijn volledigheid.
- Bedek geen onderdelen van het product. Dit kan de werking verslechteren en zorgen voor defecten.
- Gebruik het product niet buiten de voorgeschreven temperaturen. Dit kan de werking verminderen en resulteren in defecten.

## PRODUCT PARAMETERS

### Algemeen

RF-frequentie:	2400 MHz - 2483 MHz
Modulatiemodus:	GFSK
Spread Spectrum:	FHSS
Werkings temperatuur:	-5 tot +40°C
Relatieve vochtigheid:	85%
Zendbereik:	300 meter (Afhankelijk van de omgeving)

### Monitor

LCD-scherm:	5" IPS LCD
Resolutie:	1280X720 pixel
Batterij:	3050mAh oplaadbare Li-ion 3,8V
Duur (scherm AAN):	8 uur
Duur (Alleen audio-modus):	16 uur
Tijd tot volledige opladen:	5 uur
Voedingsadapter:	Ingang: 100-240VAC, 50-60Hz; Uitgang: 5V/1.2A, Type

### Camera

Sensor:	CMOS 1280X720 pixel
Verticale draaihoek:	90° omhoog, 45° omlaag
Horizontale draaihoek:	165° links, 165° rechts
Nachtzicht:	8 IR LED's
Voedingsadapter:	100-240VAC, 50-60Hz;
Uitgang:	5V/1.2A, Type C

# FRANCAIS



## CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Ne placez pas l'écoute-bébé ou les cordons dans le parc pour enfants ou à portée du bébé (au moins 1 mètre). Gardez les cordons hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas le babyphone à proximité de l'eau ou d'une source de chaleur.
- N'utilisez que les adaptateurs électriques fournis.
- Ne faites pas pivoter l'appareil manuellement, mais uniquement à l'aide de l'écran.
- Placez l'appareil dans un endroit solide et stable. Vous éviterez ainsi de l'endommager en tombant.
- Avant de commencer à utiliser le produit, testez toutes les fonctions afin de savoir comment fonctionne le produit et ce à quoi vous pouvez vous attendre. Il est important de tester le microphone afin de s'assurer que le son n'est pas trop fort lors de l'utilisation.
- Ne retirez pas les protections d'écran si vous n'êtes pas sûr de conserver le produit. Ce faisant, conservez toujours les pièces et les suppléments fournis dans leur intégralité.
- Ne couvrez aucune partie du produit. Cela pourrait nuire au fonctionnement de l'appareil et entraîner des dysfonctionnements.
- N'utilisez pas le produit en dehors des températures prescrites. Cela pourrait réduire son fonctionnement et entraîner des dysfonctionnements.

## PARAMÈTRES DU PRODUIT

### Général

Fréquence RF :	2400 MHz - 2483 MHz
Mode de modulation :	GFSK
Spectre étalé :	FHSS
Température de fonctionnement :	-5 tot +40°C
Humidité relative :	85%
Portée de transmission :	300 mètres (en fonction de l'environnement)

### Moniteur

Écran LCD :	5" IPS LCD
Résolution :	1280X720 pixel
Durée (écran ON) :	8 heure
Durée (mode audio uniquement) :	16 heure
Temps de charge complète :	5 heure
Adaptateur électrique :	Entrée : 100-240VAC, 50-60Hz; Sortie : 5V/1.2A, Type C
Batterie :	3050mAh rechargeable Li-ion 3.8V

### Caméra

Capteur :	CMOS 1280X720 pixel
Angle de rotation horizontal :	165° à gauche, 165° à droite
Vision nocturne :	8 IR LED's
Angle de rotation verticale :	90° vers le haut, 45° vers le bas
Adaptateur de courant :	100-240VAC, 50-60Hz ;
Sortie :	5V/1.2A, Type C

**ESPAÑOL**

- At eaque sum vid quibuscia sinus, cum dest, esenit, consequos dolorunt latur sequiatium volendes arit voluptatur?
- Agnam que pliqui illest repelit quae niae nima sita sitibus raeritatem ipsae volupta ipiende liquoditi omniminis re repe voloriae endel idebit dender oribusa plantis ent, velit que

# ITALIANO



## CARATTERISTICHE E APPLICAZIONE

- At eaque sum vid quibuscia sinus, cum dest, esenit, consequos dolorunt latur sequiatium volendes arit voluptatur?
- Agnam que pliqui illest repelit quae niae nima sita sitibus raeritatem ipsae volupta ipiende liquoditi omniminis re repe voloriae endel idebit dender oribus plantis ent, velit que

## PARAMETRI DEL PRODOTTO

# **PORTUGUÊS**

- At eaque sum vid quibuscia sinus, cum dest, esenit, consequos dolorunt latur sequiatium volendes arit voluptatur?
- Agnam que pliqui illest repelit quae niae nima sita sitibus raeritatem ipsae volupta ipiende liquoditi omniminis re repe voloriae endel idebit dender oribusa plantis ent, velit que

## PARÂMETROS DO PRODUTO



**VULPESGOODS**



**VULPESGOODS\_COM**



**VULPESGOODS\_COM**