

ColorX Series P320X

A ColorX Series P320X támogató intelligens technológia felismeri az embereket, a járműveket és a háziállatokat. ColorX-szel van felszerelve, ami valódi színes éjjellátó technológiát biztosít, hogy túllépjen a sötétség határain. Az extra nagy F1.0 rekeszrel rendelkező ColorX Series P320X élethű színrészleteket tartalmazó éjszakai felvételeket készít még rendkívül gyenge fényviszonyok mellett is, további megvilágítás nélkül.

1. Specifikációk



1	Konzol
2	Hangszóró
3	Alumínium tok
4	Lencse
5	Reflektor



1	MicroSD-kártya foglalat
---	-------------------------



1	Bekapcsolás
2	Visszaállítás gomb
3	Hálózat



2. Beállítás és telepítés

A kamera beállítása

Mit tartalmaz a doboz

Megjegyzés: A csomag tartalma változhat és frissülhet a különböző verziók és platformok esetén, kérjük, az alábbi információkat csak referenciaként vegye figyelembe. A csomag tényleges tartalmára a termékértékesítési oldalon található legfrissebb információk vonatkoznak.

ColorX Series P320X



ColorX Series P320X*1




1 m-es hálózati kábel*1



Gyors üzembe helyezési útmutató*1



Megfigyelés matrica*1



Felszerelési sablon *1



Csavarkészlet*1




Vízálló fedél *1

A kamera beállítása az alkalmazásban

Íme egy útmutató a kamera kezdeti beállításához a Reolink alkalmazáson keresztül.

Megjegyzés: A beállítás előtt csatlakoztassa a kamerát a PoE kapcsolóhoz egy Ethernet kábelrel, majd csatlakoztassa a PoE kapcsolót egy másik Ethernet kábelrel a routerhez.


1. lépés: Koppintson a  ikonra a jobb felső sarokban.

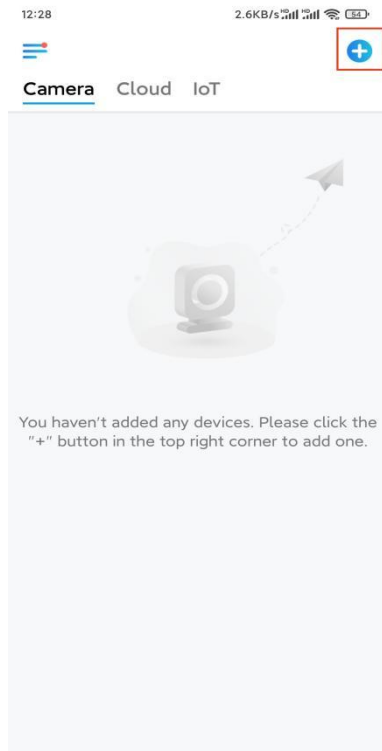

Megjegyzés: Ha engedélyezte a **Eszköz automatikus hozzáadása** opciót az Alkalmazás Beállítások oldalán, akkor az **Eszközök** oldalon rákattinthat erre az eszközre, és közvetlenül a **3. lépésre** ugorhat.

2. lépés: Olvassa be a kamera hátulján található QR-kódot. A lámpa bekapcsolásához koppintson a **Lámpa** lehetőségre, amikor sötét környezetben állítja be a kamerát.

Ha a telefon nem válaszol, koppintson az **UID/IP bevitele** lehetőségre, majd kézzel írja be az UID-t (16 számjegy a kamera QR-kódja alatt). Ezután koppintson a **Tovább** gombra.

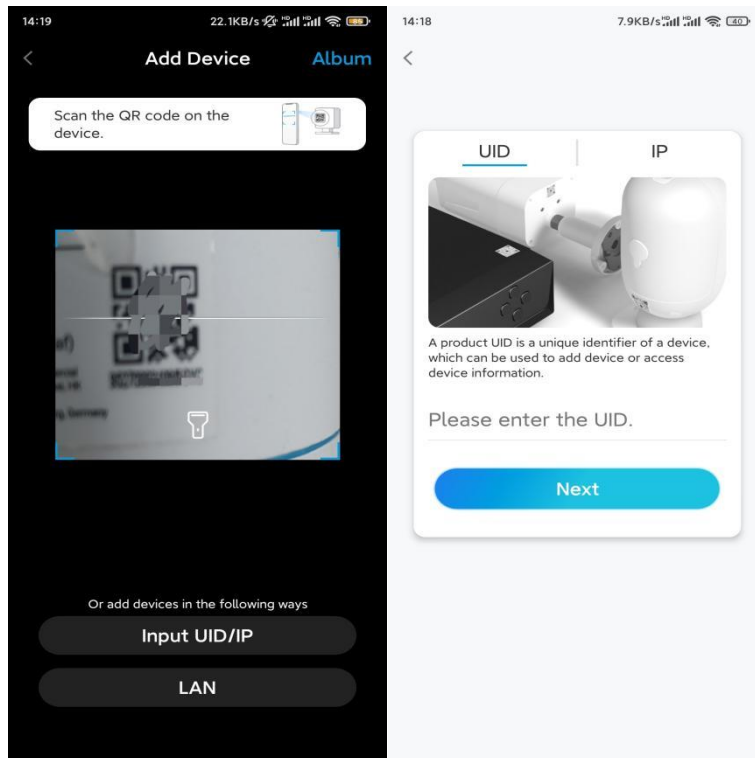

3. lépés: Hozzon létre egy bejelentkezési jelszót a kamerához. Ezután koppintson a **Tovább** gombra.

11:33 7.1KB/s

Device initialization

First step

Create device password

The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.

 admin (Default device account)

Password strength: Weak

Next

4. lépés: Nevezze el a kamerát. Ezután kattintson a **Tovább** gombra.

14:22 16.1KB/s

Device initialization


Second step

Name Your Device

Name your camera

Next


5. lépés: Az inicializálás befejeződött! Elkezdheti az élőkép megtekintését.

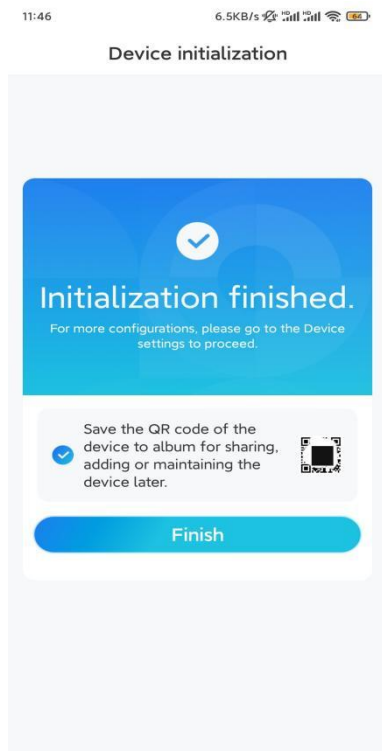


A kamera felszerelése

Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a kamera felszereléséhez.

1. lépés: Fúrja ki a lyukakat a felszerelési furatok sablonja szerint.

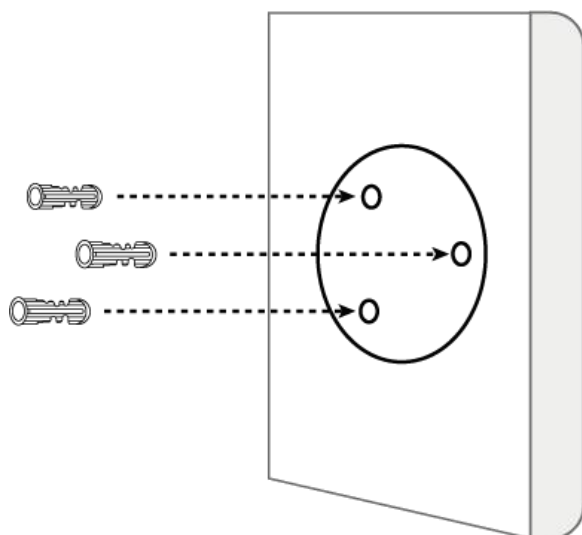


2. lépés: Szerelje fel a tartólapot a csomagban található rögzítőcsavarokkal.

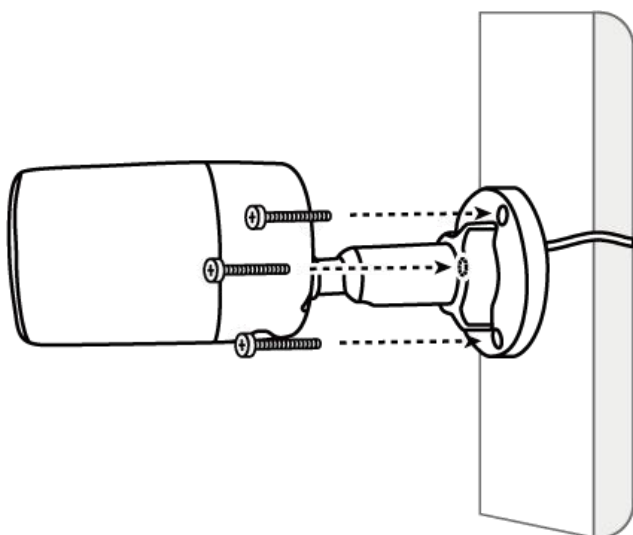

Megjegyzések: Vezesse át a kábelt a tartóalapon lévő kábelyíláson.

3. lépés: lazítsa meg a beállítógombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a biztonsági tartón, és forgassa el a kamerát az ideális nézet eléréséhez.

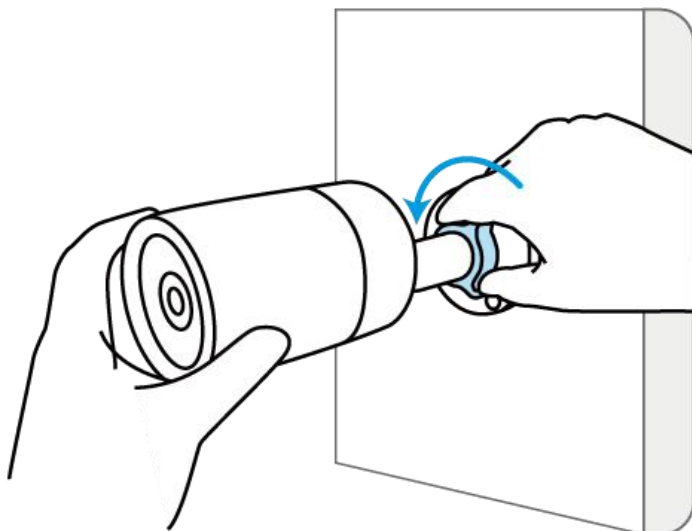

4. lépés:A kamera rögzítéséhez forgassa a gombot az óramutató járásával megegyező irányba.

