

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Coospo BC107 kerékpáros
számítógép



BC107-RTN-I1-2402



A l l A b o u t P a s s i o n

Gomb funkció

BAL GOMB

Rövid megnyomás: Új kör jelölése Tartsa lenyomva
2 másodpercig: Kikapcsolás (bekapcsolás: rövid megnyomás)
(Rövid megnyomás beállítási módban: kilépés/visszatérés és a beállítások mentése)

▶ Középső gomb

Rövid megnyomás: Szünet / Folytatás (a rövid megnyomás bekapcsolás után elindítja a felvételt)
2 másodpercig lenyomva tartva: a gyakorlat mentése és a gyakorlatból való kilépés (Rövid megnyomás beállítási módban: az aktuális beállítás megadása / a számjegyek számának módosítása).

> Jobb gomb

Rövid sajtó: Lapozás 2 másodpercig nyomva tartva: beállítási mód
(Rövid megnyomás beállítási módban: beállítási lehetőségek váltása / numerikus váltás)



Az ikonok leírása

88:88	Idő
	Nincs műholdas jelerősség
	A tartozékok csatlakozási állapota
	Gyakorlatok
	közben Kézi
	szünet
	Csatlakozás az alkalmazáshoz BLE-n keresztül
AVG	Hőmérséklet
MAX	Akkumulátor szintje Átlagos
	Maximális
MPH	Mérföld óránként
KMH	Kilométer óránként
▲ ▼	Növekvő és csökkenő
♥HRM	Szívárvány
	CAD Cadence
JÁTÉK	Gradient


IDŐ	Gyakorlási idő Magasság
ALT	Táv mérő (teljes távolság)
ODO	DST távolság
AST	Mászás távolság Kalóriák
CAL	Lap
LAP	Teljesítmény
PWR	Időzóna
UTC	



Standard tartozékok



Főegység x1




Töltőkábel x1




Felhasználói kézikönyv x1



Szabványos
kerékpártartó x1




Gumi markolópárna
x1




Gumigyűrűk x2

Gyülekezési szabályok



Szabványos összeszerelés




1. Szerelje fel a gumipárnát 2. Csatlakoztassa a fogantyút a rúdhoz
a fogantyún rögzítést



3 . Kösse le a gumigyűrűk segítségével




4. Telepítse a főegységet befejeződött a fogantyún



5. Forgassa a főegységet


90 fok



6. Assembly

Töltés

- 1 A készüléket az első használat előtt fel kell tölteni.
- 2 A töltéshez használjon 5 V-os egyenáramú tápegységet.
- 3 Töltés közben az akkumulátor ikonja villog, amíg teljesen fel nem töltődik.

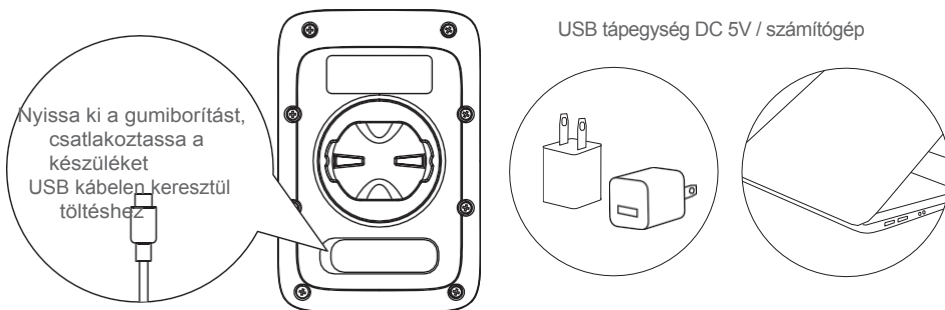

A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. Ne dobja a terméket tűzbe. A készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék töltéséhez olyan tápegységet válasszon, amelynek feszültsége kompatibilis a készülék névleges feszültségével.

Műholdas jelek vétele, időbeállítás és automatikus megvilágítás

Automatikus háttérvilágítás

Ez a készülék automatikusan kiszámítja a napfelkelte és a napnyugta időpontját, a napnyugta előtti fél órától a napfelkelte utáni fél óráig a háttérvilágítás automatikusan világít, a fennmaradó időben a háttérvilágítás kikapcsol, ha 15 másodpercen belül nem történik művelet.

Műholdas jelek vétele


Győződjön meg róla, hogy a készülék kint van, és tiszta rálátás van az égboltra. A műholdas jelek bemérése általában 15 és 90 másodperc között lehet, maradjon nyugton a műholdas jelek észlelése közben. A készülék a sebességérzékelőt vagy a GPS-t használhatja a sebesség követésére, ha a sebességérzékelő nincs csatlakoztatva, a készülék a GPS-t használja a sebesség követésére, és a sebességérzékelőt használja, ha az érzékelő csatlakoztatva van.

Időbeállítás


Az idő és a dátum automatikusan kalibrálódik, amikor a készülék bekapcsolásakor a műholdas jelek bemérése megtörténik (az időzónát helyesen kell beállítani, lásd az időzóna beállításáról szóló részt), vagy csatlakoztassa a készüléket a CoospoRidg alkalmazáshoz az idő szinkronizálásához.

Csatlakozás ANT+ érzékelőkhöz

1. Először győződjön meg róla, hogy az érzékelők ébresztési üzemmódban vannak.



A pulzusmérő aktiválásához viselje megfelelően.

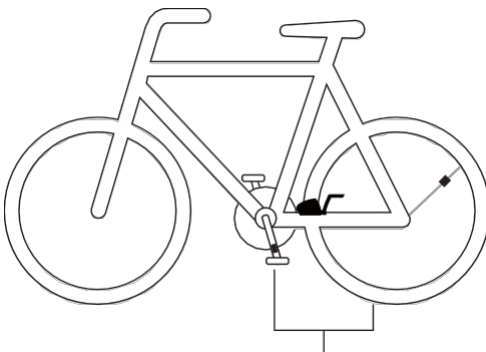

A sebességérzékelő, a lépésszámerzékelő és a teljesítménymérő a pedálok vagy a kerekek forgatásával aktiválódik.

(Megjegyzés: a pulzusmérő, a sebességmérő, a lépéstempó-érzékelő és a teljesítménymérő további megvásárlása szükséges).


2.1 ➤Tartsa lenyomva a gombot a beállítási módba való belépéshez;

2.2  5 beállítási oldal áll rendelkezésre (P1 - P5), nyomja meg a gombot a P1 oldalra lépéshez; 2.3 Nyomja meg a gombot a bemeneti opció kiválasztásához;

2.4 A számítógép automatikusan keresi az ANT+ perifériákat, és ha megtalálja, automatikusan csatlakozik;

2.5 Nyomja meg a gombot a megtalált tartozékok mentéséhez és a visszatéréshez. Ha nincs

ANT+ tartozékot, a készülék automatikusan visszatér az utolsó oldalakra (ha menet közben tápegység van csatlakoztatva, a számítógép először a teljesítményadatokat jeleníti meg, ha pedig nincs tápegység, akkor a GRA lejtő adatait).

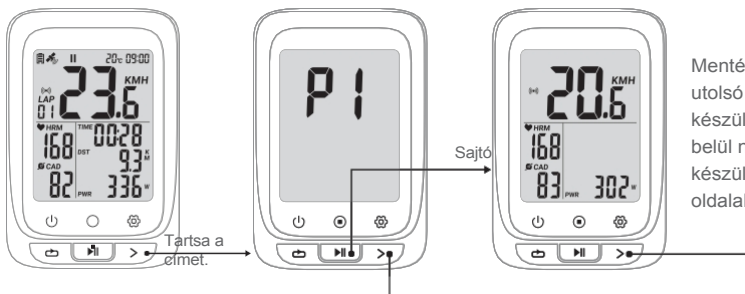


Mentés és visszatérés az utolsó oldalakra (ha a készüléket 20 másodpercen belül nem találja meg, a készülék visszatér az utolsó oldalakra).

Sajtó: Váltás a P1-P5 között

A kerékméret beállítása

- 1.1 ➤Tartsa lenyomva a gombot a beállítási módba való belépéshez;
- 1.2 ➤5 beállítási oldal áll rendelkezésre (P1 - P5), nyomja meg a gombot a P2 oldalra lépéshez;
- 1.3 ►Nyomja meg a gombot az opció megnyomásához
- 1.4 ►►Nyomja meg a beállítási számjegy kiválasztásához, majd nyomja meg a számjegyek beállításához;
- 1.5 ⏻Nyomja meg a mentéshez és a kilépéshez (6 másodperc múlva automatikus kilépés történik, ha nem észlel semmilyen műveletet).

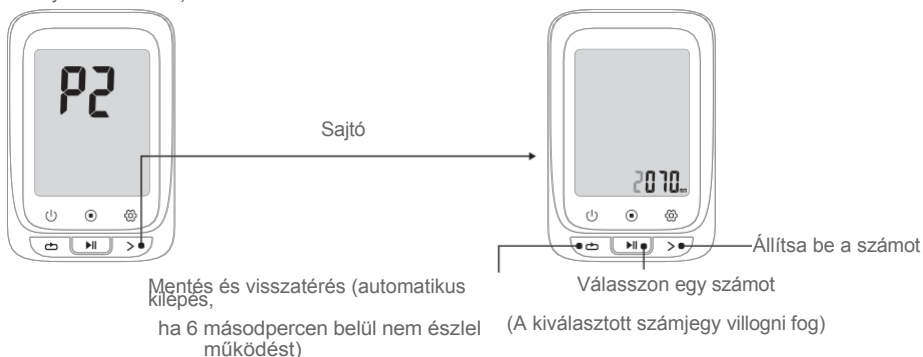


Tipikus kerékméret és kerület (Kerékméret L (mm))

12 × 1,75 935mm	24 × 2.00 1925mm	26 × 1,40 2005mm	700 × 18C 2070mm
14 × 1.5 1020mm	24 × 2,125 1965mm	26 × 1,50 2010mm	700 × 19C 2080mm
14 × 1.75 1055mm	26 × 1,75 2023mm	27 × 1 2145mm	700 × 20C 2086mm
16 × 1,5 1185mm	26 × 1.95 2050mm	27 × 1-1/8 2155mm	700 × 23C 2096mm
16 × 1.75 1195mm	26 × 2.00 2055mm	27 × 1-1/4 2161mm	700 × 25C 2105mm
18 × 1.5 1340mm	26 × 2.10 2068mm	27 × 1-3/8 2169mm	700 × 28C 2136mm
18 × 1.75 1350mm	26 × 2.125 2070mm	27.5×1.75 2114mm	700 × 30C 2170mm
20 × 1.75 1515mm	26 × 2.35 2083mm	27.5×2.125 2174mm	700 × 32C 2155mm
20 × 1-3/8 1615mm	26 × 3.00 2170mm	27.5×1.5 2074mm	700C csöves 2130mm
22 × 1-3/8 1770mm	26 × 7/8 1920mm	27.5×1.95 2146mm	700 × 35C 2168mm
22 × 1-1/2 1785mm	26 × 1(59) 1913mm	29×2.1 2288mm	700 × 38C 2180mm
24 × 1 1753mm	26 × 1(65) 1952mm	29×2.2 2298mm	700 × 40C 2200mm
24×3/4 cső 1785mm	26 × 1,25 1953mm	29×2.3 2326mm	700 × 42C 2224mm
24 × 1-1/8 1795mm	26 × 1-1/8 1970mm	650× 35A 2090mm	700 × 44C 2235mm
24 × 1-1/4 1905mm	26 × 1-3/8 2068mm	650 × 38A 2125mm	700 × 45C 2242mm
24 × 1,75 1890mm	26 × 1-1/2 2100mm	650 × 38B 2105mm	700 × 47C 2268mm


Az időzóna beállítása

- 1.1 ➤ Tartsa lenyomva a gombot a beállítási módba való belépéshez;
- 1.2 ➤ 5 oldalnyi beállítás áll rendelkezésre (P1 ~ P5), nyomja meg a gombot, hogy a P3-ra lépjen;
- 1.3 ►► Nyomja meg a gombot a kiválasztáshoz (alapértelmezett időzóna: UTC/GMT + 08:00);
- 1.4 ►► Nyomja meg a beállítási számjegy kiválasztásához, majd nyomja meg a számjegyek beállításához;
- 1.5 ⏻ Nyomja meg, a mentéshez és a kilépéshez (automatikus kilépés 6 másodperc után, ha nem észlel semmilyen műveletet).

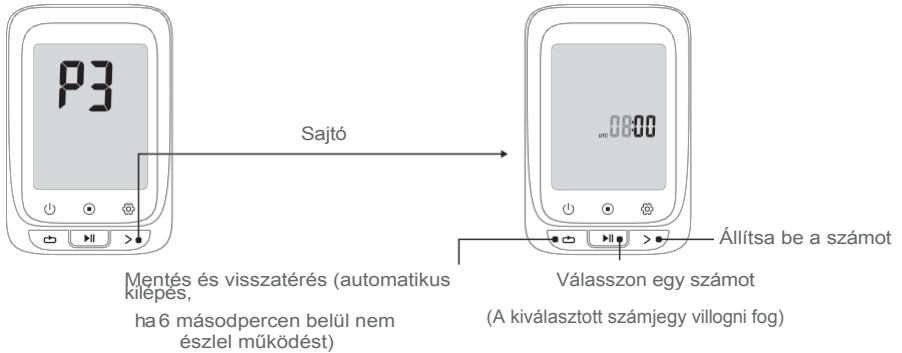


Metrikus és angolszász mértékegységek beállítása

- 1.1 ➤ Tartsa lenyomva a gombot a beállítási módba való belépéshez.
- 1.2 ➤ 5 oldalnyi beállítás áll rendelkezésre (P1 - P5), nyomja meg a gombot a P4 oldalra lépéshez.
- 1.3 ►► Nyomja meg a bevitelhez (alapértelmezett: KMH).
- 1.4 Nyomja meg a ➤ gombot a váltáshoz.
- 1.5 Sajtó ⏻ gombot a mentéshez és a kilépéshez (automatikus kilépés 6 másodperc után, ha nem észlel semmilyen műveletet).

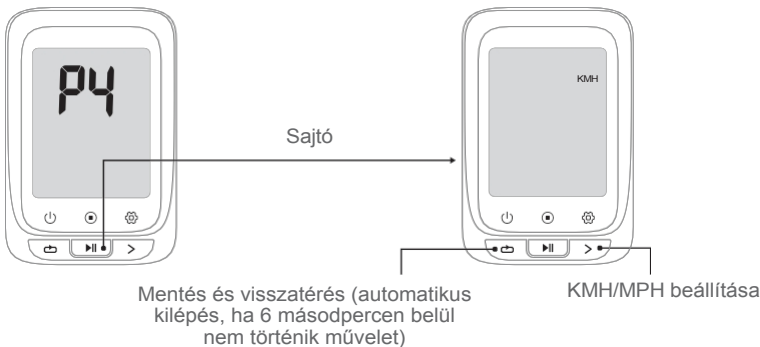

Tápegység kalibrálása

- 1.1 ➤ Tartva lenyomva a gombot a beállítási módba való belépéshez;
- 2.1 5 beállítási oldal áll rendelkezésre (P1 ~ P5), nyomja meg a gombot a P5-re való váltáshoz, automatikusan kalibrálni fog;
- 2.2 ▶▶ Ujrakalibráláshoz nyomja meg röviden, az érték a kalibrálás alatt villog, a sikeres kalibrálás után az érték nem villog;
- 2.3 A sikeres kalibrálás után nyomja meg a mentéshez és a kilépéshez (20 másodperc múlva automatikusan kilép, ha nem észlel semmilyen műveletet).

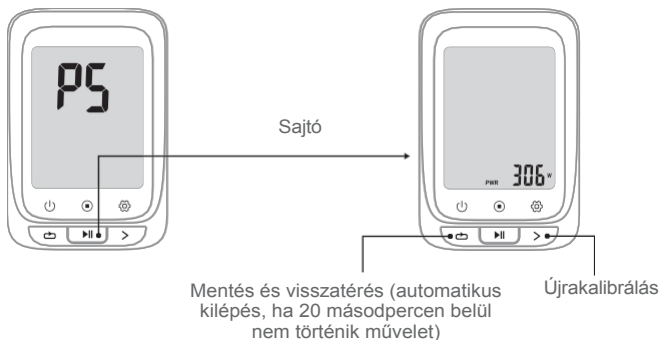

GPS helymeghatározás

1. A GPS-keresés bekapcsolás után automatikus. Kérjük, a GPS-helymeghatározás sikere után indítsa el a kerékpározást.
2. Ha akkor kezd el motorozni, amikor a GPS nem sikeresen pozicionált (a sebességérzékelő nem csatlakozik), a sebességadatok (valós idejű, átlagos, maximális) a következő formában jelennek meg: " ", a többi adat pedig változatlan marad.
3. Tippek: 3-5 percig állhat mozdulatlanul, hogy több kapcsolatot kapjon a műholdakkal a jobb GPS-jel érdekében.



Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a pozicionáláskor a szabadban van. A rossz időjárás és a sűrű erdő befolyásolhatja a GPS-jelet.

Kerékpározás

►Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg a gombot az edzés és a naplózás megkezdéséhez (kerékpározáskor, ha a kerékpáros sebesség 0, a készülék automatikusan leáll, ha 15 percen belül nem tölt le sebesség, lépéstempó és pulzusszám adatokat, a készülék alvó üzemmódba lép, nyomja meg a folytatáshoz).



* Bluetooth kapcsolat

- 1 CoospoRide letöltése a Google Play vagy az App Store áruházból



* Kompatibilitás a következőkkel:




iOS 9.0 vagy újabb verzió, iPhone 4s vagy újabb verzió




Bármilyen Bluetooth 4.0-s eszköz Android 4.3 vagy újabb verzióval

- 2 Kapcsolja be a kerékpáros számítógépet;
- 3 Nyissa meg a CoospoRide alkalmazást, lépjen a számítógéphez való csatlakozás lépéséhez, válassza ki a BC107 számítógépet az eszközök listájából az eszköz párosításához (a telefonnak engedélyeznie kell a Bluetooth-t és engedélyeznie kell a Bluetooth engedélyeket);



- 4 Az alkalmazás tevékenységoldalán kattintson a csatlakoztatott eszközre a rekordszinkronizálási műveletek oldalának eléréséhez (ha az alkalmazásban több beállítást engedélyez a Strava számára, a számítógépéről származó adatok egyidejűleg szinkronizálhatók a Strava platformmal):
- 5 Válassza ki a szinkronizálandó rekordot, majd kattintson a Szinkronizálás gombra, és a számítógépen lévő rekord a szinkronizálás után automatikusan törlődik.



Tevékenység Kerékpározás
Tovább

Alapvető paraméterek

Vezeték nélküli kapcsolat	ANT+ és Bluetooth	Nyelv	Angol
Képernyő	FSTN képernyő, 2,4 hüvelyk	Az akkumulátor kapacitása	1000mAh
Kiemelés	Igen	Az akkumulátor élettartama	28 óra teljes feltöltéssel
Helyszín mód	GPS ÉS BDS	Anyag	PC+ABS+TPU
Körszámlálás	Igen	Méret	81x54x20,6 mm
Felvételi formátum	.fit	Tartozékok	ANT+ perifériák (pulzusmérő, sebességérzékelő, lépéstempó-érzékelő, 2 az 1-ben sebesség- és lépéstempó-érzékelő, teljesítménymérő)
Vízálló	IPX7	Támogatott	
Súly	64g	Fájl átvitel	Bluetooth (kompatibilis egy adott alkalmazással)

Megjegyzések

A kerékpáros számítógép vízállósági szintje IPX7. Esőben is használható, ha a hátoldalon lévő védőburkolat szorosan zárva van. Erős eső esetén ajánlott a kerékpáros számítógépet eltávolítani és vízálló táskába helyezni.

A záradék.

- Az ebben a kézikönyvben szereplő információk csak illusztrációs célokat szolgálnak. A fent leírt termék a gyártó folyamatos kutatási és fejlesztési tervei miatt előzetes bejelentés nélkül változhat.
- Nem vállalunk jogi felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett, véletlen vagy különleges kárért, veszteségért vagy költségért, amely a jelen kézikönyvből vagy az abban szereplő termékből ered, vagy azzal összefüggésben keletkezik.



- Ne nyissa ki és ne módosítsa a terméket.
- Ne szedje szét, és ne próbálja meg a szervizelést.
- A termék normál környezeti feltételek mellett biztonságosan használható.



Gyártó: Shenzhen Coospo Tech Co., Ltd. □

Cím: Xīnān, Dingxin Science Park, 6F, Building A, Xīnān □

Elérhetőség: 6F, Building A, Dingxin Science Park, Xīnān: □

+86 (755) 23594795 s

Honlap: www.coospo.com

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Shenzhen Coospo Tech Co., Ltd. kijelenti, hogy a Coospo BC107 kerékpárszámítógép típusú rádiós készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://files.innpro.pl/Coospo>.

A gyártó címe: 6F. A épület, Dingxing Science Park, Xinan Street, Baoan kerület, Shenzhen

Rádiófrekvencia: 2402 MHz - 2480 MHz Maximális
rádiófrekvenciás teljesítmény: ≤20 dBm

Óvintézkedések

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e a töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. A készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol töltsé, tartson szabad helyet min. Tartson legalább 1 méteres szabad távolságot más tárgytól.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
- 7.) Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel tűzoltólappal.



Környezetvédelem

Az EU irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékok Európai Uniósi irányelvvel, nem keverhetők más települési hulladékkal. települési hulladékkal. Szelektív gyűjtés és újrafeldolgozás alá tartozik a kijelölt pontokon. A helyes ártalmatlanítás biztosításával, megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket környezetre és az emberi egészségre. A hulladékberendezések gyűjtési rendszere megfelel a hatályos helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozóan. Részletes információk e témában az Ön önkormányzatánál, a tisztítóközpontban vagy abban az üzletben kaphat, ahol a terméket vásárolta.

CE A termék megfelel az ún. új megközelítésű irányelvek követelményeinek az ún. Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a biztonságra, egészségre és környezetvédelemre vonatkozó előírásait. Biztonság, egészség- és környezetvédelem, meghatározva veszélyeket, amelyeket fel kell tárni és ki kell küszöbölni.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségére és költségére szakszervizekben. Mivel a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, rendszeresen, legalább hetente egyszer fel kell mérni a termék fizikai állapotának különbségét egy fizikailag új termékhez képest. Ha bármilyen eltérést észlel vagy talál, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és fagypont alatti hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5V-nál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------