




Használati útmutató

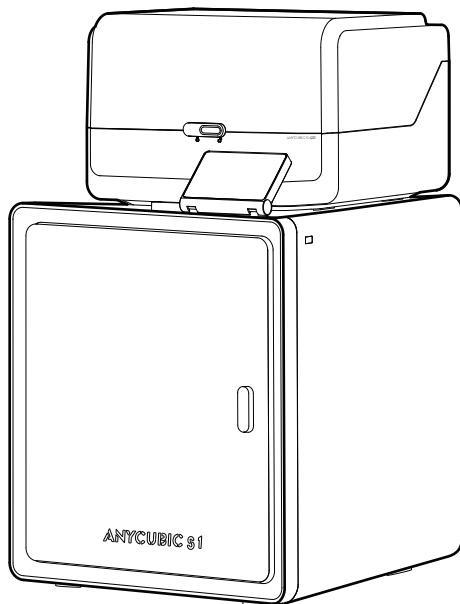

Összeszerelési film

A termék illusztrációja tájékoztató jellegű. Kérjük, ismerkedjen meg a valós termékkel.

Tisztelt Vásárló,

Köszönjük, hogy az ANYCUBIC termékeit választotta.

Lehet, hogy már ismeri a 3D nyomtatási technológiát, vagy korábban már vásárolt ANYCUBIC nyomtatókat, de továbbra is javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Az ebben az útmutatóban található telepítési technikák és óvintézkedések segíthetnek elkerülni a felesleges károkat vagy problémákat.

Bármilyen kérdés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: <https://support.anycubic.com/>. A weboldalon további információkat is találhat a szoftverekről, videókról és modellekről.



ANYCUBIC ALKALMAZÁS



ANYCUBIC Wiki



ANYCUBIC Támogatási központ



Használati útmutató több ország számára


ANYCUBIC Csapat



Szerzői jog által védett "Shenzhen Anycubic Technology Co., Kft", minden jog fenntartva.

Tartalomjegyzék

1 A termék megjelenése	1	4 Első nyomtatás	13
2 Telepítési szabályok	4	5 A nyomtató csatlakoztatása a hálózathoz	14
ACE Pro feloldása	4	Alkalmazás	14
Nyomtatófej feloldása	6	Anycubic Slicer	15
Hot Bed feloldása	6		
Spool tartó felszerelése	7	6 A többi funkció leírása	18
ACE Pro telepítése	8		
Aktív szén telepítése	10	7 Megjegyzések	20
3 Indítási szabályok	11		

A termék megjelenése

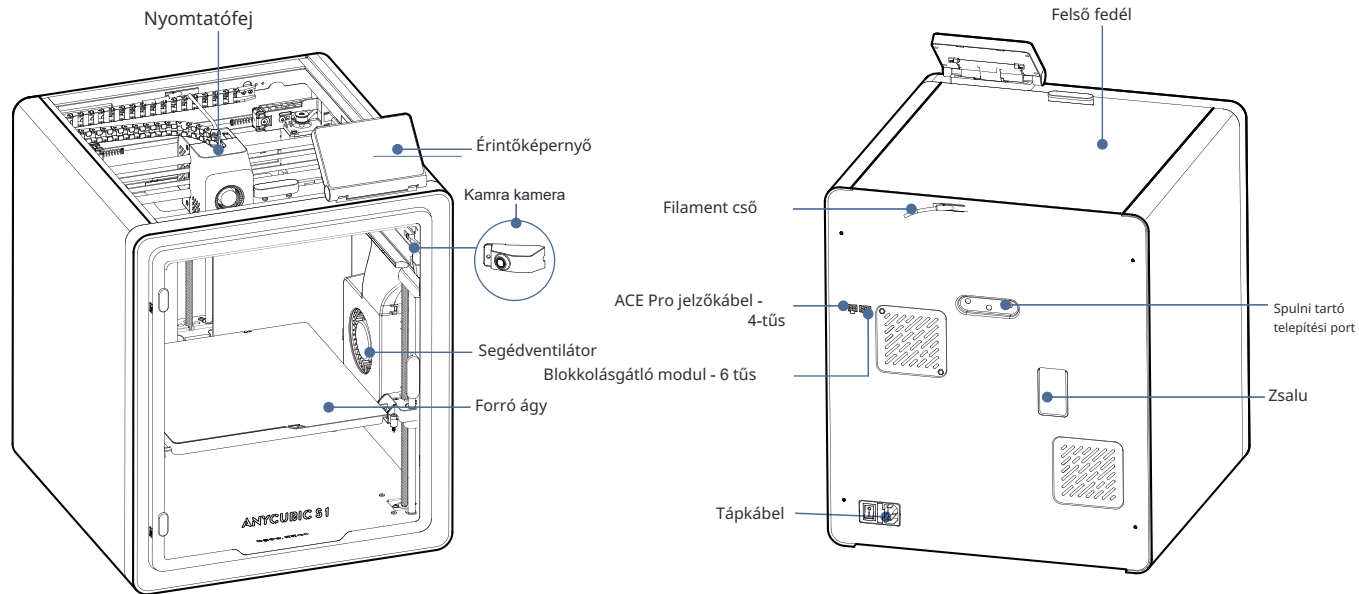

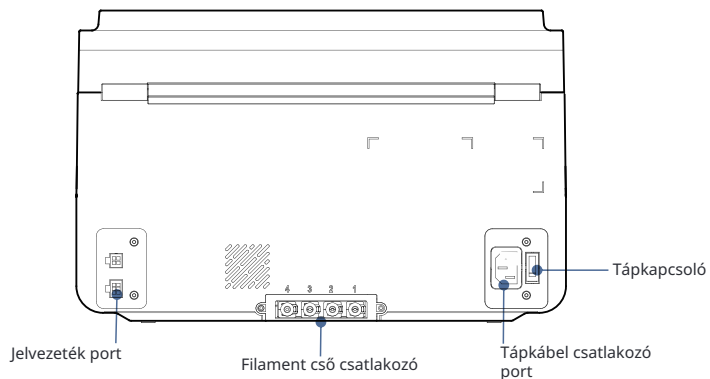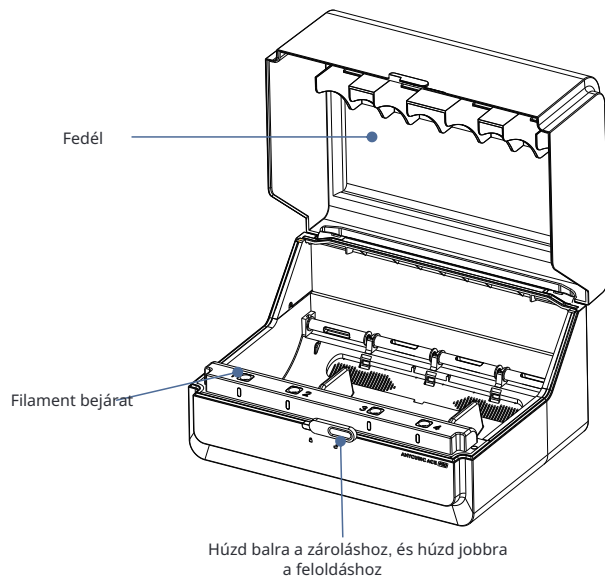


Kerüld el az ACE Pro használatát rugalmas anyagok, például TPU, TPE vagy nedvszívó PVA nyomtatásához, kerüld el a túl kemény (túl magas modulus) vagy túl törekeny (nem elegendő szilárdságú) anyagok használatát, használj külső orsótartót ezen filamentek nyomtatásához.

A csomag tartalma

Az alábbi illusztrációk tájékoztató jellegűek. Kérjük, hivatkozzon a tényleges termékre.



Kobra S1 nyomtató



Anycubic Color Engine Pro
(ACE Pro)



Spool tartó



Jelvezeték
(1 db)



Filament cső
(4 db)



Tápkábel
(2 db)



Blokkolásgátló modul



Csavarok
M2.5*25 (2 db)



M3*6 csavar
(2 db)



USB meghajtó
(1 db)



2.5/2.0/1.5



Filament minta



Fúvókatisztító
szer



Kenőanyag



Aktív szén
(1 db)



Fúvókatisztító modul
(1 db)



Szilikon fúvóka rész
(1 db)



Kábelrendező
(2 db)

Műszaki specifikáció

Nyomtatás

Technológia: FDM (Fused Deposition Modeling)
) Nyomtatási méret: 250 mm (h) x 250 mm (sz) x 250 mm (m)

Rétegvastagság: 0,08 - 0,28 mm

Pozicionálási pontosság: X / Y / Z 0,0125 / 0,0125 / 0,008 mm

Kibővített nyomtatók száma: Egyszerű

Fúvóka átmérő: 0,4 mm

Támogatott anyagok: PLA/TPU/PETG/ABS/ASA.

Szoftver

Támogatott slicer programok: Anycubic Slicer Next/Orca Slicer

Szoftver bemeneti formátumok: .STL/.OBJ/.3mf

Szoftver kimeneti formátumok: GCode

Csatlakozás: U-DISK, AC Cloud, Anycubic Slicer Next

Elektromos táplálás

Bemeneti feszültség: 100-120V~ /200-240V~

Névleges teljesítmény: 325 W/1300 W

Wi-Fi

Frekvenciasáv: 2.4G (2.400-2.4835GHz)

Működési mód: STA

Fizikai méretek

Nyomtató méretei: 400 mm (hossz.) x 410 mm (széless.) x 490 mm (magass.)

Nettó súly: ~18 kg

ACE Pro méretei: 365,9 mm (hossz.) x 282,8 mm (széless.) x 234,5 mm (magass.)

ACE Pro nettó súlya: ~4,6 kg

Nyomtató és ACE Pro alap méretei:

420 mm (hossz.) x 530 mm (széless.) x 710 mm (magass.)


Telepítési szabályok

ACE Pro feloldása


A telepítési útmutató videó megtekintéséhez,
olvassa be a QR-kódot a jobb oldalon.



1

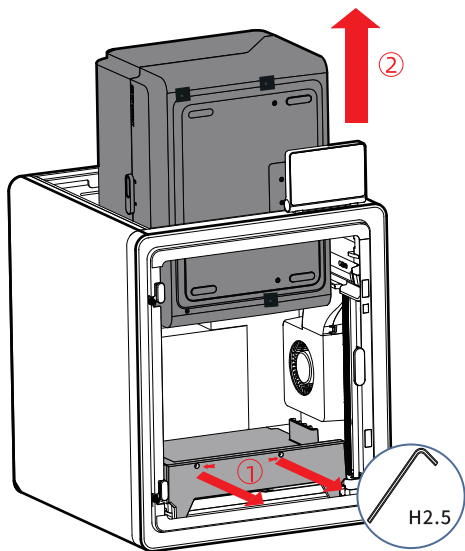

2

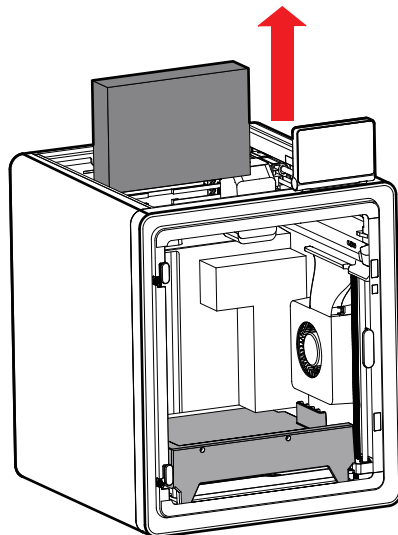


1. Nyissa ki a nyomtató fedelét, és használjon H2.5 imbuszkulcsot a piros körökkel jelölt két csavar eltávolításához, ahogy az ábrán látható.

2. A fenti lépések elvégzése után, vegye ki az ACE Pro-t felülről.

*Csak lazítsa meg a csavarokat egy bizonyos mértékig, nincs szükség a 4 teljes eltávolítására.


Húzza ki a kiegészítő dobozát a felső részen.

3

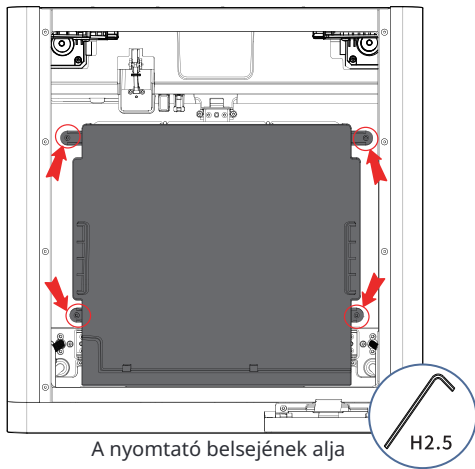


Ahogy a nyilak mutatják, használjon H2.5 imbuszkulcsot a piros körökkel jelölt négy csavar eltávolításához.
*Csak lazítsa meg a csavarokat egy bizonyos mértékig, nincs szükség azok teljes eltávolítására.

4

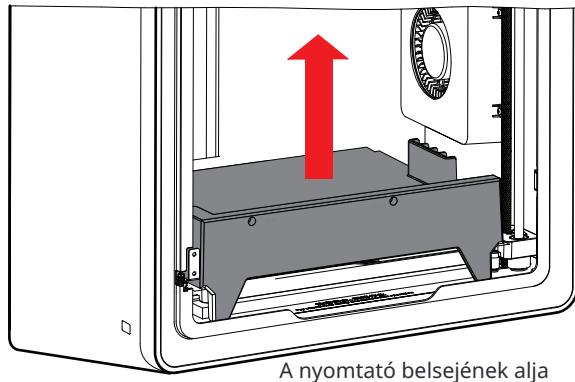

Vegye ki az ACE Pro felfüggesztést.


A nyomtatófej feloldása

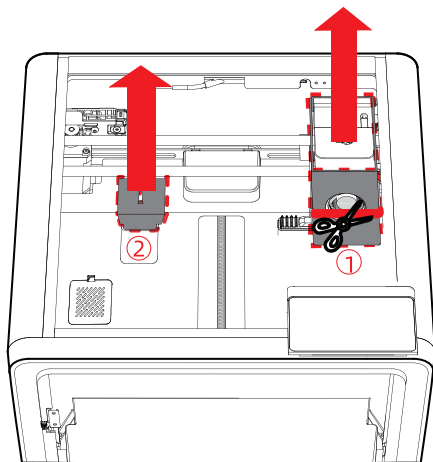

A nyomtató felső része

1. Vágja át a nyomtatófej védőszalagját, távolítsa el a kartont a nyomtatófejről.
2. Távolítsa el a habot a csatornából.



A Hot Bed feloldása

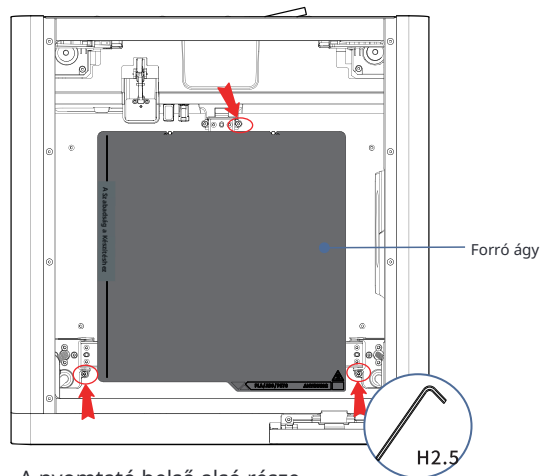

A nyomtató belső alsó része

Ahogy a nyilak mutatják, használjon H2.5 imbuszkulcsot, hogy eltávolítsa a három csavart, amelyet piros körökkel jelöltek.

A spulni tartó felszerelése

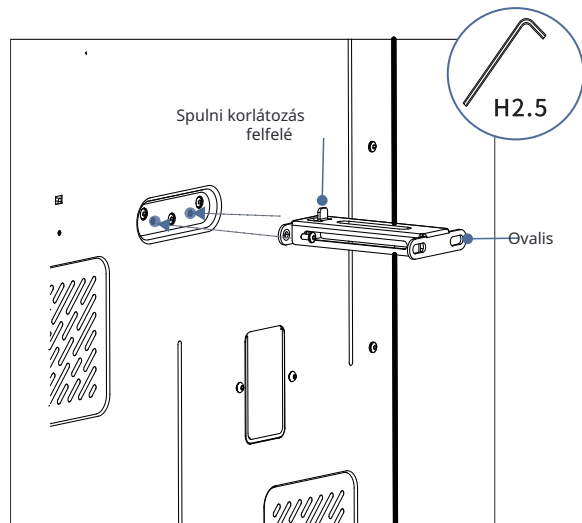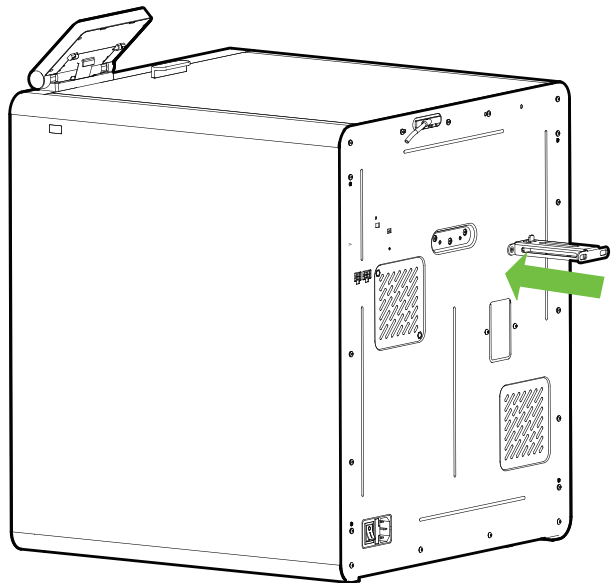

Rögzítse a spulni tartót az M3*6 csavarokkal, amelyek az tartozékok dobozában találhatók.


ACE Pro felszerelése

1. Helyezze az ACE Pro-t a Kobra S1 nyomtató-tetejére.

2. Dugja be a 4-tűs jelkábel végét a nyomtatóba, és a 6-tűs végét az ACE Pro bal sarkában lévő nyílásba.

3. Használjon M2.5*25 csavarokat a filament koncentrátor modul rögzítéséhez a nyomtató hátulján, és dugja be a kábelt a portba (használjon H2.0 imbuszkulcsot).


4. Helyezze be a felfüggesztett filamentumszövet a portba.

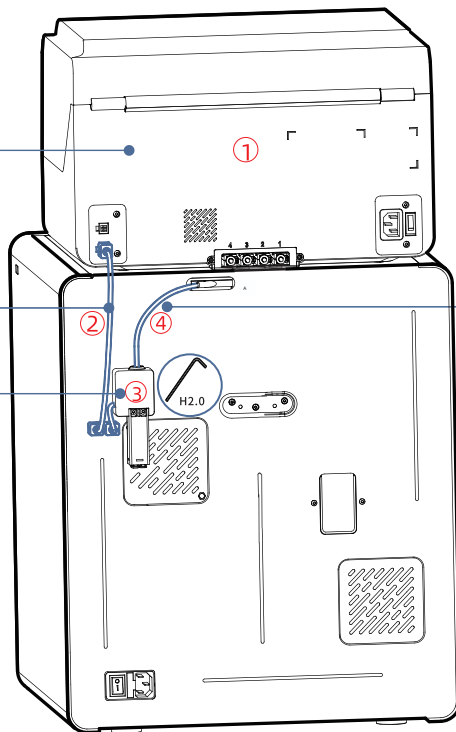




ACE Pro felszerelése

5. Helyezze be mind a négy tefloncsövet a filamentum koncentrátorba.

Figyelem: A tefloncsövet teljesen be kell helyezni.

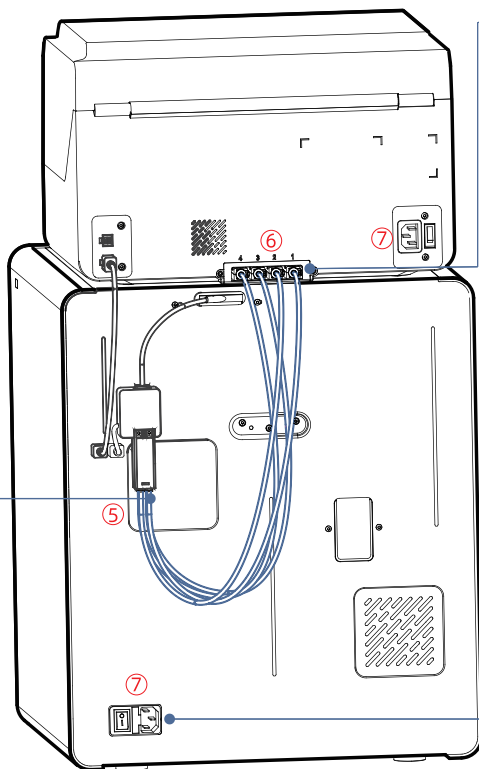


6. Először távolítsa el a négy kék bilincset a tefloncsövek csatlakozási portjairól. Helyezze be a tefloncsöveket a portokba, majd újra telepítse a négy kék klipszet az eredeti helyükre (Megjegyzés: a tefloncsövek bármilyen sorrendben illeszkednek).



7. A fenti lépések elvégzése után használja a tápkábelt a nyomtató és az ACE Pro áramellátásához.


Aktív szén telepítése

Vegye ki a szénzsűrőt a tartozékok dobozából, és távolítsa el a vákuumcsomagolást, majd helyezze a zsűrőt a nyomtató belső zsűrőjébe.

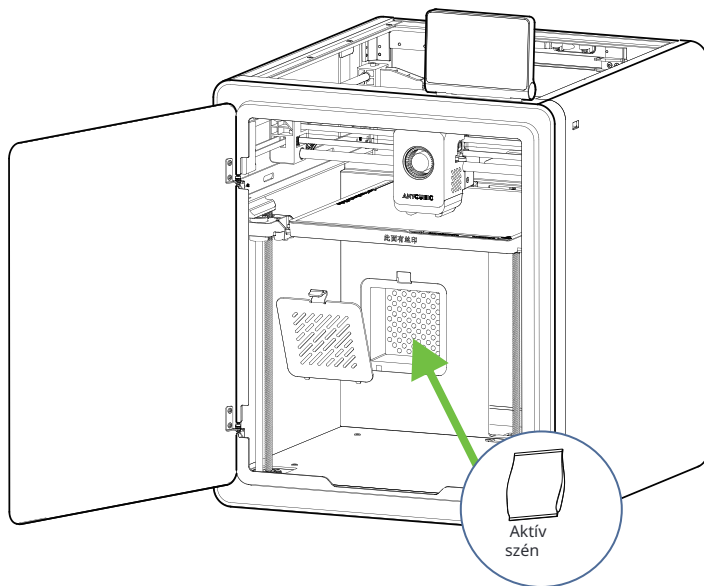


Indítási szabályok


① Fő interfész




② Nyelv




③ Terület



④ Hálózat



⑤ Felhő




⑥ Felhasználói útmutató




⑦ Helyezze be az U-Disk-et




⑧ Önteszt



⑨ Automatikusszintezés



⑩ Vibrációkompenzáció




Figyelem: A jelenlegi interfész kizárólag referenciaként szolgál. A funkciók folyamatos frissítése miatt a pontos információk a legújabb firmware verzió felhasználói felületén található.



Filament betöltése



1. Helyezzen el legalább egy tekercs filamentet az ACE Pro. 2.-ben. Helyezze be a filamentet a filament bemenetébe, az ACE Pro automatikusan betölti a filamentet, miután észlelte.
3. Nyomja meg a [Filament] felületet, kattintson a filament kiválasztásához, válassza ki a megfelelő anyagot és színt. Ha Anycubic RFID patronnal dolgozik, a patron színe és anyaga automatikusan azonosításra kerül.
4. A fenti lépések elvégzése után kattintson az [Extrude] gombra, várja meg, amíg a fűvóka eléri a beállított hőmérsékletet, és a filament kibővül a fűvókából.

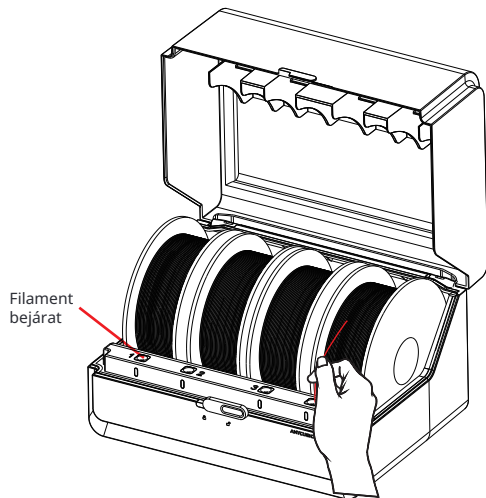

Első nyomtatás

1) Válassza ki a modellt a helyi lemeztől vagy az U lemeztől, és kezdje el a nyomtatást. *Ajánljuk, hogy az első tesztnyomtatáshoz használjon egyet a gyárilag betöltött fájlok közül.


QR kód Makeronline : A modellek a Makeronline-on keresztül tölthetők le.

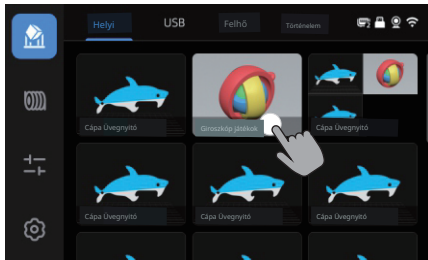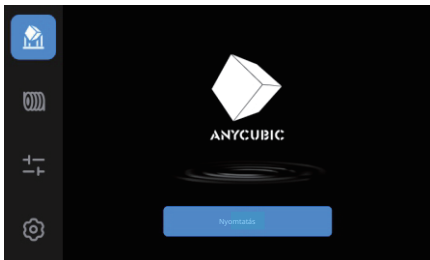

Válassza ki a modellt a helyi memóriából vagy a USB meghajtóról.



Nyomtatás

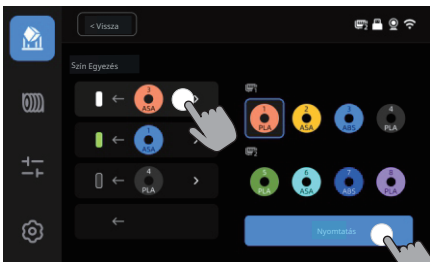

Válassza ki a színt, majd nyomja meg a "Nyomtatás" gombot.
Színillesztés:
a valós filamenteket térképezi fel az előre beállított filamentekhez a nyomtatási fájlban.



Nyomtatás folyamatban


Figyelem: 1. A beépített modell valósághű

2. A nyomtató működése közben magas hőmérsékletek keletkeznek. Ne érintse meg a hot bedet és a fűvókákat kézzel.
3. Hasonló színeket kell használni a beállítások illesztéséhez, különben a mosási beállítás pontatlan lehet.



A nyomtató csatlakoztatása a hálózathoz

1. Először csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz.
2. Szkenelje be a nyomtató képernyőjén található QR-kódot, QR-kód útvonala: [Beállítások] - [Hálózat] - [Fiók], töltsse le az ANYCUBIC alkalmazást, regisztráljon és jelentkezzen be az ANYCUBIC fiókjába.
3. Nyisd meg az ANYCUBIC alkalmazást, kattints a [+nyomtatás indítása] gombra, kattints a [Beolvasás] gombra, és olvasd be a nyomtató képernyőjén található QR-kódot az ANYCUBIC fiók összekapcsolásához.

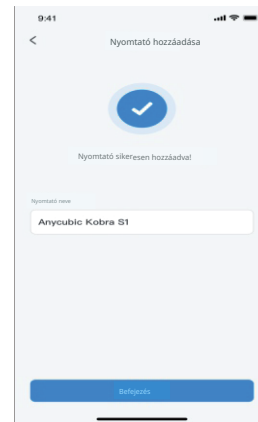

Szoftver telepítése és csatlakoztatás

1. Szoftver telepítési eljárás


Nyisd meg a mellékelt USB meghajtót, és lépj a következő útvonalra: \Files_English_Ancubic Kobra S1\Anycubic Slicer, válaszd a Windows / Mac opciót a megfelelő verzió telepítéséhez, kattints duplán az Anycubic Slicer alkalmazásra a telepítés megkezdéséhez.

2. A következő lépések végrehajtása előtt csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz.

3. Az Anyubic Slicer alkalmazás használati útmutatója:

Nyissa meg a csatlakoztatott USB meghajtót, és lépjen a következő útvonalra: \Files_English_Ancubic Kobra S1\Anycubic Slicer \Anycubic Slicer_Usage Instructions

① A szoftver telepítése után lépjen be a fő felületre i kattintson a [Workbench] vagy a [Login to begin remote print] gombra.

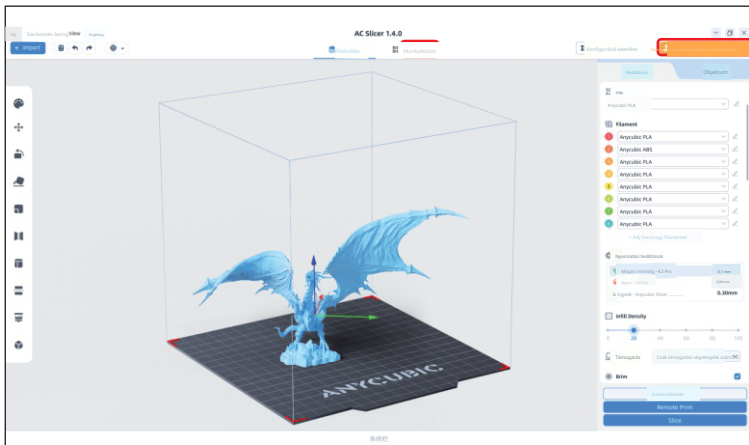

② Ha már van fiókja az alkalmazásban, közvetlenül adja meg fiókját és jelszavát a bejelentkezéshez. Ha nincs, kattintson a „Sign Up Now” gombra.

Email bejelentkezés

Mobil bejelentkezés

Fiók

Kérjük, adja meg az email címét

Jelszó

Kérjük, adja meg a jelszavát

☒ Emlékezz rám


[Elfelejtette a jelszavát?](#)

Bejelentkezés


Nincs fiókja? Regisztráljon most

Szoftver telepítése és csatlakoztatás

- ③ Kattintson a [Add Printer] (Nyomtató hozzáadása) gombra.


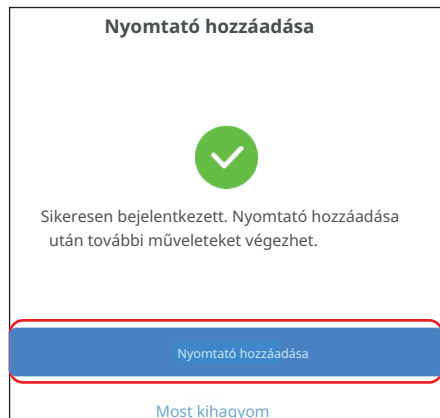


- ④ Automatikusan keres nyomtatókat ugyanabban a LAN hálózatban, mint a jelenlegi eszköz. Ha az alkalmazás összekapcsolva van az eszközzel, és a felhasználó bejelentkezett ugyanarra a fiókra, az információk automatikusan szinkronizálva lesznek.

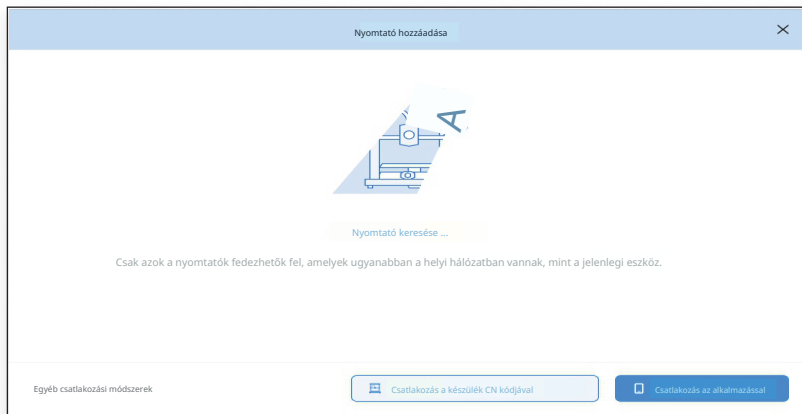

Szoftver telepítése és csatlakoztatás

- ⑤ Válassza ki a készüléket, amelyet a keresési eredményekben szeretne összekapcsolni, és kattintson a [Add Now] (Gyors hozzáadás) gombra. Több nyomtatót is csatlakoztathat; ha a keresés nem sikerül, kattintson a [Connect with device CN code] vagy a [Connect with APP] gombra.
- ⑥ Ha a keresés nem sikerül, adja meg a CN kódot annak a készüléknek, amellyel csatlakozni szeretne. Találd meg a CN kódot: válaszd a [Beállítások - Felhőplatform - Eszközinformáció - CN kód] lehetőséget a nyomtatón.

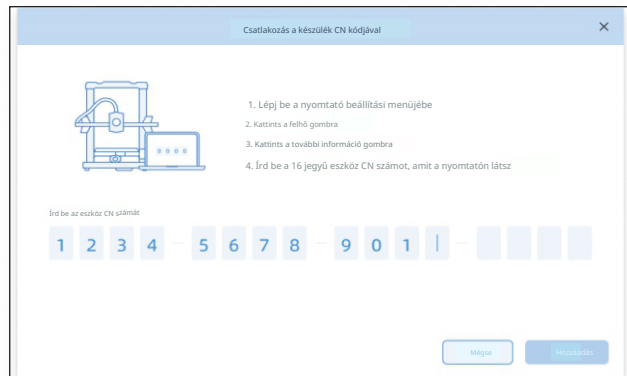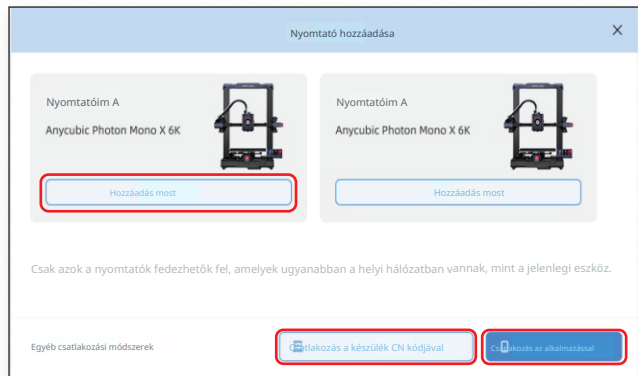

Figyelem:
A szoftverfelület a legújabb verzióval kompatibilis.



A többi funkció leírása

Vibrációkompenzáció: A jobb nyomtatási eredmények érdekében javasolt a vibrációkompenzáció ellenőrzése 300 órás nyomtatás után vagy a készülék áthelyezése után. Ez a funkció segít csökkenteni a csíkok megjelenését nagy sebességű nyomtatás során. A rendszeres rezgéskompenzációs ellenőrzések segítenek fenntartani a nyomtató stabilitását és pontosságát, ezáltal javítva a nyomtatás minőségét.






Nyomja meg a "Tools" (Eszközök) - "Calibration" (Kalibrálás) - "Vibration Compensation" (Rezgéskompenzáció) gombot, és várjon, amíg a készülék befejezi a kalibrálást. Ne érintse meg a készüléket a kalibrálási folyamat során.

Filament elhasználódásának észlelése: Ez a funkció megakadályozza a nyomtatási hibákat, amikor a filament a nyomtatás során elfogy. Figyelmezteti a felhasználót a filament cseréjének szükségességére a nyomtatás folytatása előtt, hatékonyan megelőzve a nyomtatások pazarlását filament hiány miatt.

Újraindítás áramkimaradás után: Nyomtatás közben, filament tartó használata esetén, hirtelen áramkimaradás vagy véletlen készülék kikapcsolás esetén ez a funkció nem igényel kézi beállítást. Csak újra kell csatlakoztatni az áramellátást és bekapcsolni a készüléket. Ezután folytathatja a nyomtatást.

Szintezés

Nyomja meg a "Tools" (Eszközök) - "Calibration" (Kalibrálás) - "Auto Level" (Automatikus szintezés) lehetőséget. Várjon, amíg az eszköz befejezi a szintezési folyamatot.

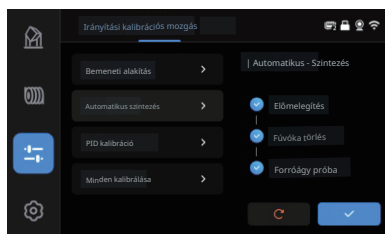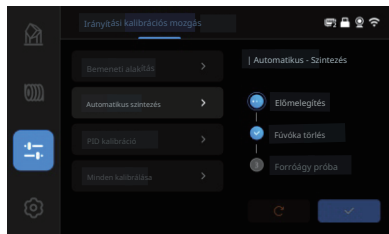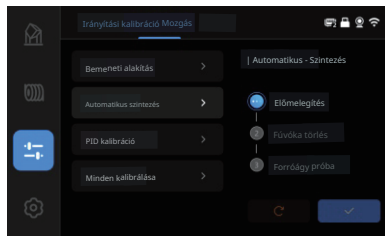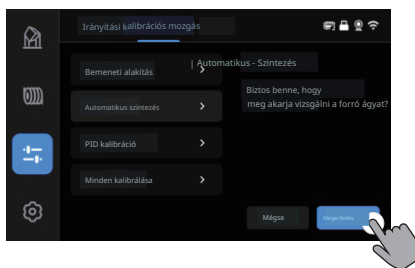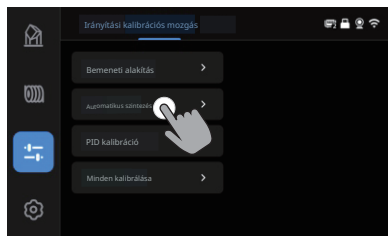

Figyelem:

A szintezés előtt ellenőrizze, hogy a PEI mágneses rugós lemez telepítve van-e.



Megjegyzések

1. Az Anycubic 3D nyomtató magas hőmérsékletet generál. TILOS a nyomtató belsejéhez nyúlni működés közben. A nyomtatott anyagokkal való érintkezés égési sérüléseket okozhat.
2. A termék kezelése során hőálló kesztyűt kell viselni.
3. Az eszköz nem alkalmas olyan helyeken való használatra, ahol gyermekek tartózkodhatnak.
4. A nyomtató névleges biztosítéka 250V 10A. Soha ne cserélje ki a biztosítékot magasabb áramerősségű biztosítékra, mivel ez tűzveszélyt okozhat.
5. A tápcsatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.



Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

Égési sérülések és túlmelegedés veszélye:

- A termék egyes részei nagyon magas hőmérsékletet érhetnek el.
- Ne érintse meg a termék forró részeit működés közben vagy közvetlenül működés után.
- Karbantartás közben használjon védőintézkedéseket, például hőkesztyűt.

Vegyszerekkel való érintkezés veszélye:

- A 3D nyomtatókban használt egyes anyagok mérgezőek, és speciális kezelést igényelnek. Jól szellőző helyiségekben, védőkesztyű, védőszemüveg és maszk használatával dolgozzon.
- A nyomtatási folyamatban használt vegyi anyagok mérgezőek, és súlyos allergiás reakciókat vagy mérgezést okozhatnak, ha lenyelik vagy a bőrön keresztül felszívódnak.
- Kerülje a mérgező anyagok szemmel, szájjal és bőrrel való érintkezését.
- Vegyszerekkel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel az érintett területet, és forduljon orvoshoz.

Gyermekekre és állatokra jelentett veszély:

- A terméket nem gyermekeknek szánják, és nem játékra való.
- A berendezéshez csak olyan felnőtteknek biztosítson hozzáférést, akik tisztában vannak a használatával járó kockázatokkal.
- A 3D nyomtatók, szálak, gyanták és tartozékok, mint például a nyomtatószárítók és nyomtatómosók olyan alkatrészeket tartalmaznak, amelyek fulladás, sérülés vagy veszélyes anyagokkal való érintkezés kockázatát jelenthetik.

- Tartsa a terméket gyermekek számára elérhetetlen helyen, hogy elkerülje az apró alkatrészek lenyelését, a veszélyes anyagokkal való érintkezést vagy a sérülést. **Áramütés veszélye:**
- Minden készüléket megfelelő földeléssel ellátott konnektorba kell csatlakoztatni.
- Rendszeresen ellenőrizze a kábelek, dugók és tápegységek állapotát. Sérülés esetén azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon szervizközpontozhoz.
- Kerülje a készülék nedves kézzel történő érintését, még akkor is, ha ki van húzva a konnektorból.

Tűzveszély:

- A vegyi anyagokat tartsa távol a hőforrásoktól és nyílt lángtól.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülékek jól szellőző helyiségben, gyúlékony anyagoktól távol működjenek.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működni.

Zaj- és rezgésveszély:

- A berendezés működés közben zajt és rezgést okozhat. E hatások minimalizálása érdekében helyezze stabil, tömpított felületre.
- Ha hosszabb ideig dolgozik a készülék közelében, fontolja meg a hallásvédelem használatát, különösen kis helyiségekben.

A termék károsodásának veszélye:

- Csak olyan fogyóeszközöket (filamentek, gyanták) használjon, amelyek megfelelnek a nyomtató gyártójának ajánlásainak. Az összeférhetetlen anyagok használata a fűvókák, a fűtőplatform vagy a készülék egyéb alkatrészeinek károsodásához vezethet.
- Rendszeresen ellenőrizze a nyomtatófej, a meghajtószíjak és a vezetők állapotát. Szennyeződésük vagy kopásuk befolyásolhatja a nyomatok pontosságát és a készülék tartósságát.
- Ne lépje túl a szál típusához ajánlott maximális szárítási hőmérsékletet - a túlzott hő deformálhatja az anyagot és károsíthatja a szárítót.
- Gondoskodjon arról, hogy a gyantákat és más vegyi anyagokat a gyártó utasításainak megfelelően mossa és szárítsa.
- Soha ne használja a nyomtatót, a szárítót vagy a nyomtatómosót nedves körülmények között, víz közelében vagy rezgésnek kitett helyen.
- A készülékeket stabil, vízszintes felületre helyezze, hogy megakadályozza a mozgást vagy a mozgatószerkezet sérülését.
- Kerülje a túlzott erő alkalmazását a berendezések összeszerelésekor vagy karbantartásakor - az olyan érzékeny alkatrészek, mint a fűvókák, a gyantatartályok vagy a meghajtószíjak tartósan megsérülhetnek.

Vezeték nélküli csatlakoztathatóság

Adatvédelem:

- Ha a készülék Wi-Fi, Bluetooth vagy felhő integrációt kínál, győződjön meg róla, erős jelszóval védje, és ha lehetséges, használjon kapcsolattitkosítást.
- Ne ossza meg a bejelentkezési adatokat illetéktelenekkel. Jelszóváltoztatáskor használjon egyedi, nehezen kitalálható kombinációkat.

Hozzáféréskezelés:

- Figyelje a nyomtatóhoz csatlakoztatott eszközök listáját, különösen, ha az helyi hálózatot használ. Távolítsa el a már nem szükséges eszközöket.
- A nyomtatásvezérlő eszközökhöz való távoli hozzáférést csak a megbízható felhasználókra korlátozza.

A helyes használatra vonatkozó információk

Telepítés és konfigurálás:

- Az első üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék minden része megfelelően össze van-e szerelve, és konfigurálja azokat a gyártó ajánlásainak megfelelően.
- A nyomtatási platformot rendszeresen kalibrálja a nyomtatási deformáció megelőzése érdekében.
- Szálszáritók esetén győződjön meg arról, hogy a készülék a megfelelő hőmérsékleten működik, hogy elkerülje az anyagok károsodását.

Karbantartás, tárolás és tisztítás:

- Minden hosszabb használat után tisztítsa meg a nyomtatófűvókákat, hogy elkerülje a filament eltömődését.
- Az SLA nyomtatókban rendszeresen cserélje a gyantákat, és a gyártó ajánlásainak megfelelően mossa ki a tartályokat.
- Tárolja a filamenteket száraz, légmentesen lezárt tárolóedényekben, lehetőleg páramentesítővel, a nedvesség és a mechanikai tulajdonságok elvesztésének megelőzése érdekében.
- Tárolja a termékeket száraz helyen, nedvességtől, hőforrásoktól és szélsőséges hőmérsékletektől távol.

Biztonság működés közben:

- Soha ne avatkozzon bele egy működő készülékbe. Állítsa le a működését, és válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt megpróbálna műszaki problémákat vagy egyéb műveleteket orvosolni.
- Ha szikrázást, égő szagot vagy a készülék rendellenes működését észleli, azonnal válassza le a készüléket a hálózatról, és forduljon a szervizhez.

További óvintézkedések

Szervizelés és javítás:

- Ha a termék nem működik megfelelően, vagy megsérült, forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani az elektromos vagy mechanikus alkatrészeket - ez maradandó károsodáshoz vezethet, és érvénytelenítheti a garanciát. Biztonságos ártalmatlanítás:
- A használt termékeket a helyi vegyi és elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ne dobja a berendezéseket vagy vegyszereket a kommunális hulladékba.
- Ne öntse a megmaradt vegyszereket a lefolyóba vagy a talajra - a vegyszerhulladék előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa azokat.

Ha további információra van szüksége a termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához (e-mail: hurt@innpro.pl, weboldal: <https://innpro.pl/>) vagy bármely más szakemberhez.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Shenzhen Aycubic Technology Co., Kft ezennel kijelenti, hogy a rádiós eszköz típusa Aycubic nyomtató KS1C-IP-O

Az EU elérhető a következő weboldalon:

<https://files.innpro.pl/aycubic>

A gyártó címe: Yin Hai Ipari Park 11, Yuanshan utca, Longgang kerület, Shenzhen, Kína

Rádiós frekvencia: 2.4G üzemmód: 2400MHz - 2483,5MHz

Maximális rádiós frekvencia teljesítmény: 2,4 G- 14-16dBm

Környezetvédelem



A használt elektronikai berendezések, amelyeket az Európai Unió irányelve szerint jelöltek, nem helyezhetők el más háztartási hulladékokkal együtt. Szelektív gyűjtésre és újrahasznosításra kötelezett a kijelölt pontokon. A megfelelő eltávolítás biztosításával megelőzhető a potenciális negatív következmények a környezetre és az emberi egészségre. A használt berendezések gyűjtési rendszere összhangban van a helyben érvényes környezetvédelmi előírásokkal, amelyek a hulladék eltávolítására vonatkoznak. Részletes információkat erről a helyi önkormányzatnál, a hulladékkezelő vállalatnál vagy abban az üzletben kaphatsz, ahol a terméket vásároltad.



A termék megfelel a vonatkozó irányelvek követelményeinek. Az Európai Unió (EU) új megközelítésének, a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel foglalkozó irányelveknek, amelyek meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A forgalmazó / gyártó garanciális feltételeiről részletes információk találhatóak a <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> weboldalon.

A terméket rendszeresen karbantartani (tisztítani) kell saját költségen, vagy szakosodott szervizpontok által. Ha a használati útmutatóban nincsenek információk a szükséges karbantartási vagy szervizelési tevékenységekről, akkor legalább hetente egyszer érdemes értékelni a termék fizikai állapotának eltérését az új termékhez képest. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén sürgősen karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési lépéseket kell tenni. A megfelelő karbantartás (tisztítás) hiánya és a - eltérés észlelésekor történő reakció elmulasztása tartós károsodáshoz vezethet a termékben. A garancia nem vállal felelősséget a hanyagságból eredő károkért.

Importáló: INNPRO



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl



Képviselő az EU-ban:
Név:Apex CE Specialists GmbH
Cím:Habichtweg 1 41468 Neuss Németország
Kapcsolat:Wells Yan
Tel:+353212066339
E-Mail:Info@apex-ce.com



Képviselő az Egyesült Királyságban:Név:APEX CE
SPECIALISTS LIMITED
Cím:89 Princess Street, Manchester, M1 4HT,
Egyesült Királyság
Kapcsolat:Wells
Tel:+ 441616371080
E-Mail:info@apex-ce.com



M02010079

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésről) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszábeli jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata
és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása