


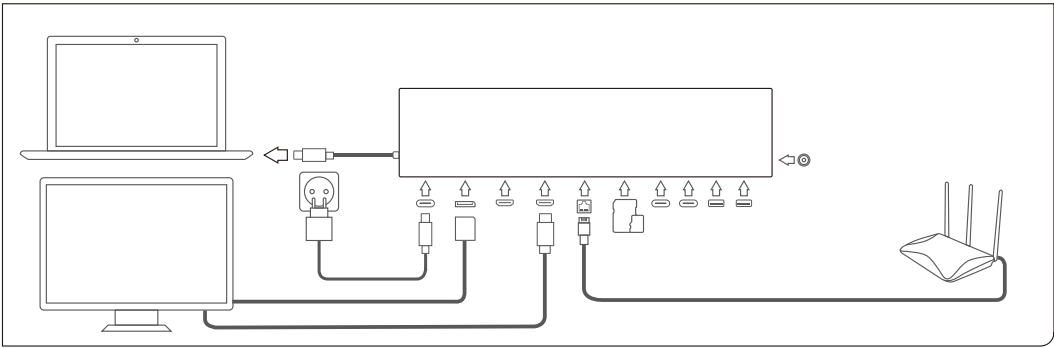

EN

USB-C Multiport Docking Station + Power Delivery IDO 1100

Connect all your devices to your USB-C notebook with the IDO 1100 USB-C Multiport Pro Dock by simply plugging in the USB-C cable.

The USB-C Multiport Pro Dock has 10 ports and 2 card reader slots. There are 2 USB 3.1 Type-A and 2 USB 3.1 Type-C ports that support data transfer speeds of 5 Gbps and 7.5W power. You can connect your headphones (with microphone) to the 3.5mm audio jack and read or write SD and micro SD cards using the built-in card reader slots. The RJ45 port allows you to connect to a wired gigabit network with full bandwidth, and the 100W USB-C Power Delivery Port allows you to charge your notebook via the dock. Thanks to the 2 HDMI connections (4K Ultra HD) and the DisplayPort 1.2 Ultra HD resolution up to 4K@60Hz, you can connect up to 3 displays and high-resolution videos, pictures or presentations on multiple displays in Single Stream Transport (SST) or Multi Stream Transport (MST) mode.

The IDO 1100 USB-C Multiport Docking Station with Power Delivery is completely plug and play, which means that no additional driver software is required, so you can be up and running quickly.

- SPECIFICATIONS
- USB 3.1 Type-C input
 - 2x USB-A 3.1 up to 5 Gbit/s data transfer and 7.5W power.
 - 2x USB-C 3.1 up to 5 Gbps data transfer and 7.5W power.
 - 2x HDMI 2.0 Ultra HD resolution up to 4K@60Hz.
 - 1x 3.5mm audio connector.
 - 1x DisplayPort 1.2 Ultra HD resolution up to 4K@60Hz.
 - 1x RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s.
 - 1x SD and microSD card reader 60 Mbit/s data transfer.
 - 1x USB-C Power Delivery 3.0 up to 100W (8W are used to power the docking station). Power Delivery Output for charging via USB-C: DC 20V / 5A.
 - Input 5V / 900mA.
 - Plug & Play no driver software required.
 - Integrated USB Type-C cable
 - Cable length 15 cm.
 - Aluminum design

Compatibilità

- Supported OS: MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 and later, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 and later, (supported are all 32- and 64-bit Windows OS versions), Mac OS X 10.4.x and higher.

Disposal

 Do not dispose of this product as municipal waste. Return it to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Contact your retailer or local authorities for more information.
Please note the disposal information enclosed separately.

Imtron GmbH accepts no liability whatsoever for any damage to this product or injuries caused due to careless, improper or incorrect use of the product or use of the product for purposes not recommended by the manufacturer.

Conformity notice

Operation of the device (the devices) may be affected by strong static, electrical or highfrequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges).If this occurs, try increasing the distance from the devices causing the interference.

DE

USB-C-Multiport-Dockingstation + Power Delivery IDO 1100

Verbinden Sie alle Ihre Geräte über das USB-C-Multiport-Pro-Dock IDO 1100 mit Ihrem USB-C-Notebook, indem Sie einfach das USB-C-Kabel anschließen.

Das USB-C-Multiport-Pro-Dock verfügt über 10 Anschlüsse und 2 Kartenleser-Steckplätze. Je 2 USB-3.1-Ports der Typen A und C unterstützen Datenübertragungsraten von 5 Gbit/s und liefern 7,5 W Leistung. Sie können Ihren Kopfhörer (mit Mikrofon) an die 3,5-mm-Audiobuchse anschließen und SD- und microSD-Karten über die eingebauten Kartenleser-Steckplätze lesen oder beschreiben. Über den RJ45-Anschluss erhalten Sie Zugang zu einem kabelgebundenen Gigabit-Netzwerk mit voller Bandbreite, und über den USB-C-Power-Delivery-Ausgang mit 100 W können Sie Ihr Notebook per Dock aufladen. Dank der beiden HDMI-Anschlüsse mit einer Auflösung von 4K UHD und dem DisplayPort 1.2 UHD mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 60 Hz können Sie bis zu 3 Displays anschließen und hochauflösende Videos, Bilder oder Präsentationen auf mehreren Displays im SST-Modus (Single Stream Transport) oder MST-Modus (Multi Stream Transport) betrachten.

Die USB-C-Multiport-Dockingstation mit Power Delivery IDO 1100 ist vollständig Plug-and-Play-fähig. Sie benötigen also keine zusätzliche Treibersoftware, so dass die Station sofort einsatzbereit ist.

- TECHNISCHE DATEN
- Eingang USB 3.1 Typ-C
 - 2 x USB-A 3.1 mit Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s und 7,5 W Leistung.
 - 2 x USB-C 3.1 mit Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s und 7,5 W Leistung.
 - 2 x HDMI 2.0, UHD-Auflösung bis zu 4K bei 60 Hz.
 - 1 x Audioanschluss 3,5 mm.
 - 1 x DisplayPort 1.2, UHD-Auflösung bis zu 4K bei 60 Hz.
 - 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s.
 - 1 x SD- und microSD-Kartenleser mit Datenübertragung von 60 Mbit/s.
 - 1 x USB-C Power Delivery 3.0 bis zu 100 W (8 W zur Versorgung der Dockingstation). Power-Delivery-Ausgang zum Laden über USB-C: 20V DC/5A.
 - Eingang 5 V/900 mA.
 - Plug and Play, keine Treibersoftware erforderlich.
 - Integriertes USB-Kabel, Typ C
 - Kabellänge 15 cm.
 - Aluminiumgehäuse

Kompatibilität

- Unterstützte Betriebssysteme: MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 und später, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 und später, (alle 32- und 64-Bit-Versionen der Windows-Betriebssysteme werden unterstützt), Mac OS X 10.4.x und höher.

Entsorgung

 Das Produkt nicht im Hausmüll entsorgen. Das Produkt ist an den ausgewiesenen Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte zu entsorgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige Behörde am Ort.
Bitte beachten Sie die separat beigelegten Entsorgungshinweise.

Die Imtron GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden an diesem Produkt oder für Personenschäden aufgrund von sorgloser, unsachgemäßer oder falscher Verwendung des Produkts oder Verwendung des Produkts für Zwecke, die vom Hersteller nicht empfohlen werden.

Konformitätshinweis

Der Betrieb des Geräts (der Geräte) kann durch starke statische, elektrische oder hochfrequente Felder (z.B. durch Funkanlagen, Mobiltelefone, Mikrowellengeräte oder elektrostatische Entladungen) beeinträchtigt werden. Wenn dies eintritt, versuchen Sie, den Abstand zum störenden Gerät zu erhöhen.

IT

Docking station multiporta USB-C + Uscita di alimentazione IDO 1100

Collega tutti i tuoi dispositivi al tuo notebook USB-C con il Multiport Pro Dock USB-C IDO 1100, semplicemente enchufando il cavo USB-C.

Il Dock Multiport Pro USB-C è dotato di 10 porte e 2 slot per lettore di schede. Ci sono 2 porte USB 3.1 di tipo A e 2 porte USB 3.1 di tipo C, che supportano velocità di trasferimento dati di 5 Gbps e una potenza di 7,5W. È possibile collegare le cuffie (con microfono) al jack audio da 3,5 mm e leggere o scrivere schede SD e micro SD utilizzando gli slot per lettori di schede integrati. La porta RJ45 consente di connettersi a una rete Gigabit cablata con larghezza di banda completa e la porta USB-C Power Delivery da 100W consente di caricare il notebook tramite il dock. Grazie ai 2 collegamenti HDMI (4K Ultra HD) e alla porta display 1.2 Ultra HD si ottiene una risoluzione fino a 4K@60Hz. È possibile collegare fino a 3 display e video, immagini o presentazioni ad alta risoluzione su più display in Single Stream Transport (SST) o Multi Stream Transport (MST).

La docking station multiporta USB-C IDO 1100 con Power Delivery è completamente Plug & Play, il che significa che non è richiesto alcun software driver aggiuntivo, in modo che possa essere messa in funzione rapidamente.

SPECIFICHE

- Ingresso USB 3.1 di tipo C
- 2 porte USB-A 3.1 fino a 5 Gbit/s di trasferimento dati e potenza di 7,5W.
- 2 porte USB-C 3.1 fino a 5 Gbps di trasferimento dati e potenza di 7,5W.
- 2 porte HDMI 2.0 con risoluzione Ultra HD fino a 4K@60Hz.
- 1 connettore audio da 3,5mm.
- 1 porta display 1.2 con risoluzione Ultra HD fino a 4K@60Hz.
- 1 attacco RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s.
- 1 lettore di schede SD e microSD con 60 Mbit/s di trasferimento dati.
- 1 porta USB-C con uscita di alimentazione 3.0 fino a 100W (si utilizzano 8W per alimentare la docking station). Uscita di alimentazione per ricarica tramite USB-C: CC 20V / 5A.
- Ingresso 5V / 900mA.
- Sistema Plug & Play; non sono richiesti driver software.
- Cavo USB di tipo C integrato
- Lunghezza cavo 15 cm.
- Design in alluminio

Compatibilità

- Sistemi operativi supportati: MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 e versioni successive, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 e versioni successive, (sono supportate tutte le versioni del sistema operativo Windows a 32 e 64 bit), Mac OS X 10.4.x e versioni più sofisticate2

Smaltimento

 Non smaltire il presente prodotto insieme ai rifiuti urbani. Riconsegnarlo a un punto di raccolta apposito per il riciclaggio di attrezzature elettriche ed elettroniche. Contattare il proprio rivenditore o le autorità locali per maggiori informazioni.

Si prega di osservare le informazioni riguardo allo smaltimento allegate separatamente.

Imtron GmbH non si assume alcuna responsabilità in caso di danni al prodotto dovuti a un utilizzo sconsiderato, improprio o scorretto del prodotto stesso o ad un uso del prodotto per scopi non consigliati dal produttore.

Nota di conformità

Il funzionamento del dispositivo (uno o più) può essere influenzato da forti campi statici, elettrici o ad alta frequenza (impianti radio, cellulari, microonde, scariche elettrostatiche). Se ciò si verifica, provare ad aumentare la distanza dai dispositivi che causano l'interferenza.

ES

Estación de acoplamiento multipuerto USB-C + suministro de energía IDO 1100

Conecte todos sus dispositivos a su portátil USB-C con el acoplamiento pro multipuerto USB-C IDO 1100, simplemente enchufando el cable USB-C.

El acoplamiento pro multipuerto USB-C tiene 10 puertos y 2 ranuras para el lector de tarjetas. Hay 2 puertos USB 3.1 tipo A y 2 puertos USB 3.1 tipo C que admiten velocidades de transferencia de datos de 5 Gb/s y 7,5 W de potencia. Conecte sus auriculares (con micrófono) a la toma de audio de 3,5 mm y lea o escriba tarjetas SD y micro SD utilizando las ranuras integradas del lector de tarjetas. El puerto RJ45 permite conectarse a una red gigabit por cable con todo el ancho de banda y el puerto USB-C de suministro de energía de 100 W permite cargar el portátil a través del acoplamiento. Gracias a las 2 conexiones HDMI (resolución Ultra HD de 4K) y al DisplayPort 1.2 Ultra con resolución Ultra HD de hasta 4K-60 Hz, podrá conectar hasta 3 pantallas y vídeos de alta resolución, imágenes o presentaciones en varias pantallas en modo Single Stream Transport (SST) o Multi Stream Transport (MST).

La estación de acoplamiento multipuerto IDO 1100 USB-C con suministro de energía listo para conectar y usar lo que significa que no requiere ningún controlador adicional para ponerse en funcionamiento rápidamente.

ESPECIFICACIONES

- Entrada USB 3.1 tipo C
- 2 USB-A 3.1 de hasta 5 Gbit/s de transferencia de datos y 7,5 W de potencia.
- 2 USB-C 3.1 de hasta 5 Gb/s de transferencia de datos y 7,5 W de potencia.
- 2 HDMI 2.0 con resolución Ultra HD de hasta 4 K-60 Hz.
- 1 conector de audio de 3,5 mm.
- 1 DisplayPort 1.2 con resolución Ultra HD de hasta 4K-60 Hz.
- 1 RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s.
- 1 lector de tarjetas SD y microSD de 60 Mbit/s de transferencia de datos.
- 1 suministro de energía USB-C 3.0 de hasta 100 W (8 W se utilizan para alimentar la estación de acoplamiento). Salida de suministro de energía para la carga mediante USB-C: 20 V CC/5 A.
- Entrada 5 V/900 mA.
- Conectar y usar, no requiere controlador de software.
- Cable USB tipo-C integrado.
- Longitud del cable de 15 cm.
- Diseño de aluminio.

Compatibilidad

- Sistemas operativos compatibles: MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 y posteriores, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 y posteriores, (compatible con todas las versiones del sistema operativo Windows de 32 y 64 bits), Mac OS X 10.4.x y superiores.

Eliminación

 No eliminar este producto como residuo municipal. Devuélvalo al punto de recogida designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Póngase en contacto con su distribuidor o con las autoridades locales para obtener más información.
Tenga en cuenta la información sobre la eliminación que se adjunta por separado.

Imtron GmbH no asume ninguna responsabilidad por algún daño a este producto o lesiones causadas por el uso descuidado, inadecuado o incorrecto del producto o el uso del producto para fines no recomendados por el fabricante.

Aviso de conformidad

El funcionamiento del dispositivo (los dispositivos) puede verse afectado por fuertes campos estáticos, eléctricos o de alta frecuencia (instalaciones de radio, teléfonos móviles, microondas y descargas electrostáticas). Si esto sucede, intente aumentar la distancia con respecto a los dispositivos que ocasionan la interferencia.

FR

Station d'accueil USB-C multiport + alimentation IDO 1100

Connectez tous vos appareils à votre Notebook USB-C grâce à l'IDO 1100 USB-C Multiport Pro Dock en branchant simplement votre câble USB-C.

L'USB-C Multiport Pro Dock possède 10 ports et 2 logements de lecteur de cartes. Il y a 2 ports USB 3.1 de type A et 2 ports USB 3.1 de type C qui permettent des vitesses de transfert de données de 5 GB/s et offrent une puissance de 7,5 W. Vous pouvez connecter vos écouteurs (avec microphone) à la prise audio 3,5 mm, à la carte SD de lecture et d'écriture et à la carte SD micro à l'aide des logements pour cartes intégrés. Le port RJ45 vous permet de brancher un réseau gigabit filaire pour profiter de toute la bande-passante et le port d'alimentation 100W USB-C vous permet de charger votre Notebook via la station d'accueil. Grâce à 2 ports HDMI (4K Ultra HD) et le DisplayPort 1.2 pour une résolution Ultra HD jusqu'à 4K à 60 Hz. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 écrans et vidéos haute résolution, images ou présentations sur de multiples écrans en mode Single Stream Transport (SST) ou Multi Stream Transport (MST).

La station d'accueil USB-C multiport IDO 1100 avec alimentation électrique est entièrement Plug & Play, ce qui signifie qu'aucun pilote supplémentaire n'est requis : vous pouvez donc être rapidement opérationnel.

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée USB 3.1 type C
- 2 ports USB-A 3.1 assurant une transmission des données jusqu'à 5 Gbits/s et une puissance de 7,5 W.
- 2 ports USB-C 3.1 assurant une transmission des données jusqu'à 5 GB/s et une puissance de 7,5 W.
- 2 ports HDMI 2.0 pour une résolution Ultra HD jusqu'à 4K à 60 Hz.
- 1 connecteur audio 3,5 mm.
- 1 port DisplayPort 1.2 pour une résolution Ultra HD jusqu'à 4K à 60 Hz.
- 1 port RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1.000 Mbits/s.
- 1 lecteur de carte SD et microSD assurant une transmission des données jusqu'à 60 Mbits/s.
- 1 port d'alimentation USB-C 3.0 assurant une puissance jusqu'à 100 W (8 W servent à faire fonctionner l'adaptateur). Sortie Power Delivery pour chargement par USB-C : 20 V CC / 5A.
- Entrée 5 V/900 mA.
- Plug & Play : aucun pilote requis.
- Câble USB type C inclus
- Longueur de câble 15 cm.
- Design aluminium

Compatibilité

- Systèmes d'exploitation pris en charge : MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 et versions ultérieures, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 et versions ultérieures, (toutes les versions des systèmes d'exploitation Windows 32 et 64 bits sont prises en charge), Mac OS X 10.4.x et versions supérieures.


Mise au rebut

 Ne pas jeter ce produit avec les déchets ménagers ordinaires. Remettez-le à un point de collecte désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Contactez votre revendeur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations.
Veillez conserver séparément les informations de mise au rebut ci-jointes.

Imtron GmbH décline toute responsabilité de quelque type que ce soit pour les blessures ou dommages dus à une utilisation négligente, inappropriée ou incorrecte du produit ou à une utilisation du produit à des fins non recommandées par le fabricant.

Avis de conformité

Le bon fonctionnement de l'appareil (des appareils) peut être compromis par la présence de forts champs statiques, électriques ou hautes fréquences (installations radio, téléphones portables, micro-ondes, décharges électrostatiques). Dans ce cas, tentez d'éloigner le produit des appareils à l'origine des interférences.

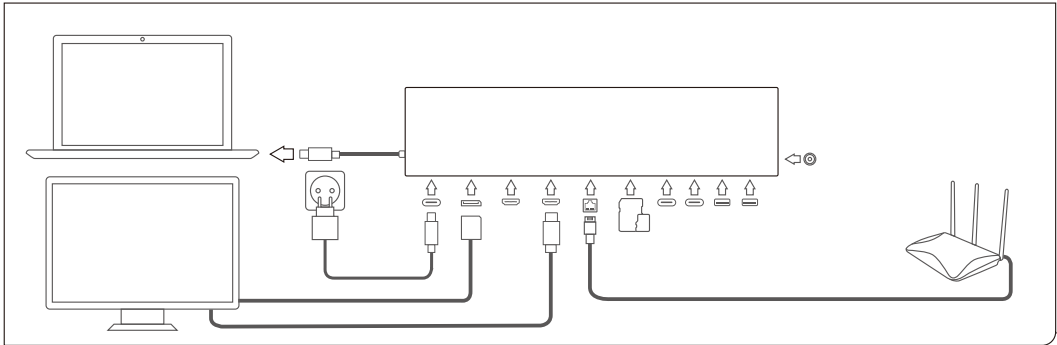

NL

USB-C Multipoort Docking-station + Power Delivery IDO 1100

Sluit al uw apparaten aan op uw USB-C notebook met de IDO 1100 USB-C Multipoort Pro Dock door simpelweg de USB-C kabel aan te sluiten.

De USB-C Multipoort Pro Dock heeft 10 poorten en 2 kaartlezersleuven. Er zijn 2 USB 3.1 Type-A- en 2 USB 3.1 type C-poorten, die gegevensoverdracht-snelheden van 5 Gbps en 7,5W vermogen ondersteunen. U kunt uw hoofdtelefoon (met microfoon) aansluiten op de 3,5 mm audio-aansluiting en SD- en micro-SD-kaarten lezen of schrijven met gebruik van de ingebouwde kaartlezersleuven.

Met de RJ45-poort kunt u verbinding maken met een bekabeld gigabit-netwerk met volledige bandbreedte en met de 100W USB-C Power Delivery-poort kunt u uw notebook via het dock opladen. Dankzij de 2 HDMI aansluitingen (4K Ultra HD) en de DisplayPort 1.2 Ultra HD resolutie tot 4K@60Hz. U kunt tot 3 displays aansluiten en hoge-resolutie video's, afbeeldingen of presentaties op meerdere displays in de modus Single Stream Transport (SST) of Multi Stream Transport (MST) weergeven.

Het IDO 1100 USB-C Multipoort Docking Station met Power Delivery is volledig plug-and-play, wat betekent dat er geen extra stuurprogramma's nodig zijn, zodat u snel aan de slag kunt.

SPECIFICATIES

- USB 3.1 Type-C ingang
- 2x USB-A 3.1 tot 5 Gbit/s dataoverdracht en 7,5 W vermogen.
- 2x USB-C 3.1 tot 5 Gbps dataoverdracht en 7,5W vermogen.
- 2x HDMI 2.0 Ultra HD resolutie tot 4K@60Hz.
- 1 x 3,5 mm audio connector.
- 1x DisplayPort 1.2 Ultra HD resolutie tot 4K@60Hz.
- 1x RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s.
- 1x SD en microSD-kaartlezer tot 60 Mbit/s dataoverdracht.
- 1x USB-C Power Delivery 3.0 tot 100W (8W wordt gebruikt om de adapter te voeden). Power Delivery uitgang voor opladen via USB-C: DC 20V / 5A.
- Input 5V / 900mA.
- Plug & Play, geen stuurprogramma vereist.
- Geïntegreerde USB Type-C kabel
- Kabellengte 15 cm.
- Aluminium design

Compatibiliteit

- Ondersteunde OS: MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 en later, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 en later, (alle 32- en 64-bit Windows besturingssystemen worden ondersteund), Mac OS X 10.4.x en hoger.

Weggooiën

Gooi dit product niet weg bij het huishoudelijke afval. Breng het product naar een recyclingpunt voor elektrische en elektronische uitrusting. Neem contact op met uw winkel of de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie.

Neem de bijgevoegde informatie over het weggooiën in acht.

Imtron GmbH accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade aan dit product of enig letsel dat voortvloeit uit onzorgvuldig of onjuist gebruik van het product voor doeleinden die niet door de fabrikant worden aanbevolen.

Conformiteitsverklaring

De bediening van het apparaat (de apparaten) kan worden verstoord door sterke statische, elektrische of hoge frequentievelden (radio-installaties, mobiele telefoons, magnetrons, elektrostatische ontladingen). Als dit optreedt, moet u de afstand tussen de apparatuur die de storing veroorzaakt, vergroten.

PL

Stacja dokująca Multiport USB-C + funkcja zasilania IDO 1100

Podłącz wszystkie swoje urządzenia do notebooka z portem USB C za pomocą urządzenia IDO 1100 USB-C Multiport Pro Dock poprzez proste podłączenie kabla USB C.

Urządzenie USB-C Multiport Pro Dock jest wyposażone w 10 portów i 2 gniazda czytników kart. Dostępne są 2 porty USB 3.1 A i 2 porty USB 3.1 C, które obsługują transfer danych z szybkością 5 Gbps i zasilanie 7,5 W. Możesz podłączyć słuchawki (z mikrofonem) do gniazda audio jack 3,5 mm i odczytywać lub zapisywać karty SD i microSD za pomocą wbudowanych gniazd czytników kart. Port RJ45 pozwala na podłączenie do przewodowej sieci gigabitowej o pełnej przepustowości, a port zasilania 100 W USB C umożliwia naładowanie notebooka poprzez stację dokującą. Dzięki 2 złączom HDMI (4K Ultra HD) i DisplayPort 1.2 rozdzielczość Ultra HD do 4K przy 60 Hz. Można podłączyć nawet 3 wyświetlacze i wyświetlać filmy, obrazy lub prezentacje wysokiej rozdzielczości na wielu ekranach w trybie Single Stream Transport (SST) lub Multi Stream Transport (MST).

Stacja dokująca IDO1100 USB-C Multiport z funkcją zasilania jest całkowicie gotowa do użycia, co oznacza, że nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie sterownika, dzięki czemu można szybko rozpocząć pracę.

SPECYFIKACJE

- wejście USB 3.1 C
- 2x USB A 3.1 do 5 Gbit/s transferu danych i 7,5W mocy.
- 2 x USB C 3.1 do 5 Gbps transferu danych i 7,5 W mocy.
- 2 x HDMI 2.0 rozdzielczość Ultra HD do 4K przy 60Hz.
- 1 x złącze audio 3,5 mm.
- 1 x DisplayPort 1.2 rozdzielczość Ultra HD do 4K przy 60 Hz.
- 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s.
- 1 x czytnik kart SD i microSD 60 Mbit/s transferu danych.
- 1 x USB C z funkcją zasilania 3.0 o mocy do 100 W (8 W służy do zasilania stacji dokującej). Wyjście zasilania do ładowania za pomocą USB C: DC 20V / 5A.
- Wejście 5 V / 900mA.
- Gotowe do użycia, nie są wymagane sterowniki.
- Zintegrowany kabel USB C
- Długość przewodu: 15 cm.
- Aluminiowa obudowa

Zgodność

- Obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 i nowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 i nowsze, (obsługiwane są wszystkie 32- i 64-bitowe wersje systemu operacyjnego Windows), Mac OS X 10.4.x i nowsze.

Utylizacja

Nie należy usuwać tego produktu jako odpadu komunalnego. Oddać do wyznaczonego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami.

Proszę zwrócić uwagę na załączone oddzielnie informacje dotyczące utylizacji.

Firma Imtron GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegolwiek uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku niedbałości, nieprawidłowego lub niewłaściwego użycia produktu ani użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem zalecanym przez producenta.

Deklaracja zgodności

Działanie urządzenia (urządzeń) może być zakłócone przez oddziaływanie silnych pól statycznych, elektrycznych i o wysokiej częstotliwości (radio, telefon komórkowe, mikrofalówki, wyładowania elektrostatyczne). Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, spróbuj zwiększyć odległość od urządzeń generujących zakłócenia.

HU

USB-C többportos dokkoló állomás + Power Delivery IDO 1100

Csatlakoztassa összes készülékét USB-C laptopjához az IDO 1100 USB-C többportos professzionális dokkoló révén, az USB-C kábel egyszerű bedugásával.

Az USB-C többportos professzionális dokkoló 10 csatlakozóporttal és 2 kártyaolvasóval rendelkezik. Megtalálható rajta 2 darab USB 3.1 A-típusú és 2 darab USB 3.1 C-típusú port, melyek 5 Gbps sebességű adatátvitelt és 7,5 W teljesítményt támogatnak. Csatlakoztathatja hozzá fejhallgatóját (mikrofonnal) a 3,5 mm-es jack audiocsatlakozó révén, valamint írást és olvasást végezhet SD és micro SD szabvány szerinti memóriakártyáin a beépített kártyaolvasók segítségével. Az RJ45 port lehetővé teszi a vezetékes gigabit hálózatra való csatlakozást a teljes sávszélesség kihasználásával, a 100 W-os USB-C Power Delivery töltőcsatlakozó révén pedig tölteni tudja laptopját a dokkolón keresztül. A 2 HDMI csatlakozónak (4K ultra-HD) és a DisplayPort 1.2 Ultra HD felbontásnak köszönhetően akár 4K 60Hz-en. Összesen akár 3 képernyő is csatlakoztatható, így nagyfelbontású videók, képek vagy prezentációk tekinthetők meg egyszerre több képernyőn egyszeres adatátviteli (SST - single stream transport) vagy többszörös adatátviteli (MST - multi stream transport) üzemmódban.

A Power Delivery szabvány szerinti teljesítményleadással rendelkező IDO 1100 USB-C többportos dokkoló állomás teljes egészében plug & play megoldás, ami azt jelenti, hogy nincs szükség kiegészítő illesztőprogramra, így gyorsan használatba vehető.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- USB 3.1 C-típusú bemenet
- 2 db USB-A 3.1 kimenet, akár 5 Gbit/s adatátvitel és 7,5 W teljesítmény.
- 2 db USB-C 3.1 kimenet, akár 5 Gbps adatátvitel és 7,5 W teljesítmény.
- 2 db HDMI 2.0 kimenet ultra-HD felbontással, akár 4K 60 Hz-en.
- 1 db 3,5 mm-es audio-csatlakozó.
- 1 db DisplayPort 1.2 képernyőkimenet ultra-HD felbontással, akár 4K 60 Hz-en.
- 1 db RJ45 Gigabit Ethernet, 10/100/1000 Mbit/s.
- 1 db SD és micro-SD kártyaolvasó, 60 Mbit/s adatátvitel.
- 1 db USB-C Power Delivery 3.0 kimenet, akár 100 W (8 W a dokkoló állomás működtetéséhez szükséges).
- Power Delivery kimenet USB-C aljzaton keresztül történő töltéshez: 20V DC / 5A.
- 5 V / 900 mA bemenet.
- Plug & Play, illesztőprogram nem szükséges.
- Integrált USB C-típusú kábel
- Kábelhossz: 15 cm.
- Alumínium kivitelben

Kompatibilitás

- Támogatott operációs rendszerek: MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 és újabb verziók, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 és újabb verziók, (valamennyi 32 és 64 bites Windows operációs rendszer támogatott), Mac OS X 10.4.x és magasabb verzió.

Hulladékkezelés

A terméket ne kommunális hulladékként dobja ki. Vigye elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére kijelölt helyre. További információért forduljon a viszonteladóhoz vagy a helyi hatóságokhoz.

Kérjük, vegye figyelembe a külön mellékelt hulladékkezelési információkat.

Az Imtron GmbH nem vállal semmilyen felelősséget a termék bármilyen károsodásáért vagy a termék gondatlan, nem megfelelő vagy helytelen használatából, ill. a terméknek a gyártó által nem ajánlott célokra történő felhasználásából adódó károktért.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az eszköz(ök) működését befolyásolhatják az erős statikus, elektromos vagy magas frekvenciájú mezők (rádiókészülékek, mobiltelefonok, mikrohullámú eszközök, elektrosztatikus kisülések). Ilyen esetben próbálja messzebb vinni az interferenciát okozó eszköztől.

ISY

USB-C Multiport Docking Station with Power Delivery IDO 1100

Imtron GmbH
Media-Saturn-Strasse 1,
85053 Ingolstadt
Germany
www.imtron.eu
www.isy-online.eu

