




Modell:270G02QVC

DATENBLATT DES CURVE GAMING MONITORS

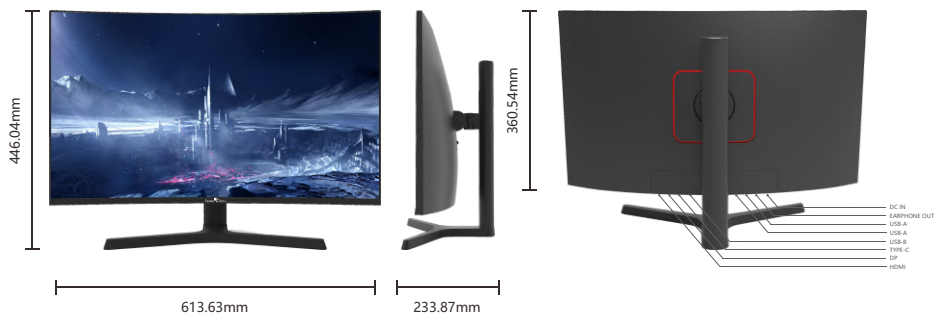

Picture in/by Picture

Mit den Modi Picture in/by Picture (PiP) and Picture-by Picture (PbP) können Sie Inhalte von zwei Eingängen gleichzeitig anzeigen lassen, indem Sie sie in zwei Bildschirme auf der linken und rechten Seite aufteilen und so den Platz auf Ihrem Monitor maximieren.



Ergonomischer Ständer

Schwenken und verstellen Sie Ihren Monitor für mehr Komfort und eine bessere Leistung.



Pied rotatif

Hauteur ajustable

USB Type-C™



Leistungsstarke Verbindung



Datenübertragung



65W
Aufladen



Bildausgabe

Curve Design

Der Curve Monitor R1500-Display sorgt für ein immersives Spielerlebnis, indem er die Seiten des Bildschirms mehr in Ihr Sichtfeld bringt.



CURVE GAMING MONITORS



C2-Serie

27"

Der gebogene Monitor R1500 bietet Gamern ein besonders intensives Erlebnis. Die schnelle Bildwiederholrate von bis zu QHD @165Hz ermöglicht flüssige Grafiken und ein reaktionsschnelles Spielerlebnis.

2560x1440
QHD

165^{Hz}

MPRT 1ms

HDR10

AdaptiveSync

TYPE-C Type-C 65w

R1500
Curved Display

PIP / PBP Screen
Supported

Swivel

Adjustable Height

Modell

Modell-Nr.	270G02QVC
Größe.....	27"

Monitor Display Spezifikation

Oberflächenbehandlung.....	SAG 25%, 3H
Curve oder flach.....	Curved 1500R
Bildschirmtyp (Anzeigemodus).....	VA Tafel
Helligkeit (typisch).....	250 cd/m2 (Max.)
Kontrast (typisch).....	4000 : 1
Farbe Pixelpitch(mm).....	0.0777(H) x 0.2331(V)
Auflösung (H x V).....	2560*1440
Seitenverhältnis (Aspect Ratio).....	16:9
Reaktionszeit (typisch).....	3ms Typ(MPRT 1ms)
Betrachtungswinkel LR,UD(CR=10).....	178°(H) /178°(V)
Display-Farben.....	16.7M
SRGB.....	72%

PC-Eingangsbereich

Horizontal-Freq.....	13.1 to 66.48KHz
Vertikal-Freq.....	48 to 240Hz
Max. Anzeigefrequenz (Auflösung H*V/Fv).....	2560*1440 165Hz

Schnittstelle

Eingang 1 VGA.....	NA
Eingang 2 DVI.....	NA
Eingang 3 HDMI.....	HDMI2.0 x 1 Konforme
Eingang 4 DP.....	DP1.4 x 1
Ausgang Typ-C.....	65W
Eingang 5 Typ-C(DP).....	Type-C
USB-B.....	USB 2.0 x 2
USB-A.....	USB 2.0 x 1
PBP/PIP.....	NA
Hebebasis/Drehständer.....	Ja
Eingang Mini DP.....	NA

Ausgang Terminal

Kopfhöreranschluss.....	Ja
Lautsprecher (typisch, Verstärkerausgang).....	4Ω 2W*2

Power

Verbrauch (typisch).....	Ein: <48 W, Bereithalten<=0.5W, Aus<=0.5W
AC-Leistungsbereich.....	100-240V~, 50/60Hz
Leistungsmodus.....	Adaptor DC 24V/5A 120W
Anzeigelampe.....	Ein: Blau, Aus: Rot

Physikalische Daten

Abmessungen mit Standfuß (B*T*H).....	613.63*233.87*446.04mm
Abmessungen ohne Standfuß (B*T*H).....	613.63*90.38*360.54mm
Abmessungen mit Verpackung (B*T*H).....	868*172*433mm
Nettogewicht.....	4.40kg
Bruttogewicht.....	6.00kg
Neigung.....	-5°~20°(+/-2°)
Höhenverstellbarer Arm.....	0~110mm
Drehbar.....	L 45°, R 45°
Schwenkbar.....	NA
Kensington-Schloss.....	Ja
VESA-Montage.....	100*100(trou de vis: 4 trous avec M4 x 8 mm)

Funktion

MPRT.....	MPRT 1ms
Anti-flicker.....	Ja
Adaptive sync.....	Ja
G-Sync.....	Konforme
Free Sync.....	Konforme
Anti-BlueLight.....	Ja
HDR/DCR.....	HDR 10
Daisy Chain.....	NA
USB-C-DisplayPort-Alternativmodus.....	NA
Over Drive.....	Ja
Anti-glare.....	Ja

Kontrollen

Taste.....	5 Schlüssel
Bildschirmanzeige.....	14 Sprache: Englisch/Italienisch/Deutsch/Spanisch/Rumänisch/ Ungarisch/Tschechisch/Französisch/Portugiesisch/Bulgarisch/ Polnisch/Niederländisch/Slowakisch/Griechisch
Farbe.....	6500、7500、9300、User
Voreingestellter Modus.....	SPIEL, FILM, FOTO, STANDARD

Zubehör

Netzadapter.....	Adapter x 1
Netzkabel (1m).....	Ja
Audiokabel (1,8 m).....	NA
DVI-Kabel (1,5 m).....	NA
DP-Kabel (1,5 m).....	x 1
HDMI2.1-Kabel (1,5 m).....	NA
TYPE-C-Kabel (1,5 m).....	Ja
Ständer.....	Höhenverstellbarer Metallsockel
Benutzerhandbuch.....	x 1