

Bedienungsanleitung




Standventilator mit Fernbedienung Modell: SSR-45.4

www.club-haushaltsprofis.de

Bitte lesen Sie die Anleitung vollständig, bevor Sie den Ventilator in Betrieb nehmen.
Heben Sie die Anleitung auf.

Teile

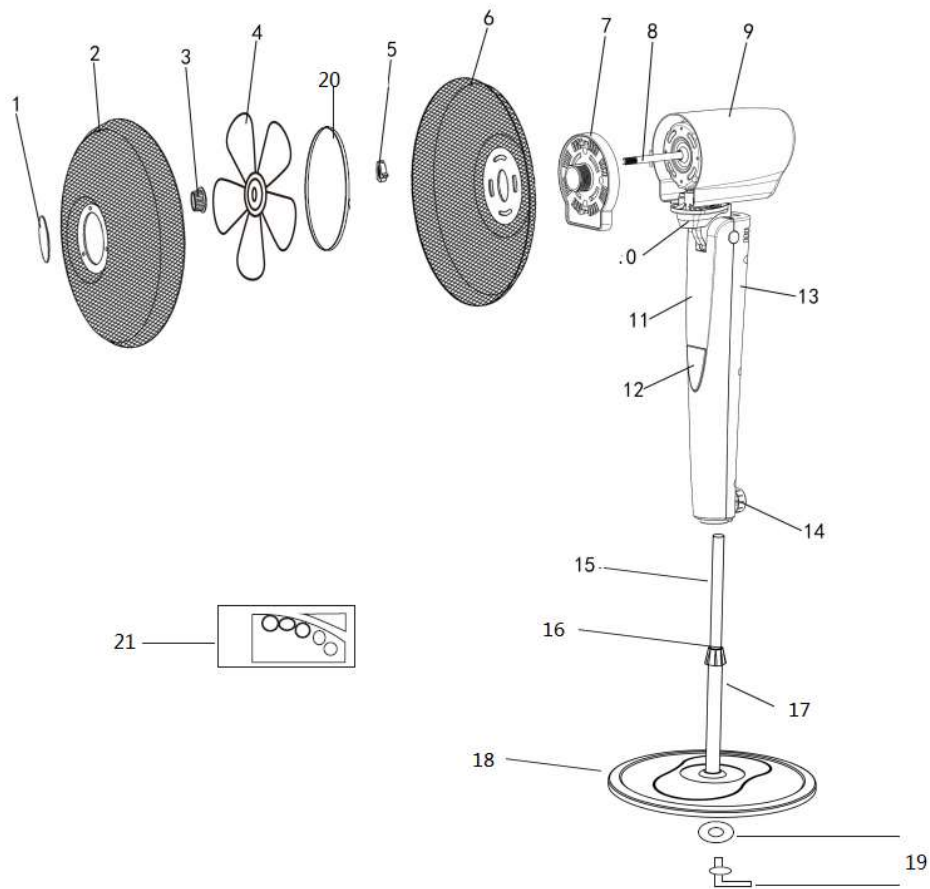

1 Abdeckplatte	8 Motorwelle	15 inneres Standrohr
2 Schutzgitter vorne	9 Motorgehäuse	16 Höhenverstellring
3 Flügelschraube	10 Einstellung Neigungswinkel	17 äußeres Standrohr
4 Flügel	11 Frontkörper	18 Basis
5 Befestigungsschraube	12 Display und Einstelltasten	19 Feststellschraube Basis
6 Schutzgitter hinten	13 Rückseite	20 Sicherheitsring zum Verbinden des vorderen und hinteren Schutzgitters
7 Motorabdeckung	14 Feststellschraube	21 Fernbedienung

Wichtige Sicherheitsvorschriften

Das Gerät darf nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, verwendet werden! Jeder andere Gebrauch ist unzulässig! Bei Schäden durch falsche Bedienung oder Nichtbeachten der Sicherheitsvorschriften erlischt jegliche Haftung und Garantie!

- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die örtliche Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Nehmen Sie das Gerät keinesfalls in Betrieb, wenn das Gerät, die Netzanschlussleitung oder der Netzstecker in irgendeiner Form eine Beschädigung aufweist.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder, die jünger sind als 8 Jahre, sind von dem Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Es ist sicherzustellen, dass der Ventilator vor Entfernung der Schutzvorrichtung von der Netzversorgung getrennt wird.
- Schützen Sie das Netzkabel unbedingt vor scharfen Kanten, Einklemmen sowie vor jeder Hitzeeinwirkung und legen oder wickeln Sie es niemals über oder um das Gerät. Die Anschlussleitung darf während des Betriebes nicht mit dem Gerät in Berührung kommen.
- Das Gerät nur mit vollständig abgewickeltem Netzkabel betreiben. Überhitzungsgefahr!
- Das Gerät darf nur mit der bereits montierten Netzleitung und dem Netzstecker an einer einphasigen Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung angeschlossen werden.
- Stets den Netzstecker ziehen, wenn der Ventilator nicht gebraucht wird, oder wenn dieser gereinigt wird. Zum Herausziehen des Netzsteckers nicht am Netzkabel ziehen.
- Die Steckdose muss jederzeit frei zugänglich sein, um ein schnelles Entfernen des Netzsteckers zu ermöglichen.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Durch unsachgemäße Reparatur können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wenn Sie das Gerät bewegen oder auf einen anderen Platz stellen möchten, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt und verlassen Sie nicht das Haus oder die Wohnung, wenn Sie das Gerät betreiben.
- Decken Sie das Gerät keinesfalls ab.
- Niemals unter Spannung stehende Teile berühren! Lebensfahr!
- Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen berühren! Lebensgefahr!
- Das Gerät darf nur auf einer sicheren Standfläche in Betrieb genommen werden! Achten Sie auf eine stabile, flache, ebene und trockenen Standmöglichkeit, um ein Umfallen zu vermeiden.
- Das Gerät niemals an Wänden oder Decken befestigen oder montieren.
- Stellen Sie das Gerät nicht neben Gardinen oder Pflanzen oder in deren unmittelbarer Umgebung auf.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand vom Gerät zu anderen Gegenständen oder Objekten von mind. 50 cm ein.
- Das Gerät ist nicht für die Benutzung im Freien geeignet.

- Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Umgebung eines Heizgerätes, Heizkörpers, Ofens oder anderer Produkte, die Wärme erzeugen oder an offenem Feuer betrieben werden. Halten Sie den Ventilator von entflammaren Gegenständen fern!
- Den Ventilator nicht in feuer- oder explosionsgefährdeten Räumen oder leicht entzündbarer Atmosphäre benutzen! Brandgefahr!
- Niemals das Gerät ohne Schutzgitter betreiben! Verletzungsgefahr! Das Schutzgitter muss bei Betrieb fest verschlossen sein.
- Stecken Sie niemals Finger oder andere Körperteile, oder Gegenstände wie Stifte oder ähnliches bei abgeschaltetem oder laufendem Betrieb in den Gerätekorb oder in die Gehäuseöffnungen des Ventilators. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände innerhalb bzw. in das Innere des Gerätekorbes gelangen!
- Während des Betriebs des Ventilators achten Sie darauf, dass Sie mit keinem Körperteil oder Haaren mit den rotierenden Lüfterflügeln in Berührung kommen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in Feuchträumen oder in der Nähe eines Bades, Duschen, Badewannen, Wasch- oder Schwimmbecken oder anderen Orten, wo ein Kontakt mit Wasser, Dampf oder anderen Flüssigkeiten möglich wäre, betrieben werden.
- Das Gerät, Netzkabel oder Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.
- Das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel, einer zwischengeschalteten Zeitschaltuhr, oder einer anderen Vorrichtung betreiben, die das Gerät automatisch ein- oder ausschaltet, da dies zu Überhitzung und Brandgefahr führen kann.
- Das Gerät nicht mit einem stufenlosen Geschwindigkeitsregler benutzen, da dies zu einer Überhitzung, Brand- oder Stromschlag führen kann.
- Keinesfalls den Ventilator an geöffneten Fenstern benutzen (Gefahr durch Stromschlag bei Regen!)
- Benutzen Sie den Ventilator nicht während Sie schlafen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Das Gerät darf nicht in einer staubigen Umgebung benutzt werden.
- Das Gerät darf nicht aufgestellt und benutzt werden in einer Umgebung, wo es mechanischer Erschütterung oder Stößen ausgesetzt ist.
- Es darf nicht benutzt werden in einer Umgebung mit einer mangelnden Luftzufuhr zum Beispiel einem Regal, Schrank oder ähnlichem.
- Während der Montage oder Demontage darf der Ventilator nicht am Stromnetz angeschlossen sein. Der Netzstecker darf erst nach vollständig ausgeführter und Korrekter Montage in die Steckdose eingesteckt werden.
- Verlegen Sie das Kabel niemals unter Teppichen, Vorlegern, Läufern oder ähnlichem und decken Sie es nicht ab. Halten Sie es von belebten Bereichen fern. Vorsicht Stolpergefahr oder Beschädigung des Gerätes!
- Lassen Sie zur Sicherheit Ihrer Kinder keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor usw.) erreichbar liegen.

Die Bedienungsanleitung gehört zum Gerät und ist inklusive Garantieschein, Kassenbon und nach Möglichkeit Originalkarton mit Innenverpackung sorgfältig aufzubewahren. Bei Besitzerwechsel muss die Anleitung mit ausgehändigt werden.

Verpackung

- Nach dem Auspacken das Gerät auf Transportschäden und den Lieferumfang auf Vollständigkeit überprüfen! Bei Schäden oder unvollständiger Lieferung wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, wo Sie das Gerät gekauft haben.
- Werfen Sie den Originalkarton nicht weg, dieser wird zum Aufbewahren außerhalb der Saison sowie zum Versenden benötigt.
- Verpackungsmaterial ordnungsgemäß entsorgen! Plastikbeuten können zu einem lebensgefährlichen Spielzeug für Kinder werden!

Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Vor jeder Reinigung das Gerät ausschalten und immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Tauchen Sie niemals das Gerät, Kabel oder Teile des Gerätes in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten über das Gerät geschüttet oder gespritzt werden und dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Motorinnenraum oder in das Innere des Motors gelangen! Lebensgefahr!
- Der Ventilator sollte mit einem trockenen weichen Tuch vom Staub befreit werden.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze an der Rückseite des Motorgehäuses frei von Staub und Flusen.
- Verwenden Sie bitte keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel oder Polituren, da dies zu Beschädigungen der Oberfläche führen kann.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie es vor übermäßigem Staub und Schmutz schützen.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie den Originalkarton des Gerätes für die Aufbewahrung außerhalb der Saison auf. Das Gerät nur entsprechend gereinigt und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Sonstige Hinweise

- Dieses Gerät ist nicht für den industriellen Einsatz geeignet.
- Versuchen Sie bitte nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren, da dies zum Verfall der Garantie führt und Personen- und Sachschäden nach sich ziehen kann. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder durch unseren Kundendienst durchgeführt werden.

GARANTIE

Wir gewähren auf diesen Artikel eine Garantie von 24 Monaten, beginnend ab Kaufdatum. Ihre Quittung gilt als Kaufnachweis, bewahren Sie sie daher sicher auf. Diese Garantie ist nur gültig, solange das Produkt bestimmungsgemäß gebraucht und die Bedienungsanleitung befolgt wurde. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur zum Privatgebrauch bestimmt ist und nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden darf.

Unsachgemäßer Gebrauch führt zum Verfall der Garantie. Zurückgeschickte Ware kann nur sorgfältig verpackt im Originalkarton und mit original Quittung akzeptiert werden. Dies hat keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Rechte. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrem Händler in Verbindung. Produkte müssen gereinigt und soweit wie möglich im Original-Lieferzustand zurückgeschickt werden.

Die Garantie deckt folgendes nicht ab: Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, Beschädigungen, Verkalkungen oder unautorisierte Reparaturversuche. Normaler Gebrauchsverschleiß wird ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.

Kundendienst: online@salco-gmbh.com

ENTSORGUNG

Dieses Gerät ist nicht im normalen Hausmüll zu entsorgen. Bitte bringen Sie es zu einer Recyclingsammelstelle für elektrische und elektronische Geräte in Ihrer Nähe für eine umweltgerechte Entsorgung.

Gemäß der WEEE Richtlinie, können Privathaushalte in der EU elektrische Geräte gebührenfrei bei einer Recyclingstelle abgeben.

Mit dem Recyceln, der Materialwiederverwendung oder einer anderen Form der Wiederverwertung dieses Gerätes, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung nach der nächstgelegenen Sammelstelle.


MONTAGE

ACHTUNG! Während der Montage darf der Ventilator nicht am Stromnetz angeschlossen sein.

Legen Sie zur Montage einen Schraubendreher bereit.

1. Montage der Basis

1. Schrauben Sie die Basisbefestigungsschraube (19) gegen den Uhrzeigersinn aus dem äußeren Standrohr (17).
2. Setzen Sie das äußere Standrohr (17) in die Basis (18).
3. Ziehen Sie die Befestigungsschraube (19) von der Unterseite im Uhrzeigersinn fest, um das Standrohr und die Basis fest zu verbinden.

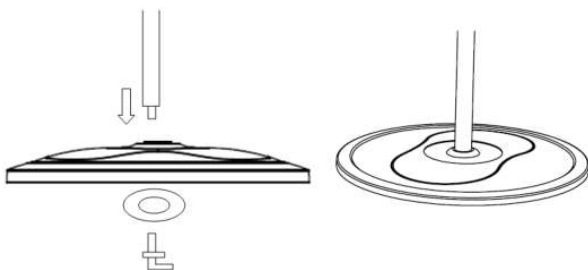


2

2. Aufbau des Ventilatorkörpers auf den Standfuß


Lösen Sie den Höhenverstellring (16). Passen Sie das innere Standrohr auf die gewünschte Höhe an und drehen Sie dann den Höhenverstellring (16) wieder fest. Vorsicht! Entfernen Sie niemals das innere Gewinde des Höhenverstellringes aus dem inneren Standrohr.

- (1) Lösen Sie die Feststellschraube (14).
- (2) Stecken Sie den Ventilatorkörper auf innere Standrohr (15).
- (3) Drehen Sie die Feststellschraube (14) im Uhrzeigersinn fest zu.

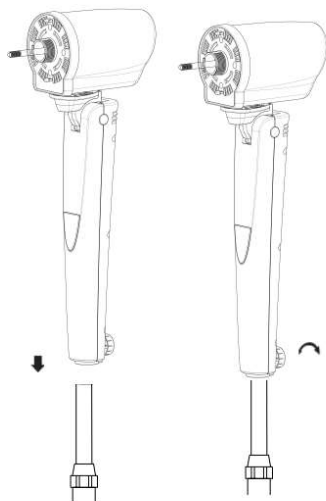

3. Montage des Schutzgitters an den Ventilator

(1) Schieben Sie das hintere Schutzgitter (6) auf die Motorwelle (8) bis zur Motorfrontabdeckung (7). Achten Sie auf einen korrekten und festen Sitz. Schrauben Sie danach die Befestigungsschraube (5) im Uhrzeigersinn fest.

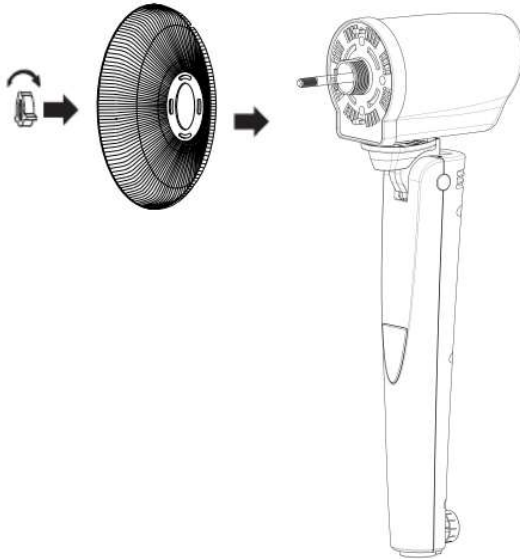


4. Montage des Flügels

(1) Schieben Sie den Flügel (4) auf die Motorwelle (8).
(2) Schrauben Sie danach die Befestigungsschraube (5) gegen den Uhrzeigersinn fest.




5. Montage des vorderen und hinteren Schutzgitters


1. Befestigen Sie die Abdeckplatte (1) auf dem vorderen Schutzgitter (2)

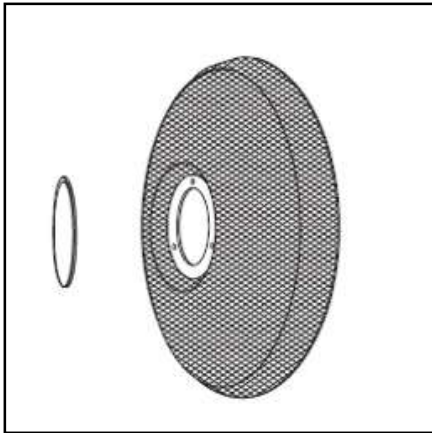

2. Der Sicherheitsring (20) verbindet die beiden Schutzgitter miteinander. Fixieren Sie den Sicherheitsring (20) zuerst am hinteren Schutzgitter (6), danach am vorderen Schutzgitter (2). Verschrauben Sie den Sicherheitsring (20) anschließend mit einer Schraube.

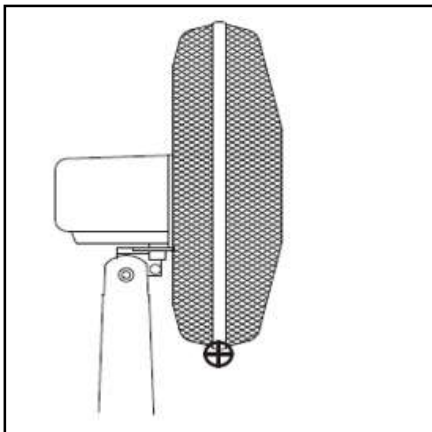

Display und Bedieneinheit am Gerät

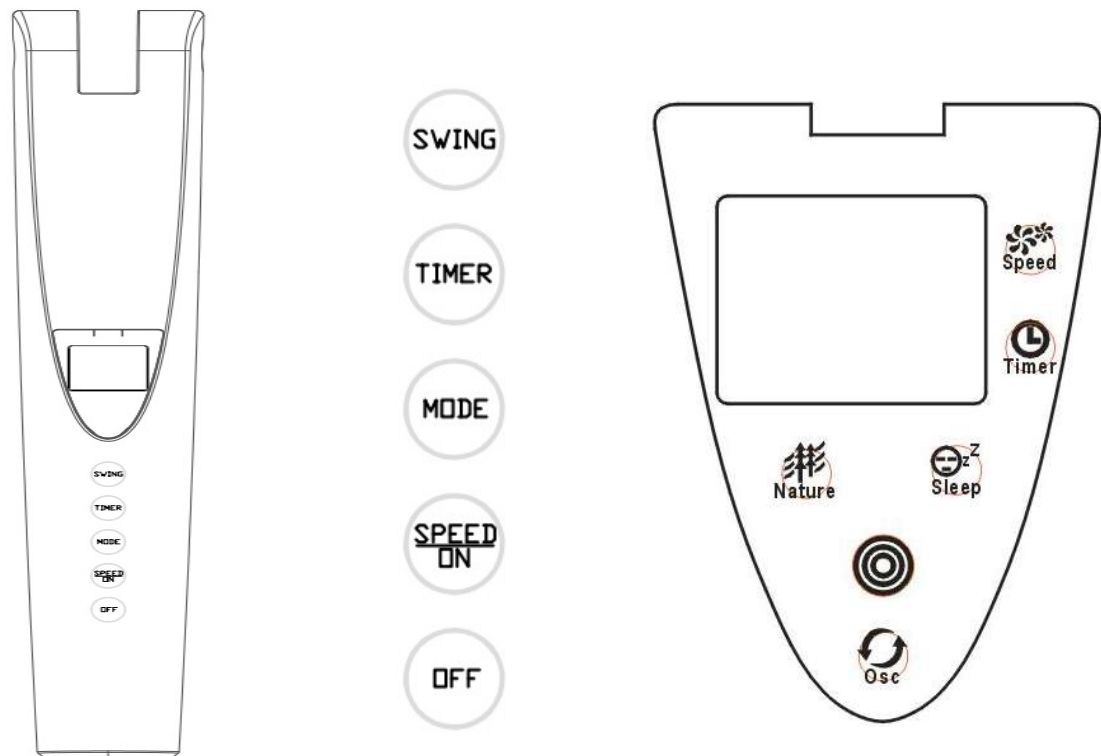

BEDIENUNG

1. Geschwindigkeitsregelung

Der Ventilator wird durch Berühren der Taste "ON/Speed" am Gerät oder an der Fernbedienung gesteuert. Wenn Sie die Taste einmal berühren, ist der Ventilator eingeschaltet und arbeitet mit niedriger Geschwindigkeit; berühren Sie ein zweites Mal für mittlere Geschwindigkeit und das dritte Mal für hohe Geschwindigkeit. Schalten Sie den Lüfter aus, indem Sie die Taste "OFF" berühren.

2. Timer

Aktivieren Sie diese Funktion, indem Sie die Taste "TIMER" am Gerät oder an der Fernbedienung betätigen. Durch weiteres Bestätigen der Taste erhöht sich die Timer-Einstellung jeweils um eine halbe Stunde bis zu 7,5 Stunden.


3. Windmodus

Es gibt 3 Arten verschiedener Wind-Modi. Durch Berühren der Taste "MODE", können Sie zwischen „Natürlich“, „Schlaf“ oder „Normal“ wählen.

4. Oszillation

Durch Berühren der Taste „Swing“ am Gerät oder an der Fernbedienung wird die Oszillation/Schwingen ein- und wieder ausgeschaltet.

FERNBEDIENUNG

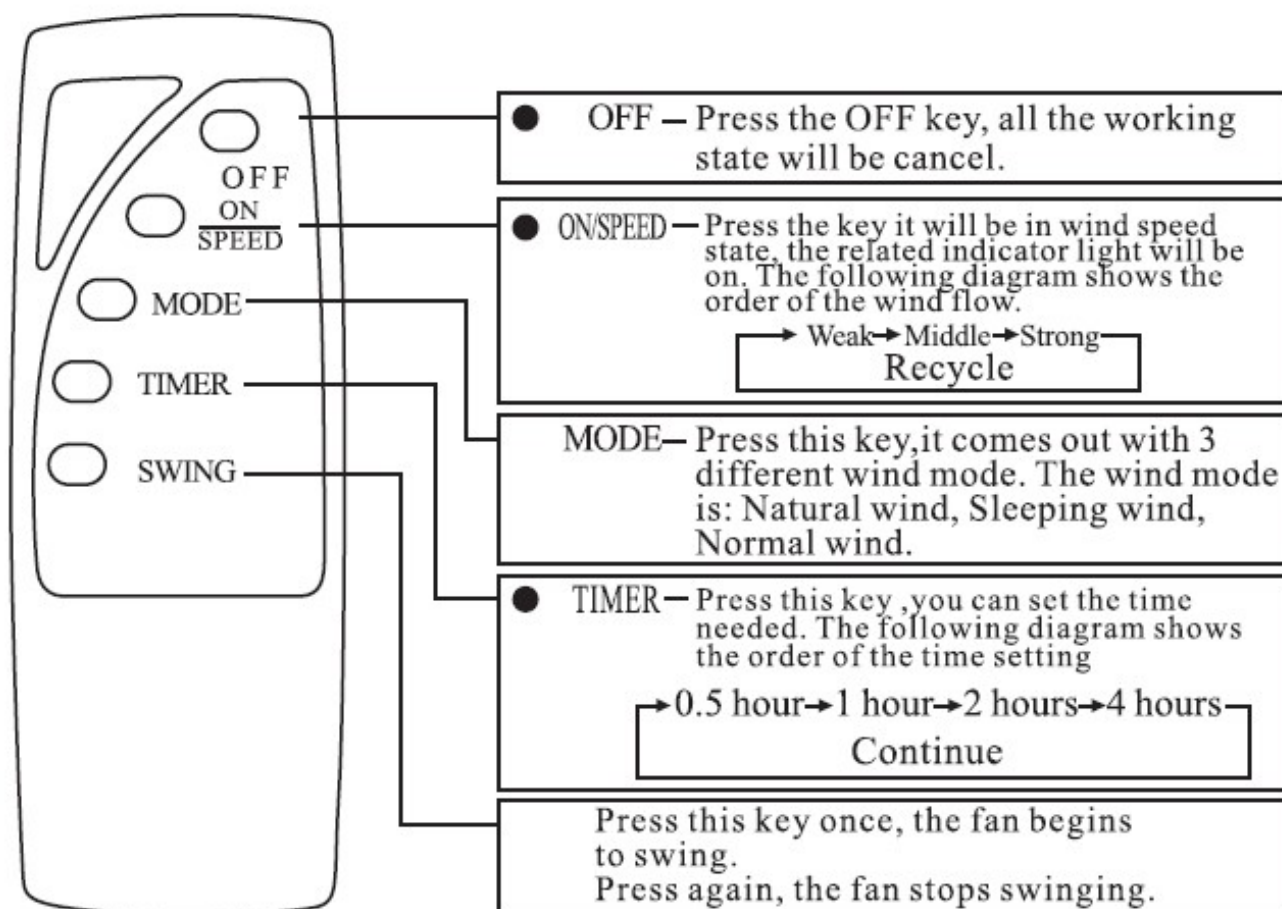

Translation of the functions RM

OFF: Durch Drücken der OFF-Taste wird der Ventilator ausgeschaltet

ON/SPEED: Drücken Sie die Taste zum Einschalten. Der Ventilator startet mit der Geschwindigkeitsstufe „schwach“. Durch weiteres Drücken der Taste wechseln Sie in die Stufen „mittel“ oder „stark“. Die gewählte Stufe wird am Display des Ventilators angezeigt.

MODE: Durch jeweiliges Drücken der Taste wechseln Sie zwischen den Windmodi „Natur“ – „Schlaf“ – „Normal“.

TIMER: Durch Drücken der Timer-Taste aktivieren Sie den Timer im 0,5-Stunden-Rhythmus bis zu 7,5 Std.

SWING: Durch Drücken der Taste Swing wird die Oszillation ein- und ausgeschaltet.

Die Fernbedienung wird mit 2 x AAA-Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten)