

# MIIGA

## Aufbauanleitung Bürostuhl CH-220

## Installation manual Office Chair CH-220



Vielen Dank dafür, dass Sie sich für einen unserer Bürostühle entschieden haben. Im Anschluss finden Sie die Aufbauanleitung.

Thank you for purchasing one of our Racing Office Chairs. You will find the installation manual attached.




360° drehbar




Lehne verstellbar




Höhe einstellbar

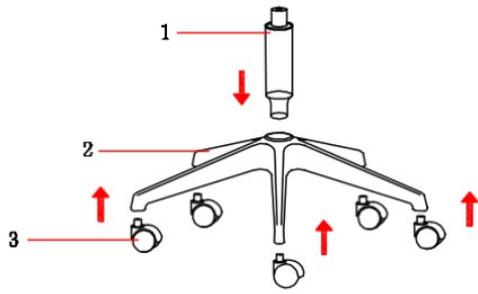


Step 1

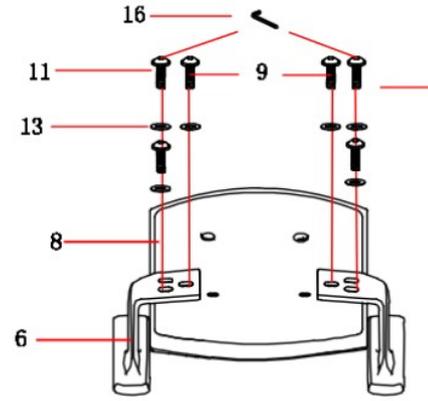


Step 2

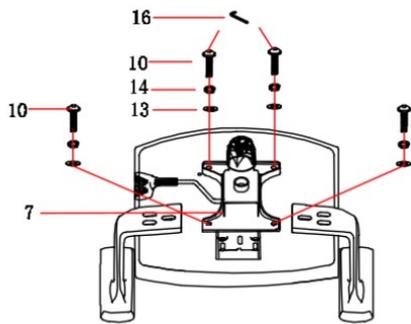

Step 3

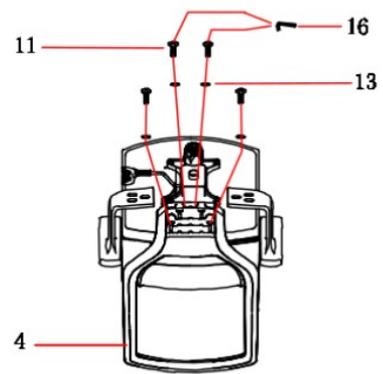

Step 4

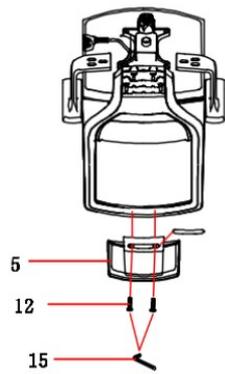

Step 5



Step 6

<p>1</p>  <p>1 pcs</p>	<p>2</p>  <p>1 pcs</p>	<p>3</p>  <p>5 pcs</p>	<p>4</p>  <p>1 pcs</p>	<p>5</p>  <p>1 pcs</p>	<p>6</p>  <p>Left&amp;right 2 pcs</p>
<p>7</p>  <p>1 pcs</p>	<p>8</p>  <p>1 pcs</p>	<p>9</p>  <p>M6*30mm 2 pcs</p>	<p>10</p>  <p>M6*20mm 4 pcs</p>	<p>11</p>  <p>M6*35mm 8 pcs</p>	<p>12</p>  <p>M6*35mm 2 pcs</p>
<p>13</p>  <p>ø6 14pcs</p>	<p>14</p>  <p>ø6 4 pcs</p>	<p>15</p>  <p>4mm 1pcs</p>	<p>16</p>  <p>5mm 1pcs</p>		

## **Aufbau**

Step 1. Drücken Sie je eine Stuhlrolle (3) in die fünf Öffnungen des Fußkreuzes (2). Stecken Sie die Gasfeder (1) mittig in das Fußkreuz (2). Entfernen Sie – falls vorhanden – vor dem Einbau die Schutzkappe vom Auslösepin der Gasfeder. Diese lässt sich leicht entfernen.

Step 2. Befestigen Sie die beiden Armlehnen (6) mit den dafür vorgesehenen vier Schrauben (11).

Step 3. Befestigen Sie das Sitzteil (8) auf die Sitzplatte (7) mit den dafür vorgesehenen vier Schrauben (11) und ziehen Sie diese mit dem Imbusschlüssel (16) fest.

Step 4. Befestigen Sie das Rückenteil (4) am Sitzteil (8) mit den dafür vorgesehenen vier Schrauben (10).

Step 5. Befestigen Sie die Kopfstütze (5) mit den Schrauben (12) und dem Imbusschlüssel (15) an den Rückenteil.

Step 6. Bringen Sie den Sitz an die Gasfeder an.

## **Assembly**

Step 1. Insert the five castors (3) into the designated holes at the bottom of the 5-star-base (2). Insert the gas lift (1) into the center of the base (2). If present, remove the plastic protective cap from the gas lift.

Step 2. Mount the two armrests (6) with the provided four screws (11).

Step 3. Mount the seat (8) onto the seat plate (7) with the four provided screws (11) and tighten with the Allen-key (16).

Step 4. Mount the back part (4) on the seat part (8) with the provided four screws (10).

Step 5. Fasten the headrest (5) using the provided screws (12) and the Allen-key (15) onto the back part.

Step 6. Attach the seat to the gas lift.