

# Solar Panel

User Guide


Model: SP120L

Contact Us:  
www.bluettipower.com  
service@bluettipower.com




User Guide

## What is in the box

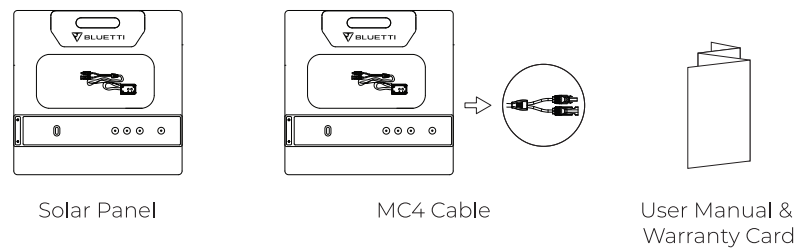


## How to use


### 1 Unfold

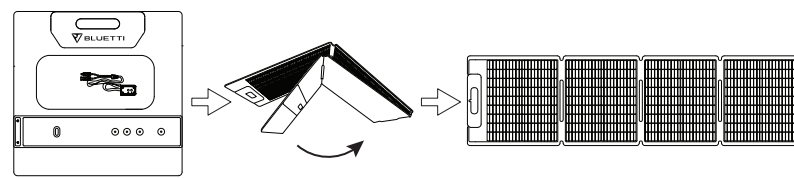

### 2 Adjust the kickstand

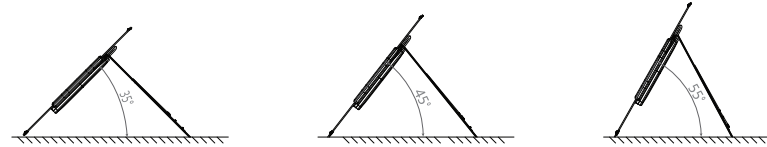

### 3 Connect to power station

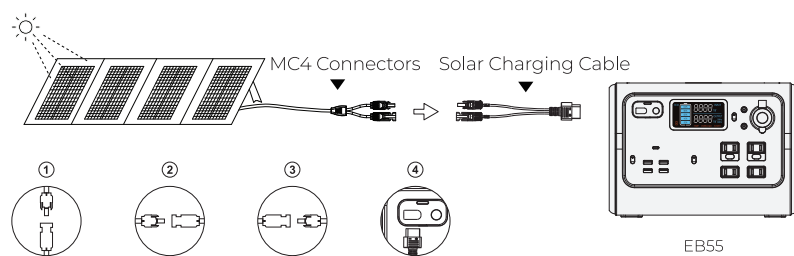

User Guide

## Note:

Use ONLY ONE SP120L solar panel with EB3A,EB55. Whether connected in series or parallel, make sure the total voltage of solar panels is under the power station's input voltage limit.

## Attention

Regular inspection and maintenance are required to prolong the lifespan of solar panels.



## Warning:

Do not use solar panels in extreme weather conditions like thunderstorms, floods, typhoons, etc. Always use solar panels within the specified temperature range (14-149°F/-10-65°C).

## Technical details

SP120L		
Maximum Power(Pm)	120W*	
Open Circuit Voltage(voc)	24.62V	
Short Circuit Current(Isc)	6.14A	
Cell Efficiency	Up to 23.4%	
Solar Cell Lamination	ETFE	
Voltage at Max Power(Vmp)	20.52V	
Current at Max Power(Imp)	5.85A	
Operating Temperature	-10°C~+65°C	
Best Working Temperature	+25°C	
Folding Number	4	
General		
Weight	11.2lbs / 5.1Kg	
Dimensions	Unfolded	18.5*68.2in* / 471*1734mm
	Folded	19.4*18.5*2.9in / 494*471*75mm
Warranty		
12 Months		

User Guide

\* STC: Irradiation 1000W/m<sup>2</sup>, cell temperature 25°C, atmospheric mass number AM 1.5, measurement tolerance ±3 % (Pm).

## Frequently asked questions

### Is the solar panel waterproof?

No. The solar panel is IP67 water-resistant that provides protection against water splash. Please do not leave it in the rain or water for a long time.

### What will affect the final conversion efficiency of solar panels?

The actual solar panel efficiency may be affected by several factors, like weather, sun intensity, shading, panel orientation, temperature, location, dust and dirt. For example, if you live in a place without much sunlight or your panels are covered by shade, you'll get a very low output or none at all.

### Is the BLUETTI's solar panel compatible with the third party's power station?

Yes. Make sure BLUETTI solar panels' voltage is compatible with your power stations' voltage limit, while you're using the same connector. Please feel free to contact us for compatibility with other power stations.

**EU REP**  
Company: POWEROAK GmbH  
Address: Lise-Meitner-Str. 14 28816  
Stuhr Germany  
Mail: logi@bluetti.de

**UK REP**  
Company: POWEROAK ENERGY UK CO.,LTD  
Address: Unit 2, NorthGate, Bolsover Business Park,  
Woodhouse Lane Chesterfield England S44 6BD  
Mail: poweroak.eu@bluetti.com



# Solarpanel

Benutzerhandbuch


Model: SP120L

Kontaktieren Sie uns:  
https://de.bluettipower.eu/  
sale-de@bluettipower.com




Benutzerhandbuch

## Lieferumfang

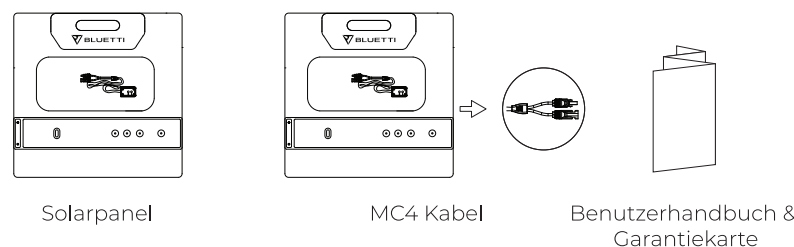

## Bedienungsanleitung


### 1 Entfalten

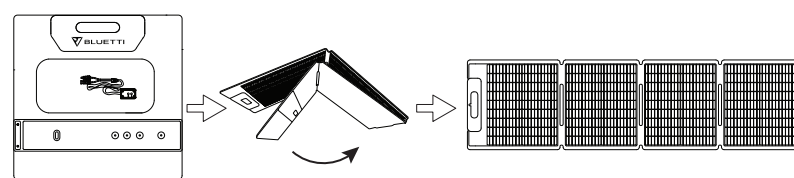

### 2 Ständer einstellen



### 3 Anschluss an die Powerstation

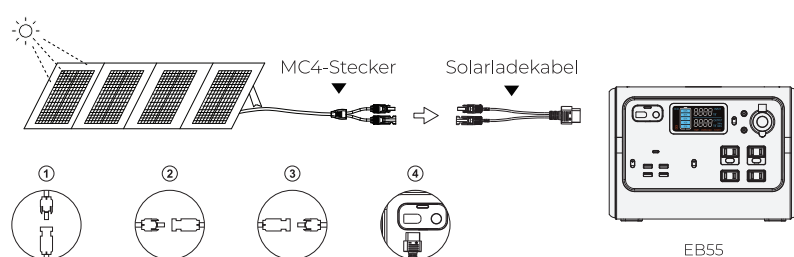

Benutzerhandbuch

## Hinweis:

Verwenden Sie nur ein SP120L-Solarpanel mit EB3A/EB55. Ob in Reihe oder parallel geschaltet, stellen Sie sicher, dass die Gesamtspannung der Solarmodule unter der Eingangsspannungsgrenze der Powerstation liegt.

## Achtung

Um die Lebensdauer zu verlängern, sind regelmäßige Inspektionen und Wartungen der Solarpaneele erforderlich.



## Warnung:

Verwenden Sie Solarpaneele nicht bei extremen Wetterbedingungen wie Gewitter, Überschwemmungen, Taifune usw. Verwenden Sie Solarpaneele immer innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs (14-149°F/-10-65°C).

## Technische Details

SP120L		
Max. Leistung(Pm)	120W*	
Leerlaufspannung(Voc)	24.62V	
Kurzschlussstrom(Isc)	6.14A	
Solarzellenwirkungsgrad	bis zu 23.4%	
Solarzellenlaminiierung	ETFE	
Spannung(Max.)	20.52V	
Strom(Max.)	5.85A	
Betriebstemperatur	-10°C~+65°C	
Beste Arbeitstemperatur	+25°C	
Zahl der Solarmodule	4	
Allgemein		
Gewicht	11.2lbs / 5.1Kg	
Maße	Entfaltet	17.8*65.8zoll / 471*1734mm
	Gefaltet	18.7*17.8*2.8zoll / 494*471*75mm
Garantie		
12 Monate		

Benutzerhandbuch

\* STC: Einstrahlung 1000W/m<sup>2</sup>, Zelltemperatur 25°C, atmosphärische Massenzahl AM 1,5, Messtoleranz ±3 % (Pm).

## Wiederkehrende Fragen

### Ist das Solarpanel wasserdicht?

Nein. Das Solarpanel ist nach IP67 wasserdicht und bietet Schutz vor Spritzwasser. Bitte lassen Sie es nicht für längere Zeit im Regen oder Wasser liegen.

### Wodurch wird die Umwandlungseffizienz von Solarmodulen beeinflusst?

Der tatsächliche Wirkungsgrad des Solarmoduls kann durch mehrere Faktoren wie Wetter, Sonne, Intensität, Schattierung, Panellausrichtung, Temperatur, Standort sowie Staub und Schmutz beeinflusst werden. Wenn Sie z. B. an einem Ort mit wenig Sonnenlicht leben oder Ihre Paneele durch Schatten verdeckt sind, werden Sie nur eine sehr geringe oder gar keine Leistung erhalten.

### Ist das BLUETTI Solarpanel mit den Powerstations von Drittanbietern kompatibel?

Ja. Stellen Sie sicher, dass die Spannung des BLUETTI-Solarpanels mit dem Spannungsbereich Ihrer Powerstation kompatibel ist. Beachten Sie die Spannungsgrenzen der Leerlaufspannung. Bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren wenn Sie weitere Fragen zur Kompatibilität haben.

