




AOC U27U3CV pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro

Marca : AOC

Código del producto: U27U3CV

Nombre del producto : U27U3CV

Screen size (inch) 27, Panel resolution 3840x2160, Max Refresh rate 60 Hz, Panel type Nano IPS, USB-C connectivity 1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W), HDMI HDMI 2.0 x 2, Display Port DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC U27U3CV. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

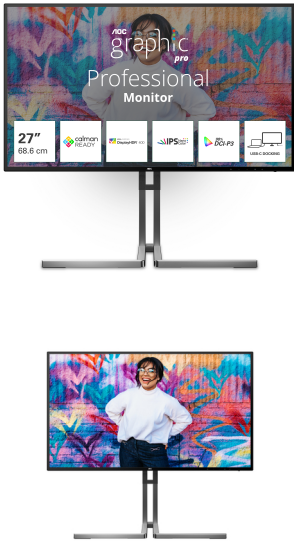

Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Suministro de potencia USB	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	96 W
Relación de aspecto nativa *	16:9	HDMI *	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Número de puertos HDMI	2
Tipo de pantalla *	Nano IPS	Versión HDMI	2.0
Retroiluminación LED	✓	Cantidad de DisplayPorts	1
Tipo de retroiluminación	W-LED	Versión de DisplayPort	1.4
Pantalla táctil *	✗	Salida de auriculares *	✓
Brillo de la pantalla (típico)	400 cd / m²	Salidas para auriculares	1
Tiempo de respuesta *	4 ms	Entrada de CA	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Conexión	
Forma de la pantalla *	Plana	Ethernet	✓
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Ergonomía	
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	montaje VESA *	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ángulo de visión, vertical	178°	Ajustes de altura *	✓
Número de colores de la pantalla *	1,073 billones de colores	Ajuste de altura	15 cm
Tamaño de pixel	0,1554 x 0,1554 mm	Eje	✓
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Intervalo de escaneado vertical	23 - 75 Hz	Giratorio	✓
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm	Ángulo de giro (alcance)	-15 - 15°
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Ajuste de la inclinación	✓
Diagonal de pantalla	68,5 cm	Ángulo de inclinación	-6,5 - 23°
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Imagen en imagen	✓
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range (HDR) 400	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
DDC / CI	✓	Control de energía	
Índice de niebla	25%	Consumo energético *	44 W
Dureza de la superficie	3H	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Gama de colores estándar	DCI-P3	Consumo de energía (max)	206 W
Gama de colores	98%	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Desempeño		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Carga rápida	✓		

Desempeño		Control de energía	
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Corriente de entrada	3 A
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Multimedia		Condiciones ambientales	
Número de altavoces	2	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Potencia estimada RMS	6 W	Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 55 °C
Altavoces incorporados *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
Cámara incorporada *	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 93%
Diseño		Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Posicionamiento de mercado *	Diseño gráfico	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Color del producto *	Negro	Peso y dimensiones	
Diseño sin marco	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	612,7 mm
Soporte desmontable	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	238,4 mm
Color de pies	Gris	Altura del dispositivo (con soporte)	543,6 mm
Puertos e Interfaces		Peso (con soporte)	6,54 kg
Conector USB incorporado *	✓	Empaquetado	
Versión de conector USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Tipo de embalaje	Caja
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Contenido del embalaje	
Número de puertos ascendentes	2	Stand incluido	✓
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Cables incluidos	Corriente alterna
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Guía de configuración rápida	✓



4038986182072

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date