



IN220901398V02\_IT\_370-150V90

# Guide Book

- 2.4G remote control
- Light control switch
- Power display
- Horn sound
- High and low speed
- Forward and backward

## Parts List:(Name and Quantity)


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
2	1	2	1	1	1	2	14	5	1	1	1
W	X										
2	5										

### Function

Button function	
① Power display	⑤ Forward/backward
② Light control	⑥ Horn sound
③ High/low speed	⑦ Charging hole
④ Power	

### Remote control function and explanation

- Do not swift forward/backward button when car is driving, or will damage the moto
- Remote control can be used normally when battery assembled.
- Remote control should be used under adults supervision.
- Remote control is prior to man control.

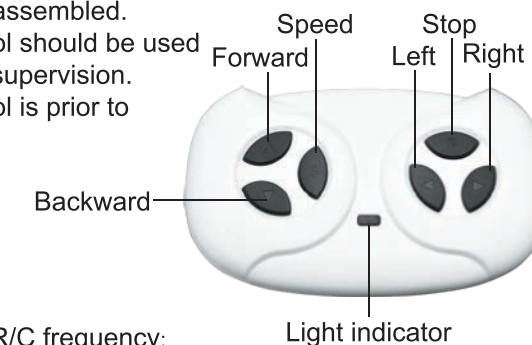

How to adjust R/C frequency:  
Long press forward and backward button for 3 seconds, and the speed indicator flashes. Then turn on the power, the speed indicator goes to long bright, means the connection successfully. If the speed indicator no response, means the connection failed. Replace the batteries and retr

### Remote control battery operation

- Take off the battery cover. Put two AAA1.5V remote control battery in with right polarity.
- New and used batteries can not be used mixed.
- Do not insert batteries into wrong polarity, or will be short-circuited.
- Non-rechargeable batteries can not be recharged. Exhausted batteries should be replaced by adults.
- The exhausted battery must be handled and operated properly by adults only. Do not be played by children.



### Product Specifications:

Name	Specification
Battery	12V 4.5A*1
Suitable age	37-95 months
Loading capacity	30kg
Product size	100×65×72cm
Speed	3-5 km/h
Charge/Use time	charge 8-12h, use 45min
Charger	Input: 100-120V Output: 12V 500mA
Remote control	AAA1.5V

The above parameters are selected by the customer, and the specific parameters shall be subject to the actual sample.

**WARNING:** The toy is to be assembled by an adult.  
In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part,so please keep out of baby' s reach

**Warning:** Not to be used in traffic.




IMPORTATO DA:  
AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 Palazzo F1  
20057 Assago (MI)  
P.I.: 08567220960  
FATTO IN CINA

## Installation Order Diagram

### 1. Front axle and front spring assembly

First, put the flat iron on the front axle. Put 1pcs front spring to each side of square tube. Then insert the front axle into the hole of square tube, add 1pcs washer and use spanner to tighten the nut. The same way for the other side. Direction lever should be passed through the hole of front axle, then add 1pcs small washer and use spanner to tighten the seat.

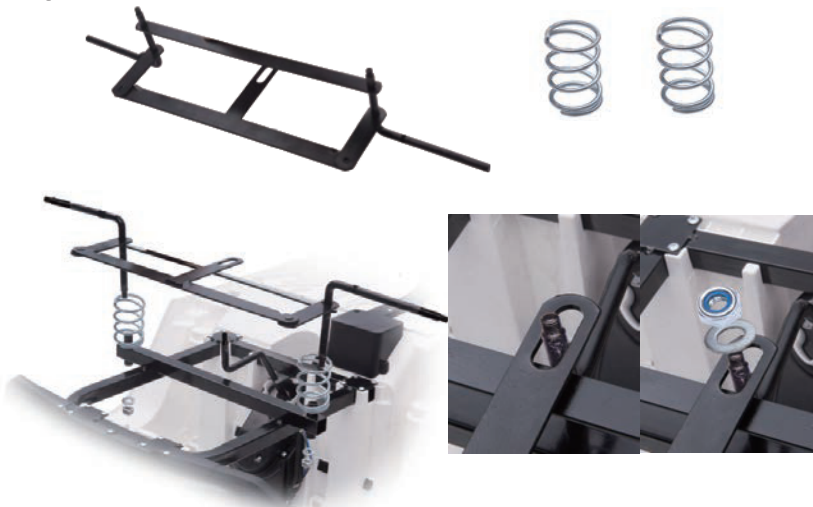

### 4. Rear axle and motor assembly

Insert the rear axle through the holes of rear spring holder. Add 1pcs motor, 1pcs wheel, 1pcs small washer step by step, use spanner to tighten the nut. The same way for the other side.



### 5. Door and rearview mirror holder assembly

Insert the door into the reserved place on the car, then insert the rearview mirror holder into the reserved place on the car and door.



### 6. Steering wheel assembly

Unscrew the steering wheel, insert steering wheel into the direction lever, use screw and nut to tighten.




### 7. Windshield, rearview mirror, search light holder, search light assembly

Insert the windshield, rearview mirror, search light holder into the reserved place on the car. Then insert the search light into the search light holder.



### 8. Motor line and battery line connection

Connect the motor line correctly. Connect the red battery line to the red terminal.

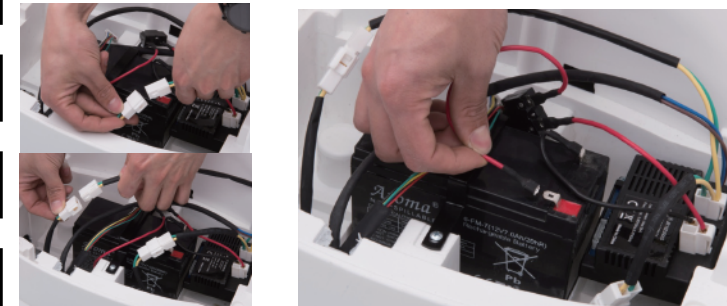

### 9. Seat assembly

Insert the seat into the reserved place on the car, use 2pcs M4\*14 screw to tighten.



### 10. Switch the remote control and manual switch



1. Remove the screw from the switch cover by a screwdriver.  
2. Open the switch cover, switch the remote control and manual switch. Under remote control mode, the car can only be operated by remote control, the foot can not be operated. Under manual mode, the car drive can only be operated by foot, remote control can not be operated.

### Warnings

For children's safety, please read these carefully.  
Assembly and adjustment must be done by adults, keep children away.  
Keep children under 36 months away from small parts.  
Safe belt is a must when children playing. Do not be close to fire.  
Adult must teach how to play it and never leave children alone for playing.  
Do not stand up or play when children are stepping on foot pedal.  
Battery must be charged by adults only. Please charge it first before use.  
Keep children away from plastic bag, or suffocation may occur.  
Only use spare parts which provided by manufacturer.  
Charger is not a toy for playing.  
Maximum loading capacity is 30KG. Do not overload.  
Suitable age: 37-95 months.

### Safety use

Do not play in the street, road, slope or ditch.  
Do not change the line or add electric device to the car.  
Play the car in the dry area, not wet. Keep away from fire, or may damage the line.  
One or two riders one time only. Do not overload.  
Maximum capacity is 30KG.  
Turn power off if no use. If long time no use, unplug battery line.  
Check battery, charger and other spare parts regularly.  
If any problem, please fix it before playing.

### Charging notification

For the first use, please charge 8-12 hours, or will damage the battery.  
Plug charger DC line into charge hole first, then plug charger into socket. Car can not be played when it charging.  
Every time it charged, do not charge more than 20 hours.  
It is normal that charger and battery warm (under 60°) during charging.  
Do not charge if plug is wet, or will occur short-circuited.  
Only use charger provided by manufacturer, or will damage charger and battery or occur short-circuited.  
If long time no use, please charge 1 time per month at least.

### Charging steps are as follows:

Step 1: The charging hole is on the multi-functional board.  
Step 2: Put the charger plug into the plug hole.  
Step 3: Connect the charger to the power socket.



**Warning: Car must be charged by adults only. Car is useless during charging**

### Maintenance and Service

Check battery, charger and other spare parts regularly. If any problem, please fix it before playing.  
• Use lubricating oil to care iron parts. Keep car away from fire and sunshine. Park it on the even place, not reversal or gradient.  
• Park it indoor and cover it with waterproof cloth.  
• Keep car away from fire, like stove or heater, or plastic may melt.  
Keep away from flammable things, or may occur fire accident.  
• Charge it after use and must be done by adults only. If long time no use, please charge it 1 time per month, in order to maintain battery.  
• Clean the vehicle with a dry cloth only. Do not use chemical solvent to wipe plastic parts. Do not wash it with water or play it when raining or snowing. Water will damage motor, electric system or battery.  
• Please turn power off after each use.  
• Only use charger provided by manufacturer.  
• Do not change car's structure or electric line. Check job request some skills or under specialist's guidance.

# Manuale d'uso

- Telecomando 2.4G
- Interruttore delle luci
- Display del livello di carica
- Clacson
- Velocità alta e bassa
- Marcia in avanti e retromarcia



**AVVERTENZA:** Il giocattolo deve essere assemblato da un adulto.

Quando non è ancora stato assemblato conterrà parti appuntite potenzialmente pericolose, bordi taglienti e parti di piccole dimensioni, pertanto si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.

**AVVERTENZA:** Non usare nel traffico.



In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

☎ 0039-0249471447

✉ clienti@aosom.it

## Lista Parti: (Nome e Quantità)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX
AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH
BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR
BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB
CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL
CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV
CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF
DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP
DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ
EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ
EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET
EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD
FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN
FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX
FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH
GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR
GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB
HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL
HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV
HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF
IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP
IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ
JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ
JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT
JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD
KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN
KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX
KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH
LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR
LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB
MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML
MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW
MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG
NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ
NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA
OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK
OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU
OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE
PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO
PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY
PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI
QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS
QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC
RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM
RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW
RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG
SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ
SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA
TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK
TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU
TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE
UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO
UP	UQ	UR	US	UT	UV	UW	UX	UY	UZ
VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ
VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT

## Diagramma con Sequenza di Installazione

### 1. Assemblaggio dell'asse anteriore e delle sospensioni anteriori

Innanzitutto, inserire la molla in metallo nell'asse anteriore. Fissare 1 sospensione anteriore su ciascun lato del tubo quadrato. Quindi inserire l'asse anteriore nel foro del tubo quadrato, aggiungere 1 rondella e utilizzare la chiave per stringere il dado. Procedere nello stesso modo per il lato opposto. Far passare la leva direzionale attraverso il foro dell'asse anteriore, quindi aggiungere 1 rondella piccola e utilizzare la chiave per stringere il dado.



### 4. Assemblaggio dell'asse posteriore e del motore

Spingere la sospensione posteriore, quindi inserire l'asse posteriore attraverso i fori. Aggiungere 1 pz motore, 1 pz ruota, 1 pz rondella piccola uno ad uno, utilizzare la chiave per stringere il dado. Procedere nello stesso modo per il lato opposto.



### 5. Assemblaggio della portiera e del supporto dello specchietto retrovisore

Inserire la portiera nell'apposito vano del veicolo, quindi inserire il supporto dello specchietto retrovisore nell'apposito vano del veicolo e sulla portiera. Utilizzare 2 viti M4\*14 per stringere in posizione. Procedere nello stesso modo per il lato opposto.



### 6. Assemblaggio del volante

Svitare il volante, inserirlo nella leva direzionale, utilizzare vite e dado per stringere.




### 7. Assemblaggio di parabrezza, specchietto retrovisore, supporto fari e fari

Inserire il parabrezza, lo specchietto retrovisore e il supporto dei fari nell'apposito vano sul veicolo. Quindi inserire i fari nel supporto fari.



### 8. Collegamento del cablaggio del motore e della batteria

Collegare il cablaggio del motore correttamente. Collegare il cavo rosso della batteria al terminale rosso.

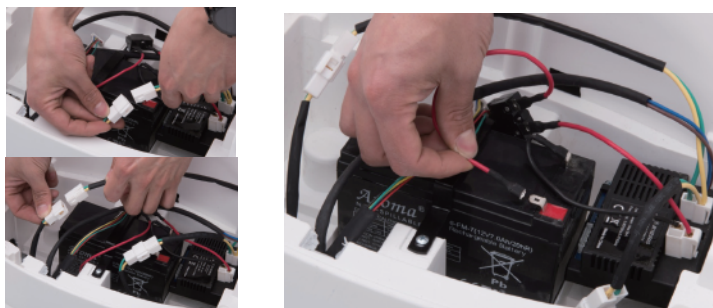

### 9. Assemblaggio del sedile

Inserire il sedile nel relativo vano nel veicolo, utilizzare 2 viti M4 \* 14 per stringere in posizione.



### 10. Passare dall'interruttore remoto a quello manuale



1. Rimuovere la vite dalla copertura dell'interruttore con un cacciavite.
2. Aprire la copertura dell'interruttore e passare dalla modalità remota a quella manuale. In modalità remota, l'auto può essere utilizzata solo tramite il controllo remoto, il pedale non può essere utilizzato. In modalità manuale, la guida dell'auto può essere effettuata solo tramite il pedale, il controllo remoto non può essere utilizzato.

### Avvertenze

Per la sicurezza dei bambini, si prega di leggere attentamente le avvertenze. Il montaggio e la regolazione devono essere effettuati solo da adulti, tenere lontani i bambini. Tenere i bambini di età inferiore a 36 mesi lontani dalle parti di piccole dimensioni. La cintura di sicurezza deve essere allacciata quando i bambini giocano. Non usare vicino al fuoco. Un adulto deve insegnare ai bambini come giocare con il veicolo e non lasciare mai i bambini soli durante il gioco. Non alzarsi in piedi o giocare quando i bambini stanno premendo il pedale per accelerare. La batteria deve essere ricaricata solo da adulti. Si prega di ricaricare prima dell'uso. Tenere i bambini lontani dai sacchetti di plastica, per evitare il rischio di soffocamento. Utilizzare solo pezzi di ricambio forniti dal produttore. Il caricatore non è un giocattolo adatto al gioco. La capacità di carico massima è di 30 kg. Non sovraccaricare il veicolo. Età adatta: 37-95 mesi.

Uso in sicurezza

Non giocare in strada, vicoli, pendii o fossati.

Non modificare il cablaggio o aggiungere dispositivi elettrici al veicolo.

Giocare in un'area asciutta, non bagnata. Tenere lontano dal fuoco per evitare di danneggiare il cablaggio.

Giocare uno o due bambini alla volta. Non sovraccaricare il veicolo.

La capacità massima è di 30 kg.

Spegnere quando non in uso. Se non viene utilizzato a lungo, scollegare i cavi della batteria.

Controllare regolarmente batteria, il caricatore e altri pezzi di ricambio.

In caso di problemi, risolverli prima di giocare con il veicolo.

### Note sulla ricarica

Prima del primo utilizzo, ricaricare per 8-12 ore per evitare di danneggiare la batteria. Collegare prima la linea CC del caricatore al foro di carica, quindi collegare il caricatore alla presa di corrente. Il veicolo non può essere acceso quando è sotto carica.

Ogni volta che si ricarica, non ricaricare per più di 20 ore.

È normale che il caricatore e la batteria si scaldino (sotto i 60°) durante la ricarica.

Non ricaricare se la spina è bagnata per evitare un cortocircuito.

Utilizzare solo il caricatore in dotazione fornito dal produttore, altrimenti si danneggerà il caricatore stesso e la batteria, o si verificherà un cortocircuito.

Se non viene utilizzato a lungo, si prega di ricaricare almeno 1 volta al mese.

### Di seguito i passaggi per effettuare la ricarica:

Step 1: Individuare il foro di ricarica che si trova sulla scheda multifunzionale.

Step 2: inserire la spina del caricatore nel foro della spina.

Step 3: collegare il caricatore alla presa di corrente.



**Avvertenza: il veicolo deve essere ricaricato solo da adulti. Il veicolo rimane spento durante la ricarica.**

### Manutenzione e Assistenza

Controllare regolarmente batteria, il caricatore e altre parti. In caso di problemi, risolverli prima di giocare con il veicolo.

• Utilizzare olio lubrificante per la manutenzione delle parti in ferro. Tenere il veicolo lontano dal fuoco e dalla luce solare diretta. Conservarlo in un'area in piano, non in retromarcia o in pendenza.

• Parcheggiare al coperto e coprire con un panno impermeabile.

• Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come fornelli o caloriferi, altrimenti la plastica potrebbe sciogliersi.

Tenere lontano da oggetti infiammabili dove potrebbe verificarsi un incendio.

• Ricaricare dopo l'uso e la ricarica deve essere effettuata solo da adulti. Se non viene utilizzato a lungo, si prega di ricaricare almeno 1 volta al mese, al fine di mantenere la batteria funzionante.

• Pulire il veicolo solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi chimici per pulire le parti in plastica. Non lavare con acqua e non giocarci quando piove o nevicata. L'acqua potrebbe danneggiare il motore, l'impianto elettrico o la batteria.

• Spegnere l'unità dopo ogni utilizzo.

• Utilizzare solo il caricatore in dotazione fornito dal produttore.

• Non modificare la carrozzeria o il cablaggio elettrico. La manutenzione richiede competenze tecniche o deve essere effettuato sotto la guida di un professionista.