


A

B

C

D

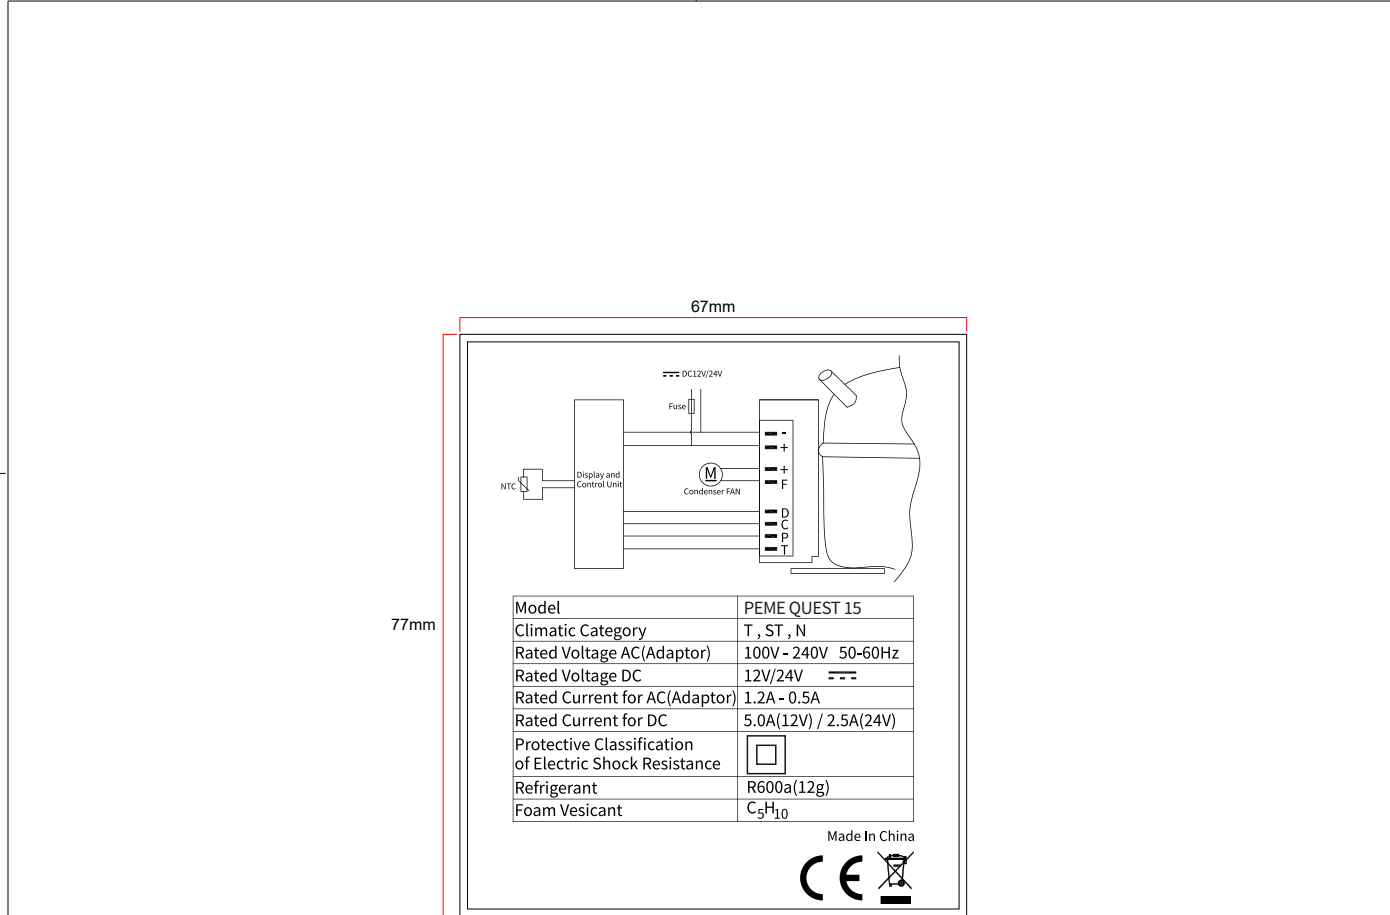

技术要求

- 1、标*号为重点检测尺寸；
- 2、材质为哑银龙；
- 3、未注尺寸公差按GB/T 1804 -2000-C级执行 ；
- 4、背面涂不干胶，与面纸相贴；
- 5、胶层180° 剥离黏着力>10N/25mm,耐温 - 20℃- 60℃；
- 6、标贴的尺寸必须符合要求，印刷内容、字体、字体颜色及底色（和文档一致）符合要求；
- 7、字迹要求清晰，间隔均匀；
- 8、制件符合RoHS要求。

未注公差尺寸的极限偏差值(mm)									
尺寸		0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400			
公差		±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5			
03						物料编码	F034439	零件名称	中性英文铭牌R600a
02						材料		比例	图号
01	修改气候类型和防护等级		ECN202401-TD030	吴彩群	20240203	哑银龙		1: 1	
序号	更改描述		更改文件号	签名	更改日期	第1页 共1页		版本	产品型号
设计	吴彩群	日期	20240108	会签	张鸿飞	日期	20240108	B版	佛山市艾凯控股集团有限公司
审核	冯志朗	日期	20240108	批准	樊钢强	日期	20240108		