

BRISE VUE - RÉFÉRENCE 61/70 - OCCULTATION 85%

Toile brise-vue pour jardins, terrasses, balcons, piscines ...

- ✓ Occultation et protection de votre vie privée.
- ❖ **Occultation :** Forte (environ 85%)
- ❖ **Composition :** Polyéthylène haute densité (PEHD)
- ❖ **Traitements :** Anti UV
- ❖ **Process :** Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
- ❖ **Fabrication :** Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
- ❖ **Durée de vie indicative :** 5 à 7 ans pour le traitement aux UV selon exposition
- ❖ **Point de fusion :** 140°C / 284°F - Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F

220 grammes / m² (+/- 5%)

Hauteurs standards : 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm

↔ À partir de 1 m, vendu au mètre près



Anthracite 7016 - Noir - Vert Foncé - Vert Olive - Gris perle - Ecorce




Lisières : 1 lisière noire renforcée (haut)

Un brise-vue doit être posé bien tendu, sans flottements, avec agrafes, liens tous les 25 cm* sur toute la surface de la toile en tous sens.

*En cas de forte exposition au vent ne pas hésiter à augmenter les points d'attaches. Pour une pose provisoire on pourra utiliser des clips.

La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent
Indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.

Toile imputrescible
Nomenclature douanière 392.690.97

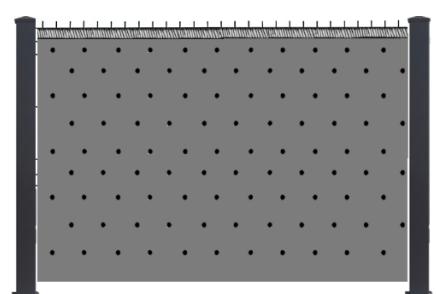

BOUILLON

226 rue de la République - BP 90003 - 59541 CAUDRY Cedex - France
+33 (0)3 27 85 22 66 - contact@bouillon-innovations.fr

BRISE VUE - RÉFÉRENCE 61/604 – OCCULTATION 85%

Toile brise-vue pour jardins, terrasses, balcons, piscines ...

- ✓ Occultation et protection de votre vie privée.
- ❖ **Occultation :** Forte (environ 85%)
- ❖ **Composition :** Polyéthylène haute densité (PEHD)
- ❖ **Traitements :** Anti UV
- ❖ **Process :** Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
- ❖ **Fabrication :** Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
- ❖ **Durée de vie indicative :** 5 à 7 ans pour le traitement aux UV selon exposition
- ❖ **Point de fusion :** 140°C / 284°F - Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F

180 grammes / m² (+/- 5%)

Hauteurs standards : 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm

|↔| À partir de 1 m, vendu au mètre près



Sable – Bleu Mykonos - Blanc (*)



Lisières : 1 lisière noire renforcée (haut) / (*) 1 lisière blanche renforcée (haut)


Un brise-vue doit être posé bien tendu, sans flottements, avec agrafes, liens tous les 25 cm* sur toute la surface de la toile en tous sens.

*En cas de forte exposition au vent ne pas hésiter à augmenter les points d'attaches. Pour une pose provisoire on pourra utiliser des clips.

La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.

Toile imputrescible

Nomenclature douanière 392.690.97

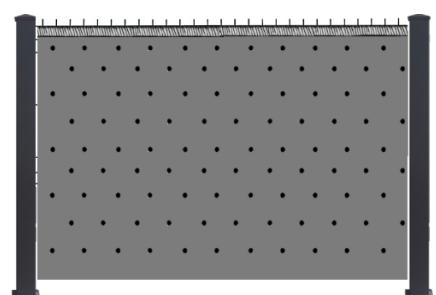

BOUILLON

226 rue de la République - BP 90003 - 59541 CAUDRY Cedex - France
+33 (0)3 27 85 22 66 – contact@bouillon-innovations.fr