

AKROS R X



REGULACIÓN EXTERNA DE POTENCIA



ENCENDIDO EN BAJA PRESIÓN



FÁCIL INSTALACIÓN



FÁCIL MANTENIMIENTO



PREPARADO PARA 20% H₂



DISEÑO ITALIANO

Calentador a gas instantáneo, bajo NOx



de F a A+

- / Calentador de tiro natural con bajas emisiones de NOx, por debajo de 56 mg/kWh.
- / Regulación rápida y sencilla. Ajuste inmediato de la temperatura gracias a dos mandos intuitivos.
- / Modulación automática agua-gas para una temperatura más estable.
- / Encendido a pilas (incluidas) con aviso de batería. Evita chispas manuales o el uso de corriente eléctrica.
- / Disponible en 11L, Gas Natural y GLP.
- / Seguridad avanzada para mayor tranquilidad: control de llama, termostato de sobre temperatura y control de humos.
- / Encendido más rápido, estable y silencioso.
- / Instalación simplificada. Incluye plantilla de marcado de orificios y soporte metálico de fijación a pared.
- / Instalación compatible con el modelo anterior FAST R X.
- / Compatible con mezclas de hidrógeno de hasta el 20%



DATOS TÉCNICOS

AKROS R X 11

CE certification (Pin)		0063CT7982
Categoría		II2H3+
Tipo		B11BS
Encendido electrónico		ionización (sin llama piloto)
Potencia nominal máx./mín	kW	21,5/ 9,5
Potencia útil máx./mín	kW	18,7/ 8,3
Caudal específico A.C.S (ΔT=25°C)	l/mín	11
Caudal de agua mínimo	l/mín	2,5
Presión mínima de agua	bar	0,15
Tensión/Alimentación		2 x 1,5V
Peso neto	Kg	11
Tipo de gas		Nat/ Prop/ But


DIMENSIONES

a	mm	116
b	mm	54
c	pulgadas	1/2
d	pulgadas	1/2
e	pulgadas	1/2
f	mm	91
g	mm	60
h	mm	93
i	mm	52

AKROS R X

11 NAT EU 11 GLP EU

	Clase Erp ACS	ErP	A	A
	Perfil de consumo	ErP	M	M
Código			4332009	4332010

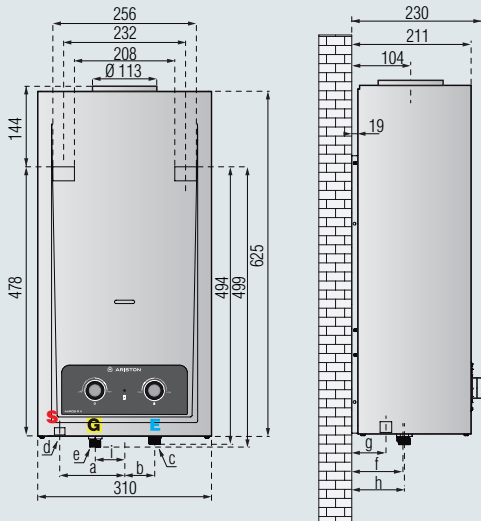

LEYENDA.

- E** Entrada agua fría 1/2". **S** Salida agua caliente 1/2".
- G** Entrada gas G 1/2".

AKROS R X no incluye flexibles ni llave de paso.