


Leuchtmittel
Art.-Nr.: 8287905




MAUL

Lichttechnik und elektrische Angaben	
Energieeffizienzklasse der Lampe	A
Versorgungsspannung	220 - 240 Volt 50 Hz
Bemessungs-, Nennleistungsaufnahme	14,0 W, 15 W
Gewichteter Energieverbrauch	15 kWh / 1000 h
Bemessungs-, Nennlichtstrom	987 lm, 880 lm
Bemessungslampenwirkungsgrad bei 100h Betrieb	70 lm / W
Farbwiedergabeindex	80
Farbtemperatur	2700 K
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	30 s
Lichtstromsteuerung?	nein
Betrieb unter anderen als den Normbedingungen	keine
Leistungsaufnahme einer äquivalenten herkömml. Glühlampe	76 W
Energiesparlampe	ja
Elektrischer Leistungsfaktor	0,6
Zündzeit	0,9 s
Lebensdauer und Entsorgung	
Bemessungs-, Nennlebensdauer	10.000 h, 10.000 h
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall	30.000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	50%
Internetseite für Informationen bei Bruch	www.maul.de
Hinweise zum Beseitigen der Scherben bei versehentlichem Bruch	www.maul.de
Empfehlung für die Entsorgung	www.maul.de
Fassung, Abmessungen, Gewicht, Material	
Sockel	E27
Länge der Leuchte bzw. Lampe	9,3 cm
Durchmesser	5,0 cm
Gewicht	50 g
Quecksilbergehalt	0,9 mg
Verpackung	
EAN	8287905: 4002390058681
Abmessungen der Verpackung	L 12,2 cm B 6 cm H 6 cm
Gewicht mit Verpackung	70 g

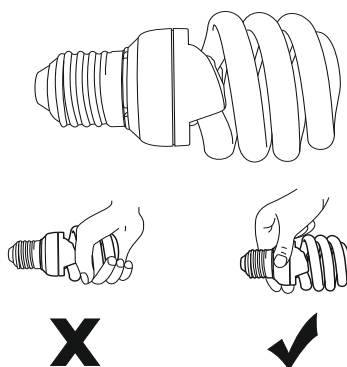

Type of lamp
Art.-No.: 8287905

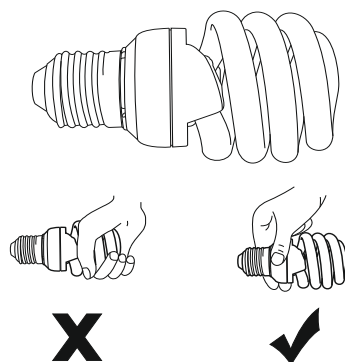


MAUL

Lighting and electrical data	
Energy efficiency class	A
Supply voltage	220 - 240 Volt 50 Hz
Rated-, nominal wattage	14,0 W, 15 W
Weighted energy consumption	15 kWh / 1000 h
Rated-, nominal luminous flux	987 lm, 880 lm
Rated lamp efficacy at 100 h	70 lm / W
Colour rendering index	80
Colour temperature	2700 K
Warm-up time up to 60% of the full light output	30 s
Dimmable?	no
Designed for use in non-standard conditions?	no
Claimed equivalent incandescent lamp power	76 W
Energy saving lamp?	yes
Lamp power factor	0,6
Starting time	0,9 s
Life time and disposal	
Rated-, nominal life time	10.000 h, 10.000 h
Number of switching cycles before premature lamp failure	30.000
Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	50%
Website for information in case of lamp breakage	www.maul.de
Instructions on how to clean up the lamp debris in case of accidental lamp breakage	www.maul.de
Recommendations on how to dispose of the lamp at its end of life	www.maul.de
Cap, dimensions, weight, material	
Lamp cap	E27
Length of lamp	9,3 cm
Diameter	5,0 cm
Weight of lamp	50 g
Mercury content	0,9 mg
Packaging	
EAN	8287905: 4002390058681
Dimensions of packaging	L 12,2 cm B 6 cm H 6 cm
Weight with packaging	70 g



CE

Ampoule
Art.-Nr. 8287905

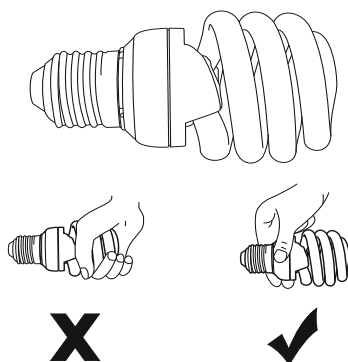

MAUL

Données lumineuses et électriques	
Classe d'efficacité énergétique	A
Tension d'alimentation	220 - 240 Volt 50 Hz
Puissance assignée, -nominale	14,0 W, 15 W
Consommation d'énergie pondérée	15 kWh / 1000 h
Flux lumineux assigné, -nominal	987 lm, 880 lm
Efficacité assignée après 100 h	70 lm / W
Indice de rendu des couleurs	80
Température de couleur	2700 K
Temps de chauffage jusqu'à 60% du flux lumineux total	30 s
Utilisable avec variateur?	non
Fonctionnement dans des conditions non normalisées?	non
Puissance équivalente d'une ampoule à incandescence	76 W
Ampoule basse consommation?	oui
Facteur de puissance	0,6
Temps d'allumage	0,9 s
Durée de vie et l'élimination	
Durée de vie assignée, nominale	10.000 h, 10.000 h
Nombre de cycles de commutation avant défaillance prématurée de l'ampoule	30.000
Facteur de conservation du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale	50%
Site internet pour informations en cas de bris	www.maul.de
Instructions pour nettoyage des débris en cas de bris accidentel	www.maul.de
Recommandations pour l'élimination des ampoules hors d'usage	www.maul.de
Culot, dimensions, poids et teneur en mercure	
Culot	E27
Hauteur en position normale	9,3 cm
Diamètre	5,0 cm
Poids	50 g
Teneur en mercure	0,9 mg
Emballage	
EAN	8287905: 4002390058681
Dimensions	L 12,2 cm B 6 cm H 6 cm
Poids	70 g



CE