




Zubehör



LOKALES KOMPAKT-KLIMAGERÄT – NEU –

- AEG Kompakt-Raumklimagerät, transportabel
- Steckerfertiges Kompakt-Klimagerät für Kühlung, Entfeuchtung und Ventilation
- Elektronische Temperaturregelung
- Ausziehbarer, flexibler Anschluss-Schlauch (Durchmesser: 12 cm, Länge: ca. 150 cm) mit Fensterdüse
- Alle Funktionen durch Bedienfeld am Gerät wählbar
- Mobil durch vier Laufrollen und integrierte Tragehilfen
- Effizienzklasse A
- Leicht zu reinigende Filtermatten
- Sicherheitskältemittel R410A
- Infrarot-Fernbedienung
- Zusätzlich erhältlich: WD 120 Bohrung Ø 14 cm

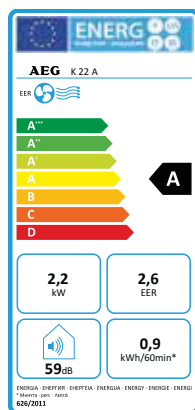

LOKALE KOMPAKT- KLIMAGERÄTE

Für eine schnelle überschlägige Auslegung helfen folgende Erfahrungswerte:

Faktoren für mobile Kompaktgeräte

Faktoren	K 22 A
Private Wohnungen [m ²]	bis ca. 27
Büros [m ²]	bis ca. 22
Verkaufsräume [m ²]	bis ca. 17
Glasanbauten [m ²]	bis ca. 12
Diese Angaben gelten für eine Raumhöhe von maximal 2,5 m.	

Maße	K 22 A
Breite [mm]	460
Höhe [mm]	767
Tiefe ohne Halter [mm]	395

Modell	K 22 A
Energieeffizienzklasse	A
Nennleistung im Kühlbetrieb (P_{rated}) [kW]	2,2
Nennleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (P_{EER}) [kW]	0,9
Nennleistungszahl im Kühlbetrieb (EER_{rated}) [kW]	2,6
Leistungsaufnahme [W] im Betriebszustand „Temperaturregler aus“ (P_{off})	29,0
Leistungsaufnahme [W] im Bereitschaftszustand (EN 62301) (P_{off})	1,0
Stromverbrauch pro Stunde (Q_{off}) [kW/h]	0,9
Schallleistungspegel [dB(A)] (nur innen) (EN 12102) (L_{WA})	59
Schalldruckpegel min./max. [dB(A)] Nennwerten nach EN 14511, in 1 m Abstand Freifeld	38/48
Treibhauspotential des Kältemittels (GWP)	2088 kg CO ₂ -Äquivalent
CO ₂ -Äquivalent (CO ₂ e) [t]	0,73
Kältemittel	R410A
Füllmenge Kältemittel [kg]	0,35
Entfeuchtungsleistung [l/h]	1,0
Spannung	1/N/PE~230 50 Hz
Anschlussart	Schuko-Stecker
Gewicht [kg]	29
Palette [Stück]	8