

# Aire acondicionado Split 9000BTU



Clima | Aires acondicionados

## AAS2009

Código EAN: 8.436.545.202.784

Mod. interior: AAS2018IN (8.436.545.202.784)

Mod. exterior: AAS2018EX (8.436.545.202.791)



Frío + Calor



Motor  
Inverter




Mando  
a distancia



Filtro Hepa



Wifi incorporado

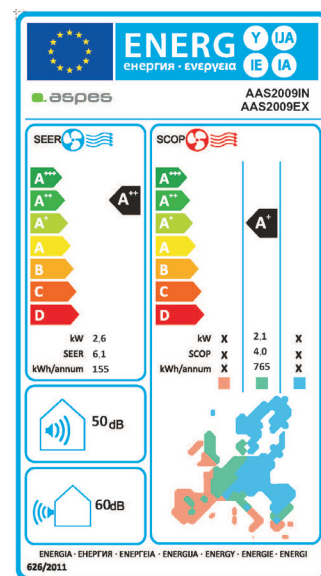

### FRÍO

|                       |      |       |
|-----------------------|------|-------|
| Eficiencia energética | A++  |       |
| Ratio eficiencia SEER | 6,10 | W     |
| Capacidad             | 3600 | W     |
|                       | 9000 | BTU/h |
|                       | 2250 | fg    |
| Potencia              | 1050 | W     |
| Corriente             | 4,60 | A     |
| Carga diseño          | 2,60 | kW    |
| Consumo energía anual | 165  | kW    |

### CARACTERÍSTICAS

|                        |                                 |       |
|------------------------|---------------------------------|-------|
| Color                  | Blanco                          |       |
| Motor                  | Inverter                        |       |
| Sistema de control     | Display LED y mando a distancia |       |
| Temporizador           | Digital                         |       |
| Programador            | Digital                         |       |
| Nivel sonoro           | Interior (máx)                  | 50 dB |
|                        | Exterior                        | 60 dB |
| Filtro Hepa            | Sí                              |       |
| Peso interior/exterior | 9,50/25                         | kg    |

### CALOR

|                       |      |       |
|-----------------------|------|-------|
| Eficiencia energética | A+   |       |
| Ratio eficiencia SCOP | 4    | W     |
| Capacidad             | 2800 | W     |
|                       | 9500 | BTU/h |
|                       | 2375 | fg    |
| Capacidad declarada   | 2,10 | kW    |
| Potencia              | 750  | W     |
| Corriente             | 4,10 | A     |
| Carga diseño          | 2,10 | kW    |
| Consumo energía anual | 775  | kW    |

### FUNCIONES

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Modo Automático         | Autodiagnóstico    |
| Bloqueo de seguridad    | Wifi incorporado   |
| Modo Sueño              | Modo Eco           |
| Modo Turbo              | Modo Ventilador    |
| Modo Silencioso         | Autolimpieza       |
| Calor 8°C               | Oscilación (Swing) |
| Seguimiento (Follow me) |                    |

# Aire acondicionado Split 9000BTU

## AAS2009

Código EAN: 8.436.545.202.784

Mod. interior: AAS2018IN (8.436.545.202.784)

Mod. exterior: AAS2018EX (8.436.545.202.791)



### RENDIMIENTO

|                                               |          |                               |           |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|
| Temperatura ambiente                          | Interior | Frío:-15~48 / Calor:-15~24 °C |           |
|                                               | Exterior | Frío:-15~48 / Calor:-15~24 °C |           |
| Temperatura funcionamiento                    |          | 16 - 32                       | °C        |
| Área de aplicación                            |          | 16 - 32                       | m²        |
| Presión máxima                                | Descarga | 4,30                          | Mpa       |
|                                               | Succión  | 1,60                          | Mpa       |
| Circulación aire                              | Interior | 450                           | m³/h      |
|                                               | Exterior | 450                           | m³/h      |
| Voltaje                                       |          | 220~240                       | V         |
| Frecuencia                                    |          | 50                            | Hz        |
| GWP                                           |          | 675                           |           |
| Equivalente CO <sub>2</sub>                   |          | 0,51                          | Toneladas |
| Inlcuye gases fluorados de efecto invernadero |          |                               |           |

### INSTALACIÓN Y DIMENSIONES

|                          |          |                 |    |
|--------------------------|----------|-----------------|----|
| Montaje mod. interior    |          | Pared           |    |
| Gas                      | Tipo     | R32             |    |
|                          | Carga    | 0,68            | kg |
| Dimensiones              | Interior | 300 x 864 x 200 | mm |
|                          | Exterior | 495 x 805 x 305 | mm |
| Conexiones               | Líquido  | 1/4"            | mm |
|                          | Gas      | 3/8"            | mm |
| Máx. longitud tubería    |          | 25              | m  |
| Máx. diferencia de nivel |          | 10              | m  |