



GFL 77650 EOS IX Campana Integrable con motor de doble turbina



Eficiencia energética A



LED



Aspiración perimetral



Programador de tiempo de aspiración

DESCRIPCIÓN

Campana Integrable con motor de doble turbina

GAMA

Maestro

COLORES



REFERENCIA

REF. 113100003
EAN. 8434778016376



TEKA

GFL 77650 EOS IX

CARACTERÍSTICAS

Diseño piramidal
Sistema de aspiración perimetral "Contour"
Mandos electrónicos
2 lámparas LED
Tres velocidades + intensiva
Piloto indicativo de funcionamiento
Programador del tiempo de aspiración
Filtros metálicos
Motor de doble turbina
Válvula antiretorno
Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C01RTK)

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 316

Anchura del producto (mm):


712

Profundidad del producto

(mm): 284

Longitud del producto (mm):

Peso del producto (Kg): 9,9

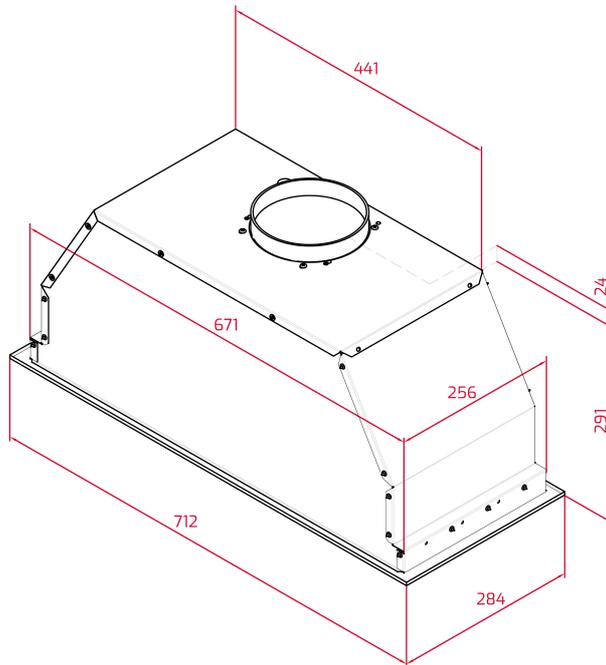

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de campana: Integrada

Estilo: Integradas

Ø Salida (mm): 150

Consumo de la luz interior (W): 7,4

Enchufe: Shucko

Longitud del cable (cm): 100

Fuente de alimentación (V): 220 240

Frecuencia (Hz): 50/60

Potencia total de la campana (W): 288

Número de motores: 1

Potencia del motor (W): 280

Capacidad de extracción-salida libre (m3/h): 800

**EU REGULACIÓN NO. 65/2014
&66/2104**

Consumo anual de energía AEC (kWh/año): 49,3

Clase energética: A

Eficiencia dinámica de fluidos (FDEhood): 30,7

Clase de eficiencia Fluid Dynamic: A

Eficiencia de la iluminación (Lehood) lux/Watt: 126,3

Clase de eficiencia de la iluminación: A

Clase de eficiencia en el filtrado de grasa : B
Flujo de aire (Qmin) m3/h: 285
Caudal de aire máximo (Qmax): 559
Flujo de aire (Qboost): 646
Potencia sonora (LwA) velocidad min (dB): 52
Potencia sonora (lwa) velocidad máxima (dB): 66
Potencia sonora (LwA) velocidad intensiva (dB): 71
Potencia en modo off (Po) w: 0
Potencia en espera (Ps) W: 0,44
Índice de eficiencia energética (EEI): 53,1
Factor de aumento de tiempo: 0,9
Entrada de energía eléctrica en punto de máximo rendimiento (Wbep): 133,6
Potencia nominal dsistema de iluminación (WL) w: 7,4
Iluminación media del sistema de iluminación sobre superficie de cocción (Emiddle) lux: 758

ACCESORIOS

Válvula anti-retorno: Sí
Reducción de salida: Sí

MODELOS

Número de filtros: 1
Sistema de apertura: Manual
Tiempo de retardo: Sí
Número de velocidades: 3 + 1

