


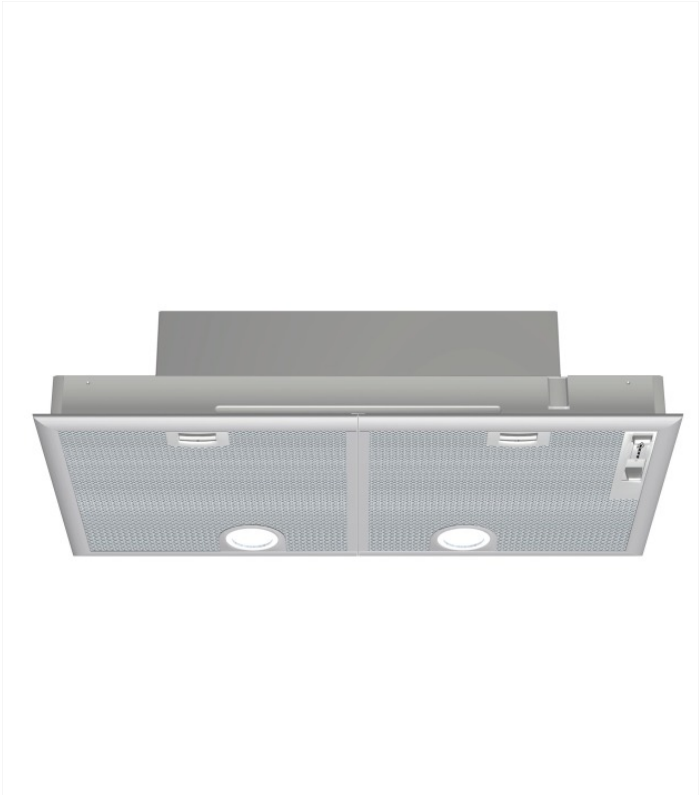

Neff
D5855X0
DBM 80 A Lüfterbaustein 70 cm

Vorgänger:
D5853X0

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242004073147

Vertriebsprogramm:

D5855X0 Lüfterbaustein

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 114.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/61 dB*
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 430 m³/h
Intensivstufe 630 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 240 W

Zubehör

Sonderzubehör

- Z5155X0 Aktivkohlefilter
- Z5552X0 Montagehilfe für Lüfterbausteine

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten



Ausstattungsmerkmale

Bauart : Unterbauesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130
Nischenmaße (mm) : 255mm x 700mm x 350mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 9,0
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 430
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 430
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 320
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 630
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Waschbare Synthetik


Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anschlusswert (W) : 240
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
Art der Installation : Integrierbar


D5855X0
Lüfterbaustein

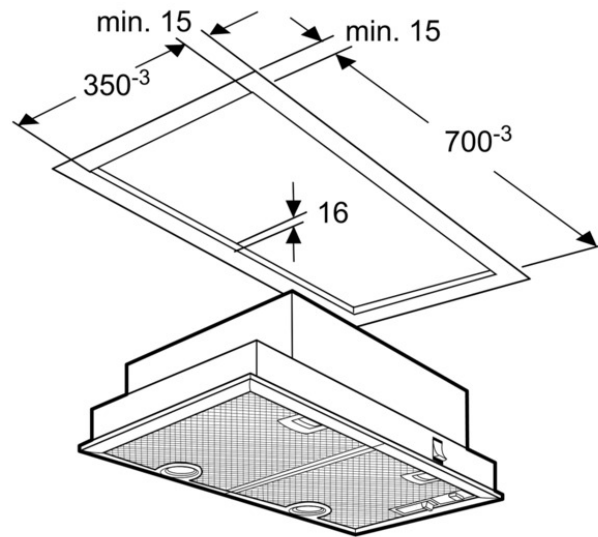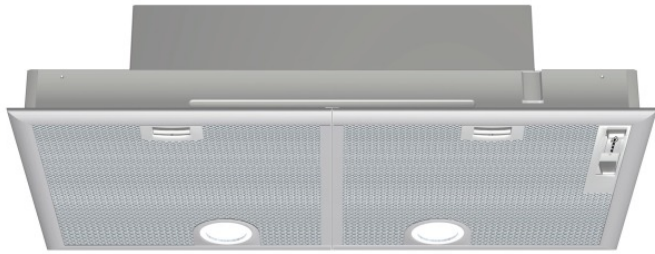

Maße in mm

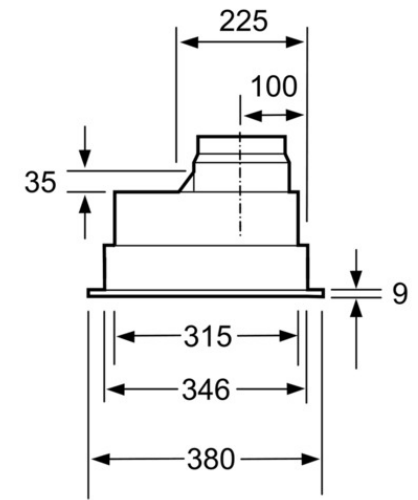

Maße in mm

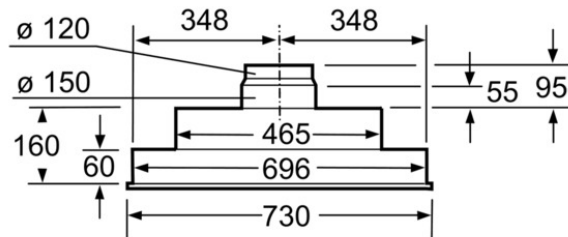

Maße in mm