


gorenje

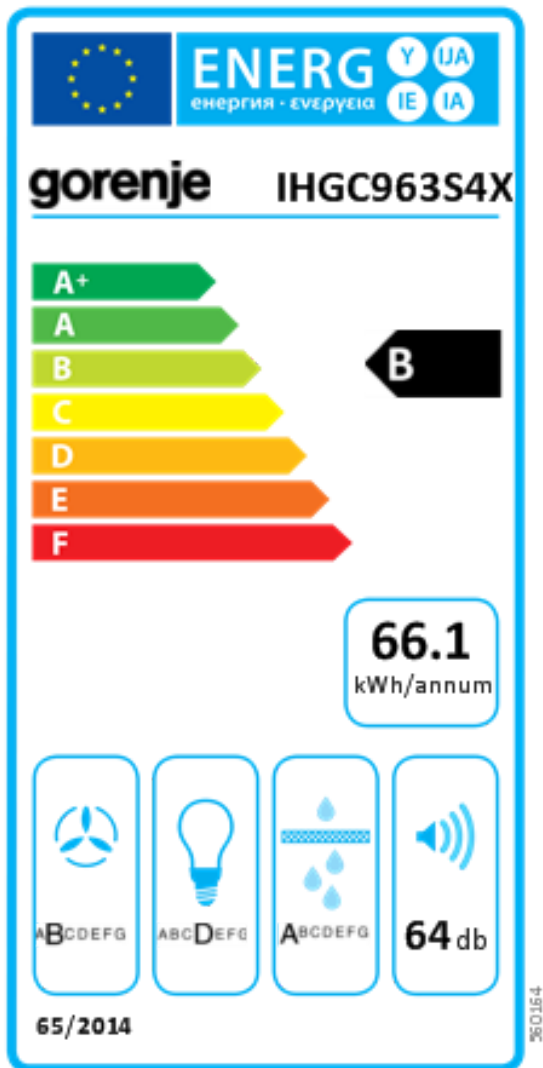

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	IHGC963S4X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC _{Haube}	66,1 kWh/a
Energieeffizienzklasse	B
fluiddynamische Effizienz - FDE	25,5 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienz - LE _{Haube}	12,3 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	D
Fettabscheidegrad - GFE _{Haube}	95,9 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	298 m ³ /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	550 m ³ /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	675 m ³ /h
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	53 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	64 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	69 dB(A) re 1pW
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P _o	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P _s	0,90 W
Zeitverlängerungsfaktor	1,1
Energieeffizienzindex - EEI	66,1
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q _{bep}	341,7 m ³ /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P _{bep}	378,0 Pa
Max. Luftstrom Q _{max}	675 m ³ /h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W _{bep}	140,9 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W _L	13,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E _{Mittelwert}	160,0 lux