


S7-60ABTH

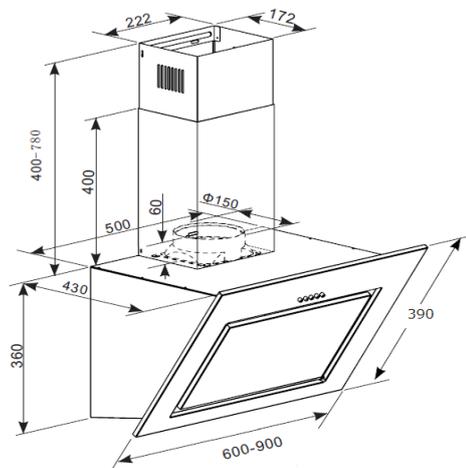

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|-----------|------------|
| technische Daten | Geräteart | Dunstabzugshaube mit Randabsaugung | | |
| | Material | Glas schwarz | | |
| | Einbaubreite | 60 cm | | |
| | Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage | ja | — | — |
| | Drucktasten / Elektroniktasten / Touch Control | — | — | ja |
| | Umluftbetrieb | optional | | |
| | Abluftbetrieb * | ja | | |
| | jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}) | 50,6 kWh/Jahr | | |
| | Energieeffizienzklasse | A | | |
| | Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}) | 30,9 | | |
| | Fluiddynamische Effizienzklasse | A | | |
| | Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}) | 29,3 lux/Watt | | |
| | Beleuchtungseffizienzklasse | A | | |
| | Fettabscheidegrad | 49,6 | | |
| | Klasse für den Fettabscheidegrad | F | | |
| | Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | 347,4 m³/h | | 579,0 m³/h |
| | Maximaler Luftstrom Q _{max} | 593,7 m³/h | | |
| | A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | 60 dB | | 71 dB |
| | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | — | | |
| | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P ₀) | — | | |
| | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s) | — | | |
| | Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W _L) | 3 Watt | | |
| | Anschlußwert | 233 Watt | | |
| Beleuchtungssystem | LED | | | |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 2 x 1,5 Watt | | | |
| Spannung / Frequenz | 220-240V/50Hz | | | |
| Ausstattung | Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest | 1 x MF06 | Aluminium | ja |
| | Display | ja | | |
| | Teleskopkamin ausziehbar von bis | 40 - 78 cm | | |
| | Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 114,00 cm | | |
| | benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 2xCF110 | | |
| | mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja | | |
| | Abluftschlauch | ja, 2m PVC | | |
| | Kohlefilter | optional | | |
| | Befestigungsmaterial | ja | | |
| | Umluftweiche | AT150-4 optional erhältlich | | |
| Logistik | Geräteabmessungen H x B x T in cm | 76,00 - 114,00 x 60,00 x 39,00 | | |
| | Verpackungsabmessungen H x B x T in cm | 44,00 x 65,50 x 49,00 | | |
| | Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg | 14,00 Kg | / | 17,00 Kg |
| | Service / Umtausch | — | / | 2 Jahre |
| | Artikelnummer | 50489 | | |
| | EAN Nummer | 4030608504897 | | |
| | Containermenge | 504 Stück | | |
| UVP | 589,00 € | | | |
| * Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø) | | | | |