



GEBRUIKERSHANDLEIDING

SYSTEM PC DESKTOP & GAMING

Volledige gids: Installatie, Veiligheid en Onderhoud

Sedatech Europe GmbH

Köpenicker Str. 154, 10997 Berlin, Duitsland

www.sedatech.net

1. Welkom bij SEDATECH

Wij danken u voor het vertrouwen dat u stelt in Sedatech Europe GmbH. Uw computer is het resultaat van precisie-engineering en is met de grootste zorg samengesteld door onze deskundige technici in Berlijn.

Belangrijke waarschuwing: volg alle instructies in deze handleiding. Dit helpt brand, explosies, elektrische schokken of andere gevaren te voorkomen die materiële schade en/of ernstig letsel, mogelijk met dodelijke afloop, kunnen veroorzaken.

Zorg ervoor dat iedereen die het apparaat gebruikt deze waarschuwingen en instructies heeft gelezen en naleeft. Bewaar alle veiligheidsinformatie en instructies zodat u deze later kunt raadplegen en geef ze door aan toekomstige gebruikers van het apparaat.

AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door onjuist gebruik of het niet naleven van de veiligheidsinstructies. In dat geval vervalt de garantie.

2. Veiligheidsrichtlijnen

2.1 Elektrische en fysieke veiligheid

- **Voeding:** gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingskabel. Sluit deze verplicht aan op een geaard stopcontact.
- **Verplaatsen van het systeem:** trek de stekker uit het stopcontact voordat u het systeem verplaatst om elk risico op elektrische schokken te vermijden.
- **PSU (voedingsunit):** probeer nooit de behuizing van de voeding te openen. Zelfs wanneer uitgeschakeld, behouden de interne condensatoren een potentieel dodelijke elektrische lading.
- **Onweer:** gebruik het apparaat niet tijdens onweer. Koppel de voedings- en netwerkkabels los om uw circuits te beschermen.

ELEKTRISCH GEVAAR

Steek nooit metalen voorwerpen in ventilatieopeningen. In geval van zichtbare schade moet het apparaat onmiddellijk van het stroomnet worden losgekoppeld en mag het niet meer worden gebruikt.

2.2 Magnetische velden

Gebruik het product niet in de buurt van sterke magnetische of elektrische velden die de werking van elektronische componenten kunnen verstoren of gegevens kunnen beschadigen.

3. Correct gebruik en omgeving

3.1 Correct gebruik

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het nooit buiten.

EXPLOSIEGEVAAR

Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen. Gebruik het product niet in geval van een gaslek in de buurt.





3.2 3.2 Temperatuurlimieten

Om oververhitting te voorkomen:

- **Temperatuur:** het apparaat mag alleen worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur tussen +10°C en +35°C.
- **Sources Warmtebronnen:** het apparaat mag niet worden afgedekt en niet in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht worden geplaatst.
- **Ventilatie:** blokkeer de luchtinlaten van het apparaat niet om kritieke oververhitting van het systeem te voorkomen.

4. Uitleg van de aanduidingen op de desktop-pc

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de betekenis van de symbolen en labels die op uw computer aanwezig zijn.

Aanduiding	Betekenis
 A yellow rectangular label with a black border containing the text "CLASS 1 LASER PRODUCT" in bold black capital letters.	De dvd-speler is uitgerust met een klasse 1-laser volgens de norm EN 60825-1:2014. De dvd-speler zendt zichtbaar en onzichtbaar laserstraling uit. Kijk niet rechtstreeks in de bundel!
 The CE mark, consisting of the letters 'C' and 'E' in a stylized, bold font.	De desktop-pc voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen.
 The WEEE symbol, which is a black outline of a wheeled trash bin with a diagonal 'X' over it, and a black horizontal bar below it.	Dit apparaat mag niet bij het ongesorteerde afval worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een speciaal inzamelpunt.
 A yellow triangular warning symbol with a black border and a black exclamation mark in the center.	Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat opent.

5. Bescherming van personen en medische risico's

5.1 Kinderveiligheid

VERSTIKKINGSGEVAAR

Plastic zakken, beschermfolies en opvulmateriaal van expansieschuim vormen een groot verstikkingsgevaar. Verwijder deze materialen op verantwoorde wijze of bewaar ze onmiddellijk na het uitpakken buiten het bereik van kinderen.

5.2 Gevaar van de knoopcelbatterij (CMOS)


Het moederbord bevat een lithiumbatterij van het type CR2032. Bij inslikken kan deze batterij binnen minder dan twee uur uiterst ernstige inwendige chemische brandwonden veroorzaken, die tot de dood kunnen leiden. Houd batterijen strikt buiten het bereik.

5.3 Fotosensitieve epilepsie

Bepaalde lichtpatronen of snelle flikkeringen (videogames, RGB-ledverlichting) kunnen aanvallen uitlokken. Stop het gebruik bij duizeligheid, zichtstoornissen of spiersamentrekkingen.

6. Ergonomische werkplek

6.1 Zithouding en scherm

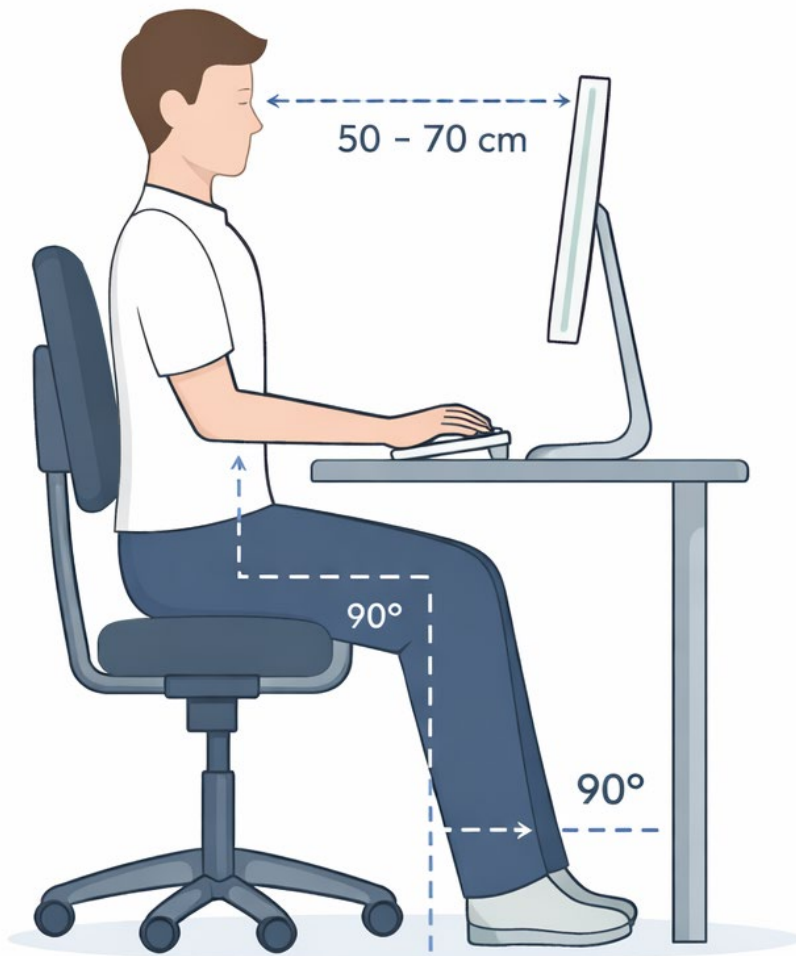

- Positie: voeten plat op de grond, rug goed ondersteund door de rugleuning, knieën in een hoek van 90°.
- Scherm: de bovenkant van het scherm moet zich precies op ooghoogte bevinden, op een afstand van 50 tot 70 cm.
- Pauze: neem elk uur een pauze van 15 minuten.

7. Uitpakken, inspectie en inhoud

7.1 Ontvangst en inhoud

- De geteste Sedatech-systeemunit.
- De netvoedingskabel.
- De WiFi-/Bluetooth-antennes (indien inbegrepen). antennes WiFi / Bluetooth (si équipement inclus).
- Eventueel extra kabels voor modulaire voeding.
- Een Quick Start Guide (snelstartgids).

BELANGRIJKE AANBEVELING: VERPAKKING

Wij adviseren u de doos en het schuim niet weg te gooien. Deze kunnen zeer nuttig zijn bij een eventuele garantie-retour en zorgen voor voldoende bescherming tegen transportschokken.

8. Interne bescherming en GPU-logistiek

VERPLICHTE CONTROLE VAN DE BEHUIZING

Wij plaatsen eventueel een zak met expansieschuim (type Instapak) in de behuizing om de grafische kaart tijdens transport te beschermen. U moet absoluut controleren of deze aanwezig is en deze verwijderen voordat u de pc inschakelt.

Verwijderingsprocedure:

1. Verwijder het zijpaneel nadat u eerst de bevestigingsschroeven heeft verwijderd (indien nodig).
2. Haal voorzichtig de grijze of witte schuimzak eruit. Trek nooit aan de kabels.
3. Sluit het zijpaneel weer voordat u het apparaat elektrisch aansluit.

GPU APART GELEVERD VOOR VEILIGHEID


Sedatech Europe GmbH behoudt zich het recht voor om zeer grote en zware grafische kaarten gededemonteerd te leveren om schade tijdens het transport te voorkomen.

In dat geval moeten deze na ontvangst in de pc worden geïnstalleerd volgens de meegeleverde procedure. Onze klantenservice blijft beschikbaar indien hulp gewenst is.

9. Aansluitingen en videoverbinding

JUISTE PLAATS VOOR BEELD

Als u een aparte grafische kaart heeft, sluit uw monitor dan uitsluitend aan op de horizontale poorten van de grafische kaart (onderkant van de behuizing) en niet op de poorten van het moederbord (bovenkant, verticaal).

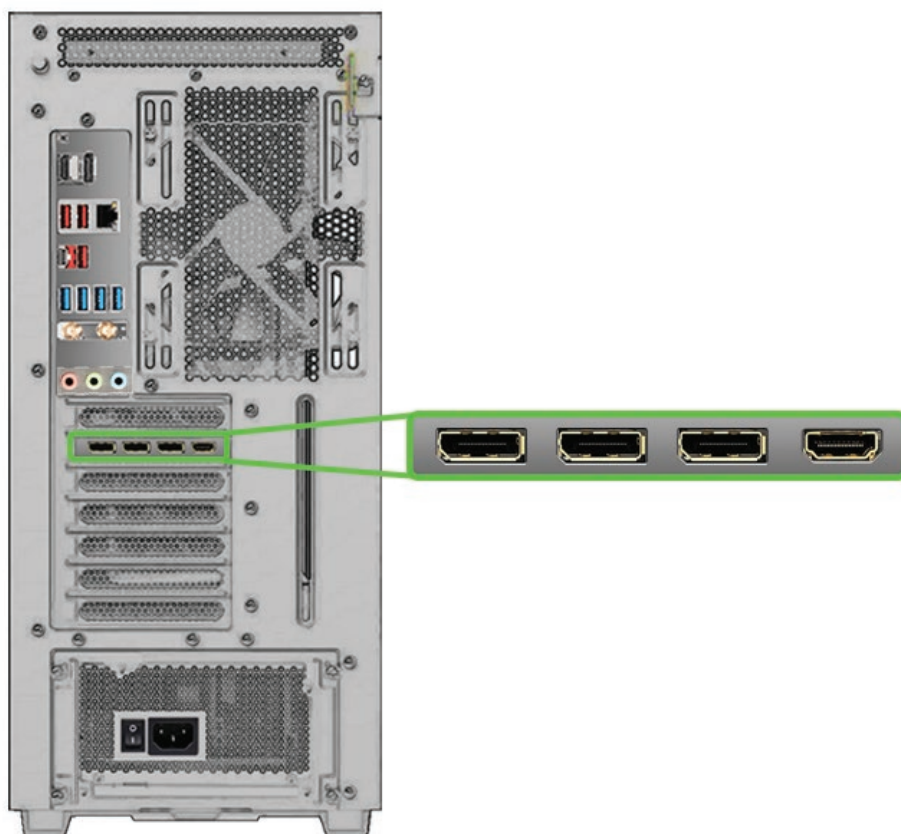

10. WiFi en Bluetooth: antennes

Als uw pc over WiFi beschikt, moet u de twee antennes aan de achterkant vastschroeven. Zonder deze zal het bereik extreem beperkt zijn.

11. Fysiek onderhoud

11.1 Stofverwijdering

Gebruik elke 6 maanden een bus perslucht om de ventilatoren schoon te blazen.

GEBRUIK NOOIT EEN STOFZUIGER: statische elektriciteit kan uw moederbord beschadigen.

11.2 Roken en vaperen

TECHNISCHE MILIEUMELDING

Teer of glycerine vormt een kleverige, vettige aanslag die stof vasthoudt. Overmatige vervuiling door deze omgeving kan bij oververhitting leiden tot weigering van de garantie.

12. EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Sedatech Europe GmbH dat de radioapparatuur van het type Sedatech Desktop PC voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://www.sedatech.net>

13. WEEE-recycling en milieubescherming

Het symbool op het apparaat, de accessoires of de verpakking geeft aan dat dit product niet bij het ongesorteerde huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een speciaal inzamelpunt.

Recycleer het apparaat via een inzamelpunt voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). Door de verpakking op de juiste manier weg te gooien, voorkomt u mogelijke gevaren voor het milieu.

Dit product bevat een batterij (CMOS). Deze mag niet bij het gewone huishoudelijk afval worden weggegooid. Lever deze in bij een daarvoor bestemde inzamelbak.

14. Garantievoorwaarden en uitsluitingen

Uw systeem heeft 24 maanden garantie vanaf aankoop.

GARANTIEVOORWAARDEN:

Neem altijd contact op met Sedatech Europe GmbH voordat u het product retourneert. De garantie vervalt in de volgende gevallen:

- Schade veroorzaakt door externe invloeden / schokken / fysieke schade.
- Onjuist onderhoud (overmatige stofophoping).
- Het niet naleven van de gebruiksinstructies.
- Wijzigingen of reparaties door niet-geautoriseerde derden.

15. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen oplossing
De computer start niet	Niet aangesloten of uitgeschakeld	Controleer de kabel en de schakelaar aan de achterkant (stand "I").
Geen beeld op het scherm	Verkeerd aangesloten	Controleer of de monitor is aangesloten op een videopoort van de grafische kaart (en niet op het moederbord).
Muis/toetsenbord werkt niet	Niet aangesloten	Controleer de aansluiting op de USB-poorten aan de achterkant.
Geen internet	WiFi of LAN	Controleer de LAN-kabel of schroef de WiFi-antennes achteraan vast.



TECHNISCHE ONDERSTEUNING & CONTACT

Ons technische team in Berlijn staat volledig tot uw beschikking.

support@sedatech.net

www.sedatech.net

Maandag t/m vrijdag, 09:00 - 17:00

Köpenicker Str. 154, 10997 Berlin, Duitsland