



CYCPLUS

Cycplus M2 kerékpáros computer

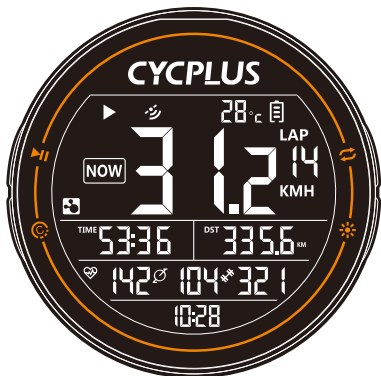

GPS helymeghatározás – rövid használati útmutató

A műholdjelek fogadásához győződjön meg arról, hogy a készüléket nyílt területen, akadálymentesen használja.

- 1 Nyomja meg az L1  gombot a készülék bekapcsolásához.
- 2 A GPS-jel vétele a bekapcsolás után néhány percet vehet igénybe.
☞ azt jelzi, hogy a készülék használatra kész.
- 3 A rögzítés elindításához nyomja meg ismét az L1 [] gombot.
▶ a rögzítés megkezdésekor jelenik meg.
- 4 A rögzített adatok mentéséhez tartsa lenyomva az L2 [] gombot.
▶ a rögzített adatok mentése után eltűnik.
- 5 A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az L1 [] gombot.

Bevezető

MODELL: M2

KIJELZŐ MÉRETE: 2,5 hüvelykes LCD kijelző

TERMÉK MÉRETE: 69*69*22 mm

TERMÉK TÖMEGE: 68 g

AKKUMULÁTOR: 1100 mAh, 3,7 V

MEMÓRIAKAPACITÁS: 150 óra

ÜZEMIDŐ: 30-35 óra

TÖLTÉSI MÓD: Type-C

TÖLTÉSI IDŐ: Körülbelül 3,5 óra


ALKALMAZÁSKAPCSOLAT: Bluetooth 5.0

PERIFÉRIÁS ESZKÖZÖK CSATLAKOZÁSA:

ANT+ TÁMOGATOTT PERIFÉRIÁS ESZKÖZÖK


: Sebességmérő, pedálfordulatszám-mérő, pulzuszám-mérő, teljesítménymérő.

VÍZÁLLÓSÁG: IPX6 (esőálló, vízbe nem merítethető)

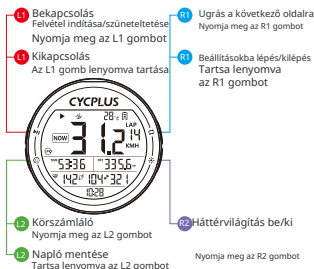


NOW

Jelenlegi adatok

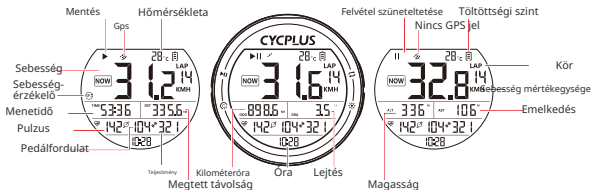


AVG

Átlag adatok



MAX

Maximális adatok



Beállítási információk


Nyomja meg és tartsa lenyomva az R1 gombot [] a beállításokhoz való belépéshez.

Nyomja meg az R1 gombot [] a 8 beállítási oldal közötti váltáshoz.



Nyomja meg és tartsa lenyomva az [] gombot [] a beállítások befejezése után a főoldalra való visszatéréshez.

ANT+ érzékelők csatlakoztatása



Nyomja meg az L1 gombot a ANT+ érzékelő keresésének elindításához.



Az adatok az érzékelő csatlakoztatása után jelennek meg.

A nem csatlakoztatott érzékelő számai villognak.



10 másodperc után visszatér a főoldalra.

Kerék kerületének beállítása

Lásd a Cha (P36) részt



Nyomja meg az L1 gombot a beállítás megkezdéséhez.



Beállított számjegy villog

Nyomja meg az R1 gombot a számjegy módosításához.



A beállított számjegy villog

Nyomja meg az L2 gombot a

beállítandó számjegy kiválasztásához. Nyomja meg az L1 gombot a beállítás befejezéséhez.



Minden számjegy villog

Időzóna beállítása



Nyomja meg az L1 gombot a beállítás megkezdéséhez.



Nyomja meg az R1 gombot a időzóna módosításához.



Nyomja meg az L1 gombot a beállítás befejezéséhez.

Az időzóna villogó számjegyei

Sebesség mértékegységének beállítása



Nyomja meg az L1 gombot a beállítás megkezdéséhez.



Nyomja meg a gombot a beállítás megkezdéséhez. Nyomja meg az R1 gombot a KMH és MPH közötti váltáshoz.



Nyomja meg a gombot L1 a befejezéshez beállításhoz.

Hőmérséklet mértékegységének beállítása



Nyomja meg az L1 gombot a beállítás megkezdéséhez.



Nyomja meg az R1 gombot a °C és °F közötti váltáshoz.



Nyomja meg a gombot L1 a befejezéshez, beállításhoz.

Gyári beállítások visszaállítása



Nyomja meg az L1 gombot a beállítás megkezdéséhez.



Az L2 gomb hosszan tartó megnyomásával visszaállíthatja a gyári beállításokat és kikapcsolhatja a kérekláros computert.

Odométer beállítása



Minden számjegy villog.



a beállított számjegy villog.



a beállított számjegy villog.



minden számjegy villog.

Nyomja meg az L1 gombot a beállítás megkezdéséhez.

Nyomja meg az R1 gombot a számjegy módosításához.

A beállítandó számjegy kiválasztásához nyomja meg az L2 gombot.

Nyomja meg az L1 gombot a beállítás befejezéséhez.

Csatlakozás a XOSS alkalmazáshoz




Olvassa be a QR-kódot, vagy töltsse le az alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az App Store-ból, és regisztráljon e-mail címmel. Ezután kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján.



Csatlakozás az M1-hez

Nyissa meg a "XOSS" alkalmazást, válassza ki a CYCPLUS M2 eszközt, majd kattintson a csatlakozásra.



STRAVA/Training Peaks csatlakozás

Keresse meg a Strava / Training Peaks alkalmazást a személyes fájlok között, és kattintson a „Csatlakozás” gombra. Jelentkezzen be a Strava / Training Peaks szolgáltatásba a felhasználónevelével és jelszavával (Google és Facebook bejelentkezés nem támogatott).



Adatok frissítése és az elemzés ellenőrzése

Kattintson a „Szinkronizálás” gombra, a rögzített adatok szinkronizálásra kerülnek az alkalmazással. Ha a Strava alkalmazás csatlakoztatva van, az adatok automatikusan szinkronizálódnak a Strava alkalmazásba. Válasszon egy tevékenységet a gyakorlatok oldalán a kerékpározási adatok megtekintéséhez.



Figyelem

- Adatrögzítés: nyomja meg az L1 gombot a bekapcsoláshoz, majd nyomja meg az L1 gombot az adatrögzítés megkezdéséhez. Ne felejtse el lenyomva tartani az L2 gombot a felvétel mentéséhez a kerékpározás befejezése után.
- Memória: A memória megtelése után a computer időrendi sorrendben felülírja a korábbi felvételeket.

A csomag tartalma



GPS kerékpáros computer



Kerékpáros computer rögzítő




Gumi alátét



Használati útmutató



Gumiszalagx 3




C típusú töltőkábel

Telepítési útmutató

1 CYCPLUS Z1/Z2

kerékpáros computer tartó (külön megvásárolható).

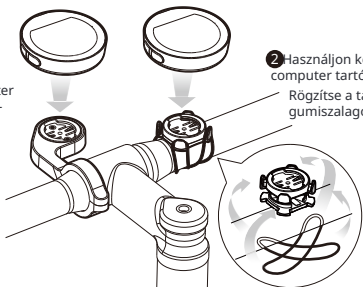

2 Használjon kerékpáros computer tartót.

Rögzítse a tartót gumiszalagokkal.

Gyártói információk

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Kft.

Gumiabroncs kerület táblázat

Kérjük, ezt a táblázatot tájékoztató jelleggel használja. A gumiabroncs mérete a gumi oldalán található. A gumiabroncs kerülete a gumiabroncs nyomásától függően változhat.

ETRTO	Méret	H (mm)	hüvelyk
47-203	12x1.75	935	
54-203	12x1.95	940	12
40-254	14x1.50	1020	14
47-254	14x1.75	1055	
40-305	16x1.50	1185	
47-305	16x1,75	1195	16
54-305	16x2,00	1245	
28-349	16x1-1/8	1290	
37-349	16x1-3/8	1300	
32-369	17x1-1/4(369)	1340	
40-355	18x1,50	1340	
47-355	18x1,75	1350	18
32-406	20x1,25	1450	
35-406	20x1,35	1460	
40-406	20x1,50	1490	
47-406	20x1,75	1515	
50-406	20x1,95	1565	
28-451	20x1-1/8	1545	
37-451	20x1-3/8	1615	20
37-501	22x1-3/8	1770	22
40-501	22x1-1/2	1785	
47-507	24x1,75	1890	24
50-507	24x2,00	1925	
54-507	24x2.125	1965	
25-520	24x1(520)	1753	
	24x3/4 Tubular	1785	
28-540	24x1-1/8	1795	
32-540	24x1-1/4	1905	
25-559	26x1(559)	1913	
32-559	26x1.25	1950	
37-559	26x1.40	2005	
40-559	26x1.50	2010	
47-559	26x1.75	2023	
50-559	26x1.95	2050	
54-559	26x2.10	2068	
57-559	26x2.125	2070	
58-559	26x2.35	2083	
75-559	26x3.00	2170	

ETRTO	Méret	H (mm)	hüvelyk
28-590	26x1-1/8	1970	
37-590	26x1-3/8	2068	
37-584	26x1-1/2	2100	26
	650C Tubular 26x7/8	1920	
20-571	650x20C	1938	
23-571	650x23C	1944	
25-571	650x25C 26x1(571)	1952	
40-590	650x38A	2125	
40-584	650x38B	2105	
25-630	27x1(630)	2145	
28-630	27x1-1/8	2155	27
32-630	27x1-1/4	2161	
37-630	27x1-3/8	2169	
40-584	27.5x1.50	2079	
50-584	27.5x1.95	2090	
54-584	27.5x2.1	2148	27.5
57-584	27.5x2.25	2182	
18-622	700x18C	2070	
19-622	700x19C	2080	
20-622	700x20C	2086	
23-622	700x23C	2096	
25-622	700x25C	2105	
28-622	700x28C	2136	
30-622	700x30C	2146	
32-622	700x32C	2155	
	700C Tubular	2130	700C
35-622	700x35C	2168	
38-622	700x38C	2180	
40-622	700x40C	2200	
42-622	700x42C	2224	
44-622	700x44C	2235	
45-622	700x45C	2242	
47-622	700x47C	2268	
54-622	29x2.1	2288	29
56-622	29x2.2	2298	
60-622	29x2.3	2326	

Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók

A készülék használatával kapcsolatos minden információ a használati útmutatóban található. Használat előtt kérjük, tanulmányozza át a használati útmutatót és tartsa be az abban foglaltakat.

Használat előtt kérjük, olvassa el az alábbi tudnivalókat is:

Használati figyelmeztetések

A termék kizárólag a specifikációjának megfelelő kerékpárokkal használható. Más járművekben történő használata balesethez vagy a termék károsodásához vezethet.

Ne használja a terméket, ha sérült, kopott vagy hiányos. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy minden alkatrész kifogástalan műszaki állapotban van-e.

A termék nem játék! Tartsa távol gyermekektől, mert véletlenül megrongálhatják a terméket, vagy sérülést okozhatnak maguknak.

A terméket a mellékelt használati útmutató szerint szerelje össze. A helytelen összeszerelés a kerékpár instabilitásához vagy a felhasználó sérüléséhez vezethet.

A helyes használatra vonatkozó információk

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e felszerelve és rögzítve. A meglazult alkatrészek befolyásolhatják a kerékpározás biztonságát.

A terméket rendeltetésszerűen használja, például a tartók telefonok, kulacsok vagy egyéb könnyű tárgyak szállítására szolgálnak a megadott súlyhatárokon belül.

Rendszeresen ellenőrizze a terméket kopás, korrózió vagy egyéb sérülések jeleit. Ha bármilyen rendellenességet észlel, hagyja abba a használatot, és forduljon a gyártóhoz.

A terméket azokra az időjárási viszonyokra tervezték, amelyek között használni kívánja. Szél- és hőmérséklet, páratartalom vagy sár befolyásolhatják a működését.

További óvintézkedések

Ha a termék összeszerelésével vagy használatával kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, forduljon hivatalos szervizhez vagy a gyártóhoz.

Kerülje a termék túlterhelését – a használati útmutatóban feltüntetett maximális terhelhetőséget ne lépje túl.

Amennyiben a terméket közúti forgalomban kívánja használni, ellenőrizze, hogy megfelel-e a helyi biztonsági előírásoknak, például rendelkezik-e fényvisszaverőkkel vagy lámpákkal.

Hosszú távú vagy intenzív használat esetén javasolt a terméket tanúsított szervizben átvizgáltatni.

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A [Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Kft.]

ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa

A [Cycplus M2 kerékpáros computer] megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://files.innpro.pl/cycplus>

A gyártó címe: Unit 2, Building 2, No. 88, Tianchen Road,
Chengdu, Sichuan, CN, Irányítószám: 6117

Rádiófrekvencia: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 0 dBm

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelvnek megfelelően megjelölt elhasználódott elektronikai berendezéseket tilos más kommunális hulladékkal együtt kezelni. Az ilyen berendezések szelektív gyűjtés és újrahasznosítás alá esnek a kijelölt gyűjtőpontokon. A megfelelő hulladékkezelés biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatásokat. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a helyi hulladékgazdálkodásra vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. Részletes információkat a helyi önkormányzatnál, a hulladékgazdálkodási vállalatnál vagy abban az üzletben kaphat, ahol a terméket megvásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítésű irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatosak. Ezek meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell tární és meg kell szüntetni.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A forgalmazó/gyártó garanciájának részletes feltételei a <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> weboldalon érhetők el.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) a felhasználó költségére és felelősségére, vagy erre szakosodott szervezetben. Amennyiben a használati útmutató nem tartalmaz információt a szükséges, ciklikus karbantartási vagy szervizelési teendőkről, rendszeresen, legalább hetente egyszer ellenőrizze, hogy a termék fizikai állapota eltér-e az új termék állapotától. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén azonnal végezze el a szükséges karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési munkálatokat. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elmulasztása, illetve az eltérő állapot észlelésekor történő beavatkozás hiánya a termék tartós károsodásához vezethet. A garancia nem érvényes a hanyagságból eredő károkra.

EU-képviselő:

SUALMU GmbH

Am Waldfriedhof 4, Baden-Württemberg

Stutensee, 76297, Németország

EUVERTRETERSUALMUGMBH@outlook.com

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.

Rudzka 65c 44-200 Rybnik,

Lengyelország tel. +48 533

234 303 hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Biztonsági előírások

Töltés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat vagy töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzet esetén gyorsan leválaszthassa a készüléket az áramforrásról

. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz, jól szellőző helyen töltsé, gyúlékony anyagoktól távol, legalább 1 méter távolságot tartva más tárgyaktól.

Töltés közben soha ne takarja le a készüléket.

Soha ne használjon a gyártó által nem ajánlott és nem tanúsított tápegységet, töltőállomást, kábelt stb. Óvja vagyonát! A készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve. Használjon tűzoltó takarót.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI-ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai tulajdonságai miatt az idő múlásával és használat során előregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimálisak az üzemeltetési feltételek, és az akkumulátor új, teljesen feltöltött állapotú. A tényleges üzemidő eltérhet a specifikációban megadottól, ami nem a készülék hibája, hanem a termék sajátossága. Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében nem ajánlott a kapacitását 15% alá meríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5V a cellák számára, maradandó károsodást okozhatnak, ami nem tartozik a garancia körébe. Ha az akkumulátort vagy a teljes készüléket egy hónapnál hosszabb ideig nem használja, töltsé fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen tárolja, távol a napfénytől és a fagypon alatti hőmérsékletektől.

Li-Po akkumulátor

A készülék Li-Po (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezetéből adódóan az idővel és a használatával előregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimálisak a készülék működési feltételei, és az akkumulátor új, valamint teljesen feltöltött.

A valós üzemidő eltérhet az ajánlatban szereplő értéktől, ami nem a készülék hibája, hanem a termék sajátossága. Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében nem javasolt 3,5 V alá vagy a teljes kapacitás 5%-ánál jobban lemeríteni. Az alacsony értékek, például egy cellára jutó 3,2V tartósan károsítják a cellát, és ez nem tartozik a garancia hatálya alá. Ha az akkumulátort vagy a teljes készüléket egy hónapnál hosszabb ideig nem használja, töltsé fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen tárolja, távol a napfénytől és a fagypon alatti hőmérsékletektől.

A termék akkumulátorának műszaki adatai

Tulajdonság	Érték
Termékkód	M2
EAN-kód	6976297860655
Akkumulátor kategória	Hordozható akkumulátor
Akkumulátor típusa	Hordozható lítium-polimer (Li-Po) akkumulátorok
Kadmiumot/Ólmot tartalmaz (>0,002% Cd, >0,004% Pb)	Nem
Nettó tömeg (kg)	0.019
Kapacitás (mAh)	1000 mAh

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
 - b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
 - c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
 - d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
 - e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
 - f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
 - g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
 - h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
 - i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eséréen;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezetknek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényét, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítómányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselési pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása