


earfun

EarFun OpenJump

Open-Ear Wireless Earbuds

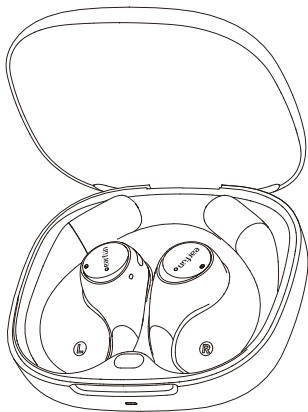

User Manual

English		01
日本語		07
Deutsch		13
Español		18
Français		22
Polski		26
中文(繁體)		30

1. EarFun Audio App

Download the EarFun Audio app for an enhanced experience.

- No Forced Registration. Easy to Use.
- Multi-Band Equalizer, Multipoint Devices Management.
- Customizable Touch Controls.
- Relaxed White Noise, LDAC Switch.
- Firmware Update, Find Headphones, Game mode, and More.



EarFun Audio



Download on the
Google Play



Download on the
App Store

Please update your earbuds firmware to the latest version via the EarFun Audio App for the best user experience. If earbuds can't connect to the app, reinstall or update the app in the app store.

2. How to Fit



1. Hook



2. Rotate

Note:

1. Hook the earbuds onto the ear by guiding them through the gap.
2. Rotate the ear hooks downward along the auricle of the ear to achieve proper positioning;

3. Pair Your Earbuds

First-time pairing with device

1



Remove the
insulating film

2




Put back in
and close the lid

3



Open to enter
into pairing mode

4



Activate Bluetooth
and connect

Pair and connect two Bluetooth devices simultaneously

Option A

Easily set up in the Dual Device Connection of the EarFun Audio App.

Option B

1



Connected
to device A

2

* Flashing green rapidly



Press for 3s

3



Connected
to device B

4




Manually
reconnected
to device A

4. LDAC

How to activate and deactivate LDAC:


1. Ensure your Android supports LDAC. (iOS devices do not support LDAC.)
2. Install the EarFun Audio app and ensure the earbuds are connected to the app.
3. Go to the "Bluetooth Audio Quality" in app settings, turn the LDAC on or off, click "Sure" in the popup, and the earbuds will reboot with LDAC activated or deactivated.

5. Reset

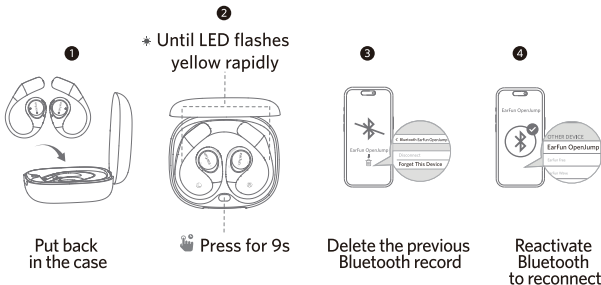

6. Touch Controls

Playing music

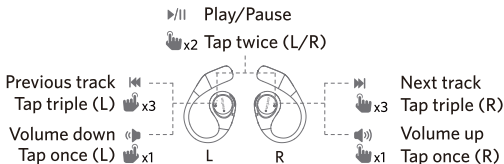

Hands free conversation

Answer and
transfer two calls
Tap triple (L/R)



 /  Answer/End a call

 x2 Tap twice (L/R)

 Reject a call

 2s Tap and hold for 2s (L/R)

Activate the voice assistant

Voice assistant



 2s Tap and hold for 2s (L/R)

 Game Mode : Please enable in EarFun Audio app

7. LED Indicator Guide

Earbuds Status

Pairing mode	Flashes Green
Successfully connected	Turns off
Factory reset	Flashes yellow rapidly

Battery level

Green	30%-100%
Yellow	10%-30%
Red	<10% Please charge
Red	Charging
Green	Charging complete



LED indicator outside the charging case

Specifications

Bluetooth version	V5.3
Bluetooth frequency	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth transmitted power	<7dBm (for EU)
Battery capacity	60mAh x 2(earbuds); 550mAh(charging case)
Charging time	1 hour(for earbuds) 2 hours(for charging case via USB-C) 3.5 hours(for charging case via wireless charger)
Playtime (varies by volume level and audio content)	LDAC OFF – Up to 11 hours, Totally 42 hours with the charging case LDAC ON – Up to 8 hours, Totally 30.5 hours with the charging case
Dimensions	76.1 mm x 66.9 mm x 27.3 mm
Weight	73.5g

8. Troubleshooting

Q: The earbuds are turning on, but fail to connect to my device?

A: To connect your earbuds to your device, please remove the insulating films from both earbuds and check that Bluetooth is enabled. If the earbuds still don't connect, try resetting them or contact us for assistance.

Q: What to do if the earbuds fail to connect to the app?

A: Ensure Bluetooth connection and Location permissions are enabled for the app. These permissions do not involve any privacy information. You can also download the latest version of the app or uninstall and reinstall it if needed.

Q: What to do if the audio quality does not meet your expectations?

A: We suggest personalizing your audio settings according to your preferences in the EarFun Audio app's EQ settings.

Q: Why is the connection not stable and cuts out intermittently?

A: Please check for any objects obstructing the earbuds and the Bluetooth device, and avoid any potential radio or Wi-Fi interference. While the earbuds have a maximum range of 49 feet (15m) without obstacles, the actual range may vary depending on usage and the environment.

Q: Is the charging case waterproof?

A: No, the earbuds are sweat and waterproof, but the charging case is not.

Customer Service

For FAQs and more information:
Please send an email to: service@myearfun.com
www.myearfun.com

1. EarFun Audio App

EarFun Audioアプリをダウンロードして、より快適にご利用いただけます。



EarFun Audio



Download on the
Google Play



Download on the
App Store

最適なユーザー体験を得るために、EarFun Audioアプリを介してイヤホンのファームウェアを最新バージョンにアップデートしてください。イヤホンがアプリに接続できない場合、アプリを再インストールまたはアップデートしてください。



6ヶ月保証延長特典

- EarFun製品を購入して、通常18ヶ月のメーカー保証があります。製品登録しましたら、また6ヶ月延長され、計24ヶ月の保証期間になります。
- 詳しくは左のQRコードをスキャンしてチェックしましょう。



EarFun公式LINEアカウントの友たち登録で、最新情報・LINE限定お得な情報をお届けします。

2. イヤホンのペアリング

デバイスとの初回ペアリング

①



絶縁フィルムを剥がします。

②



イヤホンを入れてケースを閉めます

③



ケースを開くとペアリングモードになります。

④



デバイスのBluetoothを起動してイヤホンと接続します。

2台のBluetoothデバイスを同時にペアリング・接続します

オプションA

EarFun Audio Appのデュアルデバイス接続で簡単に設定できます。

オプションB


①



デバイスAに接続します

②

* 緑点滅（高速）するまで



リセットボタンを三秒長押します

③



デバイスBに接続します

④



デバイスAと再接続します

3. LDAC

LDACを有効/無効にする方法：

1. Android が LDAC に対応していることを確認してください。
(IOSデバイスはLDACに対応していません)。
2. EarFun Audioアプリをインストールし、イヤホンがアプリに接続されていることを確認します。
3. アプリの設定で「Bluetooth Audioの品質」を選択し、LDACをオンまたはオフにします、ポップアップで「確認」をクリックします。イヤホンが自動的に再起動されます。

4. リセットと再接続


①

②

③

④

* 黄色点滅（高速）するまで



イヤホンをケースに入れます



👉 ボタンを9秒以上押し続けます。




以前の接続を
削除してください




Bluetoothを再起動して
再接続します

5. タッチコントロール

🎵 音楽再生

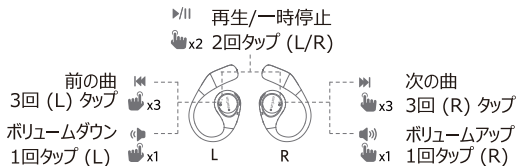

📞 ハンズフリー会話

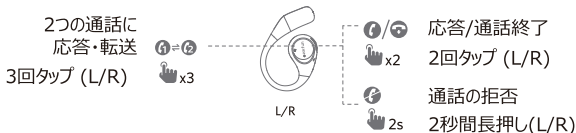

🎤 音声アシスタントの起動



🎮 ゲームモード : EarFun Audioアプリで有効にしてください。


6. イヤホンLEDインジケーター

イヤホンの状態

ペアリングモード	緑点滅
接続成功	インジケータが消灯する
工場出荷時の設定	黄色点滅(高速)

電池残量

緑色	30%-100%
黄色	10%-30%
赤	<10% 充電してください
赤	充電
緑色	充電完了



充電ランプ

仕様

Bluetoothバージョン	V5.3
Bluetooth周波数	2.402GHz-2.480GHz
Bluetoothプロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
Bluetooth送信電力	<7dBm (for EU)
電池容量	60mAh x 2 (イヤホン); 550mAh (充電ケース)
充電時間	1時間 (イヤホン単体の場合); 2時間 (USB-C経由の充電ケースの場合); 3.5時間 (ワイヤレス充電器経由の充電ケースの場合)
再生時間	LDAC OFF -- 最大11時間、充電ケース使用時は合計42時間; (音量レベルやオーディオコンテンツによって異なる) LDAC ON -- 最大8時間、充電ケース使用時合計30.5時間; (音量レベルとオーディオコンテンツによって異なる)
寸法	76.1mm x 66.9mm x 27.3mm
重量	73.5g

7. よくある質問

Q: イヤホンの電源は入りますが、デバイスに接続できません。

A: イヤホンデバイスを接続するには、両方のイヤホンから絶縁フィルムを取り外し、Bluetoothが有効になっていることを確認してください。それでも接続できない場合は、イヤホンをリセットするか、サポートまでお問い合わせください。

Q: イヤホンがアプリに接続できない場合はどうすればよいですか？

A: アプリのBluetooth接続および位置情報の許可が有効になっていることを確認してください。これらの許可はプライバシー情報に関わるものではありません。また、アプリの最新バージョンをダウンロードするか、必要に応じて再インストールしてください。

Q: 音質が期待にそぐわない場合はどうすればよいですか？

A: EarFun AudioアプリのEQ設定で、好みに合わせてオーディオ設定をカスタマイズすることをお勧めします。

Q: 接続が安定せず、断続的に途切れるのはなぜですか？

A: イヤホンとBluetoothデバイスの間に障害物がないか確認し、電波やWi-Fiの干渉を避けてください。イヤホンの最大接続範囲は障害物がない場合で約15メートルですが、使用状況や環境により実際の範囲は異なることがあります。

Q: 充電ケースは防水ですか？


A: いいえ、イヤホンは耐汗・防水仕様ですが、充電ケースは防水ではありません。

カスタマーサービス

よくある質問と詳細については、
メールにてお問い合わせください： service@myearfun.com
<https://www.myearfun.com/jp>

1. Koppeln sie ihre kopfhörer

Erstmalige Verbindung mit dem Gerät

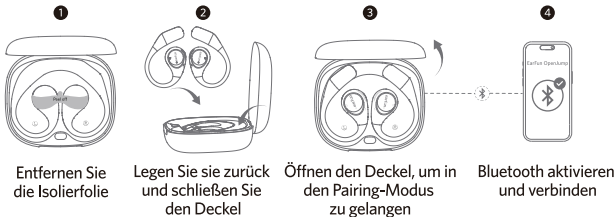


Koppeln und Verbinden von zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig

Option A

Einfache Einrichtung in der Dual Device Connection der EarFun Audio App.

Option B

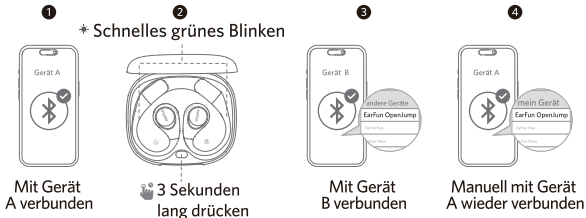


2. LDAC

So aktivieren und deaktivieren Sie LDAC:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Android Geräte LDAC unterstützt.
(iOS-Geräte unterstützen kein LDAC.)
2. Installieren Sie die EarFun Audio-App und stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer mit der App verbunden sind.
3. Gehen Sie in den App-Einstellungen zu "Bluetooth-Audioqualität", schalten Sie LDAC ein oder aus, klicken Sie im Popup auf "Sicher", und die Kopfhörer werden mit aktiviertem oder deaktiviertem LDAC neu gestartet.

3. Zurücksetzen

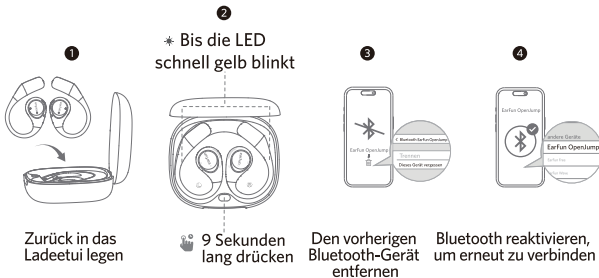

4. Touch Controls

Abspielen von Musik

 Lauf/Pause

 x2 Zweimal antippen (L/R)

Vorheriger Titel  Dreimal antippen (L)  x3

Lautstärke verringern  Einmal antippen (L)  x1

 L  R

Nächster Titel  Dreimal antippen (R)  x3

Lautstärke erhöhen  Einmal antippen (R)  x1

Freihändiges Gespräch

Zwei Anrufe annehmen
und weiterleiten

Dreimal antippen (L/R)  x3



L/R

  Anruf annehmen/beenden

 x2 Zweimal antippen (L/R)

 Ablehnen eines Anrufs
Antippen und 2s lang halten

 2s (L/R)

Aktivieren des Sprachassistenten

Sprachassistent



L/R

Antippen und 2s lang halten
2 Sekunden lang (L/R)

 Spielmodus : Bitte aktivieren Sie in der EarFun Audio App.


5.LED-Anzeigeanleitung

Status der Kopfhörer

Pairing-Modus	Blinkt grün
Erfolgreich verbunden	Erlischt
Werksreset	Blinkt schnell gelb

Batterie Level

Grün	30%-100%
Gelb	10%-30%
Rot	<10% Bitte aufladen
Rot	Aufladen
Grün	Aufladen abgeschlossen



LED-Anzeige
außerhalb des Ladeetuis

Spezifikationen

Bluetooth-Version	V5.3
Bluetooth-Frequenz	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Sendeleistung	<7dBm (for EU)
Batteriekapazität	60mAh x 2 (Kopfhörer), 550mA (Ladeetui)
Ladezeit	1 Stunde (für Kopfhörer), 2 Stunden (für Ladeetui über USB-C), 3,5 Stunden (für Ladeetui über drahtloses Ladegerät)
Spielzeit (variiert je nach Lautstärkepegel und Audioinhalt)	LDAC AUS -- Bis zu 11 Stunden, insgesamt 42 Stunden mit dem Ladeetui; LDAC EIN -- Bis zu 8 Stunden, insgesamt 30,5 Stunden mit dem Ladeetui;
Abmaße	76.1mm x 66.9mm x 27.3mm
Gewicht	73.5g

6. Fehlersuche

Q: Die Ohrhörer schalten sich ein, aber sie verbinden sich nicht mit meinem Gerät?

A: Um Ihre Ohrhörer mit Ihrem Gerät zu verbinden, entfernen Sie bitte die Isolierfolien von beiden Ohrhörern und stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Wenn sich die Ohrhörer immer noch nicht verbinden, versuchen Sie, sie zurückzusetzen, oder kontaktieren Sie uns für Unterstützung.

Q: Was tun, wenn sich die Ohrhörer nicht mit der App verbinden?

A: Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Verbindung und die Standortberechtigungen für die App aktiviert sind. Diese Berechtigungen beinhalten keine Datenschutzinformationen. Sie können auch die neueste Version der App herunterladen oder sie bei Bedarf deinstallieren und neu installieren.

Q: Was tun, wenn die Audioqualität nicht Ihren Erwartungen entspricht?

A: Wir empfehlen, die Audioeinstellungen in den EQ-Einstellungen der EarFun Audio-App nach Ihren Vorlieben anzupassen.

Q: Warum ist die Verbindung nicht stabil und wird zeitweise unterbrochen?

A: Überprüfen Sie, ob Objekte die Ohrhörer und das Bluetooth-Gerät blockieren, und vermeiden Sie mögliche Störungen durch Funk- oder WLAN-Signale. Obwohl die Ohrhörer eine maximale Reichweite von 15 Metern ohne Hindernisse haben, kann die tatsächliche Reichweite je nach Nutzung und Umgebung variieren.

Q: Ist das Ladeetui wasserdicht?

A: Nein, die Ohrhörer sind schweiß- und wasserdicht, aber das Ladeetui ist es nicht.

Kundendienst


Für Häufig gestellte Fragen und weitere Informationen:

Bitte E-Mail an: service@myearfun.com

www.myearfun.com

1. Emparejar tus auriculares

Emparejamiento con el dispositivo por primera vez

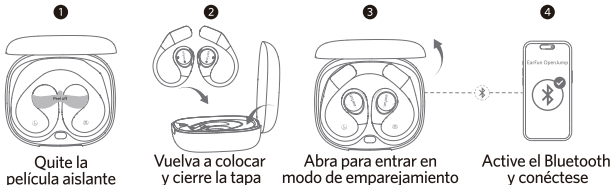

Emparejar y conectar dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo

Opción A

Se configura fácilmente en la Conexión de Dispositivos Duales de la aplicación EarFun Audio.

Opción B



2. LDAC

Cómo activar y desactivar LDAC:


1. Asegúrese de que su Android soporte LDAC. (Los dispositivos iOS no soportan LDAC.)
2. Instale la aplicación EarFun Audio y asegúrese de que los auriculares estén conectados a la aplicación.
3. Vaya a "Calidad de Audio Bluetooth" en los ajustes de la aplicación, active o desactive el LDAC, haga clic en "Seguro" en el popup, y los auriculares se reiniciarán con LDAC activado o desactivado.

3. Restablecer

2

* Hasta que el LED parpadee rápidamente en amarillo

1



Coloque de nuevo
en el estuche

3



Elimine el registro
Bluetooth anterior

4



Reactive el Bluetooth
para reconectar

4. Controles táctiles


 Reproducir música

 Reproducir/Pausa

 x2 Toque dos veces (L/R)

Pista anterior
Toque tres veces (L)  x3

Bajar el volumen
Toque una vez (L)  x1



Siguiente pista
Toque tres veces (R)  x3

Subir el volumen
Toque una vez (R)  x1

 Conversación con manos libres

Contestar y transferir
dos llamadas
Tochar tres veces (L/R)  x3



L/R

 /  Responder/Finalizar
una llamada

 x2 Toque dos veces (L/R)

 Rechazar una llamada
Toque y mantenga pulsado
durante 2s (L/R)

 Activar el asistente de voz

Asistente de voz



L/R

 Toque y mantenga pulsado
durante 2 segundos (L/R)

 Modo de juego : Por favor, habilite en la aplicación EarFun Audio.


5. Guía del Indicador LED

Estado de los Auriculares

Modo de emparejamiento	Parpadea en verde
Conectado con éxito	Se apaga
Restablecimiento de fábrica	Parpadea en amarillo rápidamente

Nivel de batería

Verde	30%-100%
Amarillo	10%-30%
Rojo	<10% Por favor, cargue
Rojo	En carga
Verde	Carga finalizada




Indicador LED fuera del estuche de carga

Especificaciones

Versión de Bluetooth	V5.3
Frecuencia Bluetooth	2.402GHz-2.480GHz
Perfil Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Potencia de transmisión del Bluetooth	<7dBm (for EU)
Capacidad de la batería	60mAh x 2 (auriculares), 550mA (estuche de carga) 1 hora (para los auriculares), 2 horas (para el estuche de carga mediante USB-C), 3.5 horas (para el estuche de carga mediante el cargador inalámbrico)
Tiempo de carga	
Tiempo de reproducción (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)	LDAC OFF -- Hasta 11 horas. Totalmente 42 horas con el estuche de carga; LDAC ON -- Hasta 8 horas. Totalmente 30.5 horas con el estuche de carga
Dimensiones	76.1mm x 66.9mm x 27.3mm
Peso	73.5g

1. Jumelez vos écouteurs

Premier appairage avec un appareil

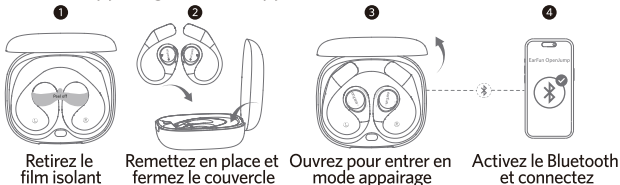


Jumelez et connectez deux appareils Bluetooth simultanément

Option A

Configuration facile dans la connexion double appareil de l'application EarFun Audio.

Option B

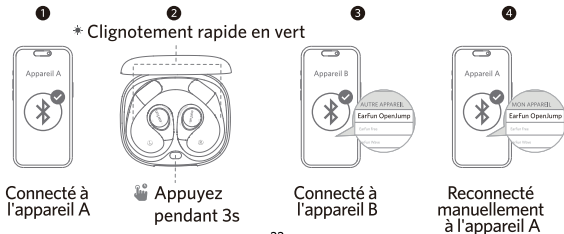

2. LDAC

Comment activer et désactiver le LDAC :


1. Assurez-vous que votre Android prend en charge le LDAC.
(Les appareils iOS ne prennent pas en charge le LDAC.)
2. Installez l'application EarFun Audio et assurez-vous que les écouteurs sont connectés à l'application.
3. Allez dans "Qualité audio Bluetooth" dans les paramètres de l'application, activez ou désactivez le LDAC, cliquez sur "Sûr" dans la fenêtre popup, et les écouteurs redémarreront avec le LDAC activé ou désactivé.

3. Resetowanie

2

* Jusqu'à ce que la LED
clignote rapidement en jaune

1



Remettez dans l'étui

3



Supprimez l'enregistrement
Bluetooth précédent

4



Réactivez le Bluetooth
pour vous reconnecter



Appuyez
pendant 9s

4. Commandes tactiles

 Écouter de la musique


 Lecture / Pause

 x2 Tapez deux fois (L/R)

Piste précédente
Tapez trois fois (L)



Diminuer le volume
Tapez une fois (L)



Piste suivante



Tapez trois fois (R)

Augmenter le volume
Tapez une fois (R)



Conversation mains libres

Répondre et transférer
deux appels



Tapez trois fois (L/R)



L/R



Répondre/Terminer
un appel



Tapez deux fois (L/R)



Rejeter un appel

Tapez et maintenez
pendant 2s (L/R)



Activer l'assistant vocal

Assistant vocal



L/R



Tapez et maintenez
pendant 2s (L/R)



Mode jeu : Veuillez activer dans l'application EarFun Audio.

5. Guide des indicateurs LED

Statut des écouteurs

Mode appairage	Clignote en vert
Connexion réussie	S'éteint
Réinitialisation d'usine	Clignote rapidement en jaune

Niveau de batterie

Vert	30%-100%
Jaune	10%-30%
Rouge	<10% Veuillez charger
Rouge	Chargement
Vert	Chargement terminé



Indicateur LED à l'extérieur
du boîtier de charge

Spécifications

Version Bluetooth	V5.3
Fréquence Bluetooth	2.402GHz-2.480GHz
Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Puissance de transmission Bluetooth	<7dBm (for EU)
Capacité de la batterie	60 mAh x 2 (écouteurs) ; 550 mAh (étui de chargement) 1 heure (pour les écouteurs) ; 2 heures (pour l'étui de chargement via USB-C) ; 3.5 heures (pour l'étui de chargement via chargeur sans fil)
Temps de chargement	
Durée de lecture (varie selon le niveau de volume et le contenu audio)	LDAC OFF -- Jusqu'à 11 heures. Au total 42 heures avec l'étui de chargement ; LDAC ON -- Jusqu'à 8 heures. Au total 30.5 heures avec l'étui de chargement ;
Dimensions	76.1mm x 66.9mm x 27.3mm
Poids	73.5g

1. Parowanie słuchawek

Pierwsze parowanie z urządzeniem



Parowanie i łączenie dwóch urządzeń Bluetooth jednocześnie

Opcja A

Łatwo skonfiguruj w funkcji Podwójnego Połączenia Urządzeń w aplikacji EarFun Audio.

Opcja B



2. LDAC

Jak aktywować i dezaktywować LDAC:

1. Upewnij się, że Twój Android obsługuje LDAC.
(Urządzenia iOS nie obsługują LDAC.)
2. Zainstaluj aplikację EarFun Audio i upewnij się, że słuchawki douszne są połączone z aplikacją.
3. Przejdź do opcji „Jakość dźwięku Bluetooth” w ustawieniach aplikacji, włącz lub wyłącz funkcję LDAC, kliknij „Pewnie” w wyskakującym okienku, a słuchawki uruchomią się ponownie z włączonym lub wyłączonym LDAC.

3. Resetowanie



4. Sterowanie dotykowe

Odtwarzanie muzyki

 Odtwórz/Zatrzymaj


 x2 Naciśnij dwukrotnie (L/R)

Poprzedni utwór

Naciśnij trzykrotnie (L)  x3

Zmniejszenie głośności 

Naciśnij raz (L)  x1



Następny utwór

Naciśnij trzykrotnie (R)  x3

Zwiększenie głośności 

Naciśnij raz (R)  x1

Hands free conversation

Odbierz oraz przenieś
dwa połączenia

Naciśnij trzykrotnie (L/R)  x3



Odbierz/Zakończ połączenie



Naciśnij dwukrotnie (L/R)  x2



Odrzuć połączenie



Naciśnij oraz przytrzymaj
przez 2 sekundy (L/R) 2s

Aktywuj asystenta głosowego

Asystent głosowy



Naciśnij oraz przytrzymaj
przez 2 sekundy (L/R) 2s

 Tryb gry : Proszę włączyć w aplikacji EarFun Audio.

5. Przewodnik po wskaźnikach LED

Stan słuchawek

Tryb parowania	Miga na zielono
Połączenie powiodło się	zgaśnięcie
Factory reset	Miga szybko na żółto

Poziom naładowania akumulatora

Zielony	30%-100%
Żółty	10%-30%
Czerwony	<10% Proszę naładować
Czerwony	ładowanie
Zielony	ładowanie zakończone




Wskaźnik LED na zewnątrz etui ładującego

Specyfikacja

Wersja Bluetooth	V5.3
Częstotliwość Bluetooth	2.402GHz-2.480GHz
Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Moc transmisji Bluetooth	<7dBm (for EU)
Pojemność akumulatora	60mAh x 2 (słuchawki); 550mAh (etui ładujące)
Czas ładowania	1 godzina (słuchawki); 2 godziny (etui ładujące przez USB-C); 3,5 godziny (etui ładujące przez ładowarkę bezprzewodową)
Czas odtwarzania (różni się w zależności od poziomu głośności i treści dźwiękowej)	LDAC WYŁ.: Do 11 godzin, łącznie 42 godzin z etui ładowania; LDAC WŁ.: Do 8 godzin, łącznie 30,5 godzin z etui ładowania;
Wymiary	76.1mm x 66.9mm x 27.3mm
Waga	73.5g

1. 耳機配對

第一次配對

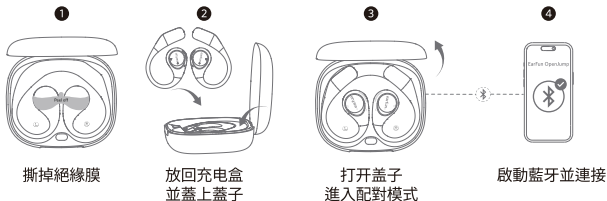


同時配對和連接兩臺藍牙裝置

選項A

在 EarFun Audio App 的 雙設備連接中輕鬆設定。

選項B

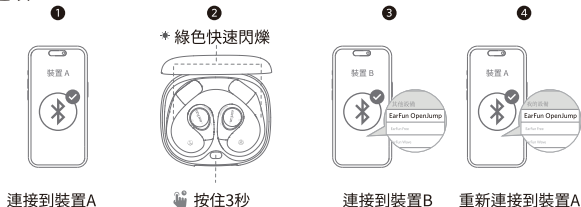


2. LDAC

如何啟用和停用 LDAC：

1. 確保您的 Android 裝置支持 LDAC (iOS 裝置不支持 LDAC)。
2. 安裝 EarFun Audio 應用程式並確保耳機已連接到該應用程式。
3. 進入應用程式設定中的“藍牙音頻品質”，開啟或關閉 LDAC，在彈出窗口中點擊“確定”，耳機將重新啟動，並啟動或停用 LDAC。

3. 重置

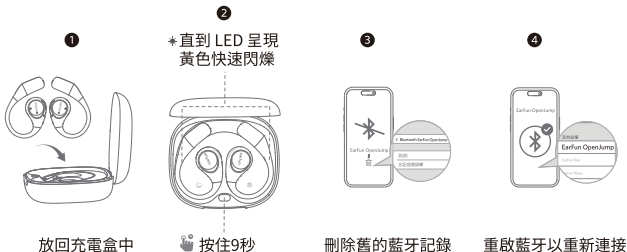

4. 觸控操作

🎵 音樂

▶/|| 播放/暫停

👉x2 任一耳點擊兩次 (L/R)

上一首
按三下 (L)




x3

降低音量
按一下 (L)



x1



下一首
按三下 (R)



增加音量
按一下 (R)

📞 免持通話

插播接聽



x3

輕觸3下 (L/R)



L/R



x2

接聽/掛斷電話
輕觸2下 (L/R)



2s

拒接來電
長按2秒 (L/R)

🎤 語音助理

語音助理



L/R



2s

長按2秒 (L/R)

🎮 遊戲模式：請在 EarFun Audio 應用程式中啟用。


5. LED 指示燈

耳機狀態

配對模式	綠色閃爍
連線成功	熄滅
恢復出廠設定	黃色快速閃爍

電池電量

綠燈	30%-100%
黃燈	10%-30%
紅燈	<10% 請充電
紅燈	正在充電
綠燈	充電完成



充電盒外部LED指示燈

規格

藍牙版本	V5.3
藍牙頻率	2.402GHz-2.480GHz
藍牙配置文件	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
藍牙發射功率	<7dBm (for EU)
電池容量	60mAh x 2 (耳機) ; 550mA (充電盒)
充電時間	1小時 (耳機) ; 2小時 (USB Type-C充電) ; 3.5小時 (無線充電)
播放時間 (視音量和音頻內容而定)	LDAC關閉: 長達11小時, 搭配充電盒可達42小時 ; LDAC打開: 長達8小時, 搭配充電盒可達30.5小時 ;
額定輸入	5V $\equiv$ 1A (充電盒) 、5V $\equiv$ 0.15A (耳機)
尺寸	76.1mm x 66.9mm x 27.3mm
重量	73.5g

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type

Disposal of a battery into fire or a hot even, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion; Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

BLUETOOTH

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Earfun Technology (HK) Limited is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.

Hi-Res Audio Wireless Logo is used under license from Japan Audio Society.

EU Declaration of Conformity

Earfun Technology (HK) Limited hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and RoHS 2011/65/EU Directive. The declaration of conformity may be consulted in the support section of our Web site, accessible from www.myearfun.com

UK Declaration of Conformity

Hereby, [Earfun Technology (HK) Limited] declares that the radio equipment type [OW100] is in compliance with UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.myearfun.com

ISED Compliance Statements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

NCC聲明：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Earfun Technology (HK) Limited

Product: OW100

Adres: FLAT/RM A 9F,SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER 707-713 NATHAN ROAD MONGKOK KL, HONG KONG

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej: <https://files.innpro.pl/EarFun>

Częstotliwość radiowa: 2.402GHz-2.480GHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <7dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Akumulator Li-Ion

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18 V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5 V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Konserwacja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych, cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Środki ostrożności

- Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
- Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
- Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1 m od innych obiektów.
- Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania
- Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
- Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne są na stronie internetowej:

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

型號/MODEL: OW100

FCC ID: 2AVIT-OW100

HVIN: OW100

IC: 25936-OW100



® 210-241244