

earfun

EarFun Air Pro 3

Vezeték nélküli fejhallgató



Qualcomm® aptX™
Adaptive

Használati utasítás


1 EarFun Audio App

Tölts le az EarFun Audio alkalmazást a jobb élményért.

EarFun Audio



2 A fejhallgató helyes illesztése

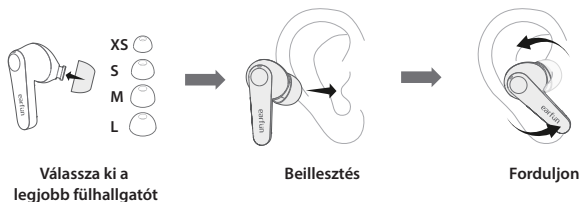

Figyelem!

1. Válassza ki a megfelelő csúcsot a legjobb hangzás és a biztonságos illeszkedés érdekében.
2. Válassza ki a bal vagy jobb fülhallgatót, és helyezze be a megfelelő fülbe.
3. Forgassa a fülhallgatót előre-hátra a kényelmes tömítés érdekében.

3 A készlet tartalma

EarFun Air Pro 3



Töltő tok



Szilikon kupak (XS, S, M, L)




USB-C kábel



Használati utasítás



4 Termékleírás

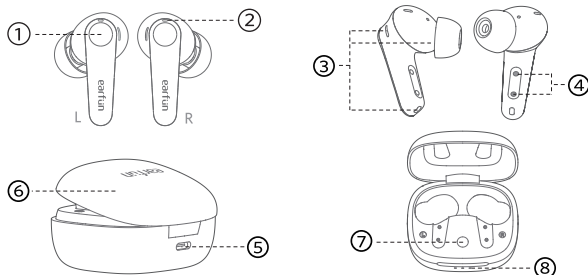


- | | | |
|--------------------|---|-------------|
| ① Érintőpanel | ② LED fejhallgató kijelző | ③ Mikrofon |
| ④ Töltő érintkezők | ⑤ USB-C töltőport | ⑥ Töltő tok |
| ⑦ Reset gomb | ⑧ Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője | |

5 Fejhallgató párosítás

1. Első alkalommal történő párosítás egy eszközzel

1. lépés: Nyissa ki a töltőtokot, és a fejhallgató automatikusan bekapcsol és párosítási módba lép.
2. lépés: Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a készüléken, és keresse más Bluetooth-eszközöket.
3. lépés: Válassza ki az "EarFun Air Pro 3" készüléket a Bluetooth-eszközök listájából (ha jelszóra van szükség, írja be a "0000" jelszót).




Figyelem!

- Amikor kinyitja a tokot, a fejhallgató automatikusan párosodik az utoljára párosított eszközzel.
- Mindegyik fejhallgató külön-külön is használható.

2. Új eszköz párosítása


A lehetőség

1. lépés: Húzza ki a fejhallgatót a készülékből, amellyel párosítva van. A fejhallgató leválik a előző eszközről, és belép az új eszköz párosítási módjába.
2. lépés: Keresse meg az új eszközt, és csatlakoztassa.

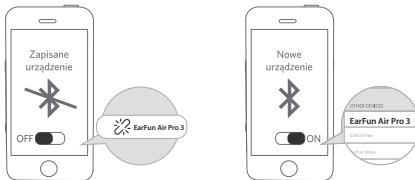


B lehetőség

1. lépés: Helyezze mindkét mobiltelefont a töltőtokba, és győződjön meg róla, hogy fel vannak töltve. Hagyja nyitva a tokot, és nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot 3 másodpercig, amíg a LED kijelzők elkezdnek gyorsan kék színnel villogni.
2. lépés: Keresse meg az új eszközt, és csatlakoztassa.

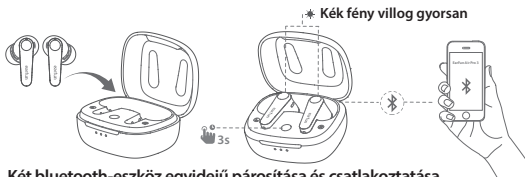

3. Két bluetooth-eszköz egyidejű párosítása és csatlakoztatása

1. lépés: Párosítsa az első eszközt, és maradjon kapcsolatban.
2. lépés: Hagyja a fejhallgatót a töltőtokban, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot 3 másodpercig, amíg a LED-ek kék színnel villogni nem kezdenek.
3. lépés: Keresse meg a másik készüléket, hogy csatlakoztassa a fejhallgatót.
4. lépés: Csatlakoztassa újra a fejhallgatót az első készülékhez.

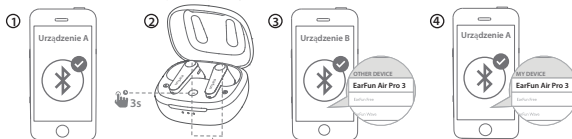

Figyelem!

A készülékek automatikusan csatlakoznak az eszközökhöz, amint a kapcsolat beállítása befejeződött. többpontos.


6 Jellemzők




Figyelem!

Ha a fejhallgató nincs csatlakoztatva semmilyen eszközökhöz, 10 perc után automatikusan kikapcsol, hogy kímélje az akkumulátor töltöttségét.


🎵 Zene lejátszása

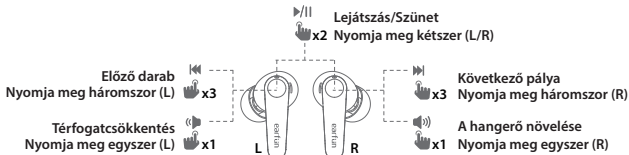

🔊 Zajcsökkentő funkció



☎ Hívatkozás



🎤 A hangalapú asszisztens aktiválása



7 LED fejhallgató kijelző

Engedélyezve	A kék kijelző egy másodpercig villog
Kizárt	A piros kijelző egy másodpercig villog
Párosítási mód	A kijelző kék színnel villog
Sikeres egyesülés	A kijelző ki van kapcsolva
Gyári visszaállítás	A kijelző lilán villog

8 Visszaállítás és visszakapcsolás

Ha nem sikerül két fej- vagy fülhallgatót csatlakoztatni a készülékhez, kövesse a következő lépéseket:

- Helyezze mindkét készüléket a töltőtokba.
- Hagyja bekapcsolva a töltőtokot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot a legalább 8 másodpercig, amíg mindkét kézibeszélő lila színűvé nem válik, ezt követően a reset sikeresen befejeződött.
- Távolítsa el a korábbi kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel, és csatlakoztassa újra az "EarFun Air Pro 3" készüléket.



9 Betöltés

1. Használat előtt távolítsa el a szigetelőfóliát a fejhallgatóról.



2. Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató és az USB-port teljesen száraz, mielőtt feltölti.
3. Nyissa ki és zárja be a töltőtokot az akkumulátor töltöttségi szintjének LED kijelzőjének aktiválásához.
4. A töltés megkezdéséhez helyezze be a fejhallgatót a töltőtokba.
5. Az első használat előtt tölts fel teljesen a fejhallgatót és a töltőtokot.




Az akkumulátor töltöttségi szintje:


- 3 x fehér LED 60%-100%
- 2 x fehér LED 20%-60%
- 1 x fehér LED 5%-20%
- 1 x villogó fehér LED

<5% Csatlakozás a töltéshez

Csatlakoztassa az USB-kábelt a töltés megkezdéséhez



Vezeték nélküli töltés Támogatott vezeték nélküli töltés



Egy villogó fehér LED - töltés
3 x fehér LED világít - a töltés befejeződött

A vezeték nélküli töltőpad nem tartozék;

10 Műszaki adatok

Bluetooth verzió	V5.3
Bluetooth frekvencia	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth-profil	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth átviteli teljesítmény	<7dBm (az EU esetében)
Maximális használati tartomány	15m (akadálytalanul)
Az akkumulátor kapacitása	54mAh x 2 (fejhallgató); 520mAh (töltőtáska)
Töltési idő	1 óra (fejhallgatóhoz); 2 óra (USB-C-n keresztül töltő tok esetén); 3,5 óra (a tok töltése vezeték nélküli töltőn keresztül)
Használati idő	ANC ki - 9 óráig. 45 óra töltőtáskával (a hangerőtől és a hangfájltól függően) ANC be - Legfeljebb 7 óra. 37 óra töltőtokkal (a hangerőtől és a hangfájltól függ)
Tápegység	5V ---1A
Méretek	60mm x 50mm x 31mm
Súly	52g

11 Problémamegoldás

K: Használhatom mindkét fejhallgatót külön-külön?

V: Igen, mindkét fejhallgató külön-külön is használható.

K:A fejhallgató bekapcsol, de nem csatlakozik a készülékhez.

V: A fejhallgató készülékhez való csatlakoztatásához ellenőrizze, hogy a Bluetooth engedélyezve van-e az eszközön, majd válassza ki az "EarFun Air Pro 3"-t a Bluetooth-listában a csatlakozáshoz. Ha a fejhallgató továbbra sem tud csatlakozni a készülékhez, próbálja meg visszaállítani, vagy lépjen kapcsolatba a ügyfélszolgálatunkkal.

K: Miért nem stabil a kapcsolat és miért szakad meg időnként?

V: Győződjön meg róla, hogy nincsenek akadályok a készülék és a fejhallgató között, és győződjön meg róla, hogy nincs rádió vagy WIFI a hatótávolságban.

K: Mekkora a fejhallgató Bluetooth funkciójának hatótávolsága?

V: A Bluetooth fejhallgató maximális hatótávolsága 15 m (akadálytalanul). Azonban, a tényleges hatótávolság a használattól és a környezettől függ.

K: Van a fejhallgatónak hangerőszabályzója?

V: Igen, egyszerűen nyomja meg egyszer a bal fülhallgatót a hangerő csökkentéséhez, vagy a jobb fülhallgatót a hangerő növeléséhez.

K: A fejhallgató nem akar bekapcsolni.

V: Töltse fel a fejhallgatót, és győződjön meg róla, hogy elegendő akkumulátor töltöttséggel rendelkezik. Ha teljesen feltöltötték, de a fejhallgató továbbra sem kapcsol be, vagy nem tölthető, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

K: Vízálló a töltőtáska?

V: A töltőtáska nem vízálló.

K: A fejhallgató automatikusan kikapcsol?

V: A fejhallgató mindaddig bekapcsolva marad, amíg a készülékhez csatlakoztatva van. Ha nincs hangfájl lejátszás alatt, akkor töltéskímélő üzemmódba lép, és akkor indul be, amikor hangot játszanak le. Ha a fejhallgató nincs csatlakoztatva semmilyen eszközhöz, 10 perc után automatikusan kikapcsol.

Ügyfélszolgálat

További kérdésekre adott válaszokért és más

Kérjük, küldjön e-mailt a következő címre:

service@myearfun.com

www.myearfun.com

MEGJEGYZÉS

Robbanásveszély, ha az akkumulátort rossz típusúra cserélik.

Az akkumulátor tűzbe vagy akár forró helyre dobása, illetve az akkumulátor mechanikus összetörése vagy elvágása robbanást okozhat;

Az akkumulátor rendkívül forró környezetben hagyása, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja;

Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak való kitétele, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.



Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson hosszú ideig nagy hangerőt.

BLUETOOTH

A Bluetooth szóvédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és e védjegyek Earfun Technology (HK) Limited általi használata licenc alapján történik.

A Qualcomm aptX a Qualcomm Technologies, Inc. és/vagy leányvállalatainak terméke.

A Qualcomm a Qualcomm Incorporated védjegye, amelyet az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be. aptX a Qualcomm Technologies International, Ltd. védjegye, amelyet az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be.

Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az Earfun Technology (HK) Limited ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv és a 2011/65/EU RoHS-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető weboldalunk támogatási részében, amely a www.myearfun.com címen érhető el.

MODEL: TW500

FCC ID: 2AVIT-TW500



210-198305

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termékek használatára vonatkozó összes információ a mellékelt használati útmutatóban található. A termék használata előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse a gyártó ajánlásait.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

A készülék károsodásának veszélye:

- A fejhallgatót csak rendeltetésszerűen - hangkommunikációra, játékhangra vagy egyéb multimédiás tevékenységekre - használja.
- A sérülések elkerülése érdekében kerülje a fejhallgató vízzel, nedvességgel vagy más folyadékkal való érintkezését. Ha beázik, húzza ki a készüléket az áramforrásból, és szárítsa meg a gyártó ajánlásainak megfelelően.
- Vezetékes modellek esetén ne húzza meg a kábelt a sérülések elkerülése érdekében.

Felhasználói veszély:

- A hallás védelme érdekében mérsékelt hangerővel használjon fejhallgatót. A hosszan tartó, magas hangerőn történő használat halláskárosodáshoz vezethet.
- A balesetek elkerülése érdekében ne használja a fejhallgatót vezetés közben vagy teljes figyelmet igénylő helyzetekben.
- Vezeték nélküli modellek esetén győződjön meg arról, hogy az akkumulátorok jó állapotban vannak, és töltés közben nem melegednek túl.

Tápellátási és csatlakozási kockázatok:

- Vezetékes fejhallgató esetén győződjön meg arról, hogy a kábel megfelelően csatlakozik a számítógéphez, konzolhoz vagy más audioeszközökhöz.
- A vezeték nélküli fejhallgatókat csak a gyártó által mellékelt töltőkkel és kábelekkel szabad tölteni. Ne használjon sérült kábeleket vagy adaptereket.

A helyes használatra vonatkozó információk

Előkészítés és beállítás:

- Mielőtt először használná a vezeték nélküli fejhallgatót, győződjön meg róla, hogy a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően feltöltötték.
- Konfigurálja a hangbeállításokat a gyártó szoftverében, ha a készülék olyan kiegészítő funkciókkal van felszerelve, mint a zajcsökkentés, a 7.1 surround hangzás vagy a mikrofonbeállítások.
- Helyezze a fejhallgatót a megfelelő pozícióba a fején, állítsa be a fejpántot és a fülkagylót a kényelem biztosítása érdekében.

Biztonságos használat:

- Hosszabb használat során tartson szüneteket, hogy elkerülje a fül elfáradását vagy a fejére nehezedő túlzott nyomást.
- Mikrofonnal ellátott fejhallgató esetén győződjön meg arról, hogy a mikrofon a tiszta hangzás érdekében a szájától megfelelő távolságra van elhelyezve.
- Kerülje a fejhallgató használatát nagyon magas vagy alacsony hőmérsékleten, mivel ez befolyásolhatja a tartósságát.

Karbantartás:

- A fülkagylót és a fejpántot rendszeresen tisztítsa meg puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával. Ne használjon durva vegyszereket, amelyek károsíthatják az anyagokat.
- Vezetékes fejhallgatók esetén kerülje a kábel összegabalyodását, és tárolja őket erre a célra szolgáló tokban vagy állványon.

További óvintézkedések

- **Tárolás:** Tárolja a fejhallgatót száraz, pormentes helyen. Vezeték nélküli modellek esetén hosszabb tárolás előtt győződjön meg arról, hogy teljesen feltöltötték őket.
- **Kábel és csatlakozó védelme:** Rendszeresen ellenőrizze a vezetékes modellek kábeleit, hogy azok ne sérüljenek meg. Cserélje ki a fejhallgatót újjal, ha törött vagy elvágott kábelt észlel.
- **Szoftverfrissítések:** A vezeték nélküli modellek esetében rendszeresen frissítse a szoftvert a legjobb hangminőség és a kapcsolat stabilitásának biztosítása érdekében.

Megfelelőségi nyilatkozat

A fejhallgatót az (EU) 2023/988 rendelet biztonsági követelményeinek megfelelően tervezték. Megfelel az elektromágneses kompatibilitásra (EMC), a tartósságra és a használat biztonságára vonatkozó követelményeknek.

Egyszerűsített megfelelési nyilatkozat

Gyártó: Earfun Technology (HK) Limited.

Cím: FLAT/RM A 9F,SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER 707-713 NATHAN ROAD MONGKOK KL, HONG KONG

Termék: TWS fülhallgató

Modell: Air Pro 3

A termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU iránymutatásának, amely 2014. április 16-án lépett hatályba, és amely harmonizálja a tagállamok jogszabályait

a rádióberendezések forgalomba hozataláról, valamint hatályon kívül helyezi az 1999/5/EK iránymutatást.

A megfelelési nyilatkozat elérhető a következő weboldalon:

<https://files.innpro.pl/EarFun>

Rádiós frekvencia: 2,402 GHz–2,480 GHz

Maximális rádiós frekvencia teljesítmény: <7 dBm

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnék vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

EU-képviselő:
Apex CE Specialists Gmb
Habichtweg 1, 41468 Neuss,
Németország
service@myearfun.com

Biztonsági intézkedések

A töltés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben a készüléket gyorsan lehessen leválasztani az áramforrásról. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

Töltse a készüléket száraz, jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, legalább 1 m-re más tárgyaktól.

Töltés közben soha ne takarja le a készüléket.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábelt stb. a gyártó ajánlása és tanúsítása nélkül. Vigyázzon a vagyonára, a készülék nehezen oltó cellákkal van felszerelve, tartson kéznél tűzoltó takarót.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai tulajdonságai miatt az idő és a használat során előregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol a készülék optimális működési feltételei vannak, és az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A tényleges működési idő eltérhet az ajánlatban megadott értéktől, ami nem a készülék hibája, hanem a termék tulajdonsága. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott 3,18 V vagy a teljes kapacitás 15%-a alá lemeríteni. Alacsonyabb értékek, pl. 2,5 V az elemek esetében, azok tartós károsodását okozzák, és nem tartoznak a garancia hatálya alá. Ha az akkumulátort vagy a teljes készüléket egy hónapnál hosszabb ideig nem használja, az akkumulátort 50%-ra kell tölteni, és két havonta ellenőrizni kell a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és fagyos hőmérséklettől távol kell tárolni.

LI-PO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai tulajdonságai miatt az idő és a használat során előregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol a készülék optimális működési feltételei vannak, és az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A tényleges működési idő eltérhet az ajánlatban megadottól, ami nem a készülék hibája, hanem a termék tulajdonsága. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott 3,5 V vagy az akkumulátor teljes kapacitásának 5% alá lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, pl. 3,2 V, az akkumulátor celláit tartósan károsítják, és ez nem tartozik a garancia hatálya alá. Ha az akkumulátort vagy a teljes készüléket egy hónapnál hosszabb ideig nem használja, az akkumulátort 50%-ra kell tölteni, és két havonta ellenőrizni kell a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és fagyos hőmérséklettől távol tárolja.

Az akkumulátor adatai:

Kategória: Hordozható akkumulátor

Típus: Hordozható lítium-ion (Li-Ion) akkumulátor

Nettó súly: 0,042 kg

Kapacitás: 520 mAh

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------