
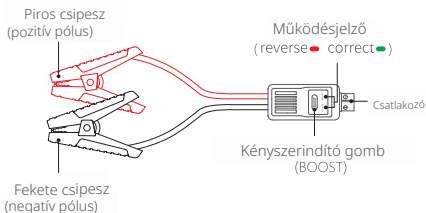


UGREEN

Ugreen ES702 indítóberendezés
/ jump starter / powerbank

Használati útmutató

Termékáttekintés

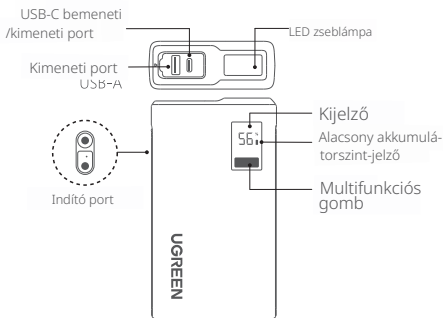


A csomag tartalma

- 1x Indítóberendezés
- 1x Indítókábel
- 1x Töltőkábel
- 1x Tárolótáska
- 1x Használati útmutató

Műszaki adatok

Termék neve	Indítóberendezés
Indítóáram	600A
Csúcsáram	1000A
Indító kimeneti feszültség	12V
USB-C bemenet	5 V = 2,4 A
USB-C kimenet	5 V = 2,4 A
USB-A kimenet	5 V - 2,4 A
Teljes kimenet (USB-C + USB-A)	5 V 4,8 A max
Akkumulátor kapacitása	12000mAh (4 × 3000mAh)
Névleges kapacitás	7500 mAh (TÍPUS 5 V 4,8 A)
Akkumulátor típusa	polimer lítium-ionos
Névleges energia	44,4 Wh (14,8 V 3000 mAh)
Működési hőmérséklet	-10°C~45°C/14°F~113°F
Töltési hőmérséklet	0°C~45°C/32°F~113°F

Indítóberendezés töltése




- Első használat előtt kérjük, töltsse fel teljesen a terméket a mellékelt töltőkábelrel.
- Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében kérjük, háromhavonta töltsse fel teljesen a terméket.

Gyors autóindítás


1. lépés Csatlakoztassa az indítókábelt a termékhez.

Figyelem: az autó újraindítása előtt győződjön meg róla, hogy a termék akkumulátorszintje meghaladja a 60%-ot.




2. lépés Nyomja meg a multifunkciós gombot. A készülék bekapcsolásához.

3. lépés Kérjük, helyesen csatlakoztassa a kapcsokat az akkumulátorhoz. Autóhoz.

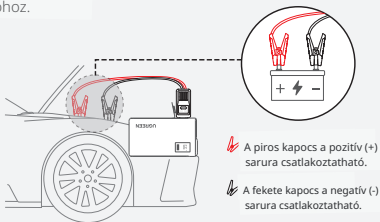

4. lépés Amikor a zöld jelzőfény kigyullad, készen áll az azonnali autóindításra.



Tipp: Ha a jelző más állapotot mutat, kérjük, tekintse meg a „Hibaelhárítás” táblázatot a további teendőkért.


5. lépés Az autó beindítása után azonnal válassza le a kapcsokat az akkumulátorról, és kapcsolja ki a készüléket.



Diagnosztika

Működési állapotjelző	Következő lépés	Jelzőfény
 Fény piros	Kérjük, helyesen csatlakoztassa újra a pozitív és negatív pólust, majd indítsa el az autót, amikor a jelzőfény zöldre vált.	Fordított csatlakozás (polaritás)
 Villogó zöld	Kérjük, nyomja meg a kényszerindítás (BOOST) gombot, és várja meg, amíg a jelzőfény zöldre vált. Ezután kérjük, indítsa el az autót 30 másodpercen belül.	Alacsony autóakkumulátor-feszültség
 Sem piros, sem zöld jelzőfény nem világít.	Kérjük, ellenőrizze, hogy a pozitív és negatív pólusok helyesen vannak-e csatlakoztatva, nyomja meg a gombot, indítás (BOOST) jelzőfény és várjon, amíg a kényszerzölden világít. Ezután indítsa be az autót 30 másodpercen belül.	Az autóakkumulátor megszűnhet.

Zseblámpa



Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig

Egyszeri kattintás × 1

Egyszeri kattintás × 2

Egyszeri kattintás × 3

→ Zseblámpa bekapcsolása/kikapcsolása


→ Sztreoboszkóp

→ SOS

→ Ki

USB-eszközök töltése (Power Bankként használva)

Kérjük, csatlakoztassa az USB-eszközöket a termék USB-portjához, majd nyomja meg a multifunkciós gombot a töltés megkezdéséhez.

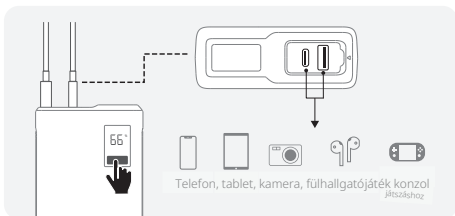

Megjegyzések

1. Ezt a terméket nem szabad autóakkumulátorként használni.
2. Ez a termék csak 12V-os járművekkel kompatibilis; a nem megfelelő használat balesetet vagy sérülést okozhat.
3. Kérjük, használja ezt a terméket a mellékelt indítókábelrel. Ha a kábel vagy a csipesz sérült, kérjük, hagyja abba a használatát a tűz- és áramütésveszély elkerülése érdekében.
4. Nem szabad összekötni a piros és a fekete csipeszt, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.
5. A kábel használata előtt győződjön meg arról, hogy a csipeszeken nincs rozsdás vagy idegen anyag, és a kábel megfelelően csatlakozik a termékhez, hogy elkerülje az indítási teljesítmény csökkenését.
6. Sikeres autóindítás után 30 másodpercen belül le kell választani a terméket az autó akkumulátoráról, különben a termék megsérülhet.
7. Nem szabad a terméket folyamatos autóindításra használni, mert ez túlmelegedést és a termék károsodását okozhatja. Ajánlott 30 másodpercet várni az egymást követő indítások között.
8. Az indítókábelt nem szabad más eszközök táplálására használni.
9. Kérjük, tartsa ezt a terméket száraz helyen, és kerülje az esőnek való kitettséget vagy vízbe merítést.

10. Ezt a terméket nem szabad 45 °C (113 °F) feletti hőmérsékletű környezetben tárolni, és töltését 0 °C (32 °F) és 45 °C (113 °F) közötti hőmérsékleten végezze.
11. Ezt a terméket nem szabad gyúlékony folyadékokkal, gázokkal vagy porral teli környezetben használni, mert robbanást okozhat.
12. Nem szabad közvetlenül az autó indítása után tölteni a terméket.
13. Nem szabad az autó indítására használni a terméket töltés közben.
14. Ha az akkumulátor szivárog, kerülni kell, hogy a folyadék érintkezzen a bőrrel vagy a szemmel. Ha érintkezés történt, az érintett területet bő vízzel kell leöblíteni, és orvosi tanácsot kell kérni.
15. Biztosítani kell, hogy a termék használata közben mások is jelen legyenek, hogy szükség esetén segítséget nyújthassanak.
16. A termék használata előtt vegye le a vezető fém kiegészítőket, például gyűrűket, karkötőket és nyakláncokat a személyes biztonság érdekében.

FIGYELMEZTETÉS

1. Ez a termék beépített lítium-polimer akkumulátort tartalmaz. Ne szerelje szét, ne üsse, ne nyomja össze, és ne dobja tűzbe.
2. Ha az akkumulátor erősen megduzzadt, azonnal hagyja abba a használatát.
3. Ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
4. Ne használja az akkumulátort, ha vízbe merült!
5. Az akkumulátor veszélyes. Kérjük, tartsa a terméket gyermekektől elzárva.
6. Ha az akkumulátort lenyelik, az súlyos belső égési sérüléseket okozhat mindössze két órán belül, és halálhoz vezethet. Ha gyanítja, hogy az elemeket lenyelték vagy a test bármely részébe kerültek, haladéktalanul forduljon orvoshoz.
7. A használt elemeket a helyi előírásoknak és szabályozásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani vagy újrahasznosítani.
8. A terméket száraz, szobahőmérsékletű helyen kell tárolni.
9. Kérjük, őrizze meg az eredeti termékdokumentációt a későbbi felhasználás érdekében.

Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók

A készülék használatával kapcsolatos összes információ megtalálható a használati útmutatóban. Mielőtt használatba venné, ismerkedjen meg a használati útmutató tartalmával, és kövesse az abban foglalt utasításokat. Használat előtt kérjük, ismerkedjen meg az alábbi információkkal is:

Használati figyelmeztetések

1. Elektromos biztonság:

● Győződjön meg róla, hogy az indítóberendezés megfelel az Ön járművének akkumulátorának feszültségéhez (pl. 12V vagy 24V). A nem megfelelő készülék használata az akkumulátor vagy a jármű rendszereinek károsodásához vezethet.

● Soha ne érintse össze a kapcsokat (csipeszeket) egymással vagy fém felülettel, hogy elkerülje a rövidzárlatot.

2. Túlmelegedés és tűzveszély:

● Ne használja az indítóberendezést, ha az sérült (pl. vezetékek, burkolat, kapcsok).

A sérült készülék tűzveszélyt jelenthet.

● Tartsa be a gyártó által megadott maximális működési időt. A túlterhelés a készülék túlmelegedéséhez vezethet.

3. Az akkumulátor biztonsága:

● Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor nem sérült (pl. elektrolitszivárgás) a készülék csatlakoztatása előtt.

● Ne használja a készüléket, ha égett szagot érez, az akkumulátor túlmelegszik, vagy korrózió látható rajta.

4. Védelem a külső hatások ellen:

● Az indítóberendezések nem vízállóak, kivéve, ha a gyártó ezt kifejezetten jelzi.

Tartsa a készüléket távol víztől, olajtól és egyéb olyan anyagoktól, amelyek károsíthatják.

● Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, amelyek befolyásolhatják a működését (pl. -10 °C alatt vagy 40 °C felett).

5. Használatbiztonság járműben:

● A készülék használata közben győződjön meg arról, hogy a jármű valamennyi egyéb elektromos készüléke ki van kapcsolva, hogy elkerülje az elektromos rendszer túlterhelését.

Helyes használatra vonatkozó információk

1. A készülék előkészítése:

● Első használat előtt tölts fel a készüléket a gyártó ajánlásainak megfelelően. Győződj meg róla, hogy az indítóberendezés akkumulátorának töltöttségi szintje megfelelő a jármű indításához.

● Ellenőrizd, hogy a vezetékek és a kapcsok jó műszaki állapotban vannak-e.

2. Csatlakoztatás az akkumulátorhoz:

● Először csatlakoztasd a pozitív kapcsot (piros) az akkumulátor pozitív pólusához, majd a negatív kapcsot (fekete) az akkumulátor negatív pólusához vagy a jármű testére (az akkumulátortól távoli fém alkatrészre).

● Győződj meg róla, hogy a kapcsok stabilan rögzítve vannak, és nem érintkeznek más alkatrészekkel.

3. Indítási folyamat:

● Kapcsold be az indítóberendezést a gyártó utasításai szerint, majd indítsd be a jármű motorját. Ha a motor néhány próbálkozás után sem indul be, szakítsa meg az eljárást, és ellenőrizze az akkumulátor állapotát vagy egyéb lehetséges problémákat.

● A motor beindítása után a készüléket fordított sorrendben csatlakoztassa le: először a negatív, majd a pozitív kapcsot.

4. Tárolás és karbantartás:

● A használat befejezése után tisztítsa meg a kapcsokat és a vezetékeket az esetleges szennyeződésektől.

● Tárolja a készüléket száraz, biztonságos helyen, távol a nedvességtől és a közvetlen napszénnytől. Rendszeresen tölts fel a készüléket, még akkor is, ha nem használja, hogy megőrizze készenlétét.

További óvintézkedések ●

Környezetvédelem :

● A használt indítóberendezéseket és azok akkumulátorait a helyi előírásoknak megfelelő, speciális újrahasznosító pontokon kell ártalmatlanítani.

● Ne dobja a készüléket a szokásos kommunális hulladékgyűjtő edényekbe.

● Adatbiztonság (okos modellek esetén):

● Ha az indítóberendezés Bluetooth- vagy Wi-Fi-funkcióval rendelkezik, győződjön meg róla, hogy a kapcsolat biztonságos, hogy elkerülje a jogosulatlan hozzáférést.

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelveinek megfelelően jelölt használt elektronikai eszközök nem helyezhetők el a háztartási hulladékkal együtt. Ezek szelektív gyűjtés és újrahasznosítás alá esnek a kijelölt gyűjtőpontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat. A használt eszközök gyűjtési rendszere megfelel a helyi környezetvédelmi hulladékkezelési előírásoknak. Részletes információk erről a helyi önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy az üzletben szerezhetők be, ahol a terméket megvásárolták.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a használati biztonságra, egészségvédelemre és környezetvédelemre vonatkozó követelményeket szabályozzák, és meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A forgalmazó/gyártó garanciális feltételeiről részletes információk a <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> weboldalon érhetők el.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) saját hatáskörben vagy szakosodott szervizpontokon, a felhasználó költségére és felelősségére. Amennyiben a használati útmutató nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési teendőkről, legalább hetente egyszer rendszeresen értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését az új termék állapotától. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési lépéseket. A helytelen karbantartás (tisztítás) és az eltérés észlelésekor történő reakció hiánya tartós károsodáshoz vezethet a termékben.

A garancia nem vállal felelősséget az elhanyagolásból eredő károkért.

Importőr:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelor-

szág, tel.: +48 533 234

303, hurt@innpro.pl

, www.innpro.pl

Gyártó: "HONG KONG UGREEN LIMITED"

Cím: 19H WAN DI PLAZA, 3 TAI YU STREET, SAN PO KONG, KOWLOON BAY, HONGKONG

Felelős szervezet:

EU KÉPVISELET: Ugreen Group GmbH

Cím: Prinzenallee 1

40549 Düsseldorf, Németország

E-mail: support@ugreen.com

LI-ION akkumulátor

A készülék LI-ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítése miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimális működési feltételek adottak, és az akkumulátor új, valamint teljesen feltöltött. Az üzemidő a valóságban eltérhet a kínálatban megadottól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott azt 3,18 V alá, vagy az összkapacitás 15%-a alá lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például cellánként 2,5 V, tartósan károsítják az akkumulátort, és ez nem tartozik a garancia hatálya alá. Ha az akkumulátort vagy az egész készüléket több mint egy hónapig nem használják, az akkumulátort 50%-ra kell feltölteni, és két havonta ellenőrizni kell a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, a naptól és a fagypont alatti hőmérséklettől távol tárolja.

Lítium-polimer (LiPo) akkumulátor

A készülék lítium-polimer (LiPo) akkumulátorral rendelkezik, amely fizikai és kémiai felépítése miatt az idő múlásával és használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimális működési feltételek adottak, és az akkumulátor új, valamint teljesen feltöltött. Az üzemidő a valóságban eltérhet a kínálatban megadottól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V alá vagy az összkapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például cellánként 3,2 V, tartós károsodást okoznak, és ez nem tartozik a garancia hatálya alá. Ha az akkumulátort vagy az egész készüléket több mint egy hónapig nem használják, az akkumulátort 50%-ra kell feltölteni, és két havonta ellenőrizni kell a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, a naptól és a fagypont alatti hőmérséklettől távol tárolja.



Zakres możliwości ładowania urządzeń radiowych
és kompatibilis töltőeszközök

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------