



Edifier W80 fejhallgató

Használati útmutató




Bekapcsolás / Kikapcsolás




Tartsd lenyomva a bekapcsoló gombot a készülék be- vagy kikapcsolásához.

Első párosítás

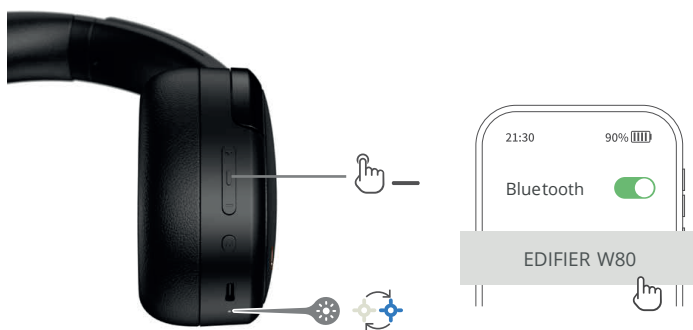

1. Bekapcsoláskor a fejhallgató automatikusan Bluetooth párosítási módba lép.
2. Válaszd az „EDIFIER W80” eszközt a listából a csatlakozáshoz.


Új eszközzel való párosítás

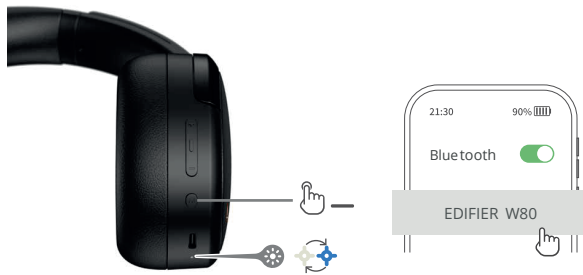


1. Bekapcsolt állapotban tartsd lenyomva a „M” gombot kb. 3 másodpercig a Bluetooth párosítási mód elindításához.
 2. Válaszd az „EDIFIER W80” eszközt a listából a csatlakozáshoz.
- Figyelem: A következő használatkor a fejhallgató automatikusan csatlakozik az utoljára használt eszközhez.

Vezérlés

• Kapcsolódás



• Zene




• Mód



Figyelem:

1. „x 1” Nyomd meg egyszer, „x 2” Nyomd meg kétszer, „—” Nyomd le és tartsd lenyomva.
2. Alapértelmezett hangvezérlés: Magas zajcsökkentés / Környezeti hang / Zajcsökkentés kikapcsolva
3. Alapértelmezett hangmód: Zene mód / Játék mód / Térhangzás
4. Töltsd le az EDIFIER ConneX alkalmazást a vezérlési beállítások további testreszabásához.

Multipont kapcsolat

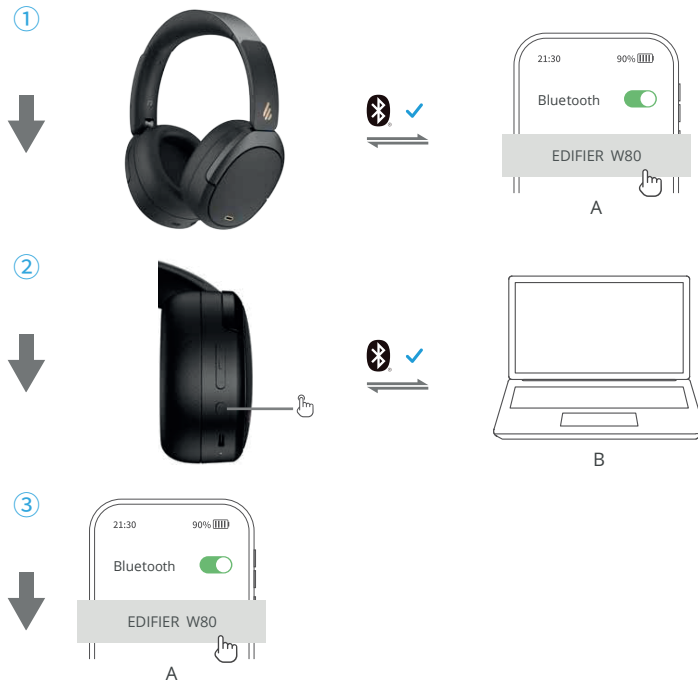

1. A készülék A sikeresen párosítva a fejhallgatóval.
2. Tartsd lenyomva a „M” gombot 3 másodpercig a Bluetooth párosítási mód újra-indításához, majd válaszd az „EDIFIER W80” eszközt a B készülék beállításában a csatlakozáshoz.
3. Válaszd újra az „EDIFIER W80” eszközt az A készülék beállításában a többpont csatlakozás megszüntetéséhez.

Figyelem: A következő használatkor a fejhallgató automatikusan csatlakozik a legutóbb használt két eszközhöz.

Vezetékes hallgatás




Csatlakoztasd az AUX audio kábelt a fejhallgatóhoz.
A vezetékes kapcsolat automatikusan kikapcsolja a Bluetooth-módot.

Reset



1. Bekapcsolt állapotban nyomd meg az „+” és „-” gombot 5 másodpercig; az LED fehér villogással jelzi a reset végét.
2. Ezután a fejhallgató automatikusan Bluetooth-párosítási módba lép.

Töltés

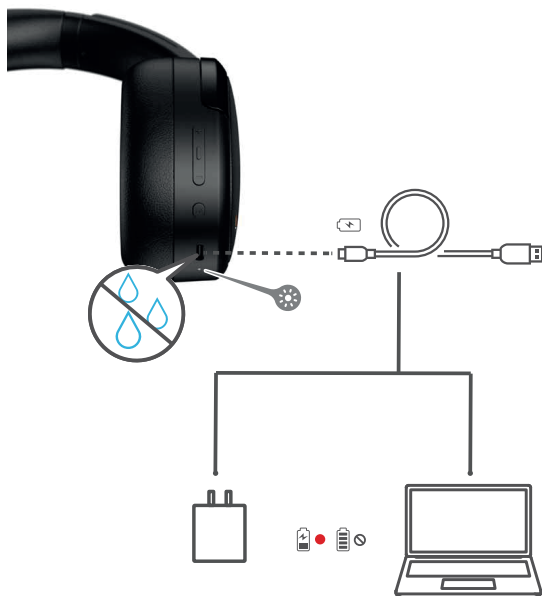

Bemenet: 5 V 1 A

Csatlakoztasd a fejhallgatót USB-C kábellel a töltéshez.

Figyelem: Töltés előtt győződj meg róla, hogy az USB-C port teljesen száraz.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Edifier International Limited ezennel kijelenti, hogy a rádiókészülék típusa [Edifier W80 fejhallgató] megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő webcímen:
<https://files.innpro.pl/edifier>

Gyártó címe: Box General Post Office / P.O, 6264 Hong Kong, Kína

Rádiófrekvencia: 2400–2483,5 MHz

Maximális rádiófrekvencia teljesítmény: ≤ 20 dBm

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A készülék használatára vonatkozó összes információ a használati útmutatóban található. Használat előtt olvasd el az útmutatót, és kövesd az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt ismerkedj meg az alábbi információkkal:

Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók az Audio – Fejhallgató kategóriához

A fejhallgatók népszerű kiegészítők, amelyeket mindennapi életben szórakozásra és munkára egyaránt használnak. Biztonságos és kényelmes használatuk érdekében az alábbi figyelmeztetések és ajánlások az (UE) 2023/988 számú rendelet előírásai szerint kerültek megfogalmazásra.

Használati figyelmeztetések

1. Hallásvédelem:

● Hosszan tartó, magas hangerőn (85 dB felett) történő hallgatás tartós halláskárosodáshoz vezethet. Javasolt a mérsékelt hangerő-szint használata.

● Használd a hallásvédelmi funkciókat, ha a fejhallgató rendelkezik ilyennel (pl. hangerőkorlátozó).

2. Mechanikai kockázat:

● Tárold a fejhallgatót a hozzáillő tokban, hogy védve legyen mechanikai sérülésektől, például a fejre rögzítő pánt vagy a vezetékek törésétől.

● Kerüld a fejhallgató lecsatlakoztatását a kábelnél fogva húzva, mert ez a csatlakozó vagy az aljzat károsodásához vezethet.

3. Elektromágneses zavarok (EMC) veszélye:

● Vezeték nélküli (Bluetooth) modelleknél tarts biztonságos távolságot orvosi eszközöktől, például pacemakerektől.

● Kerüld a fejhallgató használatát erős elektromágneses sugárzást kibocsátó készülékek közelében, például Wi-Fi router vagy mikro-hullámú sütő mellett.

4. Gyermekekre veszély:

● A fejhallgató és alkatrészei (pl. fülpárnák) fulladásveszélyt jelenthetnek 8 évesnél fiatalabb gyermekek számára. Tárold gyermekektől távol.

● Ne engeddd, hogy a gyerekek felügyelet nélkül, magas hangerővel használják a fejhallgatót.

5. Védelem külső hatások ellen:

● Kerüld, hogy a fejhallgató nedvességgel, vízzel vagy szélsőséges hőmérsékletnek legyen kitéve, hacsak a gyártó kifejezetten nem jelzi az ellenállást ilyen körülmények között (pl. IPX4 vízálló modelleknél).

Helyes használatra vonatkozó információk

1. Töltés és karbantartás:

● Vezeték nélküli modellek esetén mindig az eredeti, a gyártó által biztosított kábelekkel és töltőkkel töltsd a fejhallgatót.

● Tisztítsa rendszeresen a fejhallgatót, különösen a fülhallgató betéteket és a fülpárnákat, hogy megelőzze a szennyeződés és baktériumok lerakódását. Használjon puha, száraz kendőt vagy erre a célra készült tisztítószereket.

2. Illeszkedés és használati kényelem:

● Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató megfelelően illeszkedik, hogy elkerülje a kényelmetlenséget hosszabb használat során.

● Fülhallgató vagy fülbe illesztős modelleknél használjon megfelelő végződéseket (például szilikon), amelyek kényelmet és jó akusztikai szigetelést biztosítanak.

3. Ajánlások vezeték nélküli fejhallgatókhoz:

● A Bluetooth funkció legjobb működése 10 méteres távolságon belül, akadálymentesen biztosított.

● Kapcsold ki a fejhallgatót, ha nem használod, hogy megtakarítsd az akkumulátor energiáját és minimalizáld a jelkibocsátást.

4. Biztonságos tárolás:

● Tárold a fejhallgatót száraz, tiszta helyen, lehetőleg a mellékelt tokban, hogy megóvd mechanikai sérülésektől és portól.

További óvintézkedések

● Környezetvédelem:

● A használt fejhallgatókat, akkumulátorokat és elektronikai kiegészítőket helyi elektronikai hulladékkezelési előírások szerint kell ártalmatlanítani.

● Beépített akkumulátorral rendelkező modelleket speciális gyűjtőpontokon kell leadni újrahasznosítás céljából.

● Adatvédelem:

● Ha a fejhallgató hangasszisztenssel vagy beépített mikrofonnal rendelkezik, győződj meg róla, hogy az eszköz jelszóval védett a felvételkészítés véletlen aktiválásának elkerülése érdekében.

Környezetvédelem



A használt elektronikai készüléket az Európai Unió irányelveinek megfelelően kell jelölni nem szabad kommunális hulladékkal együtt elhelyezni. Szelektív gyűjtés és újrahasznosítás alá esik, amelyet erre kijelölt gyűjtőpontokon lehet leadni. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzhetők a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következmények. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladékkezelés tekintetében. Részletes tájékoztatásért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékkezelő szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta

CE A termék megfelel az Európai Unió Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a használati biztonságra, egészségvédelemre és környezetvédelemre vonatkozó kockázatokat szabályozzák.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A terméket rendszeresen karbantartani (tisztítani) kell saját hatáskörben vagy szakosodott szervizpontokon, a felhasználó költségére és felelősségére. Amennyiben a használati útmutató nem tartalmaz információt az ismétlődő karbantartási vagy szerviztevékenységekről, rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelje a termék fizikai állapotának eltérését az új állapothoz képest. Eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul tegyen meg minden szükséges karbantartási (tisztítási) vagy szervizlépést. A helytelen karbantartás (tisztítás) és a rendellenesség észlelésére adott reakció elmaradása maradandó károsodást okozhat a termékben. A garancia nem vonatkozik az elhanyagolásból eredő károkra.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c 44-200 Rybnik,
Lengyelország
Tel.: +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Az EU-ban felelős szervezet:
THEMIS AR Unterstützung
UG Beedstrasse 54 40468
Düsseldorf, Németország legal
@themisar.com

Biztonsági előírások

Töltés előtt ellenőrizze, hogy az eszköz érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felgyelet nélkül az eszközt használat vagy töltés közben.

Biztosítsa, hogy vészhelyzet esetén az eszköz gyorsan lekapcsolható legyen az áramforrásról.

Soha ne tegye ki az eszközt magas hőmérsékletnek.

Töltse az eszközt száraz, jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol legalább 1 méteres szabad térrel más tárgyaktól.

Soha ne takarja le az eszközt töltés közben.

Soha ne használjon hálózati adaptert, töltőállomást vagy kábelt a gyártó ajánlása és tanúsítványa nélkül.

Védje értékeit; az eszköz olyan elemeket tartalmaz, amelyek eloltása nehéz.

Felszerelés és oltóponyvával.

LI-ION akkumulátor

Az eszköz LI-ION (lítium-ion) akkumulátorral rendelkezik, amely fizikai és kémiai felépítése miatt az idő és használat során öregszik. A gyártó az eszköz maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimális működési feltételek biztosítottak, és az akkumulátor j és teljesen feltöltött.

A tényleges működési idő eltérhet a megadottól; ez nem az eszköz hibáján, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében ne merítse 3,18 V alá vagy az összkapacitás 15%-a alá. Az alacsonyabb értékek, például 2,5 V az akkumulátornál, végleges károsodást okoznak, és ez nem tartozik a garancia hatálya alá. Ha az akkumulátort vagy az eszközt több mint egy hónapig nem használja, töltse fel az akkumulátort 50%-ra, és két havonta ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Tárolja az akkumulátort és az eszközt száraz, napfénytől és fagytól védett helyen.

LI-PO akkumulátor

Az eszköz LI-PO (lítium-polimer) akkumulátorral rendelkezik, amely fizikai és kémiai összetétele miatt az idő és használat során öregszik. A gyártó az eszköz maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimális működési feltételek biztosítottak, és az akkumulátor j és teljesen feltöltött.

A tényleges működési idő eltérhet a megadottól; ez nem az eszköz hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében ne engedje 3,5 V vagy az összkapacitás 5%-a alá lemerülni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, véglegesen károsítják azt, és nem érvényes rá a garancia. Ha az akkumulátort vagy az eszközt több mint egy hónapig nem használja, töltse fel az akkumulátort 50%-ra, és két havonta ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Tárolja az akkumulátort és az eszközt száraz, napfénytől és fagytól védett helyen.



Rádiós és kompatibilis töltőeszközök töltési tartománya

A termék akkumulátorának műszaki jellemzői

Jellemző	Érték
Akkumulátor kategória	Hordozható akkumulátor
Akkumulátor típusa	Hordozható lítium-ion akkumulátorok (Li-Ion)
Tartalmaz kadmiumot/ólmot (>0,002% Cd, >0,004% Pb)	Nem
Nettó tömeg (kg)	0.01
Kapacitás (mAh)	480

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------