


PETKIT


PetKit Yumshare Dual Hopper intelligens tápadagoló Használati utasítás

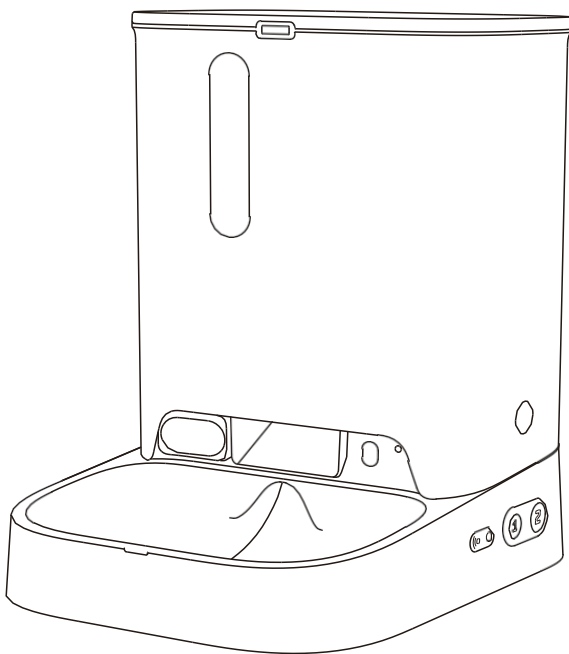


Kérjük, használat előtt olvassa el ezt a használati utasítást.

01 A CSOMAG TARTALMA


Telepítés és használat előtt győződjön meg arról, hogy a csomag tartalmazza az összes tartozékot. Az elemeket és a csavarhúzókat nem tartalmazza a csomag, azokat külön kell megvásárolni.




Főegység




Tároló
konténer
táplálék



Élelmiszer tál
rozsdamentes acél



Szivatószer



Tápegység





Kézi
szolgáltatás

*Figyelem: a jobb szolgáltatás nyújtása érdekében a gyártó rendszeresen termékfejlesztéseket vezet be. A termékképek csak illusztrációs célokat szolgálnak. A tényleges termék eltérhet a csomagoláson láthatótól.

Eltérés esetén kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

02 A TERMÉK MEGJELENÉSE

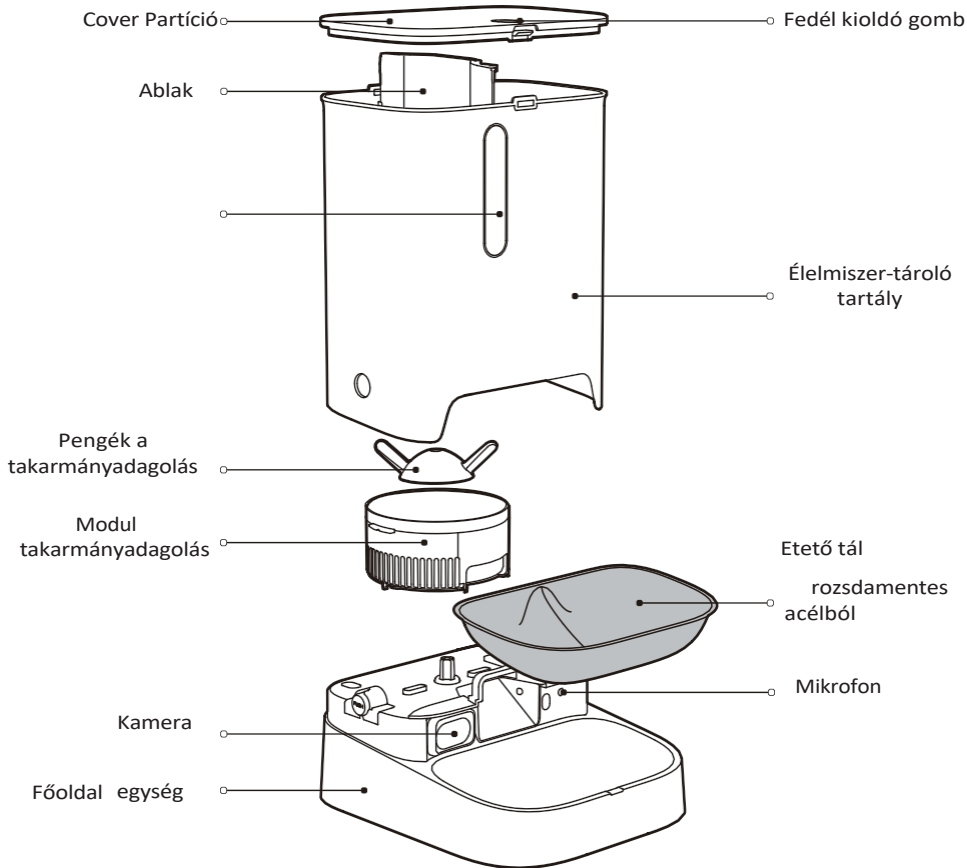


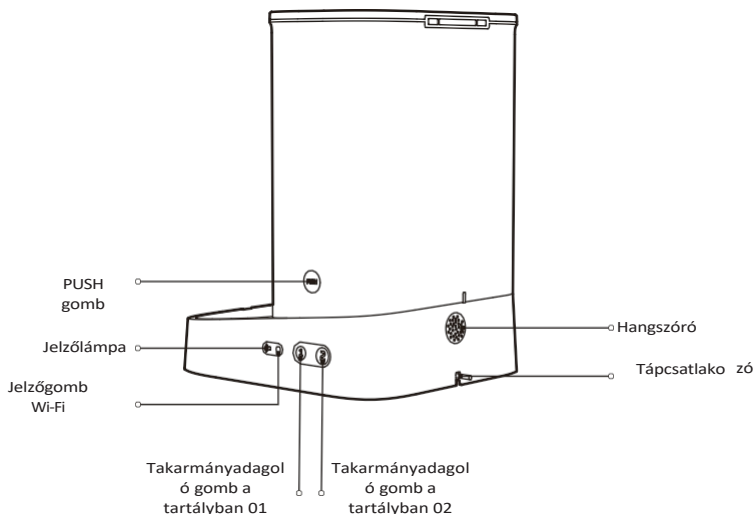

03 A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE


3.1 Főegység összeszerelése:

1. Helyezze a főegységet egy vízszintes, stabil felületre.
2. Emelje fel az ételtároló tartályt, igazítsa a tartály két oldalán lévő kör alakú kivágásokat a főegység PUSH gombjához, és helyezze függőlegesen lefelé.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a PUSH gombokat, amíg azok teljesen be nem rögzülnek a kör alakú kivágásokba.
4. Helyezze a rozsdamentes acél adagolótálat a főegységre (a kijelölt helyre).

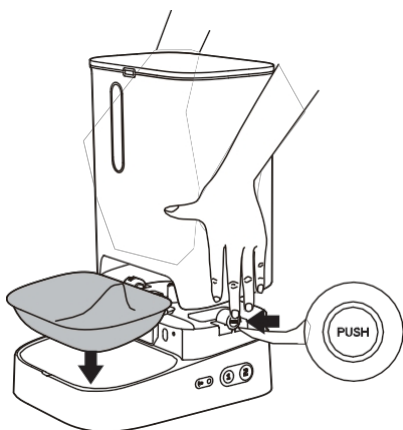

3.2 Csatlakoztatás a tápegységhez

Vegye ki a hálózati adaptert, és csatlakoztassa azt a készülék hátoldalán lévő hálózati csatlakozóhoz.

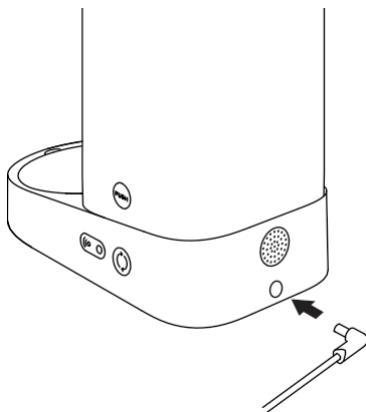


3.3 Tartalékelemek beszerelése

1. Távolítsa el a csavart, és vegye le az elemfedelelet.
2. Helyezzen 4 D-típusú alkáli elemet az elemtartóba (ügyeljen a helyes polaritásra).
3. Tegye vissza az elemtartó fedelét, és húzza meg a csavart.

Figyelem


Az akkumulátorok csak vészhelyzeti áramellátásként szolgálnak, ha az elektromos hálózatról származó áramellátás megszakad. Ha az akkumulátorok teljesítménye túl gyenge, időben ki kell őket cserélni. Az akkumulátorokat külön kell megvásárolni.

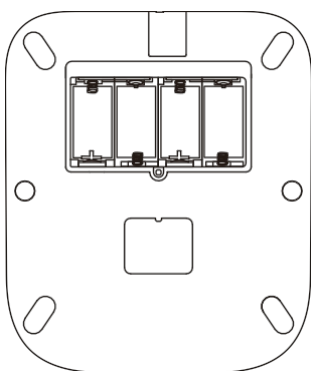

**A készülék alja
fő**





4 db D-típusú alkáli elem



Az elemtartó fedele

3.4 A nedvszívó beépítése

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a fedél kioldó gombot jobbra, majd emelje fel a fedél eltávolításához.
2. Nyissa ki a nedvszívó rekeszt, vegye ki a nedvszívó csomagot, és egyenletesen helyezze a rekeszbe, majd zárja be a nedvszívó rekeszt.

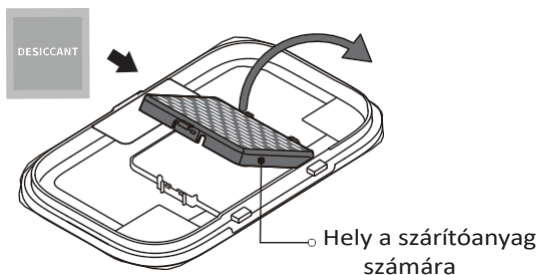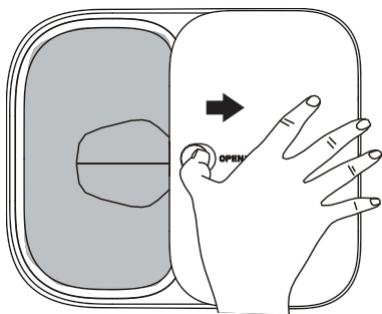


A fedél belseje


04 HASZNÁLATI FELTÉTELEK

4.1 Táp hozzáadása

1. Nyissa ki a fedelet az étel hozzáadásához. Ne feledje, hogy ne lépje túl a MAX vonalat. A 01-es és 02-es tartályban két különböző típusú eledel tárolható, a háziállat táplálkozási igényei függően. A száraz eledel ajánlott mérete 12 mm átmérőjű, a fagyasztva szárított eledel átmérője 9 mm. Ne feledje, hogy ne húzza ki a két tál közötti elválasztót, ha valamelyik táliban van étel.

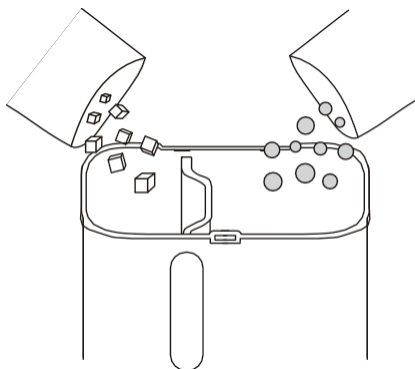

2. Fedél: Helyezze be a fedél hátsó részét.
két nyílással az élelmiszertároló tartály felett.

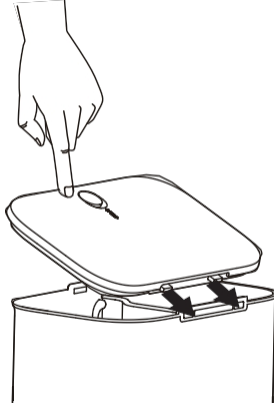

4.2 A jelzőlámpa állapotának leírása
A jelzőfény az alkalmazásban be- és kikapcsolható.
Megjegyzés: Ha akkumulátort használ, a jelzőfény kialszik.

Világos szín

Lassan villog
fehér

Gyorsan
villog
fehér

Fehéren
világít

Világít a
zöld

Eszköz állapota


A készülék offline üzemmódban van, nincs kapcsolat a Wi-Fi hálózathoz.

A készülék csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz

A készülék csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, de a kamera nem működik.

A készülék csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, és a kamera működik.


Jelzőlámpa a

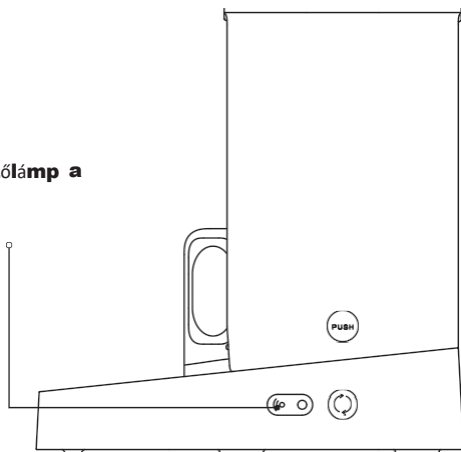

4.3 Kézi etetés

Válassza ki a 01 vagy 02 tartálygombot.

Nyomja meg a gombot az adagolás megkezdéséhez: Az adagolás leállításához engedje fel a gombot.

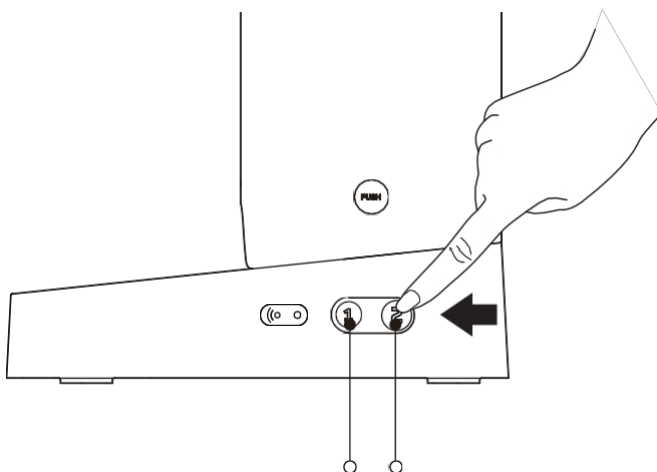

Gomb a 01-es tartályból
történő tápláláshoz

Adagoló gomb a 02-
es tartályból

4.4 Alkalmazások letöltése és telepítése

Töltse le a PETKIT alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ből. Kattintson a "+" gombra a megfelelő eszköz hozzáadásához, és kapcsolja össze azt az utasításoknak megfelelően.





Szkennelje be a QR-kódot a Petkit alkalmazás letöltéséhez

1. Az etetési terveket az alkalmazáson keresztül lehet beállítani. A cél az, hogy a készülék automatikusan adagolja a takarmányt az alkalmazásban beállított tervnek megfelelően. A felhasználó valós idejű üzeneteket és értesítéseket kap a takarmányadagolásról és az etetés állapotáról.
2. Az alkalmazás támogatja a valós idejű kameranévezést és a hangalapú interakciót. A kameraképek egyidejűleg megoszthatók és megtekinthetők. (További funkciók az alkalmazásban találhatók).


05 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Nyissa ki a fedelet a központ eltávolításához 2. Tartsa a középső ujjakkal. szárítsa meg, majd vegye ki az ételtálat.

A főegység mindkét oldalán lévő gombok megnyomásával és egyidejűleg felemelésével vegye ki az ételtároló tartályt.

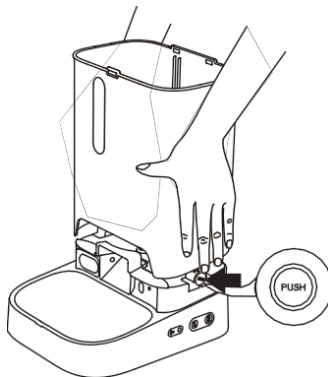

3. Vegye ki a takarmányadagoló lapátokat a takarmánytároló tartályból. Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba a rotorfedelelet, és vegye ki a rotort.

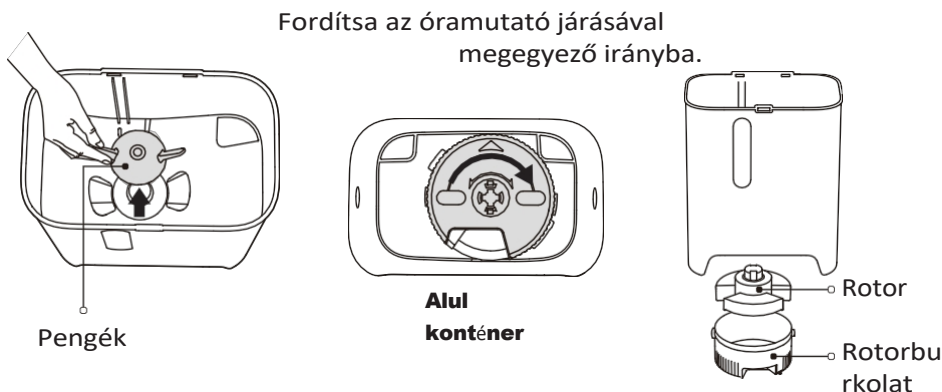

4. Tisztítsa meg egymás után az adagolótartályt, a lapátokat, a rotorfedelelet, a rotort, a felső fedelet és az adagolótálat. Ajánlatos elegendő tisztítószer hozzáadni és alaposan átöblíteni.

5. A tisztítás után várjon, amíg az egyes részek teljesen megszáradnak, és illessze őket vissza egymáshoz.

*A részletesebb információkért tekintse meg a karbantartási és tisztítási videót (lásd az alábbi QR-kódot).

! A tartály belsejének tisztításához csak szivacsot vagy puha ruhát használjon. A főegységet nem szabad vízbe meríteni vagy bármilyen más folyadék. A főegységet nedves zsebkendővel kell megtörölni.

06 VIDEÓ ÚTMUTATÓ

6.1 Videó a telepítésről és használatról



Szkennelje be a QR-kódot a

6.2 Tisztító videó és karbantartás



Szkennelje be a QR-kódot a

MŰSZAKI ADATOK

Termék neve : PetKit Yumshare intelligens ételadagoló

Kettős tartály

Termékmodell: P591

A termék méretei: 362 * 293 * 247,5 mm

Tartálytérfogat : 5 l (tartály 01 - 2 l, tartály 02 - 3 l)

Teljes súly : kb. 2,5 kg

Névleges bemenet :6V=2A

Névleges teljesítmény :4W

Vezeték nélküli kapcsolat : Wi-Fi

Alkalmazási terület: macskák és kistestű

kutyák Anyag: ABS, rozsdamentes acél 304

ÓVINTSZABÁLYOK

1. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A készülék helytelen használatából eredő károkért a felhasználó felelős.
2. A biztonsági utasítások be nem tartása a termék meghibásodásához vagy más előre nem látható balesetekhez vezethet.
3. A terméket a használati utasításban leírtaknak megfelelően kell telepíteni és használni.
4. Ne szedje szét a fényképezőgépet, és ne tisztítsa éles tárgyakkal.
5. A termék csak beltérben használható. Nem szabad tűzforrás közelében elhelyezni, és nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.
6. Ne engedje, hogy a háziállatok megrághják a tápegységet és a tápkábelt.
7. Csak az eredeti tápegységet használja, Ennek elmulasztása károsíthatja a berendezést vagy biztonsági kockázatot okozhat.
8. A készüléket csak vízszintes és stabil felületre helyezze, hogy megakadályozza a készülék felborulását (lehetőleg sarokba vagy falhoz állítva).
9. A készülék főegységét nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni. A készüléket nem szabad használni vagy párás környezetben elhelyezni.
10. Ha a használat hosszabb ideig szünetel, vegye ki az elemeket a készülékből, húzza ki a készüléket az áramforrásból, és tárolás előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a készüléket.
11. Mozgatás előtt válassza le a készüléket a tápegységről.
12. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.
13. Ne javítsa meg a készüléket saját maga. Szükség esetén javíttassa meg szakképzett szakemberrel.

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: PETKIT Network Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Cím: Building 4, No. 118, Rongke Rd. Pudong New District, Shanghai, China

Termék: PetKit Yumshare Dual Hopper intelligens tápadagoló

Modell:P591

Rádiófrekvencia:2412~2484MHz18dBm

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:

A termék megfelel a rádióberendezések piaci hozzáférhetővé tételére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen:

<https://files.innpro.pl/Petkit>

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------