



Felhasználói útmutató

TB336FU

TB336ZU

Tartalomjegyzék

Üdvözljük!.....	1
Alapok.....	2
Beállítás és a használat megkezdése	2
Felkészülés a beállításra.....	2
Első beállítás.....	2
A kézmozdulatok ismertetése.....	4
Alap kézmozdulatok.....	4
További kézmozdulatok.....	5
A kezdőképernyő személyre szabása.....	6
Kezdőképernyő beállításai	6
Modulok	7
Háttérkép.....	7
Alkalmazások használata	8
Alkalmazás keresése.....	8
Egy alkalmazás áthelyezése egy másik képernyőre	8
A megnyitott alkalmazások kezelése	8
Alkalmazás törlése.....	8
Entertainment Space.....	9
Szórakoztató felület megnyitása.....	9
A Szórakoztató felület kikapcsolása.....	9
Értesítések és gyorsbeállítások.....	9
Vezérlőközpont stílusa.....	9
Értesítések panel.....	9
Gyorsbeállítások panel	10
Gyári alapértékek visszaállítása, frissítés és kényszerleállítás.....	10
Gyári beállítások visszaállítása	10
Rendszer frissítése	11

Leállítás kényszerítése	11
Beállítások.....	12
WLAN.....	12
Mobilhálózat.....	12
VPN	13
Megjelenítés	13
Fényerő.....	13
Olvasási mód.....	14
Biometria és jelszavak	15
One Vision	15
Lebegő ablak	15
Osztott képernyő.....	16
Digitális jóllét és szülői felügyelet.....	17
Digitális jóllét	17
Szülői felügyelet	18
Akkumulátor	18
Akkumulátorkímélő mód	18
Töltésoptimalizálás.....	18
Akkumulátor töltöttségmérőjének megjelenítése	19
Akkumulátormerítés észlelése.....	19
Túltöltés elleni védelem.....	19
Engedélyek kezelése.....	19
Nyelv.....	20
Alkalmazások	21
Kamera.....	21
Fényképezőgép megnyitása	21
Fényképezőgép-beállítások.....	21
Váltás a fényképezőgép üzemmódjai között.....	22
Fotók és videók megtekintése	22
Files	23

Files böngészése.....	23
Files törlése	23
Google-alkalmazások.....	23
Speciális funkciók	24
Smart Connect	24
Felkészülés a beállításra.....	24
Kapcsolatbeállítások.....	25
Alkalmazás	25
További segítség	26
Több felhasználó.....	27
Többfelhasználós beállítások	27
Új felhasználói fiókok létrehozása.....	27
Váltás a felhasználói fiókok között	27
Felhasználói fiók törlése	28
PC mód	28
Perifériás mód.....	28
Kisegítő funkciók	29
Vizuális segítségnyújtás	29
TalkBack	29
Felolvasás.....	32
Megjelenítési méret és szöveg.....	33
Szín és mozgás	34
Extrasötét.....	35
Nagyítás	35
Hallási segítség	36
Élő feliratozás.....	36
Feliratozási beállítások.....	36
Audionarráció	36
Hallásjavító eszközök.....	36
Hang korrigálása	37

Valós idejű szöveg (RTT)	37
Mobilitási támogatás	37
Kapcsolóalapú hozzáférés	37
Beragadó billentyűk/Visszapattanó billentyűk/Lassú billentyűk.....	38
Kisegítő lehetőségek billentyűparancsai	38
Tanulás és kognitív segítségnyújtás	40
Időzíteni vezérlők	40
Rendszerbeállítások	41
Tartozékok (választható).....	42
Lenovo Tab Pen Plus.....	42
Lenovo Tab toll	43
Billentyűzet.....	45
Függelék.....	46
Fontos biztonsági és használati tudnivalók.....	46
Elektronikus kisugárzással kapcsolatos figyelmeztetések.....	51
Környezetvédelmi, újrahasznosítási és leselejtezési információk	53
Információk az ENERGY STAR típusról	56
Exportbesorolási nyilatkozat.....	57
Dolby-tanúsítvány	57
HEVC szabvány.....	57

Üdvözljük!

Az eszköz használatának megkezdése előtt olvassa el az alábbiakat:

- *Gyors használatba vételi útmutató*
- *Biztonsági és jótállási útmutató*
- *Szabályozási közlemény*

Ha többet szeretne megtudni, vagy le szeretné tölteni a fenti dokumentumokat, kérjük, látogasson el a következő weboldalra:

<https://support.lenovo.com>.

-  A termék megjelenése és funkciói a modelltől, a szoftververziótól és a regionális specifikációktól függően változhatnak. A részletekért tekintse meg az adott eszköz részletes útmutatóját.

Ikonok

-  Utasítás, emlékeztető vagy javaslat.
-  Figyelemfelhívás vagy figyelmeztetés.
-  Veszélyre való figyelmeztetés vagy riasztás.

Alapok

Beállítás és a használat megkezdése

Felkészülés a beállításra

A beállítás gördülékenysége érdekében, kérjük, készítse elő a következőket:

- Wi-Fi-hálózaton keresztül elérhető internetkapcsolat.
A Wi-Fi-hálózathoz felhasználónévre és jelszóra lehet szüksége.
- Mobilhálózati képességgel rendelkező eszközök esetén helyezzen be egy fizikai SIM-kártyát, vagy aktiválja a szolgáltató által biztosított eSIM szolgáltatást.
- Az előző eszközét, vagy az előző eszközéről készült biztonsági másolatot, ha szeretné továbbítani az adatait az új eszközére.

Első beállítás

Az eszköz beállítási folyamata egyszerű, és az eszköz végigvezeti Önt rajta az első beállítást követően. Manuálisan követheti a képernyőn megjelenő instrukciókat.

 Az első beállítást követően további módosításokat hajthat végre a **Beállítások** menüpontban.

1. Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amíg meg nem látja a Lenovo logót. A képernyőn az **Üdvözljük!** üzenet fog megjelenni.
 - **Válassza ki a nyelvet:** Koppintson rá és válassza ki a nyelvet a nyelvek listájáról.
 - **Vizuális beállítások:** Koppintson az  ikonra a megjelenítési és betűméret testreszabásához, valamint a **Nagyítás** engedélyezéséhez a képernyő láthatóságának javítása érdekében. Engedélyezze a **Felolvasás** vagy **TalkBack** funkciót, hogy leegyszerűsítse az eszköz használatát a képernyő nélkül.
2. Koppintson a **Kezdés** lehetőségre.

3. Olvassa el és fogadja el a szolgáltatási szerződést, majd kattintson a **Következő** lehetőségre.
4. Kapcsolódjon a Wi-Fi-hez vagy a mobilhálózathoz (ha eszköze támogatja).
 - Kattintson a **Mobilhálózat használata a beállítás elvégzéséhez** lehetőségre, ha be szeretné kapcsolni a mobilhálózati szolgáltatást az eszközön.
 - Kattintson egy hálózatra, majd szükség esetén adja meg a jelszót.
 - Kattintson az **Új hálózat hozzáadása** lehetőségre, majd írja be a Wi-Fi-hálózat nevét, és szükség esetén adja meg a jelszót.
-  Ha offline állítja be az eszközt, akkor manuálisan kell megadnia a dátumot és az időt a következő lépés során.
5. Alkalmazások és adatok átvitele az előző eszközéről az új eszközére.

Számos alkalmazást, beállítást és tartalmat továbbíthat közvetlenül előző eszközéről az új eszközére.

Helyezze a két eszközt egymás közelébe, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
6. Jelentkezzen be a Google-fiókba, és kezelje a Google-szolgáltatásokat.
7. Ellenőrizze adatvédelmi beállításait.
8. Válassza ki az alábbi képernyőfeloldó módok egyikét eszköze biztonságának növeléséhez. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a képernyőfeloldó mód beállításához.
 - Jelszó
 - Arcfelismeréses feloldás
-  Az arcfelismerés engedélyezése előtt létre kell hoznia egy mintát, PIN-kódot vagy jelszót. A **KIHAGYÁS** lehetőségre is kattinthat, ha később szeretné elvégezni a beállítást a **Beállítások > Biometria és jelszavak** menüpont alatt.
9. Válassza ki a kívánt navigációs módot.
 - **Navigáció kézmozdulatokkal**

Az eszköz mozdulatokkal való használata. Részletekért lásd: **„A kézmozdulatok ismertetése”**.
 - **Háromgombos navigáció**




Három gomb jelenik meg a képernyő alján lévő navigációs sávon.



Gomb	Leírás
<	Visszalépés Visszatérés az előző menübe vagy kilépés az alkalmazásból.
○	Kezdőképernyő Visszatérés a kezdőképernyőre.
≡	Alkalmazásváltás A megnyitott alkalmazások megtekintése.

10. Koppintson az **Első lépések** lehetőségre, és elkezdheti használatba venni az eszközt.

A kézmozdulatok ismertetése



Alap kézmozdulatok

	Koppintás Egy elem kiválasztása vagy megnyitása.
	Tartsa lenyomva - Az alkalmazás gyakran használt funkcióinak elérése. - A kezdőképernyő személyre szabása.
	Pöccintés - Felfelé pöccintés az összes alkalmazás listájának megnyitásához. - Lefelé pöccintés az Értesítések panel megnyitásához. - Lefelé pöccintés kétszer a Gyorsbeállítások panel megnyitásához.

	Nyomva tartás és elhúzás Egy alkalmazás áthelyezése a kívánt helyre.
	Az ujjak széthúzása és összehúzása Egy webhely, fényképek, térképek vagy egyéb elemek nagyítása és kicsinyítése.

További kézmozdulatok

A következő kézmozdulatok csak a **Navigáció kézmozdulatokkal** navigációs stílushoz érhetők el. A navigációs stílus módosításához lépjen be a **Beállítások > Általános beállítások > Rendszernavigáció** menüpontba.

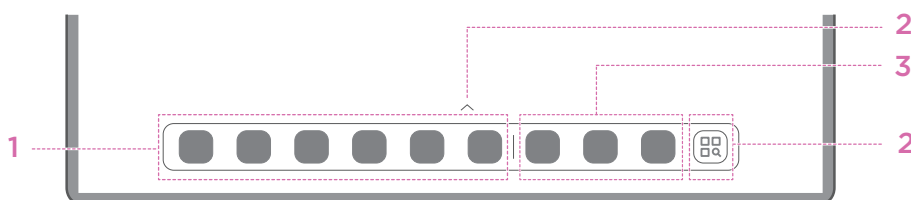
	Pöccintés felfelé az alsó széltől. Visszatérés a kezdőképernyőre.
	Pöccintés bal vagy a jobb szélről. Váltás az előző oldalra.
	Pöccintés felfelé az alsó széltől és nyomva tartás. A megnyitott alkalmazások megtekintése.



- Pöccintés balra vagy jobbra az alsó szélen.
- Váltás a megnyitott alkalmazások között.

A kezdőképernyő személyre szabása.

A kezdőképernyő a készülék használatának kiinduló pontja. Az Ön kényelme érdekében a kezdőképernyőn már alapértelmezésben számos hasznos alkalmazás és widget található.



Szám	Funkció	Leírás
1	Tálca	Alkalmazások hozzáadása a tálcához.
2	Minden alkalmazás	• ^: Az összes alkalmazás megtekintéséhez pöccintsen felfelé. • □□: Az összes alkalmazás megtekintéséhez koppintson.
3	Legutóbb használt alkalmazások	A legutóbb használt alkalmazások megjelenítése.

A kezdőképernyőt bármikor egyszerűen testre szabhatja az alábbi módokon.

Kezdőképernyő beállításai

Tartsa nyomva a kezdőképernyő bármely részét az ikonok kivételével, és koppintson a **Kezdőképernyő beállításai** lehetőségre eszközének testreszabásához az alábbi módokon.

- Húzza el az ujját jobbra a szórakoztató felület eléréséhez.
- Válassza ki a kívánt asztalstílust.

- Válassza ki a kívánt kezdőképernyő-elrendezést.
- Tippek megjelenítése az alkalmazás neve mellett a frissítés után.
- Rendszeralkalmazások javaslása a fiókban.
- Kiváló minőségű és népszerű alkalmazások ajánlása naponta.

Modulok

Hozzáadhat modulokat a kezdőképernyőhöz. A modul segítségével gyorsan áttekintheti a naptári események információit, a leveleit, a térképeket és egyébeket.

1. Tartsa nyomva a kezdőképernyő bármely részét, kivéve az ikonokat, és koppintson a **Modulok** lehetőségre, majd válasszon ki egy modult, amelyet hozzá szeretne adni.
2. Tartsa nyomva a modult, és húzza a kívánt helyre.
3. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Háttérkép

A háttérkép beállításához tegye a következőt:

1. Tartsa nyomva a kezdőképernyő ikonokon kívüli részét, és koppintson a **Testreszabás** lehetőségre.
2. Válassza ki a beállítani kívánt háttérképet.
 - **Dinamikus háttérkép**
Válasszon egy rendelkezésre álló dinamikus háttérképet.
 - **Helyi albumok**
Válasszon ki egy fotót. Koppintson a  > **Felhasználás mint** lehetőségre a háttérképként való beállításához.
 - **Akkumulátor háttérkép**
Beállíthat az akkumulátor a következő töltöttségi állapotait jelző háttérképet a zárolt képernyőre: teljes töltöttség, átlagos töltöttség, alacsony töltöttség vagy töltés.
 - **Akkumulátor háttérkép**
Válasszon ki egy rendelkezésre álló jó minőségű háttérképet a képernyőhöz és/vagy az asztalhoz.

 Vagy beléphet a **Beállítások** > **Testreszabás** menüpontba is a háttérkép beállításához.

Alkalmazások használata

Alkalmazás keresése

1. Koppintson a  ikonra a kezdőképernyőn, vagy csúsztassa felfelé az ujját a kezdőképernyőn az összes alkalmazás listájának megjelenítéséhez.
2. Keresse meg az alkalmazást, vagy írja be a kulcsszót a fent található keresési sávba.

Egy alkalmazás áthelyezése egy másik képernyőre

Nyomja meg hosszabban a mozgatni kívánt alkalmazást, húzza azt a kívánt helyre, majd engedje el.

A megnyitott alkalmazások kezelése

1. Az alábbi módszerek egyikével tekintse meg a megnyitott alkalmazásokat:
 - A képernyő aljától indulva pöccintsen felfelé, és tartsa nyomva.
 - Koppintson a következőre a képernyő alján: .
2. Az alkalmazáslistán a következőket teheti:
 - Koppintson egy alkalmazásablakra az alkalmazáshoz való hozzáféréshez.
 - Húzzon felfelé egy alkalmazásablakot az alkalmazás bezárásához.
 - Húzzon lefelé egy alkalmazásablakot az alkalmazás lezárásához vagy a feloldásához.
 - Tartson nyomva egy alkalmazásablakot a további lehetőségek megtekintéséhez.
 - Koppintson az **Az összes törlése** lehetőségre, hogy leállítsa az összes futó alkalmazást.

Alkalmazás törlése

1. Tartson nyomva egy alkalmazásikont.
2. Koppintson az  ikonra.
3. Koppintson az **Rendben** ikonra.

 Az eszköznek szüksége van néhány rendszeralkalmazásra, ezeket nem lehet törölni.

Entertainment Space

A Szórakoztató felület egy olyan testreszabott képernyő, ahol megtalálja kedvenc filmjeit, sorozatait, videóit, játékait és könyveit.

Szórakoztató felület megnyitása

Pöccintsen jobbra a kezdőképernyőn, majd koppintson a kezdőképernyő bal oldalán lévő  lehetőségre.

 A Szórakoztató felület használatához internetkapcsolat szükséges, és be kell jelentkeznie a Google-fiókjába.

A Szórakoztató felület kikapcsolása

A Szórakoztató felület alapértelmezés szerint engedélyezve van. Lépjen a **Kezdőképernyő beállításai** menübe, és kapcsolja ki a **Csúsztassa az ujját az Entertainment Space megnyitásához** lehetőséget.

Értesítések és gyorsbeállítások

Vezérlőközpont stílusa

Lépjen be a **Beállítások > Értesítési- és Vezérlőközpont > Vezérlőközpont stílusa** menüpontba az Értesítések és a Gyorsbeállítások panel stílusának beállításához.

Értesítések panel

Az Értesítések panel többek között az új üzenetekről, az USB-csatlakozásról és a folyamatban lévő tevékenységekről, például fájlletöltésről értesít.

- Az értesítések megtekintéséhez egy ujját csúsztassa felülről lefelé a képernyőn.
- Az értesítések panel bezárásához egy ujját csúsztassa alulról felfelé a képernyőn.
- Egy értesítés figyelmen kívül hagyásához jobbra vagy balra csúsztassa át az ujját az értesítésen.

- Minden értesítés figyelmen kívül hagyásához koppintson az Értesítések panel alján található  ikonra.
- Az értesítések kezeléséhez koppintson a **Kezelés** lehetőségre az Értesítések panel alján, vagy lépjen be a **Beállítások > Értesítési- és Vezérlőközpont** menüpontba.

Gyorsbeállítások panel

A Gyorsbeállítások panel gyors hozzáférést biztosít az eszköz funkcióihoz. Az ikonok színe megváltozik, ha az adott funkciót ki- vagy bekapcsolja.

- A Gyorsbeállítások panel megnyitásához kétszer húzza az ujját felülről lefelé a képernyőn.
- A Gyorsbeállítások panel bezárásához húzza az ujját alulról felfelé a képernyőn.
- Egy funkció be- vagy kikapcsolásához koppintson rá az adott funkcióra.
- Tartsa nyomva a funkció ikonját a funkció beállításainak megnyitásához (ha van).
- Koppintson a következőre a fiókváltáshoz: .
- Koppintson a  ikonra a Gyorsbeállítások panel szerkesztéséhez.
- Koppintson a  ikonra a **Beállítások** megnyitásához.
- Koppintson a következőre az eszköz kikapcsolásához vagy újraindításához: .

Gyári alapértékek visszaállítása, frissítés és kényszerleállítás

Gyári beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállítása minden adatot töröl az eszköz belső tárhelyéről. Kérjük, az eszközön tárolt fontos adatairól készítsen biztonsági mentést az eszköz gyári alapértékeinek a visszaállítását megelőzően.

1. Lépjen a **Beállítások > Általános beállítások > Beállítások visszaállítása > Összes adat törlése (gyári beállítások visszaállítása)** lehetőségre.
2. Koppintson a **Minden adat törlése** lehetőségre a gyári beállítások visszaállításához.

Rendszer frissítése

Az eszköz felszólítja Önt a frissítések letöltésére és telepítésére, ha új rendszerváltozat érhető el. Manuálisan kereshet frissítéseket, illetve beállíthatja a frissítés módjait.

1. Lépjen a **Beállítások > A táblagépről > Rendszer frissítése** menübe, és kattintson a **Frissítések keresése** lehetőségre.
2. Kattintson a **Rendszer frissítése** képernyő jobb felső sarkában található **...** ikonra a frissítések automatikus letöltésének és a frissítések éjszakai telepítésére szolgáló funkciónak az igény szerinti be- vagy kikapcsolásához.

 Csak hivatalos forrásokból töltsön le és telepítsen rendszerfrissítéseket.

Leállítás kényszerítése

Tartsa lenyomva 8 másodpercig a bekapcsoló és hangerő le gombokat az eszköz kikapcsolásáig.

Beállítások

WLAN

Csatlakoztassa eszközét az internethez egy rendelkezésre álló Wi-Fi-hálózat használatával.

1. Az elérhető hálózatok listájának megjelenítéséhez lépjen be a **Beállítások > WLAN** menüpontba, és kapcsolja be a **WLAN** lehetőséget.
2. Koppintson egy hálózatra, majd szükség esetén adja meg a jelszót.
3. Koppintson a **Kapcsolódás** elemre.

Miután az eszköz csatlakozott egy hálózathoz, a következő ikon jelenik meg a képernyő tetején: .

Mobilhálózat

A mobilhálózatot támogató eszközök esetében behelyezhet egy fizikai SIM-kártyát, vagy aktiválhatja a szolgáltató eSIM szolgáltatását az internet eléréséhez.

A mobilhálózaton keresztül történő internet-hozzáférés beállításához tegye a következőt:

- Fizikai SIM-kártya
 - a. Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat** menübe.
 - b. Nyissa meg mobilszolgáltatója szolgáltatását és engedélyezze a mobilhálózatot.
- eSIM
 - a. Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > Szolgáltató > Szolgáltató hozzáadása > eSIM-kártya beállítása** menüpontra.
 - b. Az eSIM beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- ① Érvényes SIM-kártyára vagy adatszolgáltatással rendelkező eSIM-kártyára van szüksége. Ha még nem rendelkezik ilyennel, forduljon mobilszolgáltatójához.

Bluetooth

Párosíthatja eszközét más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például Bluetooth-fejhallgatókkal.

1. Lépjen be a **Beállítások** > **Bluetooth** menüpontba, és kapcsolja be a **Bluetooth** lehetőséget.
2. Válassza ki a párosítani és csatlakoztatni kívánt eszköz nevét.

Miután az eszköz csatlakozott egy Bluetooth-eszközhöz, a következő ikon jelenik meg a képernyő tetején: .

VPN

A vállalati VPN-ek segítségével biztonságos módon küldhet privát információt nyilvános hálózaton keresztül. Előfordulhat például, hogy a munkahelyi e-mailjei eléréséhez VPN-t kell beállítania. A VPN-beállításokat kérje a hálózat adminisztrátorától.

1. Lépjen be a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **VPN** menüpontba.
2. Koppintson a  ikonra a VPN-profil szerkesztéséhez.
3. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.
4. Koppintson a  gombra a VPN szerkesztéséhez vagy törléséhez.

Megjelenítés

Fényerő

- **Kézi beállítás**

Lépjen a **Beállítások** > **Megjelenítés** menübe, és húzza a Fényerő csúszkát a fényerő kézi beállításához.

- **Automatikus beállítás**

Lépjen a **Beállítások > Megjelenítés** menüpontba, és engedélyezze az **Alkalmazkodó fényerő** lehetőséget, amivel lehetővé teszi, hogy a képernyő fényereje automatikusan igazodjon a változó fényviszonyokhoz.

Olvasási mód

1. Lépjen a **Beállítások > Megjelenítés > Olvasási mód** menübe, és kapcsolja be az **Olvasási mód** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy Olvasási mód hatást.

Szemvédelem és biztonsági információk

A szemkímélő mód bekapcsolása esetén a képernyő borostyánsárga árnyalatot kap, amely csökkenti a kék fényt. Ez lehetővé teszi, hogy a képernyőt gyenge fényviszonyok mellett is kényelmesen tudja olvasni vagy nézni.

1. Válassza a **Beállítások > Megjelenítés > Szemvédő mód** menüpontot, és engedélyezze a Szemkímélő mód lehetőséget.
2. Koppintson az **Bekapcsolás adott időpontban** lehetőségre a szemkímélő mód idejének személyre szabásához.
3. Az Intenzitás csúszkával állítsa be igény szerint a fényerőt.

Kérjük, az eszközt megfelelően megvilágított környezetben használja, illetve használat közben tartsa megfelelő távolságra az eszközt a szemétől. A szemfáradás elkerülése érdekében egy idő után tartson szünetet a képernyő használatában.

A képernyői teljesítménybeli adottságainak javítására való összpontosítás mellett a Lenovo súlyt fektet a felhasználó szemeinek megóvására is. E termék megkapta a TÜV Rheinland „Alacsony kék fény kibocsátás” tanúsítványát, és bizalommal használható. További információkért kérjük, hogy keresse fel a következő című webhelyet: <https://support.lenovo.com>.

Biometria és jelszavak

A képernyőzár beállítása hatékony módszer az eszköz biztonságának növelésére.

1. Lépjen be a **Beállítások > Biometria és jelszavak** menüpontba.

2. A képernyőzár beállításához tegye a következők egyikét:

– **Jelszó**

Az eszköz biztonságának növeléséhez válasszon mintát, PIN-kódot vagy jelszót.

– **Arcfelismeréses feloldás**

Az arcfelismerés beállításához meg kell adnia egy alternatív képernyőfeloldó mintát, PIN-kódot vagy jelszót.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszköz beállításához.

One Vision

Lebegő ablak

A Lebegő ablak funkció az ideiglenes feladatok alkalmazásváltás nélküli kezeléséhez használható.

A Lebegő ablak megnyitásához tegye a következők valamelyikét:

- Tartsa lenyomva az alkalmazás ikonját, majd koppintson a  ikonra.
- Egy alkalmazás megnyitása. Az alkalmazás alján nyomja meg és húzza az oldalt a képernyő tetején lévő  részre, majd engedje el.
- Nyisson megegy alkalmazást, majd koppintson a **...** >  elemre.

 Lépjen a **Beállítások > One Vision > Lebegő ablak** menüpontba a lebegő ablak vezérléséhez használható további mozdulatokért.

Osztott képernyő

Az osztott képernyős mód lehetővé teszi, hogy több alkalmazást nyisson meg és használjon egyszerre a képernyőn.

Osztott képernyő mód engedélyezése

Az osztott képernyő megnyitásához tegye a következők valamelyikét:

- Első módszer:

1. Az alkalmazás teljes képernyős megjelenítésekor nyissa meg az összes alkalmazás listáját.
2. Válassza ki a osztott nézetben megjeleníteni kívánt alkalmazást, majd nyomja meg és húzza az alkalmazás ikonját a képernyő széléhez.

- Második módszer:

Az alkalmazás teljes képernyős megjelenítésekor koppintson a(z)  >  lehetőségre.

- Harmadik módszer:

1. Nyissa meg a megnyitott alkalmazások listáját.
2. Tartsa lenyomva egy alkalmazás ablakát, majd koppintson a  ikonra.

 Lépjen a **Beállítások** > **One Vision** > **Osztott képernyő** menüpontba, ha további, az osztott képernyő működtetésére szolgáló kézmozdulatokat szeretne megtekinteni.

Osztott képernyő kezelése

Osztott képernyős módban a következőket teheti:

- **Az osztott képernyő méretének módosítása**

Húzza a képernyők közepén lévő  elemet az osztott képernyő méretének beállításához.

- **Cserélje ki a második alkalmazást**

Nyomja le és húzza az alkalmazást a képernyő szélére, amíg a képernyő szürke színű nem lesz.

- **Átváltás osztott képernyőről lebegő ablakra**

Koppintson a  elemre az alkalmazás tetején, majd koppintson a  ikonra.

Kilépés az Osztott képernyő módból

- Húzza a  ikont a képernyő szélére.
- Koppintson a  elemre az alkalmazás tetején, majd koppintson a  ikonra.

 Nem minden alkalmazás támogatja az osztott képernyős módot.

Digitális jóllét és szülői felügyelet

A **Digitális jóllét és szülői felügyelet** segítségével valós idejű jelentésekben láthatja, mennyi időt töltött az eszköze használatával. A kezelni kívánt dolgokhoz korlátokat is beállíthat.

Menjen a **Beállítások > Digitális jóllét és szülői felügyelet** menüpontba és állítsa be a kapcsolódó funkciókat!

Digitális jóllét

- **Irányítópult**
 - Megtekintheti a képernyő előtt töltött időt, a fogadott értesítéseket és a megnyitások számát.
 - Napi időzítőket állíthat be a legtöbb alkalmazáshoz.
- **Alvásidő mód**
 - Személyre szabhatja az Alvásidő mód kezdési és befejezési időpontjait.
 - Annak az időszaknak a beállítása, amikor az eszköz automatikusan aktiválja az Alvásidő módot töltés közben.

- **Összpontosítási üzemmód**

Válassza ki a zavaró alkalmazásokat, majd koppintson a **Bekapcsolás most** elemre a zavaró alkalmazások szüneteltetéséhez, valamint az értesítéseik elrejtéséhez.

- **Az értesítések kezelése**

Adott alkalmazások értesítésének letiltása vagy engedélyezése.

- **Ne zavarjanak**

Letilthatja az értesítéseket, és elkerülheti a megszakításokat, amikor összpontosítania kell.

- **Heads Up**

Emlékeztetőt kaphat, hogy hagyja abba a táblagép használatát, ha séta közben használja a készüléket.

- **Ikon megjelenítése az alkalmazáslistában**

A Digitális jóllét ikonjának megjelenítése az összes alkalmazás listájában.

Szülői felügyelet

- Koppintson a **Szülői felügyelet beállítása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A Google Family Link segítségével csatlakoztathatja szülője vagy gyermeke eszközét.
- Az eszközök csatlakoztatása után a szülő kezelheti a felnőtt tartalmakat, a webhelyekhez való hozzáférést, a helyszolgáltatásokat és egyéb beállításokat a gyermek eszközén.

Akkumulátor

Lépjen a **Beállítások > Akkumulátor** menüpontba, ahol megtekintheti az akkumulátorhasználatot, valamint kezelheti az akkumulátort.

Akkumulátorkímélő mód

Csökkenti az energiafogyasztást a háttérben futó tevékenységek, vizuális hatások, bizonyos funkciók és néhány hálózati kapcsolat korlátozásával.

Töltésoptimalizálás

Engedélyezze a **Töltésvédelem**, az **Akkumulátor-karbantartási mód** és a **Maximális töltési határérték** beállítást az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához.

A **Töltésvédelem** megakadályozza a túl hosszú ideig tartó töltést, ami a magas hőmérséklet és a nagy feszültség miatt hozzájárulhat az akkumulátor gyorsabb öregedéséhez. A mód bekapcsolásakor a rendszer a töltöttségi szintet körülbelül 40-60%-on tartja az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához.

Az **Akkumulátor-karbantartási mód** optimalizálja a töltést, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát azáltal, hogy alkalmazkodik az aktuális állapotához.

A **Maximális töltési határérték** funkció 80%-ra korlátozza a készülék maximális töltöttségét, megakadályozva az akkumulátor hosszabb ideig teljes feltöltött állapotban tartását, ezáltal meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

 Ha a Maximális töltési határérték engedélyezve van, a rendszer időnként továbbra is 100%-ra tölti az akkumulátort a töltöttségi szint mérésének kalibrálásához.

Akkumulátor töltöttségmérőjének megjelenítése

Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése vagy elrejtése az állapotsávon.

Akkumulátormerítés észlelése

A rendellenesen sok energiát fogyasztó szoftverek és hardverek intelligens észlelése.

Koppintson az **Akkumulátor-karbantartási mód** elemre az akkumulátorhasználat optimalizálásához.

Túltöltés elleni védelem

Kapcsolja ki az eszközt, ha alacsony az akkumulátor töltöttsége, és hosszabb ideig nem használta a jobb teljesítmény érdekében.

Engedélyek kezelése

Néhány alkalmazásnak hozzáférésre lehet szüksége a tartózkodási helyéhez vagy a személyes adataihoz annak érdekében, hogy biztosítani tudják a szolgáltatást. Az alkalmazásengedélyek kezeléséhez tegye az alábbiak bármelyikét:

- **Egy adott alkalmazás engedélyeinek kezelése**

Tartson nyomva egy alkalmazást, és koppintson a ⓘ ikonra az **Alkalmazásinfó > Engedélyek** menüpont megnyitásához. Ellenőrizze az alkalmazás számára megadott, illetve az alkalmazástól megtagadott engedélyeket, és koppintson az engedély módosításához.

- **Engedélyek kezelése kategóriák szerint**

- **Tartózkodási hely:** Lépjen a **Beállítások > Tartózkodási hely > Appok helyelérési engedélyei** menübe és nézze meg, hogy mely alkalmazások rendelkeznek hozzáféréssel a tartózkodási helyéhez, majd koppintson a kívánt alkalmazásra az engedély módosításához.
- **Adatvédelem:** Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Adatvédelmi beállítások > Engedélykezelő** menübe, válasszon ki egy képességet, nézze meg, hogy mely alkalmazások rendelkeznek hozzáféréssel hozzá, majd koppintson egy alkalmazásra az engedély módosításához.

Nyelv

Hozzáadhat gyakran használt nyelveket a listájához, és beállíthatja a rendszer nyelvét.

1. Lépjen be a **Beállítások > Általános beállítások > Nyelvek > Rendszernyelvek** menüpontba.
2. Koppintson a **Nyelv hozzáadása** lehetőségre, majd válassza ki a hozzáadni kívánt nyelvet.
3. Koppintson a **Módosítás** lehetőségre.

✎ Állítsa be a rendszer nyelvét a **≡** elemet a lista tetejére húzva.

Alkalmazások

Kamera

Fényképezőgép megnyitása

Kattintson a kezdőképernyőn található  lehetőségre a **Kamera** megnyitásához.

- ✎ Egyes modelleken az alkalmazás nem jelenik meg a kezdőképernyőn. Ilyenkor megnyithatja az összes alkalmazás listáját, és megkeresheti az alkalmazást.

Fényképezőgép-beállítások

Használja a fő fényképezőgép képernyőn található ikonokat és a beállítások menüt a kamera beállításához.

Ikon	Leírás
	Nyissa meg a Google Lens alkalmazást, a kamera által rögzített dolgok azonosításához.
	Váltás az elülső kamerára vagy a hátsó kamerára
	Fotó készítése
	A fotó méretének kiválasztása
	Vakubeállítások megadása ✎ A vaku funkció nem érhető el bizonyos termékmodellek esetén.
	A HDR be- és kikapcsolása

Ikon	Leírás
	A háttér elmosása
	Szépségeffektusok alkalmazása
	Szűrő kiválasztása és az effektus előnézetének megtekintése
	Az AI fotóasszisztens be- és kikapcsolása
	Egyéb kamerabeállítások konfigurálása
	Videó rögzítése Az ikon megjelenítéséhez koppintson a Videó lehetőségre a videómódra váltáshoz.

Váltás a fényképezőgép üzemmódjai között

- **Videó**

Készítsen videókat.

- **Fotó**

Készítsen fotókat.

- **Dokumentumok**

Helyezze a dokumentumot a kamera látómezőjébe, és koppintson a  elemre. A beolvasott dokumentum PDF- vagy JPG-formátumban menthető.

Fotók és videók megtekintése

A fényképek és videók tárolása a készülék belső tárolóján történik. Fényképeit és videóit az alábbi módszerek segítségével tekintheti meg.

- A Kamera alkalmazásban koppintson a fénykép miniatűr képére.
- Lépjen be a **Fotók** menüpontba.
- Lépjen a **Files** elemet.

Files

Nyissa meg az összes alkalmazás listáját. Koppintson a  ikonra a **Files** megnyitásához. Itt megtekintheti és kezelheti az eszközén tárolt fájlokat, beleértve többek között a fotókat, videókat, hangfájlokat.

Files böngészése

Nyissa meg a **Files** alkalmazást, és a következőket teheti:

- Megtekintheti nemrég mentett fájljait.
- Megtekintheti fájljait kategóriánként.
- Koppintson a **Belső tárhely** lehetőségre, és tekintse meg a fájlokat elérési út szerint.
- Koppintson a képernyő tetején található  ikonra, és írjon be kulcsszavakat a fájlok kereséséhez.

Files törlése

Lépjen a **Files** >  > **Tiszta** menübe a belső tárhely ellenőrzéséhez és a szükségtelen fájlok törléséhez.

Google-alkalmazások

A Google-alkalmazások gyárilag telepítve vannak eszközére. Látogassa meg a support.google.com weboldalt, ha többet szeretne megtudni a Google-alkalmazásokról. Az alkalmazások a Google Play Áruházból is letölthetők.

Speciális funkciók

Smart Connect

A Smart Connect zökkenőmentesen kezeli a különböző Lenovo eszközöket, és lehetővé teszi az eszközök közötti együttműködést a kényelmesebb és hatékonyabb élmény érdekében.

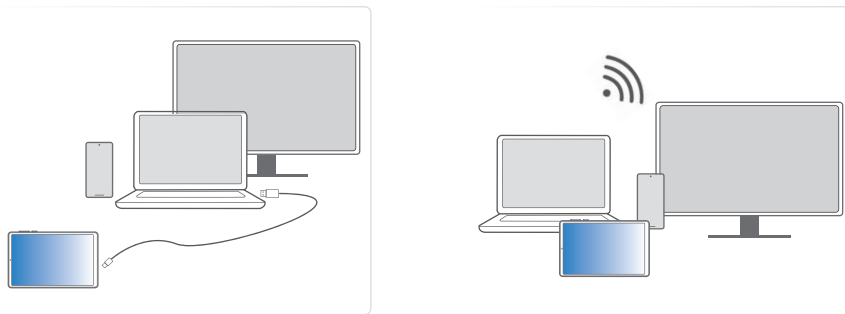


Felkészülés a beállításra

Táblagépén és más eszközein tegye a következőket:

- A számítógépen: Töltse le és telepítse a Smart Connect alkalmazást a Lenovo App Store vagy a Microsoft Store kínálatából.
- Táblagépén vagy okostelefonon: Győződjön meg róla, hogy a Smart Connect telepítve van. Ha nincs, töltse le és telepítse a Lenovo App Store kínálatából.
- Támogatott rendszerverziók: Lenovo táblagép vagy okostelefon a ZUI 13-as vagy újabb verziójával, valamint számítógép Windows 10 vagy újabb rendszerrel.
- A támogatott eszközökkel kapcsolatos részletekért lásd: **„További segítség”**.

Kapcsolatbeállítások



1. USB-kábel: Csatlakoztassa táblagépét, okostelefonját és számítógépét USB-kábellel. A csatlakozáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2. Vezeték nélküli kapcsolatok:

- **Hálózati összekapcsolás:** Az eszközök ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoznak, és a párosításhoz beolvassák a QR-kódot.
- **Hotspotok összekapcsolása:** Az egyik eszköz a másik eszköz hotspotjához csatlakozik, majd beolvassa a párosításra szolgáló QR-kódot.
- **Fiók szinkronizálása:** Az eszközök ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz férnek hozzá, és ugyanabba a Lenovo-fiókba jelentkeznek be a párosításhoz.

Alkalmazás

Miután csatlakoztatta az eszközöket a Smart Connect segítségével, a következőket teheti:

- **Alkalmazások streamelése**

Közvetítheti a táblagépes vagy okostelefonos alkalmazást a számítógépre, és futtathatja a mobilalkalmazást közvetlenül a számítógépen.

Kattintson vagy végezzen húzó mozgólátot az egérrel a megfelelő művelet elvégzéséhez a mobilkészítőn.

- **Webkamera**

Táblagépét vagy okostelefonját külső webkameraként használhatja számítógépéhez számára, így nagy hordozhatóságot, kiváló videóminőséget és speciális effektusokat biztosíthat, megoldva a gyenge beépített webkamerák jelentette problémákat. Ez kényelmes megoldás az irodai értekezletekhez és élő közvetítéshez.

- **Fájlok**

Tekintse meg és kezelje a fájlokat a csatlakoztatott eszközökön számítógépe, táblagépe vagy okostelefonja segítségével, lehetővé téve a többeszközös fájlmegosztást.

- **Számítógép zárolása**

Zárja le számítógépét távolról táblagépéről vagy okostelefonjáról. A feloldást a számítógépen kell elvégezni.

 A PC zárolása csak mobileszközökön használható.

- **Intelligens vágólap**

Szöveg és képek zökkenőmentes másolása és beillesztése az eszközök között a jobb hordozhatóság érdekében.

- **Cross Control**

- Egyetlen billentyűzet és egér segítségével zökkenőmentesen válthat számítógépe, táblagépe és okostelefonja között, és egyszerűen kezelhet több eszközt.
- Kibővítheti munkaterületét úgy, hogy a táblagépet a számítógép kiterjesztett kijelzőjeként használja.
 - **Kiterjesztett mód:** Második képernyőként használva a táblagép vagy okostelefon egymástól függetlenül jeleníti meg a különböző tartalmakat, lehetővé téve több feladat egyidejű kezelését.
 - **Tükrözött mód:** A számítógép tükrözött kijelzőjeként a táblagép vagy okostelefon ugyanazt a tartalmat jeleníti meg, mint a számítógép. Ez a mód tökéletes az értekezletekhez, a prezentációkhoz és a képernyőmegosztáshoz.

- **Megosztási központ**

Húzza a fájlokat a **megosztási központba** a fájlok szinkronizálásához, és a fájlok különböző eszközökről történő eléréséhez.

További segítség

A Smart Connect alkalmazással kapcsolatos további részletekért koppintson

a  >  > **Súgó** lehetőségre.

Több felhasználó

Többfelhasználós beállítások

Három felhasználótípus létezik:

- **Tulajdonos:** A tulajdonos minden felhasználói engedély felett rendelkezik, és kezel minden felhasználói fiókot.
- **Vendég:** Mindössze egyetlen vendég fiók létezik. A vendég csak korlátozott hozzáféréssel rendelkezik az eszközhöz.
- **Új felhasználó:** Létezhet több standard felhasználói fiók.

Új felhasználói fiók létrehozása

Húzza le az ujját a képernyő jobb felső sarkából.

- Standard felhasználói fiók létrehozásához koppintson a  > **Felhasználó hozzáadása** lehetőségre.

Vagy lépjen a **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Belső tárhely** menüpontba.

- Vendég fiók létrehozásához koppintson a **Vendég hozzáadása** lehetőségre.
- Standard felhasználói fiók létrehozásához koppintson a **Felhasználó hozzáadása** lehetőségre, majd adja meg a felhasználóra vonatkozó információkat.

Váltás a felhasználói fiókok között

- A kezdőképernyőn húzza le az ujját a képernyő jobb felső sarkából, majd koppintson a  ikonra a felhasználói fiókok közötti váltáshoz.
- A lezárt képernyőn koppintson a  elemre, majd válassza ki azt a felhasználót, akinek a fiókjára át szeretne váltani.
- Lépjen a **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Belső tárhely** lehetőségre, és válassza ki azt a felhasználói fiókot, amelyre át szeretne váltani.

Felhasználói fiók törlése

Húzza le az ujját a képernyő jobb felső sarkából. Koppintson a  > **TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK** pontra, válassza ki a törölni kívánt fiókot, és a fiókok törléséhez koppintson a **Felhasználó törlése** lehetőségre. Másik megoldásként a fiókok törléséhez lépjen a **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Belső tárhely** pontra.

PC mód

A PC mód a klasszikus PC-asztali élményt hozza el a táblagépen, és támogatja az alkalmazások több ablakban való megnyitását. Ez a mód intuitívabbá teszi a működést, és hatékonyabban segíti a többfeladatos munkát.

Lépjen a **Beállítások** > **Speciális funkciók** > **PC mód** menüpontba, és engedélyezze a **PC mód** beállítást.

Perifériás mód

A Billentyűkiosztás lehetővé teszi, hogy több perifériával (például billentyűzettel, egerrel és vezérlővel) használja az alkalmazásokat.

Lépjen a **Beállítások** > **Speciális funkciók** > **Perifériás mód** menüpontba, és engedélyezze a **Perifériás mód** beállítást. Bluetooth segítségével csatlakoztathatja egerét, billentyűzetét és vezérlőjét.

Kisegítő funkciók

A készülék támogatja a különböző kisegítő eszközökhöz, például frissíthető Braille-kijelzőkhöz és hallásjavító eszközökhöz való csatlakozást. Javasoljuk, hogy vásároljon licencelt eszközöket a kompatibilitási problémák csökkentése érdekében.

Vizuális segítségnyújtás

TalkBack

A TalkBack egy vak és gyengénlátó felhasználók számára készült kisegítő funkció. Szóbeli és érintéses visszajelzéssel javítja a használhatóságot. Ha engedélyezve van, hangjelzésekkel körvonalazza a képernyőn megjelenő elemeket, így a szokásos érintésvezérlés helyett dedikált TalkBack-kézmozdulatokkal navigálhat.

A TalkBack használata

A **TalkBack** engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > TalkBack** menüpontba, és válassza a **TalkBack használata** lehetőséget.

Amikor először kapcsolja be a TalkBack szolgáltatást, elindul a TalkBack oktatóanyaga, amely bemutatja az alapvető funkciókat.

A TalkBack-útmutató újraindításához lépjen be a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > TalkBack > Beállítások > TalkBack-útmutató** menüpontba.

A felhasználói élmény javítása érdekében javasoljuk, hogy engedélyezze a **Kimondott beszéd megjelenítése** beállítást. Az engedélyezéshez lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > TalkBack > Beállítások > Speciális beállítások > Fejlesztői beállítások**, és engedélyezze.

TalkBack menü

A TalkBack menüben gyakran használt beállítások és vezérlők találhatók.

A megnyitásához koppintson a képernyőre három ujjal.

Olvasási vezérlők

Az olvasási vezérlők gyors módosításához legyintsen balra vagy jobbra három ujjal. A menüparancsok segítségével módosíthatja a beállításokat, például a navigációt karakterekről szavakra állíthatja, vagy módosíthatja a TalkBack beszédsebességét.

A TalkBack beállításai

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > TalkBack > Beállítások** menüpontba, ahol további beállításokat tekinthet meg és szabhat testre a személyre szabottabb felhasználói élmény érdekében.

Hang

A szövegfelolvasás beállításai

Kiválaszthatja a kívánt beszédmotort és nyelvet. A csúszkával állítsa be a beszédsebességet és a hangmagasságot.

Részletesség

A rendszer két alapértelmezett módot kínál (Magas és Alacsony), vagy kiválaszthatja az Egyéni lehetőséget a beállítások személyes preferenciái alapján történő módosításához.

Hang

A csúszkák mozgatásával beállíthatja a kisegítő lehetőségek hangerejét és a TalkBack beszédsebességét. Engedélyezheti vagy letilthatja a Hangvisszajelzést és a Hangcsökkentést is.

A beszéd és a hangerő bármely képernyőről módosítható a következőképpen:

- **Bejelentési hangerő:** Tartsa 1 ujját a képernyőn, és nyomja meg a hangerő növelése vagy csökkentése gombot.
- **A TalkBack beszédsebessége:** Pöccintsen felfelé vagy lefelé 3 ujjal.

Vezérlők

Fókusz személyre szabása

Engedélyezze a **Vastag szegélyek** beállítást, és válasszon egy szintet, hogy a TalkBack körvonalai jobban láthatók legyenek.

Kézmozdulatok testreszabása

Használati szokásai alapján testreszabhatja a különböző kézmozdulatok különböző funkcióit.

A **Kézmozdulatok gyakorlása** elemre koppintva tippeket jeleníthet meg a TalkBack kézmozdulatainak használatához.

Menük testreszabása

A TalkBack menüinek testreszabása: Funkciók hozzáadása vagy eltávolítása a TalkBack menüben.

Olvasási vezérlők testreszabása: Funkciók hozzáadása vagy eltávolítása az olvasási vezérlő menüben.

Kép- és ikonleírások

A TalkBack támogatja az ikon- és képleírásokat. Ezeket a funkciókat a **Automatikus leírások** beállításáiban engedélyezheti és szabhatja testre.

 Első használatkor előfordulhat, hogy le kell töltenie a megfelelő funkciót.

Braille-írás

Braille-billentyűzet

Szoftveres billentyűzet, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy Braille-írással gépeljenek a képernyőn lévő pontok kombinációinak megérintésével. Támogatja a Braille-írásos bevitelt és kijelzést is, így a digitális kommunikáció hozzáférhetőbbé válik a vak vagy gyengénlátó felhasználók számára.

Braille-kijelző

Fizikai eszköz, amely a képernyőn megjelenő szöveget frissíthető Braille-karakterekké alakítja. Lehetővé teszi a digitális tartalmak tapintásos olvasását, és gyakran párosítható képernyőolvasókkal, például a TalkBack funkcióval az átfogó kisegítő lehetőségek támogatása érdekében.

Általános

TalkBack-útmutató

Gyors útmutató a TalkBack alapvető funkcióinak bemutatásához, beleértve a navigációt, a szövegszerkesztést és egyébeket.

Speciális beállítások

A speciális beállítások részletes vezérlést biztosítanak a kisegítő lehetőségek felett a személyre szabott élmény érdekében.

A TalkBack megnyitása a Play Áruházban

Keresse fel az alkalmazásboltot a TalkBack legújabb verziójának letöltéséhez.

Felolvasás

A Felolvasás egy kisegítő lehetőség, amely felolvassa a kiválasztott képernyőtartalmat. Ideális azoknak a felhasználóknak, akiknek alkalmanként hangos segítségre van szükségük.

A Felolvasás funkció lehetővé teszi, hogy koppintással és pöccintéssel szöveget olvastasson fel, leírást kapjon a képek tartalmáról, és szöveget elemeztessen optikai karakterfelismerés (OCR) segítségével.

 A Felolvasás funkció használatához internetkapcsolat szükséges.

A Felolvasás engedélyezése

A **Felolvasás** funkció engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Felolvasás > Felolvasás gyorsparancsa** menüpontba.

A Felolvasás funkció használata

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Felolvasás > Beállítások** menüpontba, ahol további beállításokat tekinthet meg és szabhat testre a személyre szabottabb felhasználói élmény érdekében.

A kijelölt szöveg felolvasása

A Felolvasás támogatja a képernyőn és a felolvasást támogató alkalmazásokban lévő szöveg hangos felolvasását.

 Ez a funkció csak olvasható szövegeken, például weboldalak tartalmán működik.

Aktiválja a Felolvasás funkciót, majd koppintson egy adott elemre, például szövegre vagy képre, vagy húzza végig az ujját a képernyőn több olyan elem kijelöléséhez, amelyeket fel szeretne olvasatni a Felolvasás funkcióval.

Olvasás a háttérben

Továbbra is használhatja az eszközt, miközben a Felolvasás funkció a háttérben olvas. Például átválthat egy másik alkalmazásra a felolvasási folyamat megszakítása nélkül.

- ❗ A háttérben történő olvasás jelenleg kísérleti funkció, és előfordulhat, hogy nem kompatibilis minden mobilos webböngészővel.

Képeken lévő szöveg olvasása

A képeken lévő szöveg olvasása támogatja a képekbe vagy fényképekbe ágyazott szövegek felismerését és felolvasását.

- ❗ A képeken lévő szöveg olvasása jelenleg kísérleti funkció.

Megjelenítési méret és szöveg

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Megjelenítési méret és szöveg** menüpontba a betűméret és a megjelenítési méret módosításához a jobb használhatóság érdekében.

Mozgassa a csúszkát balra vagy jobbra a megjelenítési és betűméret beállításához, amíg el nem éri a kívánt beállítást.

- 🔧 Megtekintheti a megjelenítési és a betűméret módosításait, miután az egyes csúszkákkal megadta a kívánt beállításokat.

Koppintson a **Visszaállítás** elemre, ha vissza szeretné állítani a megjelenítési és szövegméret eredeti beállításait.

Félkövér szöveg

Engedélyezze a **Félkövér szöveg** beállítást, ha félkövér betűtípust szeretne alkalmazni az egész rendszerre kiterjedően a jobb olvashatóság érdekében.

- 🔧 Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások vagy forgatókönyvek nem támogatják ezt a funkciót.

Nagy kontrasztú szöveg

A kontrasztos megjelenítés könnyebben olvashatóvá teszi a szöveget az eszközön azzal, hogy a szöveg színét az eredeti színtől függően feketére vagy fehérre állítja.

-  Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások vagy forgatókönyvek nem támogatják ezt a funkciót.

Szín és mozgás

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Szín és mozgás** menüpontba, és fedezze fel a rendszerszínek módosítására szolgáló további funkciókat.

Színeskorrekció

A pontosabb színmegjelenítés vagy a színekavalkád csökkentése érdekében lépjen a **Színeskorrekció** menüpontba, és engedélyezze a **Színeskorrekció használata** beállítást. A támogatott módok a következők:

- Piros-zöld (zöldszín-tévesztés, deuteranomália)
- Piros-zöld (vörösszín-tévesztés, protanomália)
- Kék-sárga (tritanomália)
- Szürkeárnyalatos

Színesinvertálás és sötét téma

A Színesinvertálás vagy a Sötét téma használatával sötét háttérrel állíthat be a kijelzőn.

A **Színek invertálása** megfordítja a képernyő színeit, és minden alkalmazásban működik, beleértve a médiát és a képeket is.

A **Sötét téma** szintén megfordítja a képernyő színeit, de nem változtatja meg a médiatartalmak, például a videók színeit.

Beállíthatja azt az időpontot, amikor a rendszer vált a színbeállítások között.

Animációk eltávolítása

Az animációk letiltása csökkenti a zavaró tényezőket, valamint javítja az összpontosítást.

Nagy egérmutató

Amikor egeret csatlakoztat az eszközhöz, a Nagy egérmutató opció engedélyezésével észrevehetőbbé teheti a mutatót.

Extrasötét

A képernyő fényerejét az eszköz minimális fényerejénél kisebbre is csökkentheti, hogy kényelmesebb legyen az olvasás.

1. Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Extrasötét** menüpontba, és kapcsolja be **A képernyő legyen extrasötét** beállítást.
2. Csúsztassa el az Intenzitás csúszkát a fényerő igény szerinti beállításához.

Nagyítás

Kinagyíthatja a képernyő tartalmát, vagy ráközelíthet, hogy tisztábban lássa.

1. Lépjen be a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás** menüpontba.
2. Válassza ki a kívánt nagyítási típust.
 - Teljes képernyős nagyítás
 - A képernyő egy részének nagyítása
 - Váltás a teljes és a részleges képernyő között

Nagyítás használata

1. Használja a Nagyítás parancsikont a nagyítás megkezdéséhez.
 -  A beállítások személyre szabásához koppintson a képernyő jobb alsó sarkában található  vagy  ikonra.
2. Koppintson a képernyőre.
3. A képernyőn való pásztázáshoz húzza el két ujját. Csippentse össze két ujját a képernyő nagyításához és kicsinyítéséhez.
4. A nagyítás leállításához használja a Nagyítás billentyűparancsot.

Szöveg nagyítása gépelés közben: A nagyító gépelés közben követi a szöveget.

Folytatás alkalmazásváltás közben: A nagyító bekapcsolva marad, és lekicsinyíti a nézetet alkalmazásváltáskor.

Hallási segítség

Élő feliratozás

Az Élő feliratozás képes észlelni a beszédet az eszközön, és automatikusan feliratokat generál.

A funkció engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Élő feliratozás** menüpontba.

Feliratozási beállítások

Lépjen be a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Feliratozási beállítások** menüpontba a felirat méretének és stílusának testreszabásához a könnyebb olvashatóság érdekében.

Kiválaszthatja, hogy megjeleníti vagy elrejtí-e a feliratokat, módosíthatja a szöveg méretét és stílusát, majd a **További lehetőségek > Nyelv** elemre koppintva módosíthatja a felirat nyelvét.

 Előfordulhat, hogy ezeket a feliratbeállításokat nem minden médiaalkalmazás támogatja.

Audionarráció

Engedélyezze az **Audionarráció** funkciót annak meghallgatásához, hogy mi történik a képernyőn a támogatott filmekben és műsorokban.

 Az Audionarráció funkcióhoz internetkapcsolat szükséges.

Hallásjavító eszközök

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Hallásjavító eszközök** menüpontba a hallókészülék beállításához.

Az ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) és az LE (Low Energy) Audio technológiát támogató eszközök esetén:

1. Koppintson az **Új eszköz párosítása** elemre.
2. Válassza ki a párosítani és csatlakoztatni kívánt eszköz nevét.

Az ASHA és az LE Audio technológiát nem támogató eszközök esetén:

1. Koppintson az **Új eszköz párosítása > További eszközök megjelenítése** lehetőségre.
 2. Válassza ki a párosítani és csatlakoztatni kívánt eszköz nevét.
-  Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy a hallókészülék be van-e kapcsolva, és készen áll-e a párosításra.

Hang korrigálása

A Hang korrigálása lehetőség lehetővé teszi a csatornák kombinálását hang lejátszása közben.

A **Monó hang** engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Hang korrigálása** menüpontba. Mozdassa a csúszkát a hangbalansz beállításához.

Valós idejű szöveg (RTT)

A valós idejű szöveg (RTT) lehetővé teszi a szövegalapú kommunikációt telefonhívások közben. Gépelés közben az üzenetek azonnal továbbításra kerülnek, lehetővé téve a címzett számára, hogy valós időben olvassa el őket.

1. Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást.
2. Koppintson a  > **Beállítások > Kisegítő lehetőségek** elemre a **Valós idejű szöveges hívás (RTT)** engedélyezéséhez.

Mobilitási támogatás

Kapcsolóalapú hozzáférés

A kapcsolóalapú hozzáférés segíthet az eszköz vezérlésében, ha az érintőképernyő közvetlen használata nehézséget okoz. A funkció beolvassa a képernyőn lévő elemeket, és egymás után kiemeli őket, amíg Ön ki nem választ egyet. Az eszközhöz külsőleg csatlakoztatható egy kapcsoló, például egy billentyűzet vagy egy nagy gomb.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóalapú hozzáférés** menüpontba a **Kapcsolóalapú hozzáférés használata funkció engedélyezéséhez**. A csatlakozáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 Lépjen be a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóalapú hozzáférés > Beállítások** menüpontba a kapcsolóalapú hozzáférés további beállításainak megtekintéséhez.

Beragadó billentyűk/Visszapattanó billentyűk/Lassú billentyűk

Beragadó billentyűk

A billentyűparancsokat a billentyűket egyenként lenyomva engedélyezheti vagy aktiválhatja ahelyett, hogy együtt tartaná nyomva őket.

Nyomjon le egy billentyűt egyszer a „zárolásához”, majd nyomjon le egy másik billentyűt a parancs befejezéséhez.

Visszapattanó billentyűk

A Visszapattanó billentyűk funkció bekapcsolása után a rendszer figyelmen kívül hagyja a véletlen lenyomás vagy remegés által okozott, 500 ezredmásodpercen belül, gyorsan ismétlődő billentyűleütéseket.

Lassú billentyűk

A Lassú billentyűk funkció 500 ezredmásodpercre állítja be a billentyűlenyomások aktiválási idejét, csökkentve ezzel a véletlen érintésekből eredő hibákat.

 Ezek a funkciók a **Beállítások > Toll & billentyűzet > Fizikai billentyűzet** menüpontban engedélyezhetők vagy tilthatók le.

Kisegítő lehetőségek billentyűparancsai

A kisegítő lehetőségek billentyűparancsaival gyorsan bekapcsolhatja a kisegítő lehetőségeket, illetve válthat közöttük.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek gyorsparancsai > Kisegítő lehetőségek és kézmozdulat** elemre további beállítások engedélyezéséhez és megtekintéséhez.

Kisegítő lehetőségek és kézmozdulat

A **Gomb vagy kézmozdulat használata** elemre koppintva kiválaszthatja, hogy gombot vagy kézmozdulatot szeretne-e használni a kisegítő lehetőségek aktiválásához.

Ha a **Gomb** lehetőséget választja, egy ikon jelenik meg a képernyő szélén. Az ikonra koppintva gyorsan aktiválhatja a megfelelő funkciót. Az ikon méretét és átlátszóságát ugyanazon az oldalon állíthatja be.

Ha a **Kézmozdulat** lehetőséget választja, aktiválhatja a funkciót, ha két ujját felfelé húzza a képernyő aljáról.

 A **Kézmozdulat** beállítás csak a Navigáció kézmozdulatokkal navigációs stílushoz áll rendelkezésre.

A navigációs stílus módosításához lépjen be a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Rendszerbeállítások > Navigációs mód** menüpontba.

Ikon	Funkciók
	TalkBack
	Felolvasás
	Színkorrekció
	Színinvertálás
	Extrasötét
	Nagyítás
	Hallásjavító eszközök
	Kapcsolóalapú hozzáférés
	Kisegítő lehetőségek menü

Egyes kisegítő lehetőségek a következő módszerekkel engedélyezhetők:

- **Gyorsbeállítások**

A Gyorsbeállítások engedélyezése után a funkció megjelenik a Gyorsbeállítások panelen, lehetővé téve a gyors be- vagy kikapcsolást.

- **Hangerőszabályzó gombok**

A hangerőgombok engedélyezése után a kisegítő lehetőség mindkét hangerőszabályzó gomb lenyomva tartásával aktiválható.

Billentyűkombináció a lezárási képernyőn

A funkció engedélyezése lehetővé teszi a funkció billentyűkombinációjának aktiválását a lezárási képernyőről. A funkciót mindkét hangerőgomb egyidejű megnyomásával aktiválhatja.

Tanulás és kognitív segítségnyújtás

Időzítési vezérlők

Érintés és tartási késleltetés

Ezzel a beállítással módosíthatja azt az időtartamot, amelynek eltelte után a rendszer a képernyőre koppintást nyomva tartásként ismeri fel. A hosszabb érintési és nyomva tartási késleltetése azt jelenti, hogy hosszabb ideig kell a helyén tartania az ujját, mielőtt a koppintást nyomva tartásként regisztrálná a rendszer.

Az érintés és a nyomva tartás késleltetésének beállításához tegye a következőket:

1. Lépjen be a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Időzítési vezérlők > Érintés és tartási késleltetés** menüpontba.
2. Válassza ki a kívánt módot.

Művelet ideje (kisegítés időkorlátja)

Beállíthatja, hogy mennyi ideig maradjanak a képernyőn az ideiglenes műveleti üzenetek.

1. Lépjen be a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Időzítési vezérlők > Művelet ideje (kisegítés időkorlátja)** menüpontba.
2. Válassza ki a kívánt időkorlátot.

 Előfordulhat, hogy ezt a funkciót nem minden alkalmazás támogatja.

Automatikus kattintás (tartózkodási idő)

Ha az eszközt egérrel használja, beállíthatja, hogy a kurzor automatikusan műveletet hajtson végre, amikor egy bizonyos ideig nem mozog.

1. Lépjen be a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Időzítési vezérlők > Automatikus kattintás (tartózkodási idő)** menüpontba.
2. Válassza ki, hogy mennyi idő teljen el az egér mozgásának leállása és az automatikus kattintás között.

Rendszerbeállítások

1. Lépjen be a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Rendszerbeállítások** menüpontba.
2. Válassza ki a kívánt navigációs módot. A részletekért lásd: **Kezdeti beállítás.**
3. Engedélyezze a **Automatikus képernyőforgatás** beállítást, ha azt szeretné, hogy az eszköz automatikusan váltson az álló és a fekvő tájolás között.

Tartozékok (választható)

A tartozékokat nem minden modellhez biztosítjuk, ezek külön szerezhetőek be.

Lenovo Tab Pen Plus

Az eszköz támogatja a Bluetooth-kapcsolatot a tollal. A első használata előtt töltsse fel a tollat eszközt a párosításhoz.

1. Lépjen be a **Beállítások** > **Bluetooth** menüpontba, és kapcsolja be a **Bluetooth** lehetőséget.
2. A párosítási módba lépéshez kb. 8 másodpercig tartsa nyomva a toll gombját.
3. Koppintson a **Csatlakozás** > **Teljesítve** lehetőségre a táblagépen.
4. Lépjen a **Beállítások** > **Toll & billentyűzet** > **Toll** menüpontba.
5. A szükséges funkciók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Érintőtoll-szerszámoszláda

A gyakran használt funkciókat tartalmazó Érintőtoll-szerszámoszláda megjelenítése a képernyő szélén.

Ikon	Leírás
	A toll eszköztárának elérése
	Képernyőfelvétel készítése
	Jegyzet létrehozása
	AI keresés indítása a kamerában
	Tollnyom megjelenítése  Csak a toll működését támogatja

Ikon	Leírás
	A tollal megérintett terület felnagyítása  Csak a toll működését támogatja
	A távvezérlő engedélyezése
	A beállítások oldalának megnyitása

- **Kézírás**

A toll segítségével bármely szövegbeviteli területre írhat, és a tartalmát szöveggé alakíthatja.

- **Pöccintsen a bal vagy jobb alsó sarokban**

Ha az érintőceruzával a képernyő bal vagy jobb alsó sarkában pöccint, választhat az Easy Jot, a Képernyőkép és a Gyorsjegyzet funkció, valamint aközött, hogy nem végez műveletet.

- **Véletlen érintés elleni védelem**

Ha egy alkalmazáshoz engedélyezve van a Véletlen érintés elleni védelem, az megakadályozza a véletlen érintéseket és pöccintéseket, amelyeket az okoz, hogy a tenyér az érintőceruza használata közben a képernyőt nyomja.

 Egyes alkalmazások nem támogatják a Véletlen érintés elleni védelmet.

- **Egérmutató megjelenítése rámutatáskor**

Amikor az érintőtollat a képernyő fölé viszi, megjelenik egy mutató, amely segít pontosabban meghatározni a toll hegyének helyét.

- **Kézíráshang**

Hang lejátszása, amikor ír a képernyőn, hogy szimulálja a valódi írási élményt.

Lenovo Tab toll

Ezt a készüléket AAAA alkáli elem táplálja. Javasoljuk, hogy szabványos AAAA elemet használjon, 1,5 V névleges feszültséggel.

1. Lépjen a **Beállítások > Toll & billentyűzet > Toll** menüpontba.

2. A szükséges funkciók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

– **Érintőtoll-szerszámoszláda**

A gyakran használt funkciókat tartalmazó Érintőtoll-szerszámoszláda megjelenítése a képernyő szélén.

Ikon	Leírás
	A toll eszköztárának elérése
	Karikázza be a szövegeket vagy képeket a képernyőn a másoláshoz, fordításhoz, megosztáshoz vagy Google-kereséshez való kijelöléshez
	Képernyőfelvétel készítése
	Jegyzet létrehozása
	Tollnyom megjelenítése  Csak a toll működését támogatja
	A tollal megérintett terület felnagyítása  Csak a toll működését támogatja
	A beállítások oldalának megnyitása

– **Kézírás**

A toll segítségével bármely szövegbeviteli területre írhat, és a tartalmát szöveggé alakíthatja.

– **Pöccintsen a bal vagy jobb alsó sarokban**

Ha az érintőceruzával a képernyő bal vagy jobb alsó sarkában pöccint, választhat az Easy Jot, a Képernyőkép és a Gyorsjegyzet funkció, valamint aközött, hogy nem végez műveletet.

– **Véletlen érintés elleni védelem**

Ha egy alkalmazáshoz engedélyezve van a Véletlen érintés elleni védelem, az megakadályozza a véletlen érintéseket és pöccintéseket, amelyeket az okoz, hogy a tenyér az érintőceruza használata közben a képernyőt nyomja.

-  Egyes alkalmazások nem támogatják a Véletlen érintés elleni védelmet.

- **Egérmutató megjelenítése rámutatáskor**

Amikor az érintőtollat a képernyő fölé viszi, megjelenik egy mutató, amely segít pontosabban meghatározni a toll hegyének helyét.

- **Kézíráshang**

Hang lejátszása, amikor ír a képernyőn, hogy szimulálja a valódi írási élményt.

Billentyűzet

Billentyűzet használatával hatékonyabban dolgozhat. További szolgáltatásokért nyissa meg a **Beállítások > Toll & billentyűzet > Fizikai billentyűzet** menüpontot.

- **Billentyűzetkiosztások**

Az alapértelmezett billentyűzetkiosztás módosításához lépjen be a **Beállítások > Toll & billentyűzet > Fizikai billentyűzet** menüpontba, és koppintson a billentyűzet nevére.

- **Képernyő-billentyűzet használata**

A virtuális billentyűzet képernyőn tartása, miközben a fizikai billentyűzet aktív.

- **Billentyűparancsok**

A műveletek gyors elvégzéséhez billentyűparancsok állnak rendelkezésre. Lépjen be a **Beállítások > Toll & billentyűzet > Fizikai billentyűzet > Billentyűparancsok** menüpontba az összes billentyűkombináció megtekintéséhez.

 A billentyűkombinációkat bármikor megtekintheti, ha 3 másodpercre lenyomja a Ctrl billentyűt.

- **Állítsa be a Rendszermódot, ha a billentyűzet csatlakoztatva van**

Fizikai billentyűzet csatlakoztatása esetén átválthat PC módra. És engedélyezheti az **Automatikus kilépés a számítógép módból a billentyűzet leválasztásakor** beállítást.

 A PC móddal kapcsolatos további információért lásd: „**PC mód**”.

Függelék

Fontos biztonsági és használati tudnivalók

A személyi és vagyontárgyakban esett sérülés vagy a termék véletlen sérülésének elkerülése érdekében a termék használatának megkezdése előtt olvassa el a jelen fejezetben található információkat. A készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos további tippekért keresse fel a <http://www.lenovo.com/safety> weboldalt.

Óvatosan kezelje készülékét

Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le, hajlítsa meg, vagy szúrja meg a készüléket, ne helyezzen bele idegen tárgyakat, vagy ne helyezzen rá súlyos tárgyakat. A készülékben található érzékeny alkatrészek megsérülhetnek.

A készülék kijelzője üvegből készült. Ha kemény felületre ejtik, nagy erő hatásának teszik ki, és súlyos tárgyakat ejtenek rá, akkor a kijelző összetörhet. Ha az üveg kicsorbult vagy megrepedt, akkor ne érintse meg a törött üveget, és ne próbálja meg eltávolítani a készülékről. Azonnal fejezze be a készülék használatát, és forduljon a Lenovo műszaki támogatásához a javítással, cserével vagy leselejtezéssel kapcsolatos tájékoztatásért.

A készüléket ne használja forró vagy nagy feszültségű környezetben, például elektromos készülékek, elektromos melegítő-berendezés vagy elektromos főzőeszközök közelében. A károsodás elkerülése érdekében a készüléket csak 0 °C (32 °F) és 40 °C (104 °F) között használja (tárolás: -20 °C (-4 °F) és 60 °C (140 °F) között).

A készülék lehetőleg ne érintkezzen vízzel és ne érje csapadék, rendkívüli páratartalom, izzadság és más folyadék sem.

Ne próbálja szétszerelni vagy módosítani a készüléket

A készülék le van pecsételve. Nincsenek benne végfelhasználó által javítható alkatrészek. A belső javításokat hivatalos Lenovo szervizben vagy a Lenovo által jóváhagyott szerelőnek kell végeznie. Ha kinyitja vagy módosítja a készüléket, a garancia sérül.

Beépített akkumulátorokkal kapcsolatos megjegyzés

Ne próbálja kicserélni a belső lítium-ion akkumulátort. Ha nem megfelelő típusú elemet használ, az robbanásveszéllyel járhat. Csere ügyében vegye fel a kapcsolatot a Lenovo ügyfélszolgálatával.

Műanyag zacskóra vonatkozó megjegyzés

VESZÉLY

A műanyag zacskók veszélyesek lehetnek. Csecsemőktől és gyermekektől tartsa távol a műanyag zacskókat a fulladás veszélye miatt!

Adapter információk

- Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz az eszközre vagy a váltóáramú hálózati adapterre.

Ne merítse a készüléket vízbe, és ne hagyja olyan helyen, ahol víz vagy más folyadék eláztathatja.

- Kizárólag jóváhagyott töltési módszereket használjon.
 - ❗ Kizárólag szabványos Lenovo hálózati adaptereket használjon. Más gyártótól származó adapterek használata csökkentheti a töltés sebességét, ami nem megfelelő töltést és a berendezés esetleges sérülését eredményezheti.
 - Csatlakoztasson egy szabványos hálózati csatlakozót a megfelelő hálózati kimenetre.
 - Az eszköz számítógépre való csatlakoztatásához használjon szabványos adatkábelt, USB 2.0 vagy annál újabb eszközt.

A töltést végző készülékek töltés közben a normál használat mellett felmelegedhetnek. Ügyeljen a töltést végző készülékek körüli megfelelő szellőzésre. Ha az alábbiak egyikére kerül sor, akkor válassza le a töltőt:

- Ha a töltőt eső, folyadék éri, vagy magas páratartamú környezet veszi körül.
- Ha a töltés alatt álló eszköz sérült.
- Ha a töltés alatt álló eszközt tisztítani szeretné.

FIGYELMEZTETÉS

A Lenovo nem vonható felelősségre a nem a Lenovo által gyártott, illetve általa jóvá nem hagyott termékek teljesítményével, illetve biztonságával kapcsolatban. Kizárólag a Lenovo által jóváhagyott hálózati adaptereket és akkumulátorokat használjon.

Az EU (ErP) környezetbarát tervezésre vonatkozó (2009/125/EK) irányelve – külső hálózati adapterek (2019/1782/EU rendelet)

Az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó 2010 - UK SI 2010 No. 2617 (külső tápegységek), SI 2020 No. 485 (hálózati készlet), SI 2014 No. 1290 módosított rendeletek

A Lenovo termékek eleget tesznek az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó uniós irányelv és az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó EK-rendeletek követelményeinek. Részletekért lásd:

A rendszer megfelelőségi nyilatkozatainak teljes szövege az EU tekintetében a <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> oldalon, az EK tekintetében pedig a <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> oldalon érhető el.

Nagy hangerővel való használatra vonatkozó óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS

Halláskárosodást okozhat bármely forrásból származó erős zajnak való kitettség. Minél hangosabb a zaj, annál kevesebb idő alatt fejti ki a hatását.

Hallása védelme érdekében:

- Korlátozza az időt, amíg nagy hangerővel használja a mikrofonos fejhallgatót vagy a fejhallgatót.
- Kerülje a zajos környezet nagy hangerővel való elnyomását.
- Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a közelében lévők beszélgetését.

Ha kellemetlenséget, többek közt nyomást vagy telítettséget érzékel a fülében, ha csöng a füle vagy tompa beszédet hall, hagyja abba a fej- vagy fülhallgató használatát, és vizsgálta meg a hallását.



Az esetleges halláskárosodás megakadályozására, ne használja hosszabb időn keresztül nagy hangerővel a készüléket.

Legyen óvatos, ha a készüléket gépjárművön vagy kerékpáron használja

Mindig a saját és a mások biztonsága legyen az elsődleges. Tartsa be a vonatkozó törvényeket. Vegye figyelembe a mobil elektronikus készülékek, például a jelen készülék gépjármű vagy kerékpár vezetése során történő használatát előíró törvényeket és előírásokat.

A termék leselejtezésekor ügyeljen a helyi törvények és előírások betartására

Ha a készülék elérte hasznos időtartama végét, ne zúzza össze, ne égesse el, ne merítse vízbe, és a leselejtezés során vegye figyelembe a vonatkozó törvényeket és előírásokat. A készülék egyes belső alkatrészei olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek a nem szabályos leselejtezés esetén felrobbanhatnak, kiszivároghatnak, vagy károsíthatják a környezetet.

További információkért tekintse meg a következőt: „Környezetvédelmi, újrahasznosítási és leselejtezési információk”.

A készüléket és tartozékait kisgyermekektől tartsa távol

A gyermekek a készülék apró alkatrészeit lenyelhetik, ami fulladásveszélyt okozhat. A készülék képernyője továbbá akkor is megrepedhet, ha leejtik vagy kemény felülethez ütközik.

Ügyeljen adatai és szoftverei védelmére

Ne törölje le azokat a fájlokat, amelyekről nem tudja, hogy pontosan micsodák, és ne változtassa meg azoknak a fájloknak vagy mappáknak a nevét, amelyeket nem Ön hozott létre. Ellenkező esetben a szoftver nem fog megfelelően működni.

Vegye figyelembe, hogy a hálózathoz való csatlakozás esetén a készüléket számítógépes vírusoknak, hackereknek, kémprogramoknak és más olyan rosszindulatú tevékenységeknek teheti ki, amelyek károsíthatják az eszközt, a szoftvereket és az adatokat. A megfelelő védelem biztosítása – tűzfalak, vírusirtó alkalmazások és kémprogram-szűrő szoftverek formájában –, valamint ezek frissítése az Ön felelőssége.

Tartsa távol az elektromos berendezéseket az eszköztől. Ezek közé tartoznak az elektromos ventilátorok, a nagyteljesítményű hangszórók, a légkondicionálók és a mikrohullámú sütők. Az elektromos berendezések által létrehozott erős mágneses mező károsíthatja a készülék képernyőjét és az azon tárolt adatokat.

A készülék a működése során hőt fejleszt

Ha a készülék be van kapcsolva, vagy az akkumulátor töltés alatt áll, egyes részei felforrósodhatnak. Az elért hőmérséklet a rendszer leterheltségétől és az akkumulátor töltöttségi szintjétől függ. Ha a készülék hosszabb ideig a testéhez ér, az kellemetlen érzéseket vagy akár égést is okozhat, még akkor is, ha ez a ruhán keresztül történik. Ügyeljen rá, hogy a készülék forró részei ne érjenek hosszabb ideig a kezéhez, a combjához, vagy a teste más részeihez.

Elektronikus kisugárzással kapcsolatos figyelmeztetések

FCC megfelelési nyilatkozat

Ezen eszközt tesztelték, és megállapították, hogy az megfelel az FCC előírások 15. fejezetében, a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak. Úgy határozták meg ezeket a korlátokat, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak otthoni környezetben a káros interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ, illetve sugározhat; és ha nem ezen utasításoknak megfelelően helyezik el illetve használják, a rádiójeles kommunikációt gátló interferenciát okozhat. Azonban nincs garancia arra, hogy adott helyen való telepítés esetén nem fordul elő ilyen interferencia. Ha a berendezés a rádió vagy televízió vételnek ártó interferenciát okoz - amely a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható -, próbálja meg az alábbi lépések valamelyikével kiküszöbölni azt:

- Változtassa meg a vevőantenna tájolását vagy a helyét.
- Növelje az eszköz és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Olyan hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa az eszközt, amely eltér attól, amelyikhez a vevőeszköz van csatlakoztatva.
- Kérjen segítséget egy hivatalos forgalmazótól vagy szervizmunkatárstól.

A Lenovo nem felel semmi olyan rádió vagy televízió interferenciáért, amely a berendezésen végzett meg nem engedett változtatások eredménye. A meg nem engedett változtatások érvénytelenné tehetik a felhasználó jogosultságát a berendezés használatára.

Ezen eszköz megfelel az FCC előírások 15. fejezetében foglaltaknak. A következő két feltételnek kell megfelelnie a működése során: (1) Nem okozhat káros interferenciát ezen eszköz, és (2) ezen eszköznek zavartűrőnek kell lennie, az olyan interferenciát is beleértve, amely nemkívánatos működést okozhat.

Felelős társaság:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telefon: 1-919-294-5900

ISED-figyelmeztetés

A készülék megfelel a Science and Economic Development Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS-szabványainak. A következő két feltételnek kell megfelelnie a működése során:

(1) A készülék nem okozhat interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okoz.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Japán VCCI megfelelőségi nyilatkozat a B osztályú készülékek számára

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japán megfelelőségi nyilatkozat olyan termékekre, amelyek fázisonként legfeljebb 20 A névleges áramerősségű elektromos hálózathoz csatlakoznak

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Környezetvédelmi, újrahasznosítási és leselejtezési információk

Az újrahasznosítással kapcsolatos általános megjegyzések

A Lenovo arra biztatja az információtechnológiai (IT) berendezések tulajdonosait, hogy felelősségteljesen járjanak el berendezéseik újrahasznosítása érdekében, amikor azok feleslegessé válnak. A Lenovo különféle programokat és szolgáltatásokat ajánl, amelyek segítik a számítástechnikai berendezések tulajdonosait a használt készülékek újrahasznosításában. A Lenovo termékek újrahasznosításáról a következő címen tájékozódhat: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Akkumulátorra, illetve elektromos és elektronikus készülék hulladékára vonatkozó fontos információ

Az elektromos és elektronikai hulladék, illetve az elemek/akkumulátorok visszavételével és újrahasznosításával kapcsolatos információk Európai Unióban és az Egyesült Királyságban



Az áthúzott kerekes kukát ábrázoló szimbólum csak azokra az országokra vonatkozik, ahol érvényesek az Európai Unió (EU) és az Egyesült Királyságon (Egyesült Királyság) belüli, elektromos és elektronikus hulladékra vonatkozó szabályok.

A berendezések és elemek/akkumulátorok a helyi, elektromos és elektronikus hulladék, valamint használt elemek és akkumulátorok kezelésére vonatkozó előírások szerint vannak megjelölve. Ezek az előírások határozzák meg, hogy az egyes helyeken milyen keretek között zajlik az elhasználódott berendezések és elemek/akkumulátorok visszavétele és újrahasznosítása. Ezt a címkét különböző termékeken helyezik el annak jelzésére, hogy az adott terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni, hanem az élettartamuk végén az e célból létrehozott gyűjtési rendszerekben kell ártalmatlanítani.

Az akkumulátorokon lévő címke az akkumulátorban használt fém vegyjelét is feltüntetheti (a Pb például az ólom, a Hg a higany, a Cd pedig a kadmium vegyjele).

Az elektromos és elektronikus berendezések felhasználói és az áthúzott kerekes kukát ábrázoló jelöléssel ellátott elemek/akkumulátorok felhasználói nem helyezhetik az elhasználódott termékeket a szét nem válogatott kommunális hulladékba. Ehelyett az elektromos és elektronikus hulladék, illetve az elemek/akkumulátorok gyűjtésére, újrahasznosítására és feldolgozására létrehozott keretrendszerrel kell használniuk annak érdekében, hogy az ilyen típusú hulladékban jelenlévő veszélyes anyagok környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásait a lehető legminimálisabbra csökkentsék.

A Lenovo elektromos és elektronikus berendezései (EEE) olyan alkotóelemeket és alkatrészeket tartalmazhatnak, amelyek a termék életciklusának végén veszélyes hulladéknak minősülnek.

Az elektromos és elektronikus berendezések, illetve az ezekből keletkező hulladék ingyenesen leadható az értékesítés helyén vagy bármely olyan forgalmazónál, amely az szóban forgó elektromos és elektronikus berendezésekkel azonos jellegű és funkciójú elektromos és elektronikus berendezéseket értékesít.

Az elektromos és elektronikus berendezéseknek hulladékba helyezése vagy a hulladékgyűjtő létesítményekben történő leadása előtt a végfelhasználónak el kell távolítani belőlük az elemeket és/vagy akkumulátorokat, melyeket külön kell gyűjteni.

Lenovo-termékek lítiumelemeinek és -akkumulátorainak ártalmatlanítása:

Lenovo terméke gombelem típusú lítiumelemet tartalmazhat. Az elemekről a termék dokumentációjában talál részleteket. Ha az akkumulátor cserére szorul, akkor a javíttatás ügyében lépjen kapcsolatba a vásárlás helyével vagy a Lenovóval. Az elhasználódott lítiumelemek érintkezőit a leadás előtt ragassza le szigetelőszalaggal, majd lépjen kapcsolatba a vásárlás helyével vagy egy hulladékkezelővel, és kövesse az utasításait.

Lenovo eszközében lítiumionos vagy nikkel-fémhidrid akkumulátorcsomag lehet. Az akkumulátorcsomagról a termék dokumentációjában talál részleteket. Az elhasználódott akkumulátorcsomagok érintkezőit a leadás előtt ragassza le szigetelőszalaggal, majd lépjen kapcsolatba a Lenovo értékesítés részlegével vagy szervizével, illetve vásárlás helyével vagy egy hulladékkezelővel, és kövesse az utasításait. A termék *felhasználói kézikönyvében* lévő utasításokat ugyancsak követheti.

A megfelelő gyűjtéssel és kezeléssel kapcsolatos információkért látogasson el a következő oldalra: <https://www.lenovo.com/environment>.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó további információkért látogasson el a következő oldalra: <https://www.lenovo.com/recycling>.

Brazíliaira vonatkozó akkumulátor-újrahasznosítási információk

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Japánra vonatkozó újrahasznosítási információk

Japánra vonatkozó, újrahasznosítással és leselejtezéssel kapcsolatos információk: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Indiára vonatkozó újrahasznosítási információk

Indiára vonatkozó újrahasznosítással és leselejtezéssel kapcsolatos információk:

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Akkumulátor újrahasznosítási jelzések

- Tajvani akkumulátor újrahasznosítási információ



- Az Egyesült Államokra és Kanadára vonatkozó akkumulátor újrahasznosítási információk



US & Canada Only

Információk az ENERGY STAR típusról



Az ENERGY STAR® az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének és az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának közös programja, melynek célja, hogy energiatakarékos termékekkel és gyakorlatokkal pénzt takarítsanak meg, illetve védjék a környezetet.

A Lenovo büszke arra, hogy ügyfeleinek ENERGY STAR minősítéssel rendelkező termékeket kínál. Az ENERGY STAR jelölést megtalálhatja számítógépén, vagy a teljesítmény-beállítások felületen. Az alábbi típusú Lenovo táblagépeket – amennyiben szerepel rajtuk az ENERGY STAR jelölés – az ENERGY STAR program táblagépekre vonatkozó követelményeinek megfelelően tervezték és vizsgálták be.

TB336FU

ENERGY STAR minősítéssel rendelkező termék használatával, illetve a tablet energiatakarékos funkciói által nyújtott előnyök kihasználásával Ön is segít csökkenteni az áramfogyasztást. Kevesebb áram felhasználásával nem csak pénzt takaríthat meg, de hozzájárul a tisztább környezet megvalósításához, és csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását is.

Az ENERGY STAR programmal kapcsolatos további információkért látogasson el a <http://www.energystar.gov> weboldalra.

A Lenovo arra bízta Önt, hogy a hatékony energiafelhasználás legyen a mindennapjainak a szerves része. E célkitűzés elősegítése érdekében a Lenovo beépítette az eszközbe a következő energiagazdálkodási funkciókat, amelyek bekapcsolnak, ha a számítógépet egy meghatározott ideig nem használják:

Energiagazdálkodás: Alapértelmezett

Képernyő kikapcsolása: 30 másodperc után.

Nyomja meg a bekapcsoló gombot a kijelző bekapcsolásához.

LAN-ébresztő funkció: NA (nem alkalmazható)

Exportbesorolási nyilatkozat

Erre a termékre az Egyesült Államok exportigazgatási törvényei (EAR) vonatkoznak, export besorolási száma (ECCN) pedig 5A992.c. A készülék újraexportálható, kivéve az EAR E1 ország listán szereplő, embargó alatt álló országokat.

Dolby-tanúsítvány

A Dolby, a Dolby Atmos és a dupla D jel a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei. A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt. Bizalmas, nyilvánosságra nem hozott munkák. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

HEVC szabvány

Ez a termék támogatja a digitális videokódolást a HEVC szabvány bizonyos változatai szerint, és a patentlist.accessadvance.com oldalon megtalálható szabadalmak vonatkoznak rá.

