


# gorenje

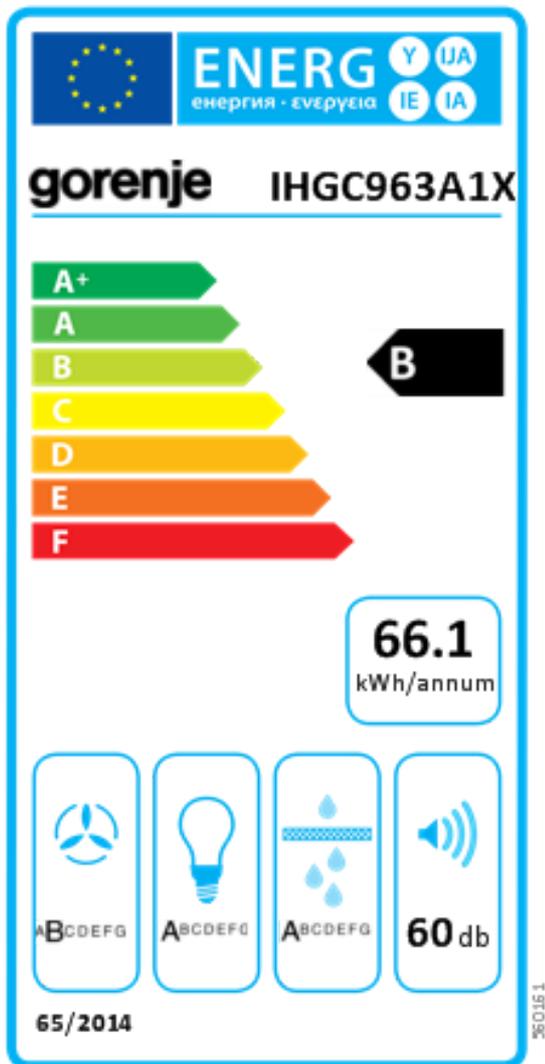

## PRODUKTDATENBLATT

Modellname	IHGC963A1X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC <sub>Haube</sub>	66,1 kWh/a
Energieeffizienzklasse	B
fluiddynamische Effizienz - FDE	24,8 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienz - LE <sub>Haube</sub>	48,2 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE <sub>Haube</sub>	97,6 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	261 m <sup>3</sup> /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	441 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	650 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	54 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	60 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	68 dB(A) re 1pW
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P <sub>o</sub>	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P <sub>s</sub>	0,90 W
Zeitverlängerungsfaktor	1,1
Energieeffizienzindex - EEI	65,8
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q <sub>bep</sub>	330,3 m <sup>3</sup> /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P <sub>bep</sub>	386,0 Pa
Max. Luftstrom Q <sub>max</sub>	650 m <sup>3</sup> /h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W <sub>bep</sub>	142,9 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W <sub>L</sub>	12,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E <sub>Mittelwert</sub>	578,0 lux